

LED-Strahler ohne Sensor

# LS 300

weiß

EAN 4007841 069247

Art.-Nr. 069247



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

4000 K

4000K neutralweiß



IP44

3 years

Herstellergarantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Extra starke Ausleuchtung. Der LED-Strahler LS 300 ohne Sensor leuchtet Eingänge und Hofeinfahrten mit neutralweißem Licht (4000 K) perfekt aus. Dabei verbraucht er 29,5 W (bei 2704 lm). Der Strahler ist um 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Erhältlich in Schwarz und Weiß. Schutzklasse: IP 44.

## Technische Daten

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 184 x 213 x 218 mm                                                                            |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                                                        |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein                                                                                          |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                                                       |
| Variante                | weiß                                                                                          |
| VPE1, EAN               | 4007841069247                                                                                 |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                                                  |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Garten, Hof & Einfahrt, Parkhaus / Tiefgarage, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Weiß                                                                                          |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                                                                          |
| Montageort              | Wand                                                                                          |
| Montageart              | Wand, Aufputz                                                                                 |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                                          |
| Schutzart               | IP44                                                                                          |
| Schutzklasse            | I                                                                                             |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 2704 lm                  |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2962 lm                  |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 92 lm/W                  |
| Farbtemperatur               | 4000 K                   |
| Farbabweichung LED           | SDCM6                    |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar   |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std              |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B50                   |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control   |
| Softlichtstart               | Nein                     |
| Grundlichtfunktion           | Nein                     |
| Hauptlicht einstellbar       | Nein                     |
| Vernetzung                   | Nein                     |
| Leistung                     | 29,5 W                   |
| Farbwiedergabeindex CRI      | = 80                     |
| Produkt Kategorie            | LED-Strahler ohne Sensor |

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

08.2026

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

# LS 300

weiß

EAN 4007841 069247

Art.-Nr. 069247




## Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur     | von -10 bis 30 °C        |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent         |
| Netzanschluss           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

## Maßzeichnung

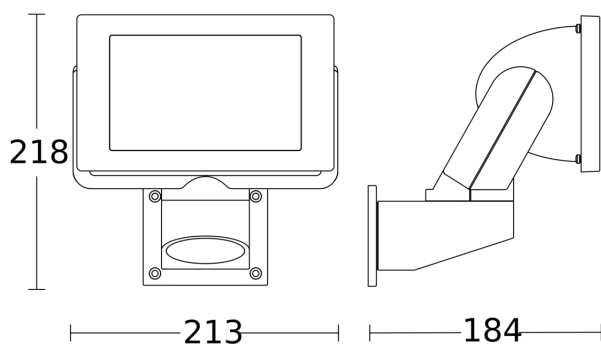

## Schaltplan

