


Zweistufige Kanalventilator STREAM

Der Kanalventilator STREAM wurde für den Einsatz in industriellen Lüftungsanlagen sowie in öffentlichen und privaten Gebäuden entwickelt. Der Kanalventilator STREAM verbindet hervorragende Leistung mit einem für diesen Gerätetyp niedrigen Geräuschpegel, hoher Schutzart und kompakten Abmessungen.

Die zerlegbare Konstruktion erleichtert die Wartung: Ein abnehmbarer Zentralblock mit Motor, Laufrad und Klemmenkasten ist mit Kunststoffklammern an den Seitenrohren befestigt. Der Rohrventilator STREAM ist mit einem langlebigen, kugelgelagerten Einphasenmotor mit zwei Drehzahlen, integriertem Überhitzungsschutz und automatischem Wiederanlauf ausgestattet. Der Ventilator verfügt über zwei Betriebsgeschwindigkeiten, die beim Anschluss der Stromversorgung an die Klemmen oder über einen (im Lieferumfang enthaltenen und auf Wunsch des Benutzers montierbaren) Taster gewählt werden können. Das Gerät kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.

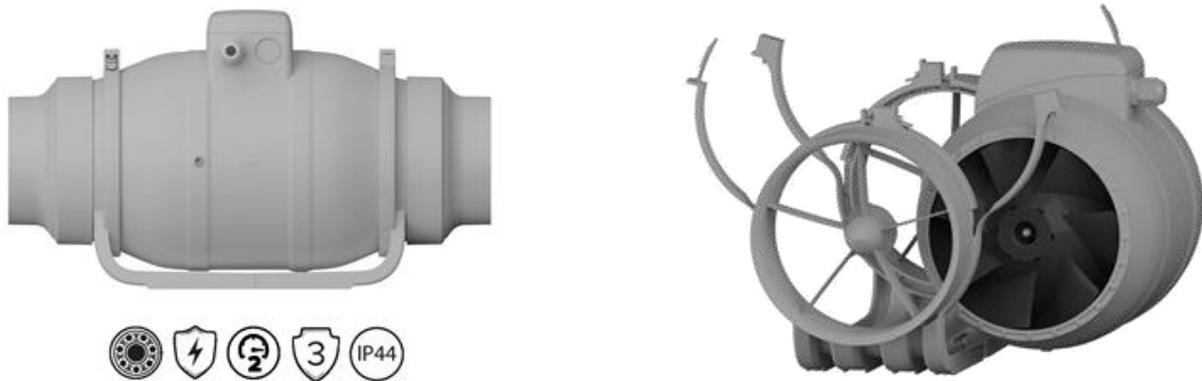

	Einheit	STREAM 100 / 125	STREAM 150 / 160
Durchmesser	Ø (mm)	100 / 125	150 / 160
Spannung	(V)	220 - 240	220 - 240
Luffördervolumen	(m³/h)	240 - 335	415 - 570
Schalldruckpegel	(dB(A)/3m)	30 - 39	40 - 49
Nennleistung	(Watt)	25 - 29	42 - 50
Druck	(Pa)	110 - 190	225 - 305
Material		ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff

