


NOVGEN

Flexibel PV Panel Ultra leichte 200W *4

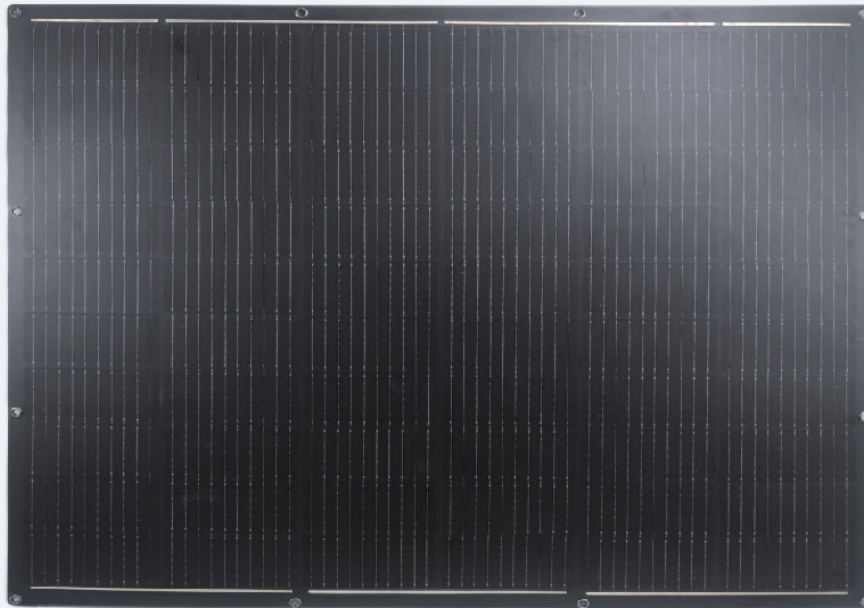

Wasserdichte Bewertung

IP68 Bewertung



Ultra leichte

leichtes, rahmenloses Design, ultra-leichtes Gewicht. Das Gewicht beträgt nur 3,1 kg und ist damit bis zu 70 % leichter als herkömmliche Glasmodule.



Äußerst witterungsbeständig

Verkapselungsmaterialien aus organischem Verbundwerkstoff anstelle von schwerem Glas für die Laminatverkapselung, dauerhaft und witterungsbeständig



Flexibilität und Langlebigkeit

weltweit führende glasfreie, stoßfeste Technologie mit biegsamen Oberflächen.



Dauerhaftigkeit

TUV Certificate
EC 61215:In 2016 IEC 61730:2016




Vereinfachung der Installation

Ohne herkömmliche Halterungen und Begrenzung der Installationsfläche. Es kann bis zu 50% der Installationskosten sparen.

Technical Parameters

MODEL	Flexibel PV Panel Ultra leichte 200W *4
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Solarzellentyp	Mono-crystalline TOPCon
Anzahl der Zellen	54 (6 x 9)
Abmessungen (BxHxT)	1154x899x20 mm
Gewicht (pro Modul)	3.1kg
Farbe	Schwarz
IP-Schutzart	IP68
Ausgangskabel	TUV 4.0mm2
Länge des Kabels	(+)500m, (-) 500mm, oder kundenspezifisch
Anschluss	MC 4 kompatibel
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Nennwert Spitzenleistung(Pmax)	200W
Leerlaufspannung(Voc)	37.5V
Kurzschlussstromt(Isc)	6.38A
Max. Stromspannung(Vmp)	32.9V
Max. Stromstärke(Imp)	6.08A
Wirkungsgrad	19.3%
Arbeitstemperatur	~40°C to 85°C
Max. Systemspannung	1000VDC
Max. Nennstrom der Sicherung	15A
Leistungstoleranz	±3%
Standard-Testbedingungen	1000W/m2,25°C, AM1.5

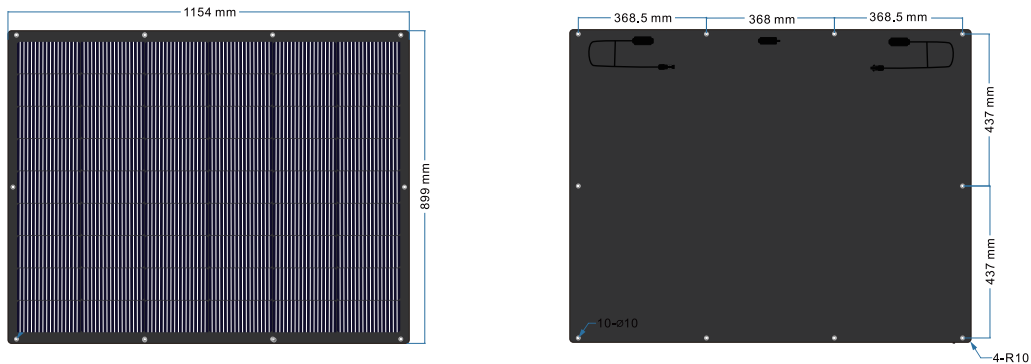

Packing Information

Accessories In The Box	4 Stückzahl 200W solarmodul pro Karton 8 x 2 Meter lange MC4 Verlängerungskabel 1 MC4-Schlüssel (zum Anschließen und Trennen) 60 Stück Edelstahlkabelbinder 304 60 Stück UV-beständige Kunststoffkabelbinder 3 Sätze von Y-förmigen 3-Wege-Verbindern 1 Absturzsicherungsseile für Module (zur Modulintegration) 1 Paar Handschuhe Benutzerhandbuch
------------------------	---



Europäischer Hauptquartier

Rufen Sie uns an +49 (0) 4051484031
Telefon +49 (0) 151 7069 1704
Email hg@vidis.com
Adresse VIDIS GmbH - Rungedamm 37, 21035 Hamburg, Germany

