




Anleitung Instruction


für Spiegel mit LED Beleuchtung
for Mirrors with LED light

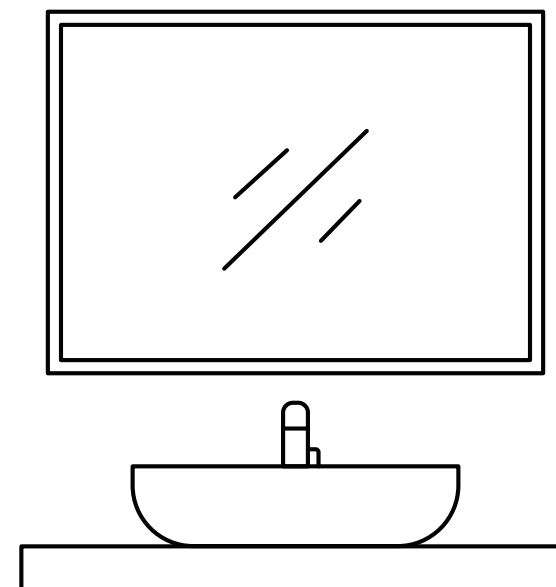

Notes: In order to use the product safely and properly, the mirror must be connected to the wires and the power supply that conform to the IEE Wiring Regulations. **Make sure all the electrical power has been completely switched off. Using a junction box or other proper wire connectors to connect wires accordingly to the main power supply;** The installation must be executed by a professional electrician. The wrong installation may lead to product damage or / and personal injury.

* This product is suitable for indoor use only.


Wiring diagram for input terminal

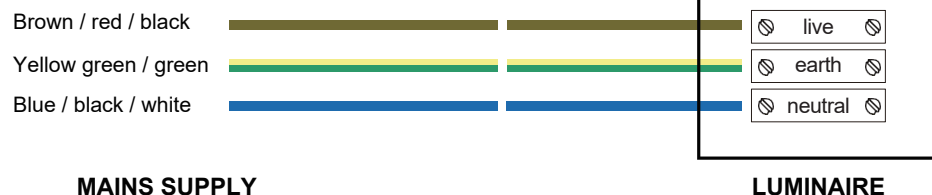


Warning: The Earthing system is designed in this mirror and the earth wire needs be connected to protect you from an electric shock.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Connection method




Wire buried wall type




Wall plug


Installation Tools (as shown below)




Tape Measure




Spirit Level



Electric Drill










Screwdriver



Hammer

Installation steps

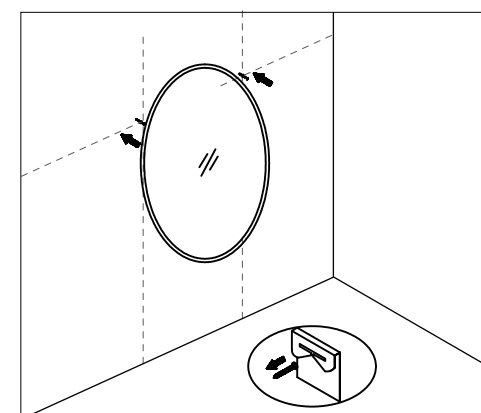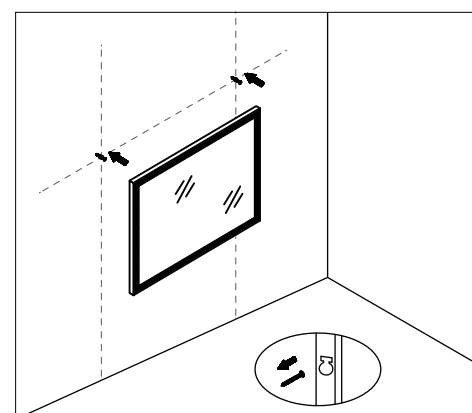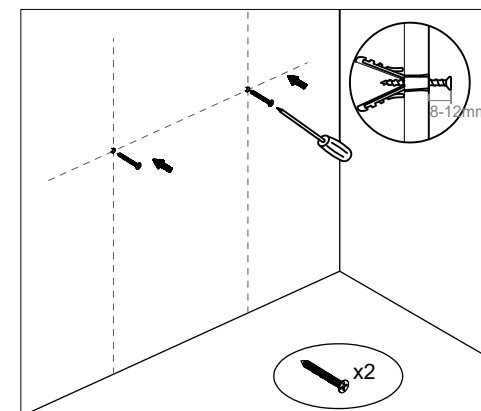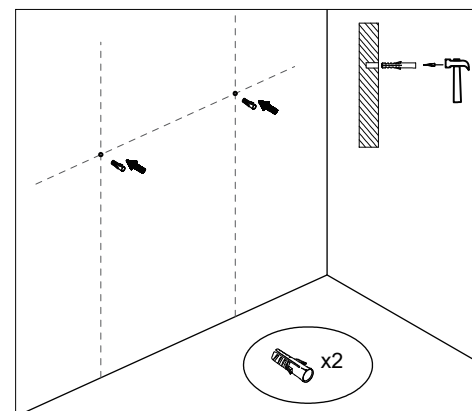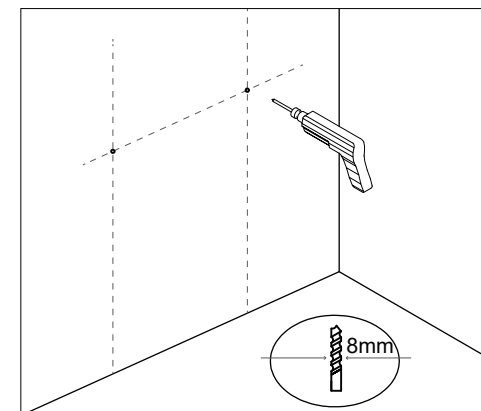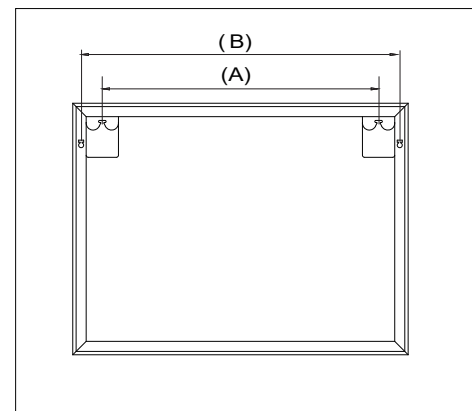


Model 1.1

1. When the mirror connected to the power successfully, the switch button will light up blue. When the function is switched on, the button light turns to white.
2. Touch the light switch to switch on/off the LED light and M button.
3. When the LED light is on, touch the M button to change the light colour.
4. When the LED light is on, long hold the M button to adjust the light brightness.
5. Touch the demister button to switch on/off the anti-fog function.
6. Energy saving: The mirror will be automatically switched off after being on stand by for 3 hours.

Model 1.2

for LM36 LM37 LM38 series



1. When the mirror connected to the power successfully, the switch button will be light up blue. When the LED light switched on, the button turns to white.
2. Touch Light Switch, light and M button on/off.
3. When the LED light is on, touch the M Button to switch the light colour from cool light, Warm White, Natural White accordingly.
4. When the LED light is on, long hold the M Button to adjust the light brightness.
5. Touch the demister button to switch on/off the demister function.
6. Energy Saving: The mirror will be automatically powered off after being on stand by for 3 hours.
7. The blue light in standby mode can be turned off by long-pressing the light button.

**Care & maintenance**

NOTE: Use warm soapy water and a soft, damp, lint-free cloth to clean the mirror. Wipe it dry with another clean cloth. Glass cleaner can be used on the mirror surface when required. Avoid scourers, abrasives and chemical cleaners as they can damage the glass and the frame.

In hard water areas, limescale may deposit on the glass. Regular cleaning will minimize this problem. If this build-up becomes increasingly difficult to remove, apply a small amount of white vinegar on the area.

- ✓ Do not attempt to cut the glass.
- ✓ Do not hit the glass with hard or sharp objectives.
- ✓ To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

For non-user replaceable light sources:

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Shaver socket maximum current outlet: 0.5A


Operating Frequency band: 2402-2480 MHz

Maximum radio-frequency power transmitted: 8.26 dBm

Achtung: um die normale Anwendung vom Produkt zu garantieren, muss die Montage durch fachliche Elektrotechniker durchgeführt werden. **Den Stromkreis ausschalten. Mit dem Klemmepult die Produktdreiecke im Draußen und die reservierten Dreiecke an der Wand verbinden.** Eine falsche Montage wird zur Beschädigung vom Produkt oder zur persönlichen Sicherheit führen.

* Dieses Produkt ist nur geeignet für Montage an einer Massivwand usw. im Raum.

Anschlussplan für Eingangsklemme

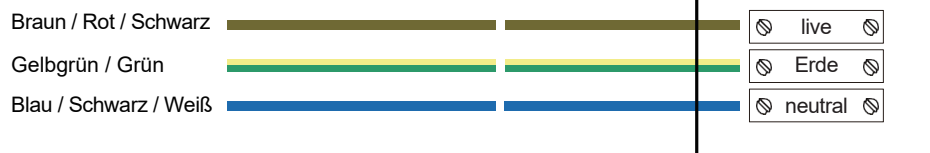


NETZVERSORGUNG

Warnung: Das Erdungssystem ist in diesem Spiegel ausgelegt und das Erdungskabel muss angeschlossen werden.


Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

LEUCHTE

Verbindungsmethode




Typ der versenkten Wand




Wandstecker


Installationswerkzeuge (wie unten gezeigt)



Maßband




Wasserwaage



Elektrische Bohrmaschine










Schraubenzieher



Hammer

Installationsschritte

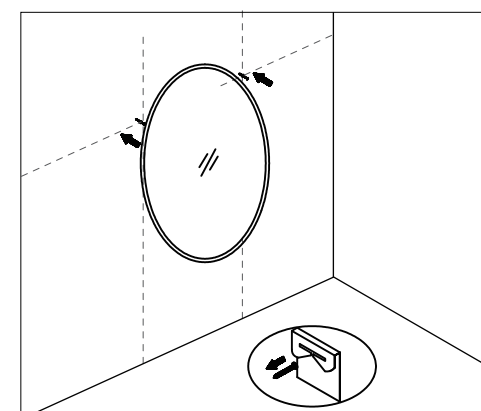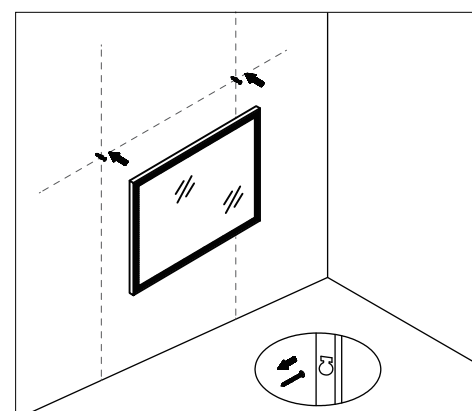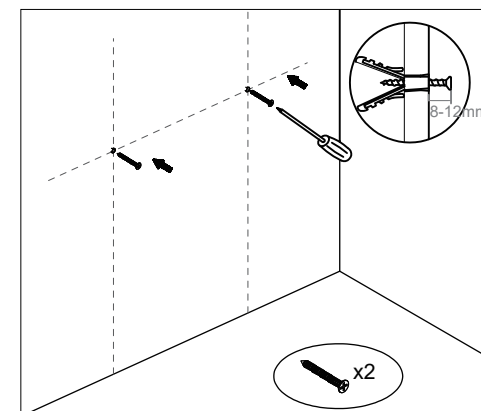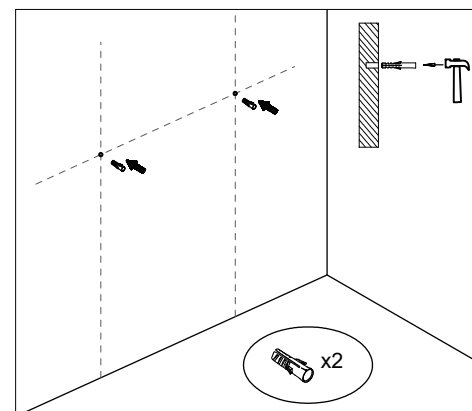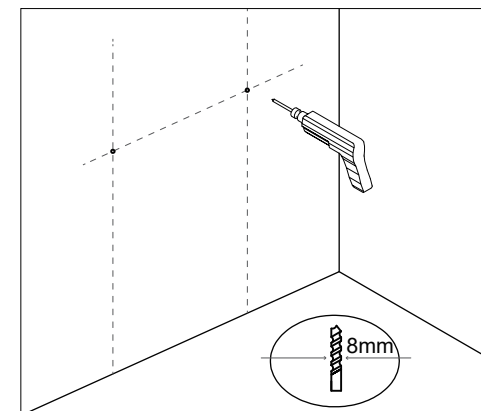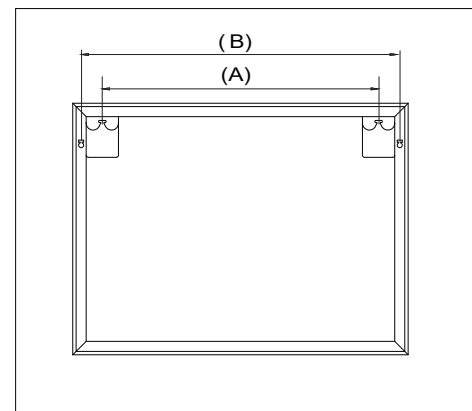


Modell 1.1

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß auf.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht und die M-Taste ein- und auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die Taste M, um die Lichtfarbe zu ändern.
4. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste M lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
5. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
6. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.

Modell 1.2

für LM36 LM37 LM38 Serie



1. Wenn der Spiegel erfolgreich mit Strom versorgt wird, leuchtet die Taste auf. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, wechselt die Taste zu Weiß.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das Licht und die M-Taste ein- oder auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die M-Taste, um die Lichtfarbe zwischen Kaltweiß, Warmweiß und Neutralweiß zu wechseln.
4. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die M-Taste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
5. Berühren Sie die Entnebelungstaste, um die Antibeschlag-Funktion ein- oder auszuschalten.
6. Energiesparfunktion: Der Spiegel schaltet sich nach 3 Stunden Standby automatisch aus.
7. Das blaue Licht im Standby-Modus kann durch langes Drücken der Lichttaste ausgeschaltet werden.

**Pflege & Wartung**

HINWEIS: Verwenden Sie zum Reinigen des Spiegels warmes Seifenwasser und ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch. Wischen Sie es trocken mit noch ein sauberes Tuch. Glasreiniger kann bei Bedarf auf der Spiegeloberfläche verwendet werden. Scheuermittel vermeiden, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel, da diese das Glas und den Rahmen beschädigen können. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk auf dem Glas ablagern. Eine regelmäßige Reinigung minimiert dieses Problem.

Wenn diese Ablagerungen immer schwieriger zu entfernen sind, tragen Sie eine kleine Menge weißen Essig auf die Stelle auf.

- ✓ Versuchen Sie nicht, das Glas zu schneiden.
- ✓ Schlagen Sie das Glas nicht mit harten oder scharfen Gegenständen.
- ✓ Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss das flexible Kabel, das an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich das Kabel in Reichweite der Arme befindet.

LED Licht wechseln:

Alle Lichtquelle, die in diesem Produkt enthalten, darf nur vom Hersteller oder einem Elektriker ausgetauscht werden.

Maximale Stromstärke der Rasiersteckdose: 0.5A


Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

Maximale übertragene Funkfrequenzleistung: 8.26 dBm

Remarques: Afin d'utiliser le produit en toute sécurité et correctement, le miroir doit être connecté aux fils et l'alimentation conforme aux réglementations de câblage IEE. **Assurez-vous que toute l'alimentation électrique a été complètement coupée. Utilisation d'une boîte de jonction ou d'autres connecteurs de fils appropriés pour connecter les fils en fonction de l'alimentation principale;** l'installation doit être effectuée par un électricien professionnel. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages au produit ou/et des blessures corporelles.

* Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.

Schéma de câblage pour borne d'entrée

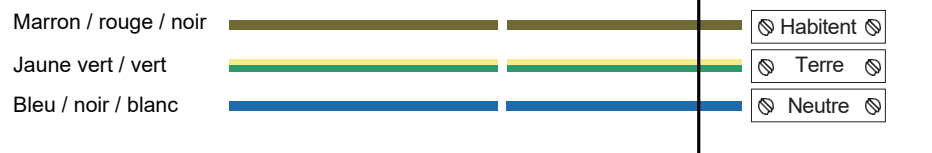


ALIMENTATION SECTEUR

LUMINAIRE


Avvertissement: Le système de mise à la terre est conçu dans ce miroir et le fil de terre doit être connecté pour vous protéger d'un choc électrique.

Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Méthode de connexion




Type de mur enterré par fil




Prise murale


Outils d'installation (comme indiqué ci-dessous)




Mètre à ruban




Niveau à bulle



Perceuse électrique









Tournevis




Marteau

Étapes d'installation

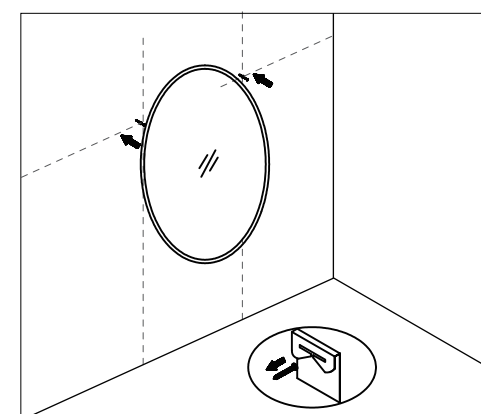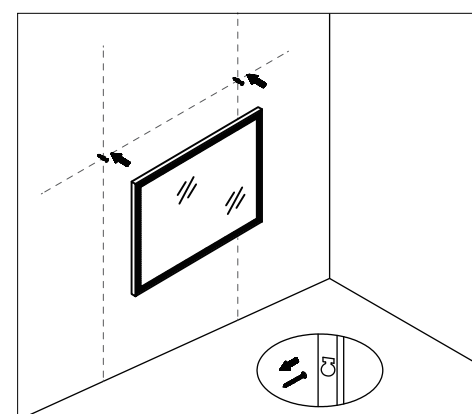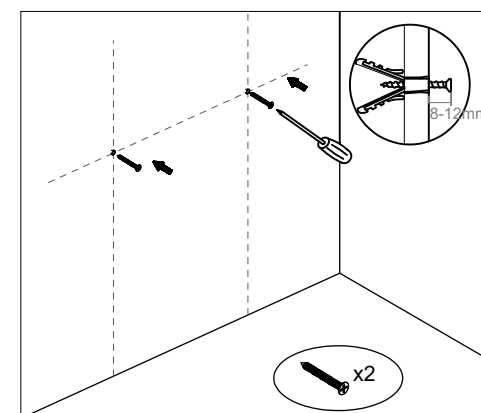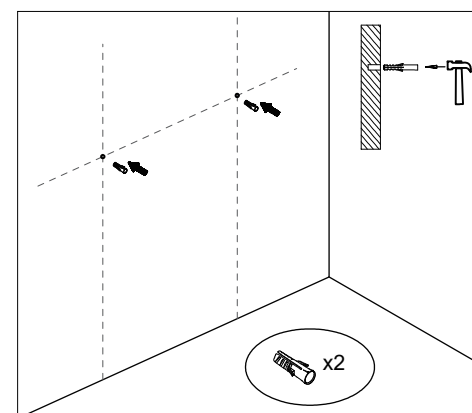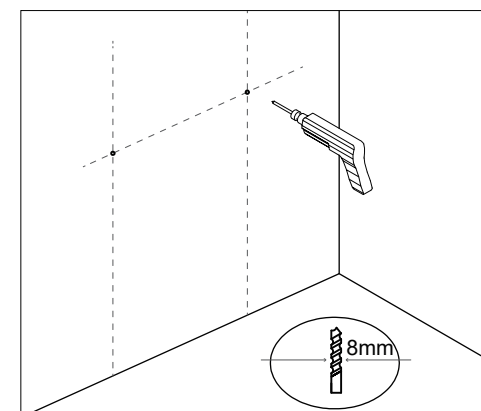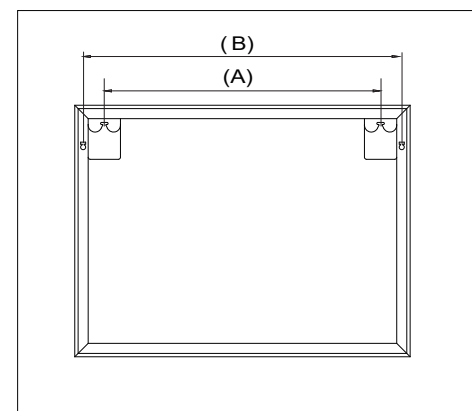


Modèle 1.1



1. Lorsque le miroir est connecté avec succès à l'alimentation, le bouton de commutation s'allume en bleu. Lorsque la fonction est activée, le voyant du bouton devient blanc.
2. Touchez le bouton d'éclairage pour allumer/éteindre la lumière LED et le bouton M.
3. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez le bouton M pour ajuster la couleur de la lumière.
4. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez enfoncé le bouton M pour ajuster la luminosité de la lumière.
5. Touchez le bouton désembueur pour activer/désactiver la fonction anti-buée.
6. Économie d'énergie : Le miroir s'éteint automatiquement après une période de veille de 3 heures.

Modèle 1.2

Pour les séries LM36 LM37 LM38



1. Lorsque le miroir est correctement connecté à l'alimentation, le bouton s'allume en bleu. Lorsque l'éclairage LED est allumé, le bouton devient blanc.
2. Touchez l'interrupteur d'éclairage pour allumer ou éteindre la lumière et le bouton M.
3. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez le bouton M pour changer la couleur de l'éclairage entre blanc froid, blanc chaud et blanc naturel.
4. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez le bouton M enfoncé pour régler la luminosité.
5. Touchez le bouton de désembuage pour activer ou désactiver la fonction antibuée.
6. Économie d'énergie : le miroir s'éteint automatiquement après 3 heures en mode veille.
7. Le voyant bleu en mode veille peut être éteint en maintenant le bouton d'éclairage enfoncé."



Entretien et maintenance

REMARQUE: utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux, humide et non pelucheux pour nettoyer le miroir. Essuyez-le avec un autre chiffon propre. Un nettoyant pour vitres peut être utilisé sur la surface du miroir si nécessaire. Évitez les tampons à récure, abrasifs et nettoyants chimiques car ils peuvent endommager le verre et le cadre. Dans les régions où l'eau est dure, du calcaire peut se déposer sur le verre. Un nettoyage régulier minimisera ce problème.

Si cette accumulation devient de plus en plus difficile à éliminer, appliquez une petite quantité de vinaigre blanc sur la zone.

- ✓ N'essayez pas de couper le verre.
- ✓ Ne frappez pas le verre avec des objectifs durs ou pointus.
- ✓ Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

Remplacement de la lumière LED:

a source lumineuse contenue dans ce produit ne doit être remplacée que par le fabricant ou un électricien qualifié.

Prise de courant maximum prise rasoir : 0.5A


Bande de fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale transmise : 8.26 dBm

Notas: Para utilizar el producto de forma segura y adecuada, el espejo debe estar conectado a los cables y la fuente de alimentación que cumpla con las regulaciones de cableado IEE. **Asegúrese de que toda la energía eléctrica esté completamente apagada. Usar una caja de conexiones u otros conectores de cables adecuados para conectar los cables de acuerdo con la fuente de alimentación principal;** la instalación debe ser realizada por un electricista profesional. Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y / o lesiones personales.

* Este producto es apto solo para uso en interiores.

Diagrama de conexión para terminal de entrada

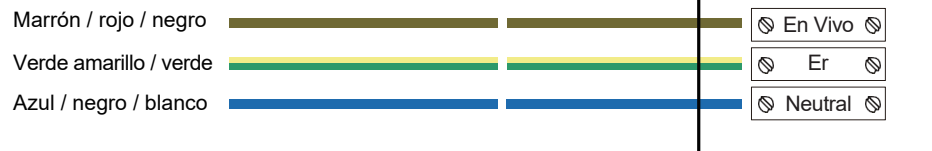


SUMINISTRO DE RED

LÁMPARA


Advertencia: el sistema de puesta a tierra está diseñado en este espejo y el cable de tierra debe estar conectado para protegerle de una descarga eléctrica.

Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar un peligro.

Método de conexión




Tipo de pared empotrada




Enchufe de pared


Herramientas de instalación (como se muestra a continuación)




Cinta métrica




Nivel espiritual



Taladro eléctrico









Destornillador



Martillo

Pasos de instalación

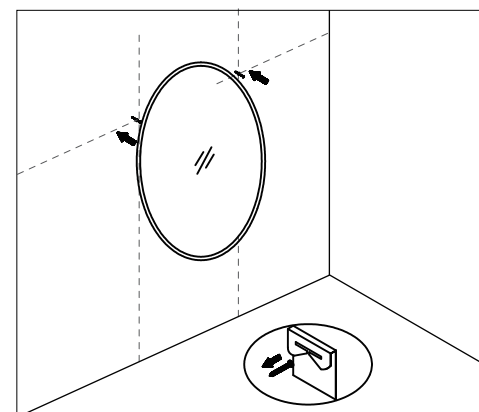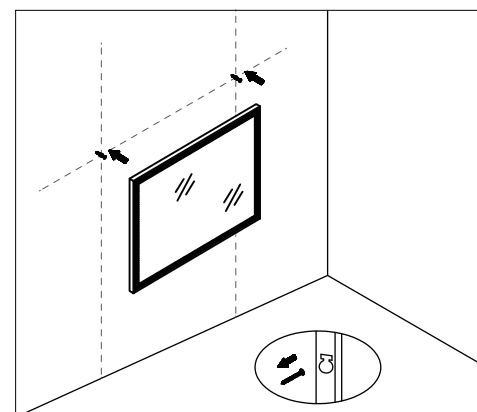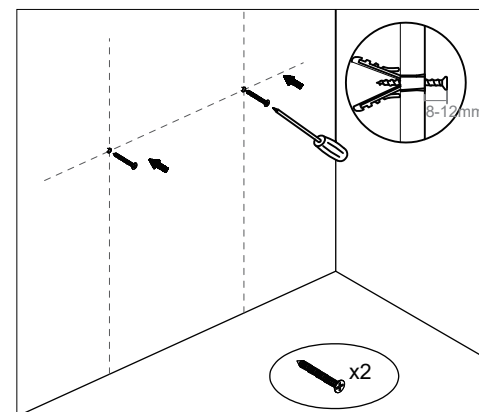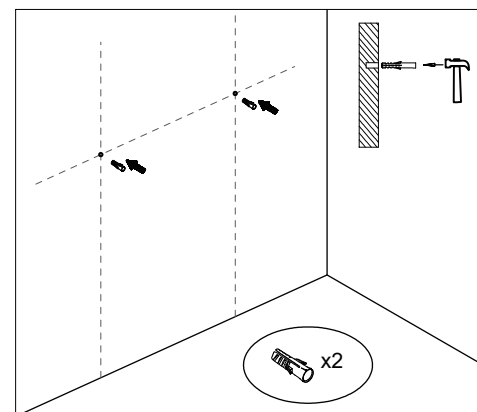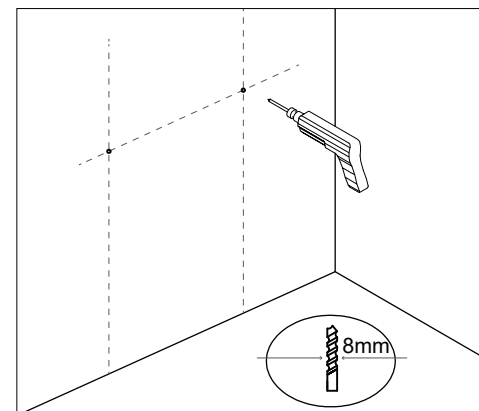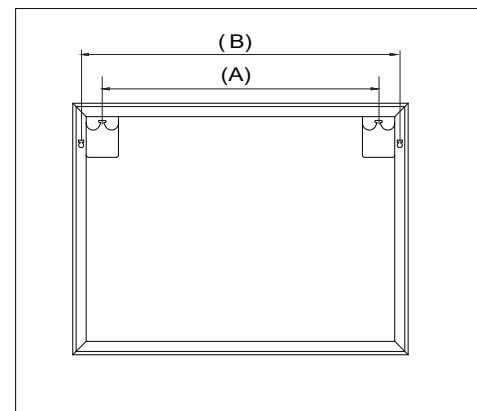


Modelo 1.1



1. Cuando el espejo se conecta correctamente a la corriente, el botón del interruptor se ilumina en azul. Cuando la función está activada, la luz del botón se vuelve blanca.
2. Toque el interruptor de luz para encender/apagar la luz LED y el botón M.
3. Cuando la luz LED está encendida, toque el botón M para cambiar el color de la luz.
4. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el botón M para ajustar el brillo de la luz.
5. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
6. Ahorro de energía: El espejo se apagará automáticamente después de estar en stand by durante 3 horas.

Modelo 1.2

Para la serie LM36 LM37 LM38



1. Cuando el espejo se conecta correctamente a la corriente, el botón se ilumina en azul. Cuando la luz LED está encendida, el botón se vuelve blanco.
2. Toque el interruptor de luz para encender o apagar la luz y el botón M.
3. Cuando la luz LED está encendida, toque el botón M para cambiar el color de la luz entre blanco frío, blanco cálido y blanco natural.
4. Cuando la luz LED está encendida, mantenga presionado el botón M para ajustar el brillo.
5. Toque el botón de desempañado para activar o desactivar la función antivaho.
6. Ahorro de energía: el espejo se apaga automáticamente después de 3 horas en modo de espera.
7. La luz azul en modo de espera se puede apagar manteniendo presionado el botón de luz.



Cuidado y mantenimiento

NOTA: Use agua tibia con jabón y un paño suave, húmedo y sin pelusa para limpiar el espejo. Secarlo con otro paño limpio. El limpiacristales se puede utilizar en la superficie del espejo cuando sea necesario. Evite los estropajos, abrasivos y limpiadores químicos, ya que pueden dañar el vidrio y el marco. En áreas de agua dura, la cal puede depositarse en el vidrio. La limpieza regular minimizará este problema.

Si esta acumulación se vuelve cada vez más difícil de eliminar, aplique una pequeña cantidad de vinagre blanco en el área.

- ✓ No intente cortar el vidrio.
- ✓ No golpee el cristal con objetivos duros o afilados.
- ✓ Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá estar efectivamente fijado a la pared si el cableado está al alcance del brazo.

Reemplazo de la luz LED:

la fuente de luz contenida en este producto solo debe ser reemplazada por el fabricante o un electricista calificado.

Salida de corriente máxima del enchufe de la afeitadora: 0.5A


Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 8.26 dBm

Note: Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, lo specchio deve essere collegato ai fili e l'alimentatore conforme alle normative sul cablaggio IEE. Assicurarsi che tutta l'alimentazione elettrica sia stata completamente spenta. Utilizzando una scatola di giunzione o altri connettori per cavi adeguati per collegare i cavi in base all'alimentazione principale; L'installazione deve essere eseguita da un elettricista professionista. L'errata installazione può causare danni al prodotto o/e lesioni personali.

* Questo prodotto è adatto solo per uso interno.

Diagrama de cableado para terminal de entrada

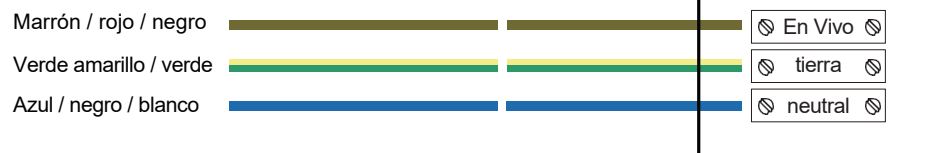


SUMINISTRO DE RED


LUMINARIA

Avvertenza: il sistema di messa a terra è progettato in questo specchio e il cavo di terra deve essere collegato per proteggerti da una scossa elettrica. se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo.

Método de conexión




Tipo de muro enterrado de alambre




Enchufe de pared


Strumenti di installazione (come mostrato di seguito)




Metro A nastro




Livello di spirito



Trapano elettrico










Cacciavite



Martello

Fasi di installazione

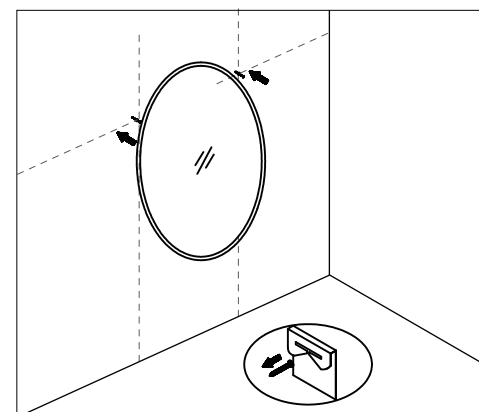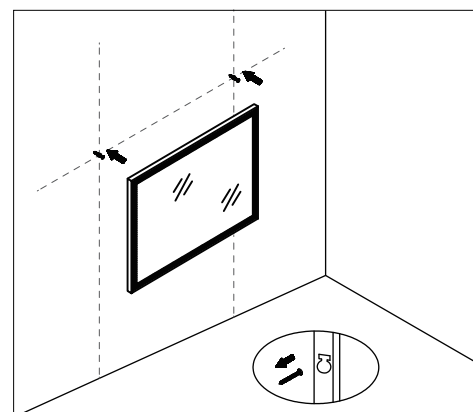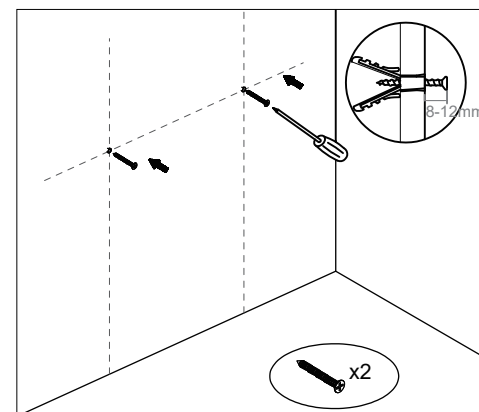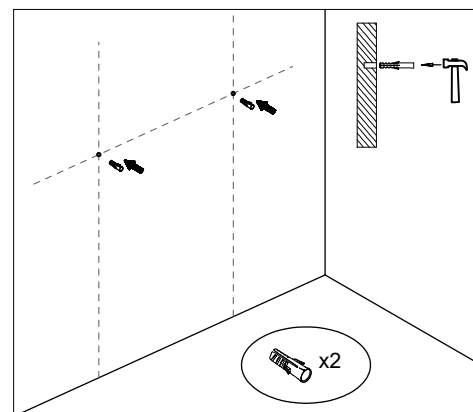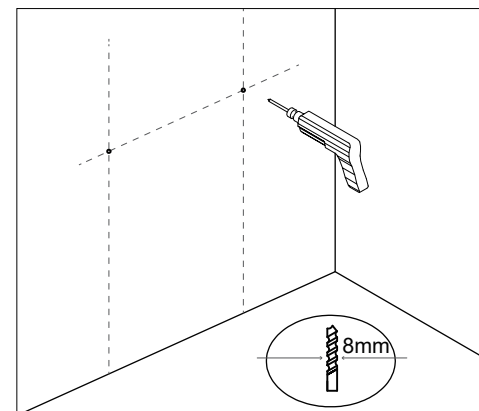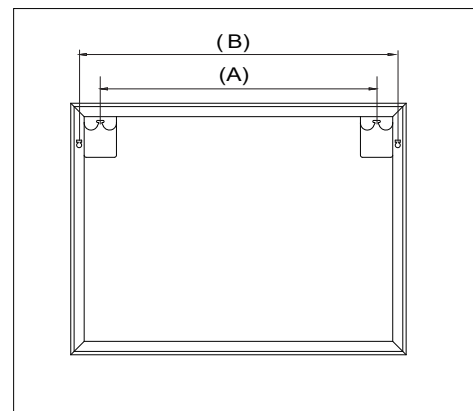

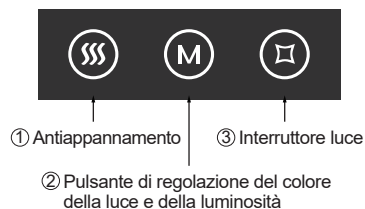Modello 1.1

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare l'interruttore luminoso per accendere/spegnere la luce LED e il pulsante M.
3. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.
4. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.
5. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by

Modelo 1.2

per la serie LM36 LM37 LM38



1. Quando lo specchio è collegato correttamente all'alimentazione, il pulsante si illumina di blu. Quando la luce LED è accesa, il pulsante diventa bianco.
2. Toccare l'interruttore della luce per accendere o spegnere la luce e il pulsante M.
3. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce tra bianco freddo, bianco caldo e bianco naturale.
4. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto il pulsante M per regolare la luminosità.
5. Toccare il pulsante di sbrinamento per attivare o disattivare la funzione antiappannamento.
6. Risparmio energetico: lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore in modalità standby.
7. La luce blu in modalità standby può essere spenta tenendo premuto il pulsante della luce.

**Cura e manutenzione**

NOTA: utilizzare acqua calda e sapone e un panno morbido, umido e privo di lanugine per pulire lo specchio. Asciugalo con un altro panno pulito. Se necessario, è possibile utilizzare un detergente per vetri sulla superficie dello specchio. Evita le pagliette, abrasivi e detergenti chimici in quanto possono danneggiare il vetro e la cornice. Nelle zone con acqua dura, il calcare può depositarsi sul vetro. Una pulizia regolare ridurrà al minimo questo problema.

Se questo accumulo diventa sempre più difficile da rimuovere, applica una piccola quantità di aceto bianco sulla zona.

- ✓ Non tentare di tagliare il vetro.
- ✓ Non colpire il vetro con obiettivi duri o affilati.
- ✓ Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cavo è a portata di mano.

Sostituzione della luce a LED:

la sorgente luminosa contenuta in questo prodotto deve essere sostituita solo dal produttore o da un elettricista qualificato.

Presenza di corrente massima presa rasoio: 0.5A


Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza trasmessa: 8.26 dBm

Opmerkingen: om het product veilig en correct te gebruiken, moet de spiegel worden aangesloten op de draden en de voeding die voldoen aan de IEE-bedravingsvoorschriften. Zorg ervoor dat alle elektrische stroom volledig is uitgeschakeld. Gebruik een aansluitdoos of andere geschikte draadconnectoren om de draden op de hoofdvoeding aan te sluiten; De installatie moet worden uitgevoerd door een professionele elektricien. Een verkeerde installatie kan leiden tot productschade en/of persoonlijk letsel.

* Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Bedradingsschema voor ingangsklem

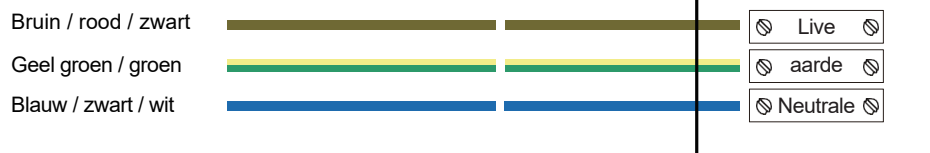


STROOMVOORZIENING

ARMATUREN


Waarschuwing: Het aardingssysteem is ontworpen in deze spiegel en de aardedraad moet worden aangesloten om u te beschermen tegen een elektrische schok.

Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö vaihtaa sen yksinomaan vaaran välttämiseksi.

Verbindingsmethode




Type muur begraven door draad




Uitgang


Installatiehulpmiddelen (zoals hieronder weergegeven)




Rolmaat




Waterpas



Elektrische boor









Schroevendraaier



Hamer

Installatiestappen

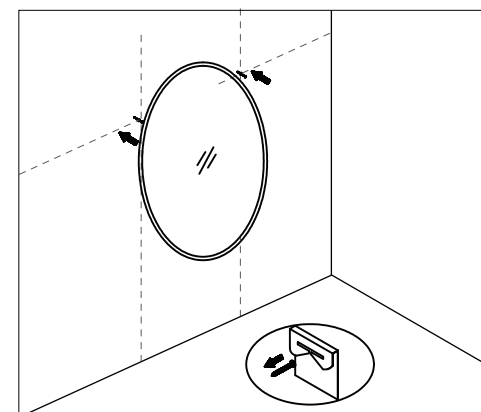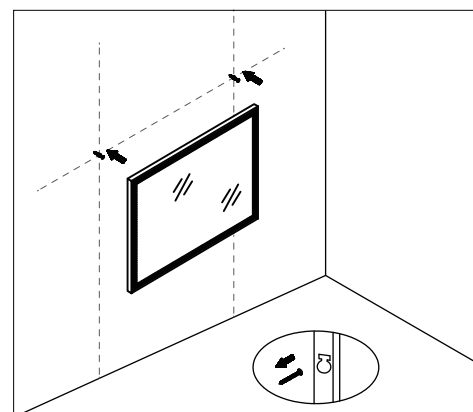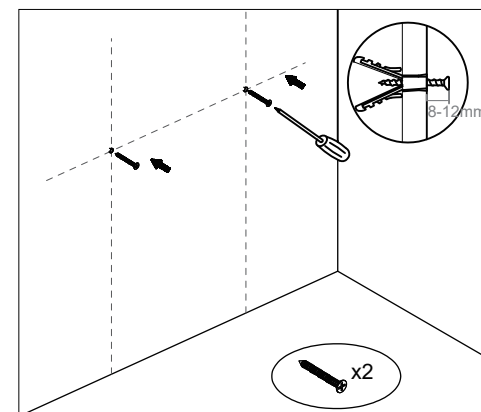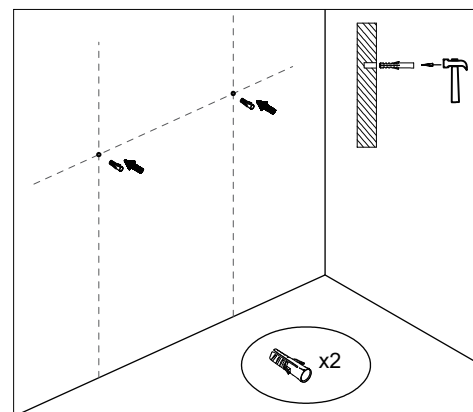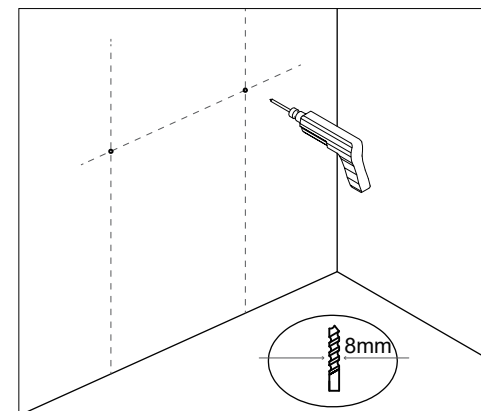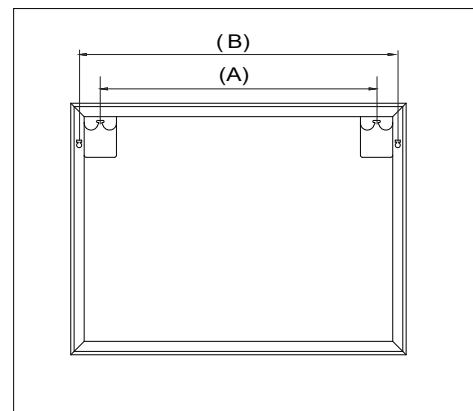

Model 1.1

1. Wanneer de spiegel met succes op de stroom is aangesloten, licht de schakelknop blauw op. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt het lampje van de knop wit.
2. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting en de M-toets in of uit te schakelen.
3. Wanneer het LED-licht aan is, raak je de M-knop aan om de kleur van het licht te veranderen.
4. Wanneer de LED-lamp aan is, houdt u de knop M lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen.
5. Raak de ontwasemingsknop aan om de anticondensfunctie in of uit te schakelen.
6. Energiebesparing: De spiegel wordt automatisch uitgeschakeld na 3 uur stand-by te hebben gestaan.

Model 1.2

voor LM36 LM37 LM38 serie



1. Wanneer de spiegel correct op de stroom is aangesloten, licht de knop blauw op. Wanneer de LED-verlichting is ingeschakeld, wordt de knop wit.
2. Raak de lichtschakelaar aan om het licht en de M-knop in of uit te schakelen.
3. Wanneer het LED-licht is ingeschakeld, raakt u de M-knop aan om te schakelen tussen koel wit, warm wit en neutraal wit.
4. Wanneer het LED-licht is ingeschakeld, houdt u de M-knop ingedrukt om de helderheid aan te passen.
5. Raak de ontwasemingsknop aan om de anticondensfunctie in of uit te schakelen.
6. Energiebesparing: de spiegel schakelt automatisch uit na 3 uur in stand-bymodus.
7. Het blauwe licht in de stand-bymodus kan worden uitgeschakeld door de lichtknop lang ingedrukt te houden.

**Verzorging & onderhoud**

OPMERKING: Gebruik warm zeepsop en een zachte, vochtige, pluisvrije doek om de spiegel schoon te maken. Veeg het droog met nog een schone doek. Glasreiniger kan indien nodig op het spiegeloppervlak worden gebruikt. Vermijd schuursponsjes, schuurmiddelen en chemische reinigingsmiddelen omdat deze het glas en het frame kunnen beschadigen. In gebieden met hard water kan kalkaanslag op het glas afzetten. Door regelmatig schoon te maken, wordt dit probleem geminimaliseerd.

Als deze aanslag steeds moeilijker te verwijderen is, breng dan een kleine hoeveelheid witte azijn aan op het gebied.

- ✓ Probeer niet om het glas te snijden.
- ✓ Raak het glas niet met harde of scherpe objectieven.
- ✓ Om het risico van verwurging te beperken, moet de flexibele bedrading die met deze armatuur is verbonden, doeltreffend aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is

Vervanging van led-verlichting:

de lichtbron in dit product mag alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde elektricien.

Maximale stroomuitgang scheerapparaat: 0.5A


Frequentieband: 2402-2480 MHz

Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 8.26 dBm

Uwagi: Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z produktu, lustro musi być podłączone do przewodów oraz zasilacz, który jest zgodny z przepisami dotyczącymi okablowania IEE. Upewnij się, że całe zasilanie elektryczne zostało całkowicie wyłączone. Wykorzystanie puszek połączeniowej lub innych odpowiednich złączy przewodów do podłączenia przewodów zgodnie z głównym zasilaniem; Instalacja musi być wykonana przez profesjonalnego elektryka. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia produktu lub/i obrażeń ciała.

* Ten produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.


Schemat połączeń dla zacisku wejściowego

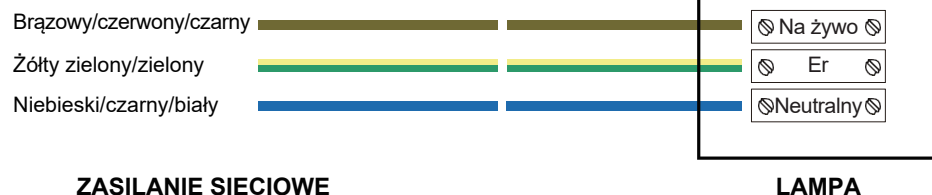


Ostrzeżenie: System uziemienia jest zaprojektowany w tym lustrze, a przewód uziemiający musi być podłączony aby chronić Cię przed porażeniem prądem.

Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy jest uszkodzony, powinien on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Metoda połączenia




Typ ściany wpuszczanej




Wtyczka ścienna


Narzędzia instalacyjne (jak pokazano poniżej)




Taśma miernicza




Poziom duchowy



Wiertarka elektryczna









Śrubokręt



Młot

Kroki instalacji

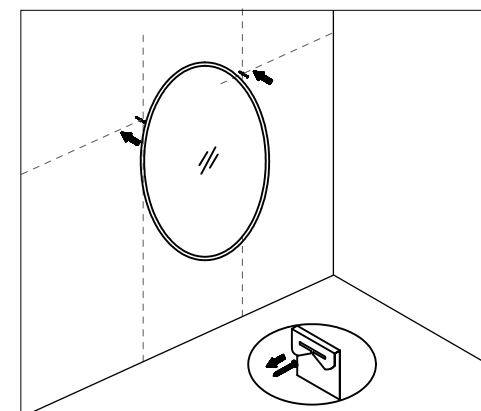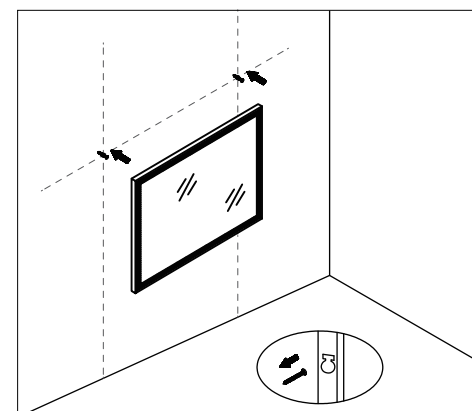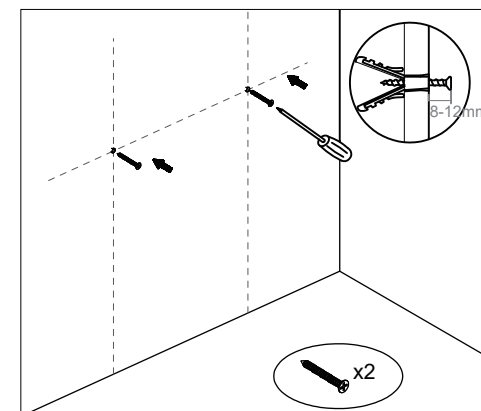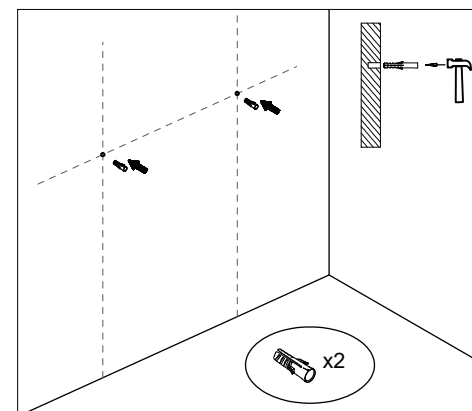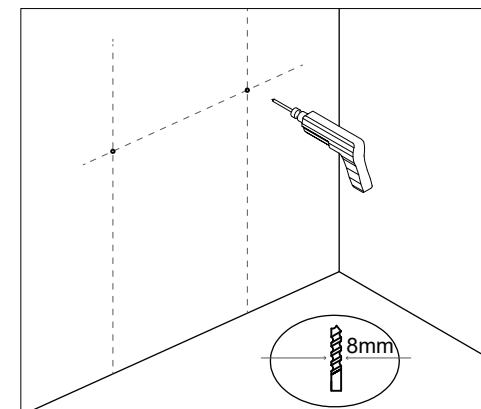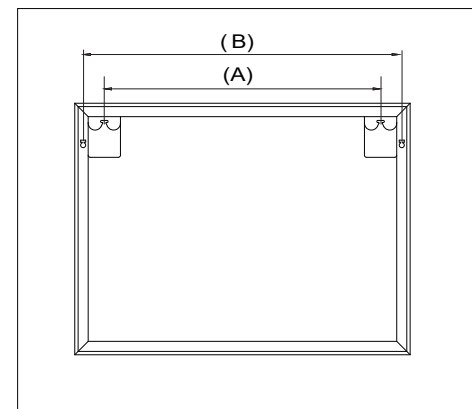

Model 1.1

1. Po pomyślnym podłączeniu lusterka do zasilania przycisk przełącznika zaświeci się na niebiesko. Po włączeniu funkcji podświetlenie przycisku zmieni kolor na biały.
2. Dotknij przełącznika oświetlenia, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie LED i przycisk M.
3. Gdy dioda LED jest włączona, dotknij przycisku M, aby zmienić kolor podświetlenia.
4. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk M, aby dostosować jasność światła.
5. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję przeciwmgielną.
6. Oszczędność energii: Lusterko wyłączy się automatycznie po 3 godzinach czuwania.

Model 1.2

dla serii LM36 LM37 LM38t



1. Po prawidłowym podłączeniu lustra do zasilania przycisk zaświeci się na niebiesko. Gdy oświetlenie LED jest włączone, przycisk zmienia kolor na biały.
2. Dotknij przełącznika światła, aby włączyć lub wyłączyć światło oraz przycisk M.
3. Gdy światło LED jest włączone, dotknij przycisku M, aby zmienić barwę światła pomiędzy zimną bielą, ciepłą bielą i naturalną bielą.
4. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk M, aby dostosować jasność.
5. Dotknij przycisku odparowywania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję przeciwmgielną.
6. Oszczędzanie energii: lustro wyłączy się automatycznie po 3 godzinach w trybie czuwania.
7. Niebieskie światło w trybie czuwania można wyłączyć, przytrzymując przycisk światła.

**Pielęgnacja i konserwacja**

UWAGA: Do czyszczenia lustra używaj ciepłej wody z mydłem i miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki. Wytrzyj do sucha za pomocą kolejnej czystej szmatki. Środek do czyszczenia szkła można w razie potrzeby zastosować na powierzchni lustra. Unikaj druciaków, środków ściernych i chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić szkło i ramę. W obszarach z twardą wodą na szkle może osadzać się kamień. Regularne czyszczenie zminimalizuje ten problem.

Jeśli to nagromadzenie staje się coraz trudniejsze do usunięcia, nałóż niewielką ilość białego octu na obszar.

- ☑ Nie próbuj ciąć szkła.
- ☑ Nie uderzaj w szkło twardymi lub ostrymi obiektami.
- ☑ Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody podłączone do tej oprawy powinny być skutecznie przymocowane do ściany, jeżeli przewody znajdują się w zasięgu ręki.

Wymiana światła LED:

źródło światła zawarte w tym produkcie może być wymieniane wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowanego elektryka.

Maksymalny prąd gniazdka górnego: 0.5A


Pasmo częstotliwości pracy: 2402-2480 MHz

Maksymalna transmitowana moc częstotliwości radiowej: 8.26 dBm

Anmärkningar: För att kunna använda produkten säkert och korrekt måste spegeln vara ansluten till trådarna och strömförsörjningen som överensstämmer med IEE -föreskrifterna. Se till att all elektrisk ström har stängts av helt. Använd en kopplingsdosa eller andra riktiga kabelanslutningar för att ansluta ledningar i enlighet med huvudströmförsörjningen; Installationen måste utföras av en professionell elektriker. Fel installation kan leda till produktskada eller / och personskada.

* Denna produkt är endast lämplig för inomhusbruk.

Diagrama de conexión para terminal de entrada

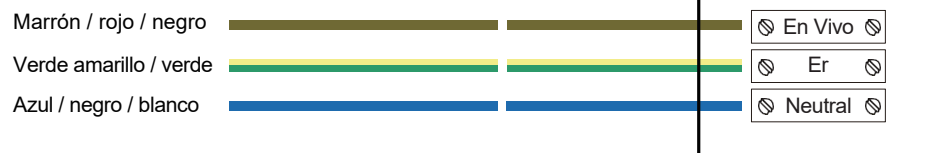


SUMINISTRO DE RED

LÁMPARA


Varning: Jordningssystemet är utformat i denna spegel och jordkabeln måste anslutas för att skydda dig från en elektrisk stöt.

Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur skadas ska den uteslutande bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Anslutningsmetod




Infälld väggtyp




vägg plugg


Installationsverktyg (enligt nedan)




Måttband




Andenivå



Elektrisk borrar









Skruvmejsle



Hammare

Installationssteg

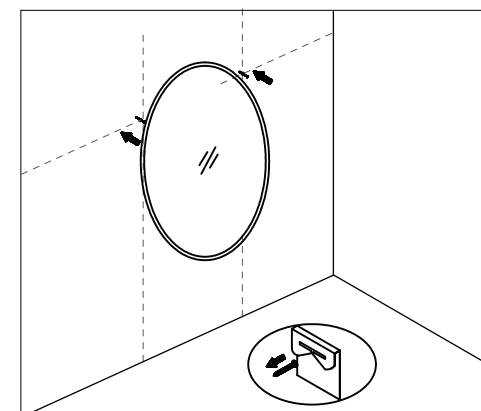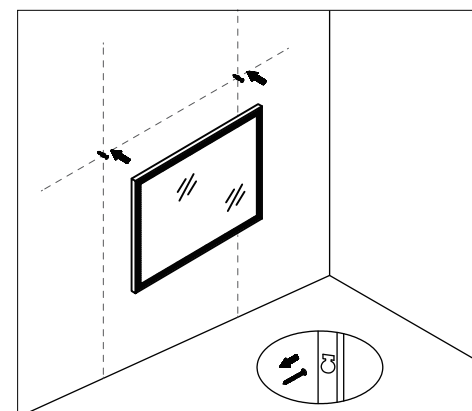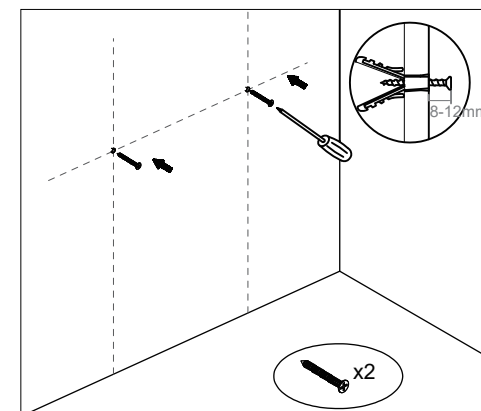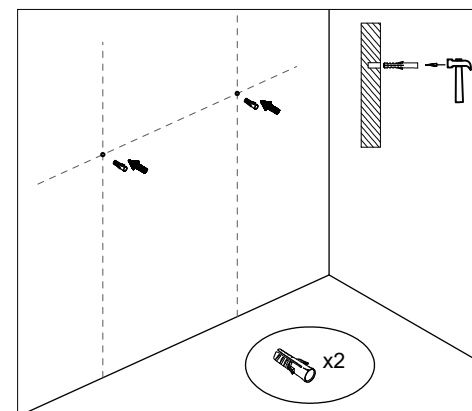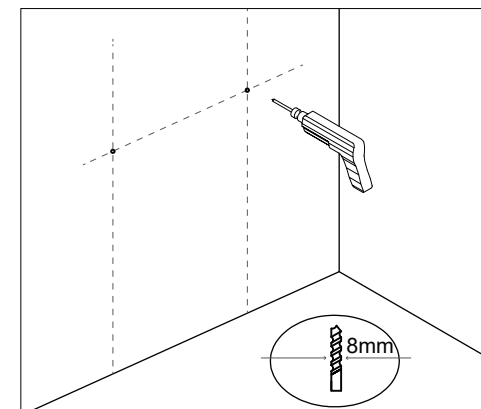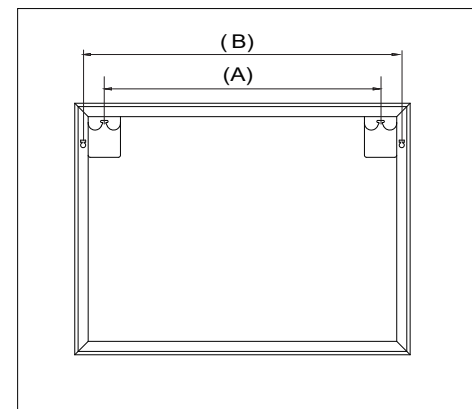

Modell 1.1

1. När spegeln har anslutits till elnätet lyser omkopplarknappen blått. När funktionen är påslagen övergår knappens ljus till vitt.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på/av LED-lampan och M-knappen.
3. När LED-lampan är tänd, tryck på M-knappen för att ändra ljusfärg.
4. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt länge för att justera ljusstyrkan.
5. Tryck på demisterknappen för att slå på/av imskyddsfunktionen.
6. Energibesparande: Spegeln stängs av automatiskt efter att ha varit i standby-läge i 3 timmar.

Modell 1.2

för LM36 LM37 LM38 serien



1. När spegeln är korrekt ansluten till strömförsörjningen lyser knappen blått. När LED-ljuset är på blir knappen vit.
2. Tryck på ljusknappen för att slå på eller av belysningen och M-knappen.
3. När LED-ljuset är på, tryck på M-knappen för att växla mellan kallvitt, varmvitt och neutralvitt ljusfärg.
4. När LED-ljuset är på, håll M-knappen intryckt för att justera ljusstyrkan.
5. Tryck på avimningsknappen för att slå på eller av imskyddsfunktionen.
6. Energibesparing: spegeln stängs automatiskt av efter 3 timmar i standby-läge.
7. Det blå standby-ljuset kan stängas av genom att hålla ljusknappen intryckt

**Skötsel och underhåll**

OBS: Använd varmt tvålatten och en mjuk, fuktig, luddfri trasa för att rengöra spegeln. Torka av det med ännu en ren trasa. Glasrengöringsmedel kan användas på spegelytan vid behov. Undvik skurkar, slipmedel och kemiska rengöringsmedel eftersom de kan skada glaset och ramen. I områden med hårt vatten kan kalk ansamlas på glaset. Regelbunden rengöring minimerar detta problem.

Om denna ansamling blir allt svårare att ta bort, applicera en liten mängd vit vinäger på området.

- ✓ Försök inte att skära glaset.
- ✓ Slå inte mot glaset med hårda eller skarpa mål.
- ✓ För att minska risken för strypning ska den flexibla ledningen som är ansluten till denna armatur vara effektivt fastsatt i väggen om ledningen är inom räckhåll för en arm.

LED-ljusbyte:

Ljuskällan i denna produkt får endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker.

Rakapparatuttag maximal strömuttag: 0.5A

Operativt frekvensband: 2402-2480 MHz

Maximal överförd radiofrekvenseffekt: 8.26 dBm