
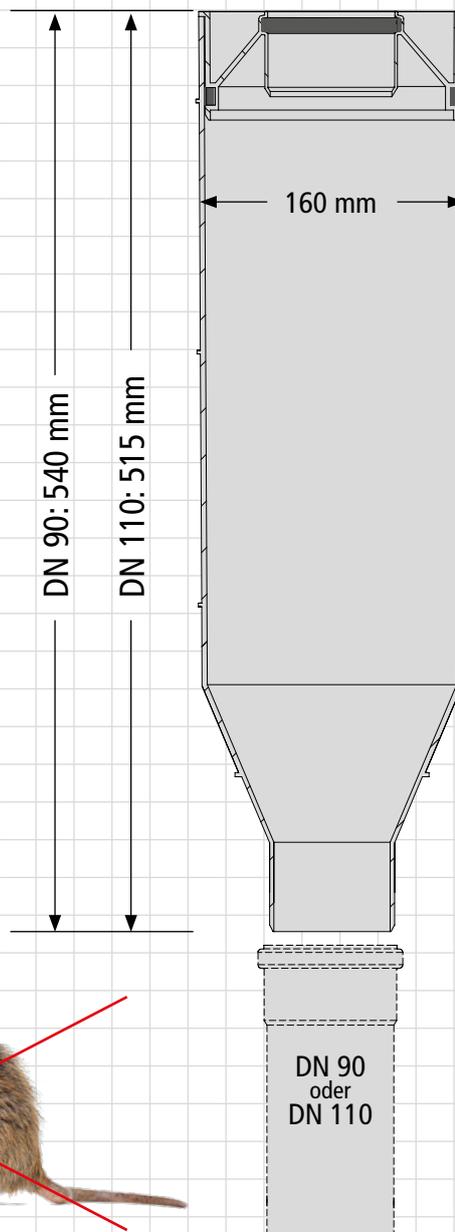


Rattenstopp

Durch die massive Querschnittsvergrößerung und die glatte Innenfläche, sowie die horizontale Querschnittsverengung auf den ursprünglichen Querschnitt an der Oberseite, hat die Ratte keine Chance zum Durchsteigen nach oben.

NEU!

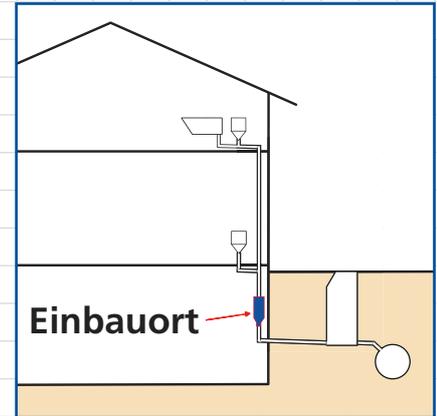

Vorteile:

- Komplette Strangabsicherung
- Keine bewegliche Klappen
- Kein Verstopfungsrisiko
- 5 m WS Druckdicht
- Absolute glatte Innenfläche
- Aus PP Heißwasserbeständig
- Optimale Bauform



DN 90 Art. Nr. 19000RS

DN 110 Art. Nr. 11000RS

CE Dichtungen nach EN 681-1

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2