






# INSTRUCTION MANUAL



## INTRODUCTION

Thank you for buying our products! Our car mat protects the garage floor from damage caused by dirt, snow, mud and oil.

# PARTS LIST

A  1pc	B  8pcs	C  8pcs
D  8pcs	E  1pc	

# INSTRUCTION

How to install the floor squeegee?



## STEP 1

Grasp the ends of the floor scraper rod and pull them outward until the end of the scraper rod is in the correct position.

## STEP 2





Rotate counterclockwise to fix the length of the rod.

## STEP 3

Put the head of the rod into the scraper head and rotate it clockwise to fix it.

# SIZING CHART

Note: Slight size variations in the finished product compared to the size shown on the website and/or product packaging are due to heat sealing of the edges.

	LENGTH*WIDTH	Unit model
	2.4m*5m	Sports Car Compact SUVs Heavy Motorcycle Golf Cart
	2.4m*5.5m	Midsize SUVs
	2.6m*6.1m	MPV Large SUVs Pickup Truck
	2.6m*6.7m	Truck

## How to fix the mat in one place?



STEP1 Mark the floor around the corner edges.




STEP2 Wipe the corners with the alcohol pad.



STEP3 Tape the corner edges of the mat and the floor side.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Keeping the surface of the mat clean will extend the life of the mat. We recommend rinsing the mat weekly with a soft bristle broom or hose to remove dirt and debris from the mat surface. If the surface of the mat is very dirty, you can also clean it with a mild detergent. If the mat is contaminated with oil or other chemicals, please use proper disposal (check with your local authorities for disposal regulations).

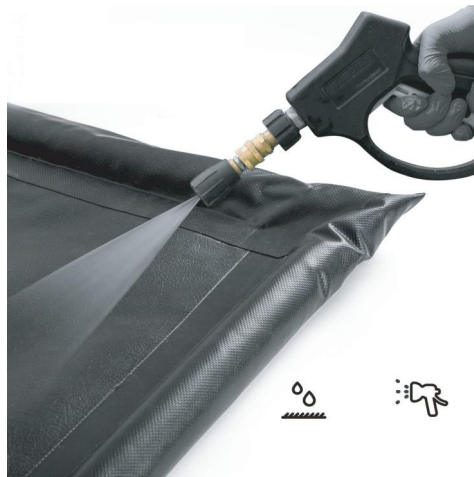

## ATTENTION

1. It is recommended to remove the water on the surface of the mat in time. Since the car carpet mat is slippery when wet, it may become slippery when walking or driving on it. Please pay attention to the safety!
2. The mat is **FLAMMABLE**. Do not smoke or use any open flame devices (including fireplaces, deep fryers, smokers or lanterns, etc.) on or near the mat. Also, do not store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) on or near the car mats.
3. It is recommended to use the car mat on a smooth and flat surface; rocks or other sharp objects may damage the floor mat.
4. It is not recommended to use snow chains or studded snow tires.
5. It is not recommended to clean the car mats with chemicals or abrasives (e.g. bleach).

6. It is not recommended to rotate the tires on the mat as this may damage the mat.

7. Discoloration of the vinyl film, which may occur over time due to direct or indirect light.

8. Tire marks on the vinyl, which is considered normal.

9. If you drive over mats with very hot tires, hot tire marks will stick to the mats. When reversing, the mat may contract.

Solution: Cool the tires before starting; drive forward a little before reversing to free the sticky tires.

Contact person

tectake Ltd.

Mappin House

4 Winsley Street

W1W 8HF London ,UK

Telephone: +44 203488 4565

[www.tectake.co.uk](http://www.tectake.co.uk)

[mail@tectake.co.uk](mailto:mail@tectake.co.uk)






# BEDIENUNGSANLEITUNG



## EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte gekauft haben! Unsere Automatte schützt den Garagenboden vor Schäden durch Schmutz, Schnee, Schlamm und Öl.

# STÜCKLISTE

<p>A</p>  <p>1pc</p>	<p>B</p>  <p>8pcs</p>	<p>C</p>  <p>8pcs</p>
<p>D</p>  <p>8pcs</p>	<p>E</p>  <p>1pc</p>	

## UNTERRICHT

Wie installiert man den Bodenabzieher?



### SCHRITT 1

Greifen Sie die Enden der Bodenschaber Stange und ziehen Sie sie nach außen, bis das Ende der Schaberstange in der richtigen Position ist.

### SCHRITT 2





Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Länge der Stange zu fixieren.

### SCHRITT 3

Stecke den Kopf der Stange in den Schabkopf und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um es zu befestigen.

# GRÖSSENTABELLE

Hinweis: Leichte Größenunterschiede im Endprodukt im Vergleich zur Größe, die auf der Website und/oder der Produktverpackung versteckt ist, resultieren aus der Hitzeversiegelung der Ränder.

	LÄNGE*BREITE	A Modell
	2.4m*5m	Sportwagen Kompakte SUVs Schweres Motorrad Golfwagen
	2.4m*5.5m	Mittelklasse-SUVs
	2.6m*6.1m	MPV Große SUVs Pickup-Truck
	2.6m*6.7m	Transporter

## Wie befestigt man die Matte an einem Ort?



SCHRITT1: Markiere den Boden an den Ecken.



SCHRITT2: Verwende das Alkoholpolster, um die Ecken abzuwischen.




SCHRITT3: Klebe die Ecken der Matte auf die der Bodenseite.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Wenn Sie die Oberfläche der Matte sauber halten, verlängert sich deren Lebensdauer.

Wir empfehlen, die Matte wöchentlich mit einem weichen Borstenbesen oder Schlauch zu reinigen, um Schmutz und Ablagerungen von der Matte zu entfernen. Wenn die Oberfläche der Matte sehr schmutzig ist, kannst du sie auch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Wenn die Matte mit Öl oder anderen Chemikalien kontaminiert ist, verwenden Sie bitte die richtige Entsorgung (erkundigen Sie sich bei Ihrer lokale Behörden für Entsorgungsvorschriften).

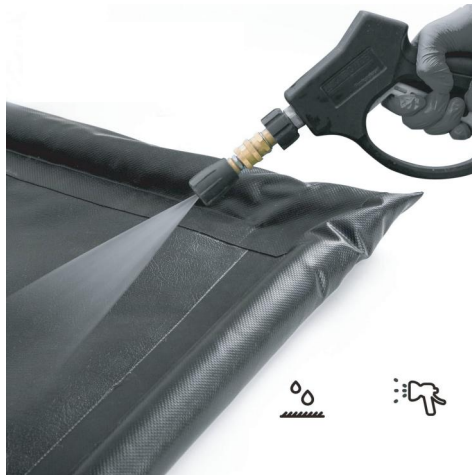

## ACHTUNG

1. Es wird empfohlen, das Wasser rechtzeitig von der Mattenoberfläche zu entfernen. Da die Autoteppichmatte bei Nässe rutschig ist, kann sie beim Gehen oder Fahren rutschig werden. Bitte achte auf die Sicherheit!
2. Die Matte ist BRENNBAR. Rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine offenen Feuergeräte (einschließlich Kaminen, Fritteuse, Raucher oder Laternen usw.) auf oder in der Nähe der Matte. Lagern Sie außerdem keine brennbaren Flüssigkeiten (Benzin, Kerosin, Propan usw.) auf oder in der Nähe der Automatten.
3. Es wird empfohlen, die Automatte auf einer glatten und flachen Oberfläche zu verwenden; Steine oder andere scharfe Gegenstände können die Fußmatte beschädigen.
4. Es wird nicht empfohlen, Schneeketten oder Spikereifen zu verwenden.

5. Es wird nicht empfohlen, die Automatten mit Chemikalien oder Schleifmitteln (z. B. Bleichmittel) zu reinigen.
6. Es wird nicht empfohlen, die Reifen auf der Matte zu drehen, da dies die Matte beschädigen kann.
7. Verfärbungen des Vinylfilms können im Laufe der Zeit durch direktes oder indirektes Licht auftreten.
8. Reifenspuren auf Vinyl sind normal und stellen keinen Mangel dar.
9. Wenn du mit sehr heißen Reifen über Matten fährst, bleiben heiße Reifenspuren an der Matte haften. Beim Rückwärtsfahren kann sich die Matte zusammenziehen.  
Lösung: Die Reifen vor dem Start kühlen. Fahr ein wenig vorwärts, bevor du rückwärtsfährst, um die klebrigen Reifen zu lösen.

Ansprechpartner  
tectake GmbH  
Tauberweg 41  
97999 Igersheim  
Telefon: +49 7931 991 920  
[www.tectake.de](http://www.tectake.de)  
E-Mail: [verkauf@tectake.de](mailto:verkauf@tectake.de)






# MANUEL D'INSTRUCTIONS



## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits ! Notre tapis de voiture est conçu pour protéger le sol de votre garage des dommages causés par la saleté, la neige, la boue et l'huile.

# PARTS LIST

<p><b>A</b></p>  <p>1pc</p>	<p><b>B</b></p>  <p>8pcs</p>	<p><b>C</b></p>  <p>8pcs</p>
<p><b>D</b></p>  <p>8pcs</p>	<p><b>E</b></p>  <p>1pc</p>	

# INSTRUCTIONS

Comment installer la raclette de sol ?



## ÉTAPE 1

Saisissez les extrémités de la tige du grattoir de sol et tirez-les vers l'extérieur jusqu'à ce que la tige atteigne la position souhaitée.

## ÉTAPE 2





Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la longueur de la tige.

## ÉTAPE 3

Insérez la tête de la tige dans la tête du grattoir et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer solidement.

## TABLEAU DES TAILLES

Note : de légères variations de taille peuvent être observées entre le produit final et les dimensions indiquées sur notre site web et/ou sur l'emballage, en raison du processus de thermoscellage des bords.

	LONGUEUR* LARGEUR	Modèle
	2.4m*5m	Voiture de sport SUV compacts Moto lourde Voiturette de golf
	2.4m*5.5m	SUV de taille moyenne
	2.6m*6.1m	Monospace SUV grand format Pick-up
	2.6m*6.7m	Camion

## Comment fixer le tapis à un endroit précis ?



ÉTAPE 1 Marquez le sol autour des angles.




ÉTAPE 2 Essuyez les coins avec un tampon imbibé d'alcool.



ÉTAPE 3 Collez les bords des coins du tapis et du côté du sol avec du ruban adhésif.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie de votre tapis, il est important de maintenir sa surface propre. Nous vous conseillons de le rincer chaque semaine à l'aide d'un balai à poils doux ou d'un tuyau d'arrosage afin d'éliminer la saleté et les débris. Si le tapis est particulièrement sale, vous pouvez utiliser un détergent doux pour le nettoyer. En cas de contamination par de l'huile ou d'autres produits chimiques, veillez à vous débarrasser du tapis de manière appropriée en respectant les réglementations locales sur l'élimination des déchets.

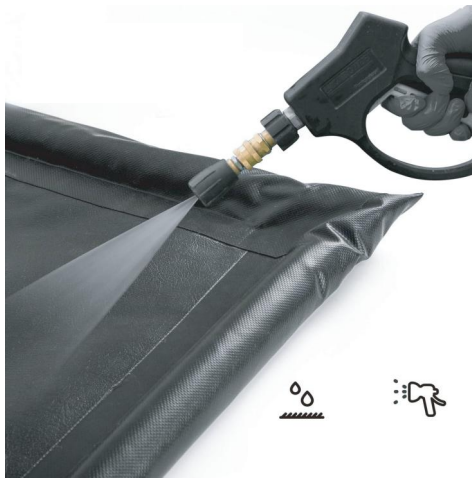

### ATTENTION

1. Il est conseillé d'essuyer rapidement toute eau présente à la surface du tapis. En effet, le tapis de voiture devient glissant lorsqu'il est mouillé, ce qui peut rendre la marche ou la conduite sur celui-ci dangereuse. Veuillez donc faire preuve de prudence pour votre sécurité !
2. Le tapis est **INFLAMMABLE**. Il est strictement interdit de fumer ou d'utiliser des appareils à flamme nue (cheminées, friteuses, fumoirs, lanternes, etc.) sur ou à proximité du tapis. De plus, ne stockez pas de liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) près du tapis.
3. Il est recommandé d'utiliser le tapis de voiture uniquement sur une surface lisse et plane. Les cailloux ou autres objets pointus pourraient endommager la surface du tapis.
4. L'utilisation de chaînes à neige ou de pneus cloutés n'est pas recommandée.

5. Il est déconseillé de nettoyer les tapis de voiture avec des produits chimiques ou abrasifs (comme l'eau de Javel).
6. Il n'est pas recommandé de faire tourner les pneus sur le tapis, car cela pourrait l'endommager.
7. Le tapis peut subir une décoloration du film vinyle au fil du temps, en raison d'une exposition directe ou indirecte à la lumière.
8. Les traces de pneus sur le vinyle sont normales et doivent être considérées comme telles.
9. Si vous roulez sur les tapis avec des pneus très chauds, des traces de pneus risquent de rester collées au tapis. De plus, en marche arrière, le tapis peut se contracter.  
Solution : refroidissez les pneus avant de démarrer et avancez légèrement avant de reculer pour détacher les pneus collés.

Personne de contact  
Made4Home SAS  
137 av. Gustave Eiffel  
ZI Rognac Nord  
13340 Rognac (France)  
téléphone au: +33 4 42 81 81 80  
[www.tectake.fr](http://www.tectake.fr)  
E-Mail: [contact@tectake.fr](mailto:contact@tectake.fr)






# MANUAL DE INSTRUCCIONES



## INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir nuestros productos! Nuestra alfombra para coche protege el suelo del garaje frente a daños causados por suciedad, nieve, barro y aceite.

# LISTA DE PIEZAS

A  1pc	B  8pcs	C  8pcs
D  8pcs	E  1pc	

# INSTRUCCIONES

¿Cómo instalar la alfombra de suelo?



## PASO 1

Sujete los extremos de la varilla del recogedor de suelo y estírelos hacia afuera hasta que la varilla esté en la posición correcta.

## PASO 2





Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para fijar la longitud de la varilla.

## PASO 3

Introduzca el extremo de la varilla en la cabeza del recogedor y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.

## GUÍA DE TALLAS

Nota: Puede haber pequeñas variaciones en el tamaño del producto terminado respecto al indicado en la página web y/o en el envase que se deben al sellado térmico de los bordes.

	LONGITUD* ANCHO	MODELO
	2.4m*5m	Coches deportivos SUV compactos Motocicletas pesadas Carritos de golf
	2.4m*5.5m	SUV medianos
	2.6m*6.1m	Monovolumen SUV grandes Camioneta pickup
	2.6m*6.7m	Camión

## ¿Cómo fijar la alfombra en un solo lugar?



PASO 1 Marque el suelo alrededor de las esquinas de la alfombra.



PASO 2 Limpie las esquinas con la toallita de alcohol.



PASO 3 Pegue con cinta las esquinas de la alfombra al suelo.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenga la superficie de la alfombra limpia para prolongar su vida útil. Se recomienda enjuagar la alfombra semanalmente con una escoba de cerdas suaves o con una manguera, para eliminar la suciedad y los residuos de la superficie. Si la superficie de la alfombra se encuentra muy sucia, límpiela también con un detergente suave. En caso de que la alfombra se haya contaminado con aceite u otros productos químicos, disponga de ella siguiendo los métodos adecuados (consulte con las autoridades locales las normas de eliminación).



## ATENCIÓN

1. Se recomienda retirar el agua de la superficie de la alfombra de manera oportuna. Dado que la alfombra del coche es resbaladiza cuando está mojada, puede volverse peligrosa al caminar o conducir sobre ella. ¡Preste atención a su seguridad!
2. La alfombra es **INFLAMABLE**. No fume ni utilice dispositivos de llama abierta (incluyendo chimeneas, freidoras, ahumadores o linternas, etc.) sobre o cerca de la alfombra. Asimismo, no almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, propano, etc.) sobre o cerca de la alfombra del coche.
3. Se recomienda utilizar la alfombra sobre una superficie lisa y plana; las piedras u otros objetos afilados pueden dañar la alfombra.

- 4.No se recomienda el uso de cadenas para nieve o neumáticos con clavos sobre la alfombra.
- 5.No se recomienda limpiar la alfombra con productos químicos o abrasivos (por ejemplo, lejía).
- 6.No se recomienda girar las ruedas sobre la alfombra, ya que esto puede dañarla.
- 7.Puede producirse decoloración del vinilo con el tiempo debido a la exposición directa o indirecta a la luz.
- 8.Las marcas de neumáticos sobre el vinilo se consideran normales.
- 9.Si conduce sobre la alfombra con neumáticos muy calientes, las marcas calientes de los neumáticos pueden quedarse adheridas a la alfombra. Al dar marcha atrás, la alfombra puede contraerse.  
Solución: Deje que los neumáticos se enfríen antes de arrancar; conduzca un poco hacia adelante antes de dar marcha atrás para despegar los neumáticos adheridos.

Persona de contacto

Ibérica de Distribuciones online del Hogar,

SLU,

Méndez Álvaro 20,

Madrid 28045,

Teléfono: +34 912907933

[www.tectake.es](http://www.tectake.es)

correo electrónico: [mail@idoh.es](mailto:mail@idoh.es)






## Manuale di istruzioni



### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti! Il nostro tappetino per auto protegge il pavimento del garage dai danni causati da sporco, neve, fango e olio.

# LISTA DEI PEZZI

A  1pc	B  8pcs	C  8pcs
D  8pcs	E  1pc	

## ISTRUZIONI

Come montare il tergi pavimento?



### FASE 1

Afferrare le estremità dell'asta del tergi pavimenti e tirarle verso l'esterno fino a quando l'estremità dell'asta del tergi pavimenti non si trova nella posizione corretta.

### FASE 2





Ruotare in senso antiorario per fissare la lunghezza dell'asta.

### FASE 3

Inserire la testa dell'asta nella testa del tergi pavimenti e ruotarla in senso orario per fissarla.

## TABELLA TAGLIE

Nota: lievi variazioni nelle dimensioni del prodotto finito rispetto a quelle indicate sul sito web e/o sulla confezione del prodotto sono dovute alla termosaldatura dei bordi.

	LUNGHEZZA* LARGHEZZA	modello
	2.4m*5m	Macchine sportive SUV compatti Motocicli grandi Carrelli da golf
	2.4m*5.5m	SUV medi
	2.6m*6.1m	Veicoli multifunzionali SUV grandi Pickup
	2.6m*6.7m	Furgone

## Come fissare il tappetino in un punto?



FASE 1 Segnare il pavimento intorno agli angoli.




FASE 2 Pulire gli angoli con un tampone imbevuto di alcool.



FASE 3 Fissare con nastro adesivo gli angoli del tappetino e il lato a contatto con il pavimento.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Mantenere pulita la superficie del tappetino ne prolungherà la durata. Si consiglia di risciacquare il tappetino settimanalmente con una scopa a setole morbide o un tubo flessibile per rimuovere lo sporco e i detriti dalla superficie. Se la superficie del tappetino è molto sporca, è possibile pulirla anche con un detergente delicato. Se il tappetino è contaminato da olio o altre sostanze chimiche, smaltirlo in modo adeguato (verificare le norme di smaltimento con le autorità locali)

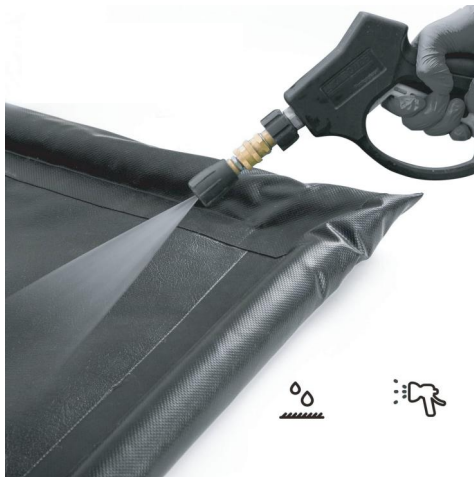

## ATTENZIONE

1. Si raccomanda di rimuovere tempestivamente l'acqua dalla superficie del tappetino. Dato che il tappetino per auto è scivoloso quando è bagnato, potrebbe diventare scivoloso quando si cammina o si guida su di esso. Prestare attenzione alla sicurezza!
2. Il tappetino è INFIAMMABILE. Non fumare né utilizzare dispositivi a fiamma libera (compresi caminetti, friggitrice, affumicatori o lanterne, ecc.) al di sopra o nelle vicinanze del tappetino. Inoltre, non conservare liquidi infiammabili (benzina, cherosene, propano, ecc.) al di sopra o nelle vicinanze di tappetini per auto.
3. Si consiglia di utilizzare il tappetino su di una superficie liscia e piana; sassi o altri oggetti appuntiti potrebbero danneggiarlo.

4. Si sconsiglia l'uso di catene da neve o pneumatici chiodati.
5. Si sconsiglia di pulire i tappetini con prodotti chimici o abrasivi (ad es. candeggina).
6. Si sconsiglia di ruotare gli pneumatici sul tappetino, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
7. Lo scolorimento della pellicola in vinile può verificarsi nel tempo a causa della luce diretta o indiretta.
8. Segni di pneumatici sul vinile sono considerati normali.
9. Se si guida sui tappetini con pneumatici molto caldi, i segni dei pneumatici caldi rimarranno impressi sui tappetini. Durante la retromarcia, il tappetino potrebbe contrarsi.  
Soluzione: raffreddare i pneumatici prima di partire; guidare un po' in avanti prima di fare retromarcia per liberare i pneumatici appiccicosi.

Persona di contatto  
tenulodi S.r.l.  
Via Manzano 70  
33040 Premariacco (UD)  
Numero di telefono: +39 0471 1800175  
[www.tectake.it](http://www.tectake.it)  
E-Mail: [mail@tectake.it](mailto:mail@tectake.it)