Pictolor

Technisches Merkblatt

Innenweiß

matte Innenfarbe für wirtschaftliche Wand- und Deckenanstriche

Produktbeschreibung
Matte Innenwandfarbe. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Diffusionsfähig, umweltverträglich, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.

Untergrundbeschaffenheit
- geeignet für jeden fachgerecht vorbehandelten Untergrund im Innenbereich
- der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein
- vor Beschichtungsausführung ist Eignung/Material durch Probeanstrich zu prüfen
- stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln
- in schwierigen Fällen, Beratung einholen
- VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3 & Abs. 3.1.1 sowie BFS Merkblätter beachten
- Materialtönung erfolgt mit geeigneter Abtönfarbe (vor Verwendung prüfen!)

Verarbeitung
- streichen, rollen, spritzen
- i.d.R. ein Anstrich, bei kontrastreichen Untergründen evtl. zwei Anstriche
- nass-in-nass in einem Zug beschichten

Trocknung
- bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken
- nach 3 Tagen durchgetrocknet und belastbar
- entsprechend längere Trocknungszeiten bei kühler, feuchter Witterung und höherer Schichtdicke

Hinweise
- EU-VOC-Grenzwert: (Kat. A/a) 30 g/l VOC (2010), VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l
- durch Abtönung Abweichungen in den techn. Kenndaten möglich
- Aufhellung der Oberfläche durch mechan. Beanspruchung (Kratzen) bei dunklen Farbtönen
- bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben
- eingetrocknete Reste als Bauabfall (Abfallschlüssel Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll, flüssige Reste gem. behördlichen Abfallvorschriften (Abfallschlüssel Nr. 08 01 12) entsorgen
- grundsätzlich können nicht alle Untergründe und anstrichtechn. Probleme hier aufgeführt werden - bei weiteren techn. Fragen, Beratung einholen
- weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

- gutes Deckvermögen
- geruchs- und spritzarm
- gute Verarbeitung
- bewährte Profiqualität

Technische Daten:
- Verbrauch: ca. 6 m²/l - 165 ml/m²
- Spez. Gewicht: ca. 1,600 g/m³
- Nassabrieb: Klasse 3
- Kontrastverhältnis: ca. 1 - 6 m²/l
- Glanzgrad: stumpfmatt < 5E (85°)
- Max. Korngröße: fein < 100 µm
- Produkt-Code F+L: M-DF01

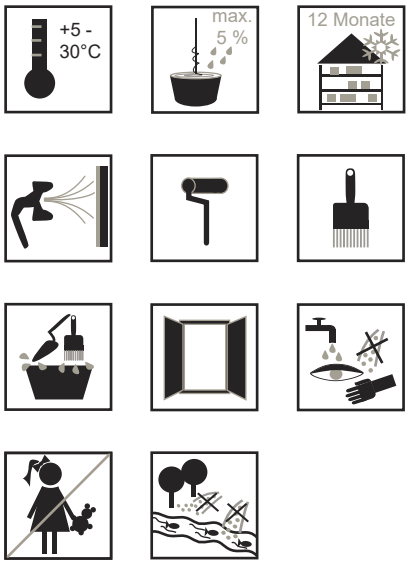

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.