

XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Kamera



Gegensprechanlage



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Inklusive

Funktionsbeschreibung

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Der XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 2310 lm ist der Strahler mit 21 W erstaunlich hell und sparsam im Verbrauch. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen via kostenloser STEINEL CAM App.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	WLAN
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065294
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

gemessener Lichtstrom (360°)	2310 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 – 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	$r = 2 \text{ m}$ (6 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 10 \text{ m}$ (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	2310 lm

Vernetzung via	WLAN
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Leistung	21 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
App	STEINEL CAM App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	> 2 Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E


XLED CAM1 SC

anthrazit

EAN 4007841 065294

Art.-Nr. 065294

Sensorerfassungsbereich

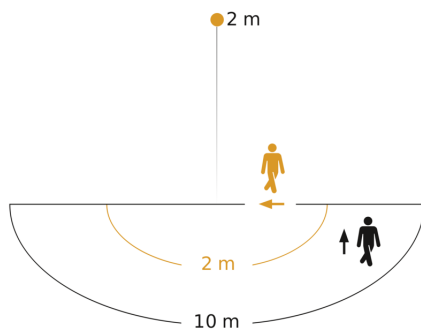


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

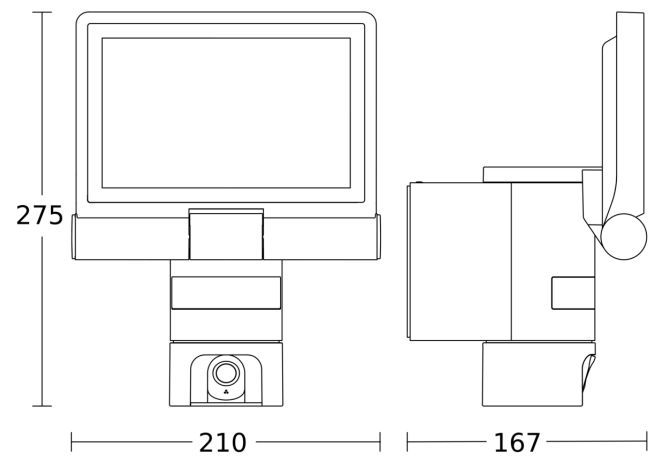

Schaltplan

