



Langes Raster



HOHE TEXTUR DEFINITION	EINFACH ZU REPARIEREN	ANTIBAKTERIELL	EINFACH ZU TRANSPORTIEREN
RUTSCHHEMKLASSE B / KLASSE 2	STOSSFEST	HOCHWERTIGE ROHSTOFFE	SCHNELLE LIEFERUNG
HERGESTELLT AUF MESSEN	WASSERDICHT	KONTROLLE DER VERFAHREN	PRODUKTRESPEKT ZU DEN VORSCHRIFTEN EUROPAISCH
EINFACHES SCHNEIDEN	REINIGUNG EINFACH	INSTALLATION EINFACH	

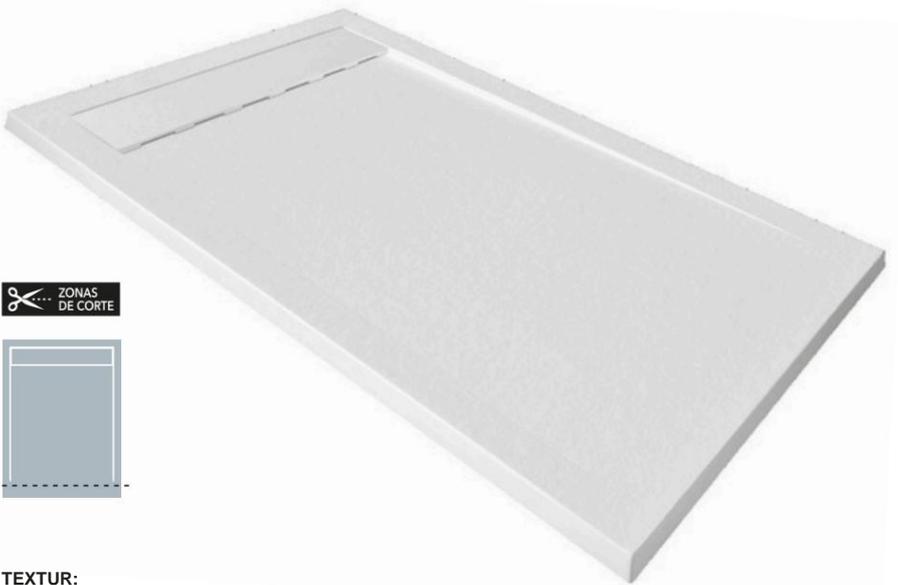

ZONAS DE CORTE



TEXTUR:



TECHNISCHE DATEN

Material:	Polyesterharz und modernste mineralische Füllstoffe silikatenfreie Erzeugung
Bedeckt:	Hochbeständiger, rutschfester Gelcoat
Textur:	Naturschiefer, rutschfest Klasse C / Klasse
Oberfläche:	3 Satiniert
Abfluss:	Horizontales Siphonventil
Installationstyp:	Boden / Einbau
Bruttogewicht:	Ca. 30 kg/m ² (Grosor D25) Ca. 36 kg/m ² (Grosor D30)



STANDARDFARBEN

WEISS RAL 9003	BEIGE RAL 9001	MOKKA RAL 1001
PERLGRAU RAL 7035	GRAU RAL 7037	ANTHRAZIT RAL 7016

TECHNISCHES DATENBLATT

B 70		B 90	
zu	D	zu	D
100	2,5	100	3,0
120	2,5	120	3,0
140	2,7	140	3,0
150	2,9	150	3,0
160	2,9	160	3,0
170	2,9	170	3,0
180	2,9	180	3,0
200	3,0	200	3,0

B 80		B 100	
Bei	D	zu	D
100	2,5	120	3,0
120	2,7	150	3,0
140	2,9	180	3,0
150	2,9	200	3,0
160	2,9		
170	2,9		
180 200	3,0		

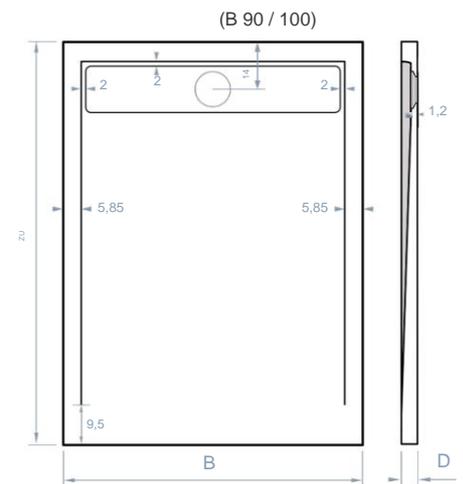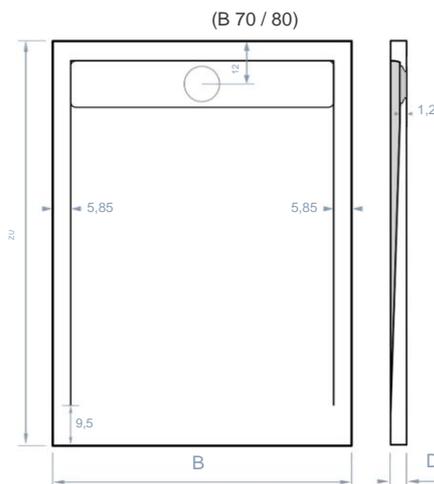

LANGES GITTER

ZUBEHÖR



Marmorharzgitter




Stahlgitter




SCHNELLES ENTLADEN




70x

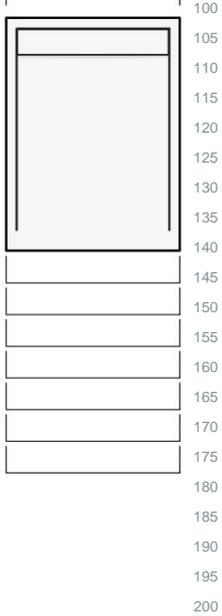

80x

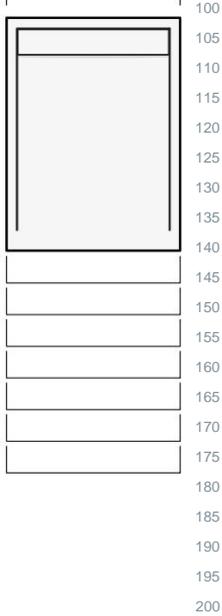

90x

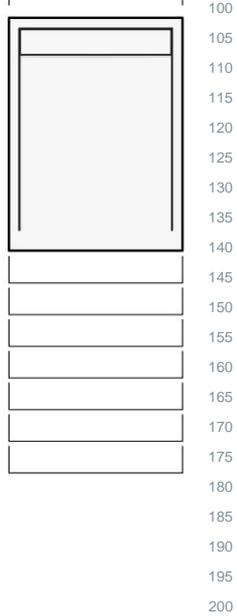

100x

