


AUFBAUANLEITUNG



Lieferumfang:

- Mulde, Rahmen, Griffstange, Rad
- Schraubensatz:

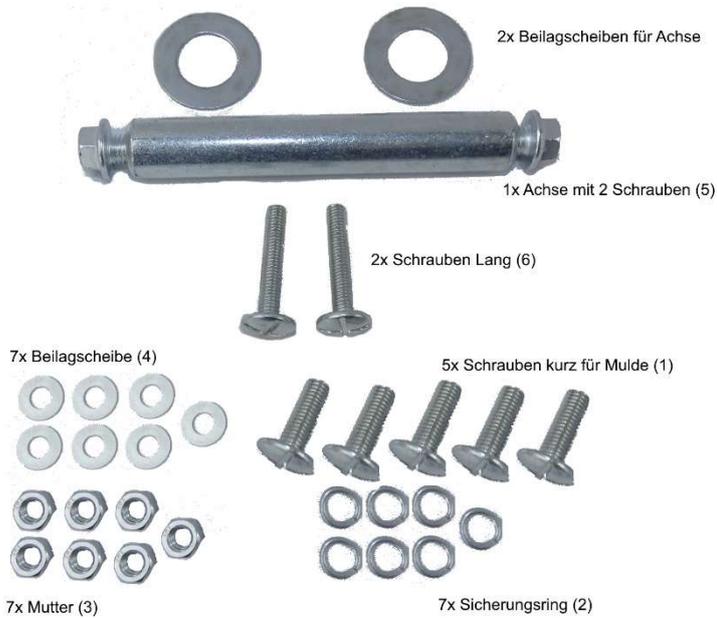


1. Rahmen zusammenstecken:

- Stecken Sie die Griffstange in den Rahmen
- Längere Schrauben (6) von außen einsetzen
- Von Innen Beilagscheibe (4), Sicherungsring (2) und Mutter (3) anbringen
- ! Die Mutter nur locker ansetzen um die Mulde in die gewünschte Position verschieben zu können! Erst nach dem einsetzen der Muldenschrauben (Schritt 3) alle Verschraubungen fest ziehen



2. Haltebügel in die entsprechende Position stecken:

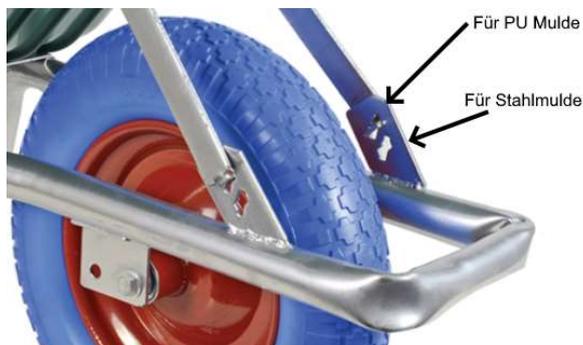


3. Schrauben der Mulde einsetzen:

- Die Mutter nur locker ansetzen um die Mulde in die gewünschte Position verschieben zu können.
- Schraube (1) von Innenseite der Mulde einsetzen.

Von Außenseite der Mulde:

- Beilagscheibe (4) anbringen.
- Sicherungsring (2) anbringen.
- Mutter (3) anbringen.

Nach Ausrichtung der Mulde alle Schrauben fest nachziehen.

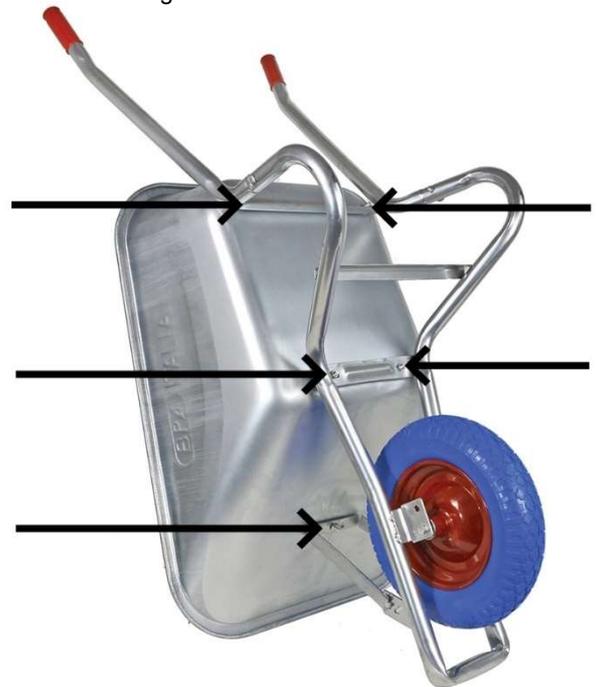

4. Rad / Achse befestigen:

- Achse (5) aufschrauben
- Rad einsetzen
- Achse einsetzen
- Beilagscheibe ansetzen
- Schrauben von außen Festziehen.

