


EMKE

Installation Instruction

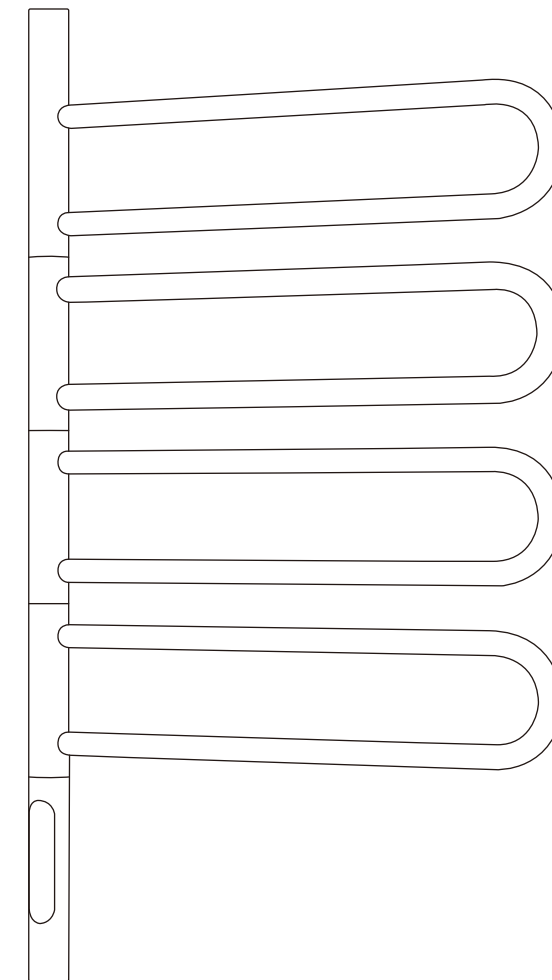


PTR7743X3WX1

English / Deutsche / Français / Español / Italiano






V06-01-2026





Perforated installation method

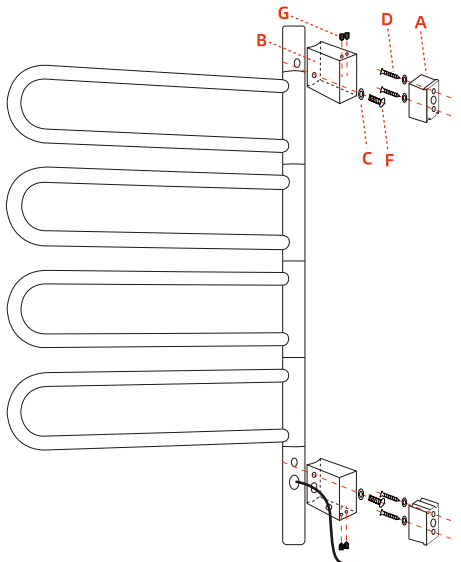



Your package contains:

 A×2	 B×2
 C×6	 D×4
 E×4	 F×2
 G×4	 L×1













1. Push the bracket that has been fixed on the power cord until it is against the back of the towel rack (do not pull the power cord outwards, but push the bracket inwards along the cord. Pulling it outwards with force may break the power cord); Fix the Allen screw [K] through the screw hole reserved by the shelf and fix it to the main rod; Pass the M6 cross screw [F] through the gasket [C] and fix the square foot cover [B] on the towel rack;
2. Measure the vertical distance of the towel rack screw hole as shown in the picture, and mark it on the wall;
3. Use an impact drill to drill 8mm screw holes at the marked position and use a hammer to drive the expansion sleeve [E] into the wall.





side view













4. Use pointed screws [D] to pass through the small holes on the base as shown in the figure to fix the base [A] on the wall;
5. As shown in the side view, fasten the towel rack to the wall and the installed chassis [A], use M5 screws [G] to fix the main body of the towel rack and the chassis [A], adjust the distance Off Wall and use a screwdriver Tighten the base [A], and do not install the product upside down;
6. Finally, insert the rubber head [I] into the round hole under the square foot cover [B]. Do not install the product upside down: the installation is complete.

Concealed installation method


 Safety Warning: Before starting ANY work, you MUST turn off the power supply at the circuit breaker to avoid electric shock!

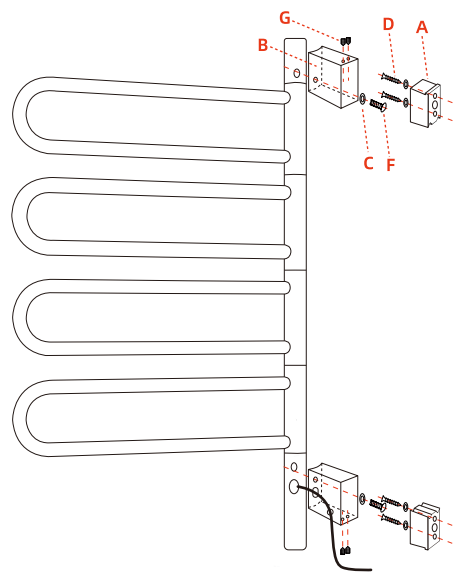


Your package contains:

 A×2	 B×2
 C×6	 D×4
 E×4	 F×2
 G×4	 L×1


1




2





3








1. Pass the M6 cross screw [F] through the gasket [C] and fix the square foot cover [B] on the towel rack;
2. Measure the vertical distance of the towel rack screw hole as shown in the picture, and mark it on the wall;
3. Use an impact drill to drill 8mm screw holes at the marked position and use a hammer to drive the expansion sleeve [E] into the wall:












4. Install the bases [A]: Take one base [A], align its small hole with the pre-installed expansion sleeve in the wall, and fix it with the pointed screws [D]. Then, take the other base [A], pass all the reserved wires from the wall through its large hole, align its small hole with the other expansion sleeve, and secure it loosely with the pointed screws [D] for final adjustment.

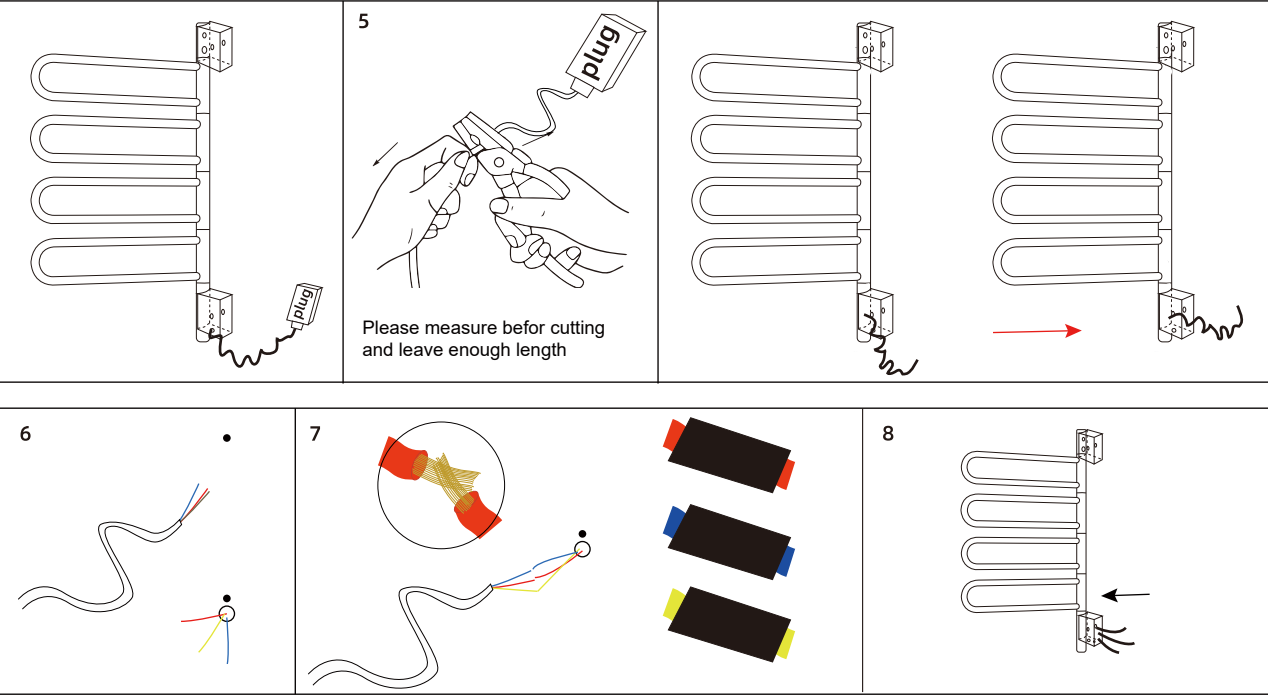


5. Prepare the wires:
Secure the plug in a vise and use wire cutters to cut it off. Pull the remaining wire back through the towel rack and out from the large opening of the square mounting base. Then, use wire strippers to carefully remove about 10 mm of the outer insulation from the ends of both the towel rack wire and the three reserved wires from the wall to expose the inner copper conductors.

6. Connect the wires:
Correctly connect the wires from the new thermostat to the corresponding wall wires one-to-one: live to live, neutral to neutral, and ground to ground. Be sure to use terminal blocks or Wago connectors for a secure connection and ensure all connections are tight. Correct color matching: Live (Brown) - Live (Brown), Neutral (Blue) - Neutral (Blue), Earth (Green-Yellow) - Earth (Green-Yellow).

If the wall wire colors differ from these, do not connect! This indicates old wiring standards. Stop immediately and consult a professional electrician to identify the wires correctly with a multimeter.

7. Insulate and conceal the wires:
Wrap each of the three connection points securely with black insulating tape, ensuring all bare metal is completely covered. Then, neatly fold and hide all connected wires inside the square mounting cover [B] under the towel rack.

8. Final mounting and securing:
Hang the main body of the towel rack onto the installed bases [A]. From underneath, secure the towel rack to both bases [A] using the provided M5 screws [G]. Finally, fully tighten all screws on the bases [A] and insert the rubber plug [I] into the round hole under the square foot cover [B] to complete the installation.

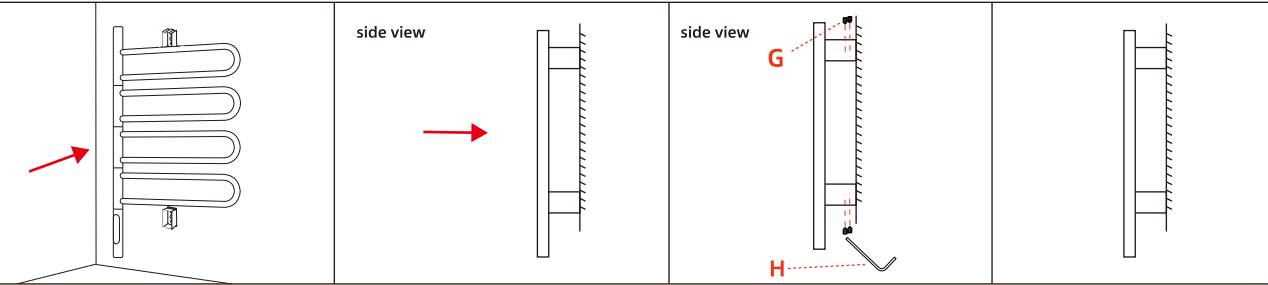


9. As shown in the side view, fasten the towel rack to the wall and the installed chassis [A], use M5 [G] to fix the main body of the towel rack and the chassis [A], adjust the distance Off Wall and use a screwdriver to tighten the base [A]. Do not install the product upside down.

10. Finally, insert the rubber head [I] into the round hole under the square foot cover [B]. Do not install the product upside down; the installation is complete.


Touch digital display screen instructions

Touch digital display screen one

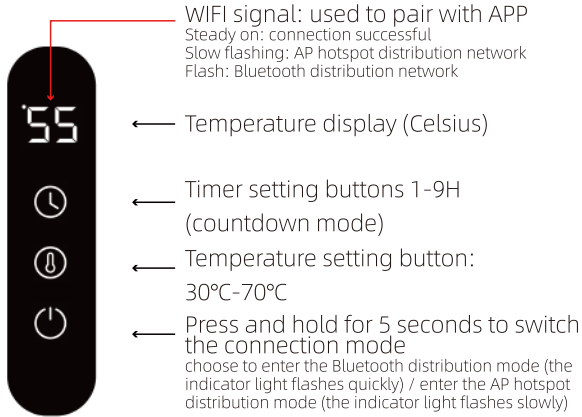

The thermostat will automatically turn off after a default timer of 8 hours, If you need to heat it for a long time, please set the timer to 0 hours.

Instructions for leakage protection plug

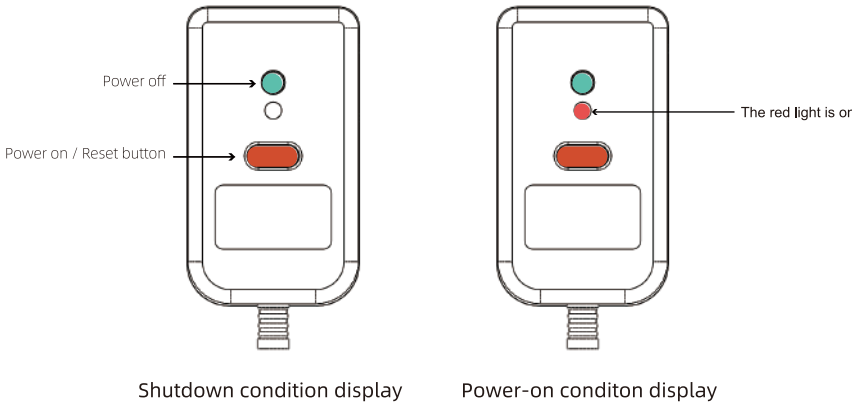

After the electric towel rack is powered on, please first press the test button (green) to power off, and then press the reset button (red) to power on.

When the power on and off buttons of the leakage protection plug are pressed, electric sparks may appear inside the plug. This is an arc phenomenon and is normal.

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. The instructions for fixed appliances shall state how the appliance is to be fixed to its support. The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.
4. WARNING: In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.
5. The towel rail is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.

TUYA Smart Connection process

Download the APP

This topic describes how to use the latest version of the Tuya Smart App. Search for Tuya Smart in Apple Store and other major app stores.



User Accounts

Register an account


- 1. Tap Sign Up and carefully read and agree on the User Agreement and Privacy Policy to go to the Register page.
- 2. Register an account with an email address. The State/Region field value follows the mobile phone settings by default and can also be manually changed. However, after the account is registered, this field value cannot be changed. Tap Get Verification Code.
- 3. Enter the returned verification code to navigate to the password setting page. Set a password as required and tap Done.

Log in with the app account


- 1. Open the app. If an account of Tuya Smart has been registered, tap Log In to go to the login page.
 - 2. The State/Region field value is automatically specified and can also be manually changed.
 - 3. Enter the registered mobile phone number or email address and the password and tap Log In.
- Note: For an iPhone, an Apple ID can also be used for login.

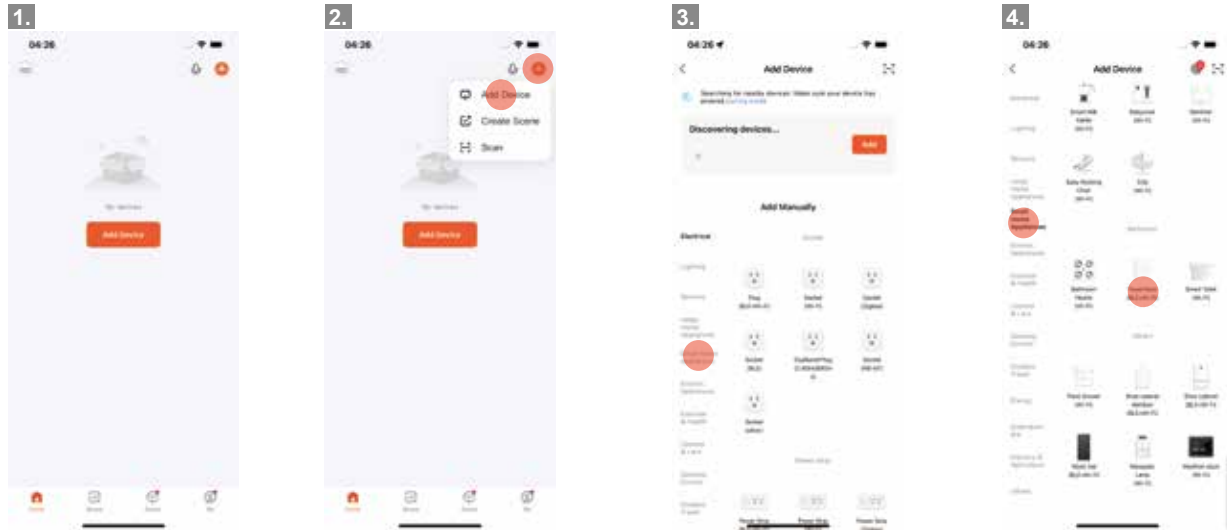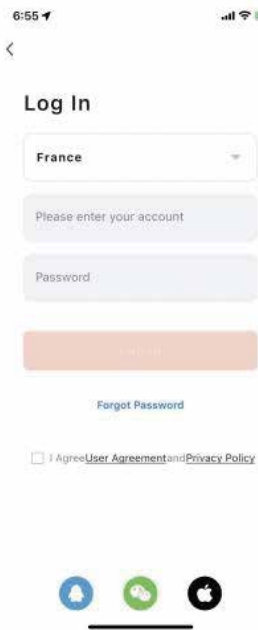

- 1. Open tuya smart app and enter the home page.
- 2. tap the plus sign at the top right and tap "Add Device".
- 3. tap the "Small Home Appliances" and scroll to the bottom
- 4. tap the "Towel Rack (BLE+Wi-Fi)".

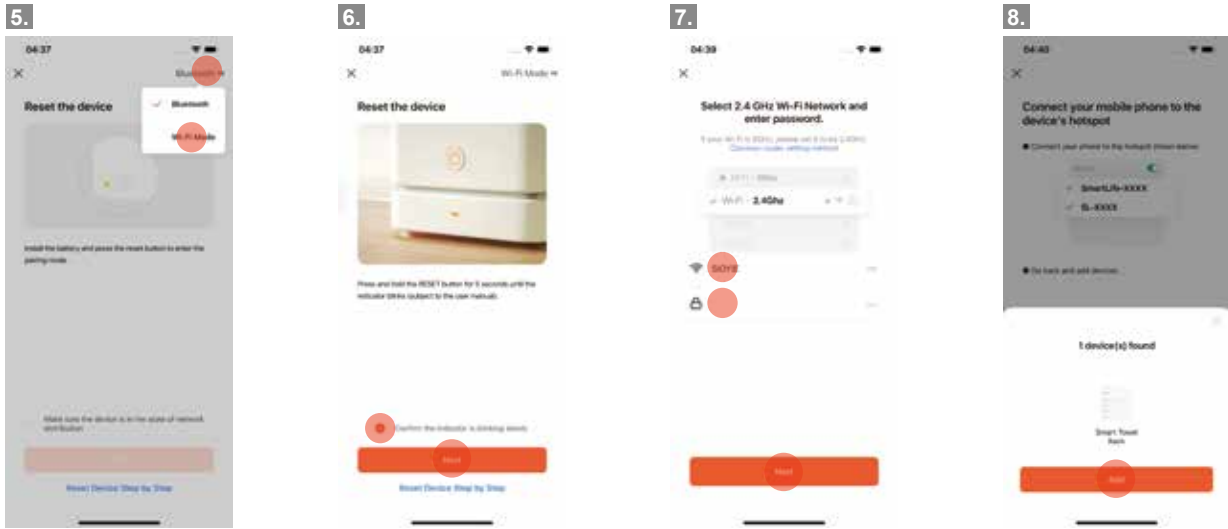

- 5. Tap the upper right corner to switch to WiFi Mode.
- 6. Check "Confirm the indicator is blinking slowly" and tap "NEXT".
- 7. Make sure you are connected to 2.4g Wi-Fi at home, enter your WiFi account and password, and tap "NEXT".
- 8. Connectable electric towel racks will pop up. tap on "ADD".

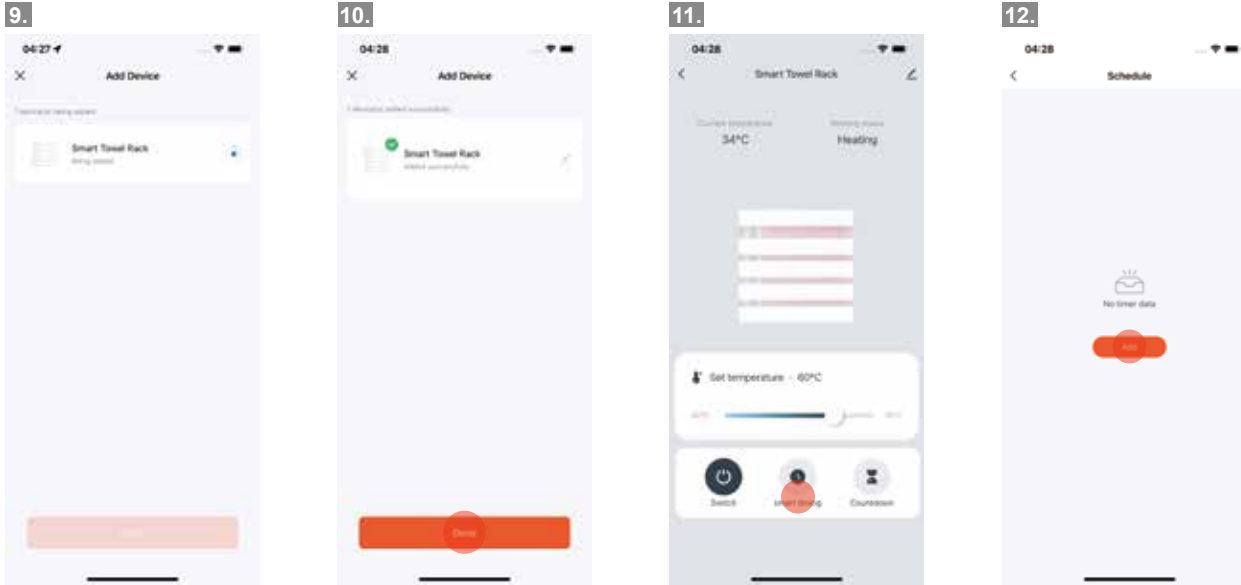

- 9. Waiting for connection.
- 10. This page indicates that the connection has been successful. Tap "Done" to jump to the control page.
- 11. Timing mode setting Tap "Smart timing" in the control interface.
- 12. Tap "Add".





13. Tap "Note" to set the name of the schedule.




14. Tap "Notification" to turn off or on the reminder function so that you can monitor the working status of the electric towel rack in time.




15. Slide the top time to set the on or off time. Tap "Save" in the upper right corner to finish setting.

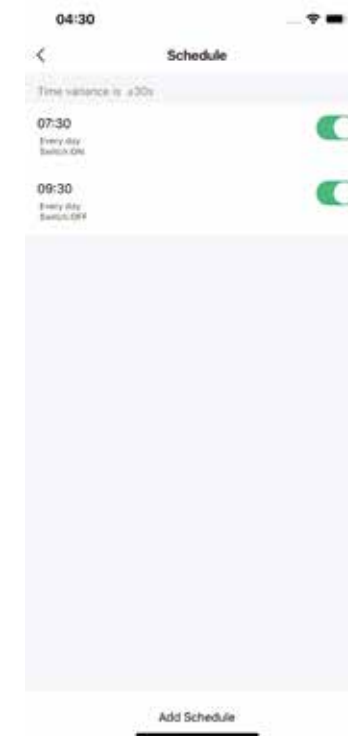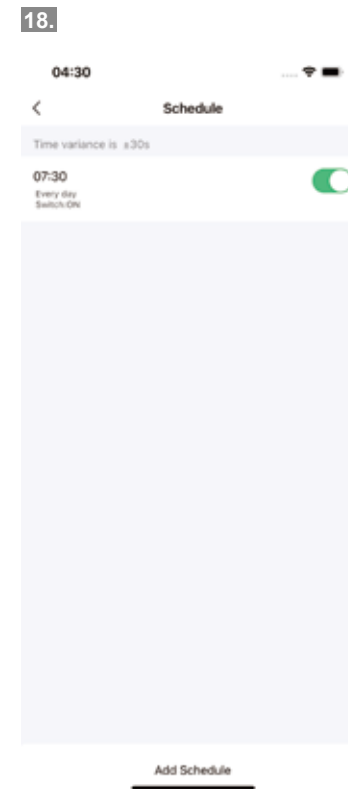

18. A schedule only supports the operation of the electric towel rack to open or close, if you need to make it automatically open and close automatically, you need to set up two schedules to realize this function.

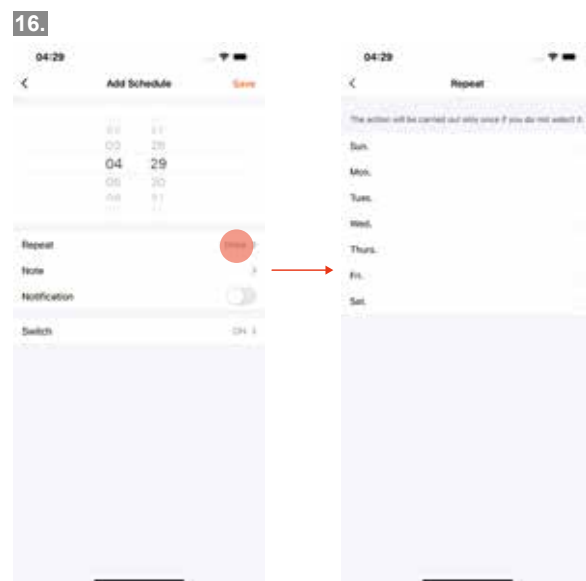


16. Tap "Repeat" to set the frequency of repetition, and set the weekly cycle.





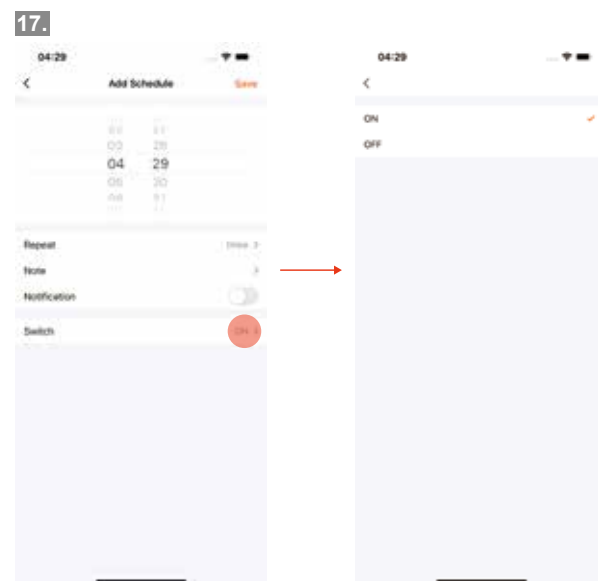



17. Tap "Switch" to set this schedule to turn the electric towel rack heating on or off.


Methode der perforierten Installation

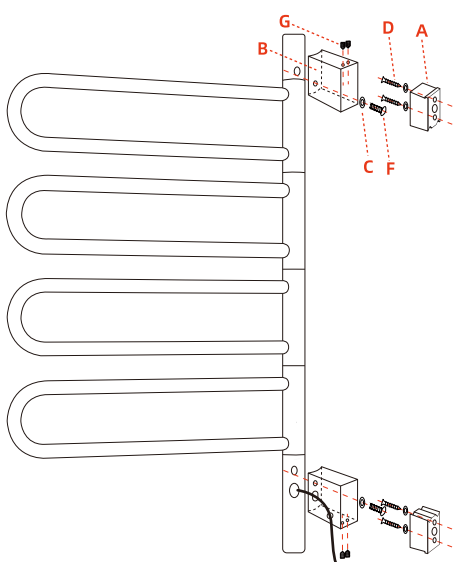



Ihr Paket enthält:

 A×2	 B×2
 C×6	 D×4
 E×4	 F×2
 G×4	 L×1













1. Drücken Sie die am Netzkabel befestigte Halterung, bis sie an der Rückseite des Handtuchhalters anliegt (ziehen Sie das Netzkabel nicht nach außen, sondern drücken Sie die Halterung entlang des Kabels nach innen. Gewalttätiges Ziehen nach außen kann das Netzkabel beschädigen); Führen Sie die M6-Kreuzschraube [F] durch die Dichtung [C] und befestigen Sie die quadratische Fußkappe [B] am Handtuchhalter.
2. Messen Sie den vertikalen Abstand der Schraubenlöcher des Handtuchhalters, wie im Bild gezeigt, und markieren Sie die Position an der Wand.
3. Verwenden Sie einen Schlagbohrer, um 8 mm Schraubenlöcher an der markierten Position zu bohren, und treiben Sie mit einem Hammer den Dübel [E] in die Wand.





side view




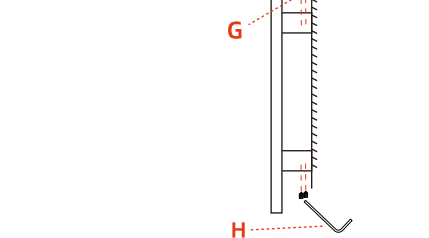







4. Verwenden Sie Spitzschrauben [D], um durch die kleinen Löcher auf der Basis, wie in der Abbildung gezeigt, die Basis [A] an der Wand zu befestigen.
5. Befestigen Sie den Handtuchhalter an der Wand und an dem installierten Sockel [A], wie in der Seitenansicht gezeigt. Verwenden Sie M5[G], um den Hauptkörper des Handtuchhalters und das Sockel [A] zu fixieren. Justieren Sie den Abstand zur Wand und ziehen Sie die Basis [A] mit einem Schraubendreher fest. Installieren Sie das Produkt nicht verkehrt herum.
6. Zum Schluss stecken Sie den Gummikopf [I] in das runde Loch unter der quadratischen Fußkappe [B]. Installieren Sie das Produkt nicht verkehrt herum: Die Installation ist abgeschlossen.

Methode der verdeckten Installation


 Sicherheitswarnung: Bevor Sie mit JEDLICHER Arbeit beginnen, MÜSSEN Sie die Stromzufuhr für den Stromkreis im Sicherungskasten AUSSCHALTEN, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden!

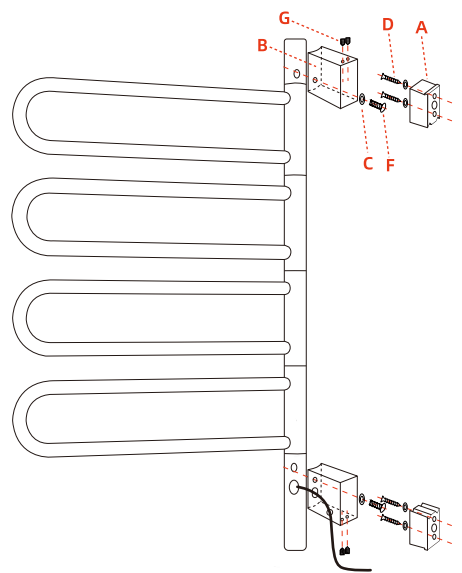


Ihr Paket enthält:

 A×2	 B×2
 C×6	 D×4
 E×4	 F×2
 G×4	 L×1


1




2





3

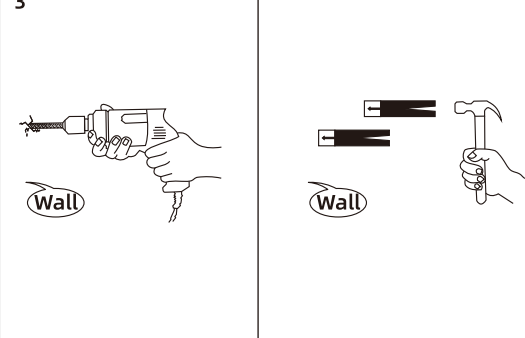


1. Führen Sie die M6-Kreuzschraube [F] durch die Dichtung [C] und befestigen Sie die quadratische Fußabdeckung [B] am Handtuchhalter.
2. Messen Sie den vertikalen Abstand des Schraubenlochs des Handtuchhalters, wie im Bild gezeigt, und markieren Sie diesen an der Wand.
3. Bohren Sie mit einem Schlagbohrer 8 mm Schraubenlöcher an den markierten Stellen und treiben Sie mit einem Hammer die Spreizhülsen [E] in die Wand.










4. Montageplatten [A] installieren:
Nehmen Sie eine Montageplatte [A], richten Sie deren kleines Loch auf den bereits in der Wand sitzenden Dübel aus und befestigen Sie sie mit den Spitzschrauben [D]. Nehmen Sie dann die andere Montageplatte [A], führen Sie alle reservierten Leitungen aus der Wand durch deren großes Loch, richten Sie das kleine Loch auf den anderen Dübel aus und sichern Sie sie locker mit den Spitzschrauben [D] für den Feinausgleich.

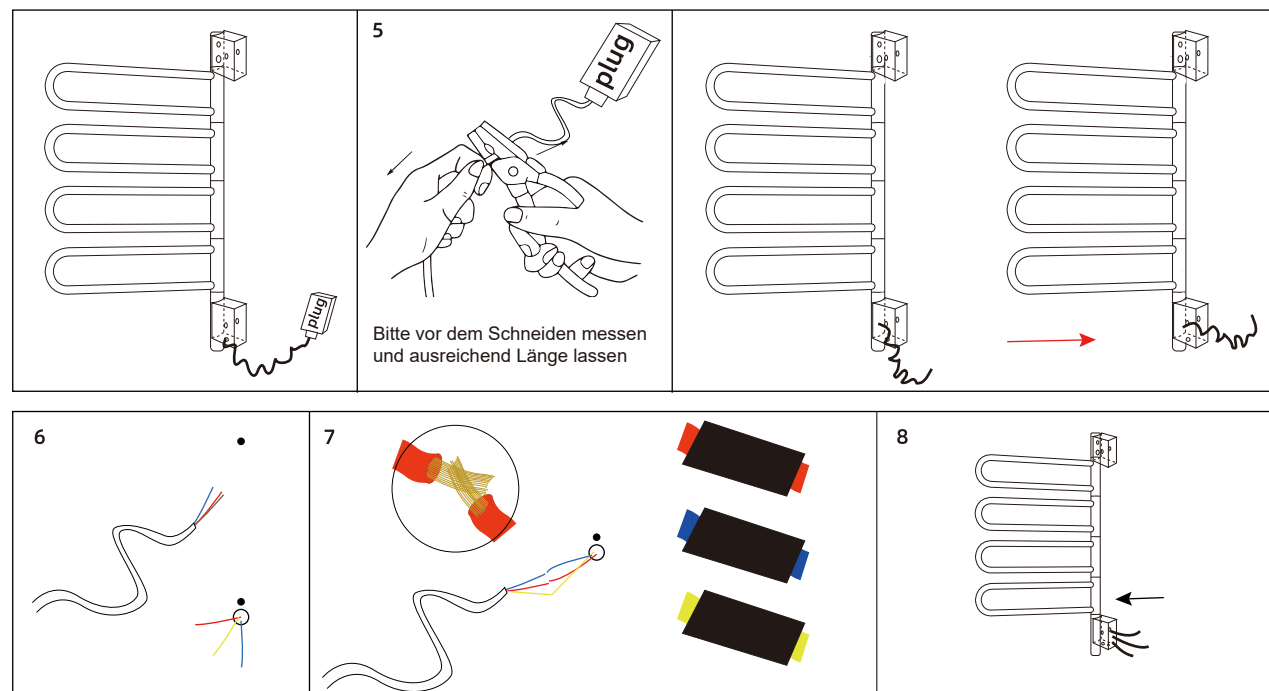

5. Leitungen vorbereiten:

Befestigen Sie den Stecker in einem Schraubstock und schneiden Sie ihn mit einer Seitenschneider ab. Ziehen Sie das verbleibende Kabel durch den Handtuchheizkörper zurück und aus der großen Öffnung der quadratischen Montagebasis heraus. Entfernen Sie dann vorsichtig mit einer Abisolierzange etwa 10 mm der äußeren Isolierung von den Enden der Heizkörperleitung und der drei reservierten Leitungen aus der Wand, um die inneren Kupferleiter freizulegen.

6. Leitungen verbinden:

Verbinden Sie die Leitungen des neuen Thermostats korrekt eins-zu-eins mit den entsprechenden Wandleitungen: Phase mit Phase, Nullleiter mit Nullleiter und Schutzleiter mit Schutzleiter. Verwenden Sie für eine sichere Verbindung Klemmen oder Wago-Verbinder und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sind.

Richtige Farbzuordnung: Phase (Braun) - Phase (Braun), Nullleiter (Blau) - Nullleiter (Blau), Schutzleiter (Grün-Gelb) - Schutzleiter (Grün-Gelb).


Wenn die Farben der Wandleitungen davon abweichen, nicht verbinden! Dies weist auf alte Verkabelungsstandards hin. Sofort stoppen und einen Elektrofachkraft konsultieren, um die Leitungen korrekt mit einem Multimeter zu identifizieren.

7. Leitungen isolieren und verstecken:

Umwickeln Sie jede der drei Verbindungsstellen sicher mit schwarzem Isolierband, sodass alles blanke Metall vollständig bedeckt ist. Verstauen Sie dann alle angeschlossenen Leitungen ordentlich im quadratischen Montageabdeckung [B] unter dem Handtuchheizkörper.

8. Endmontage und Befestigung:

Hängen Sie den Hauptkörper des Handtuchheizkörpers auf die montierten Platten [A]. Befestigen Sie den Heizkörper von unten mit den mitgelieferten M5-Schrauben [G] an beiden Platten [A]. Ziehen Sie zum Schluss alle Schrauben an den Platten [A] vollständig fest und setzen Sie die Gummikappe [I] in das runde Loch unter der quadratischen Fußabdeckung [B] ein, um die Installation abzuschließen.

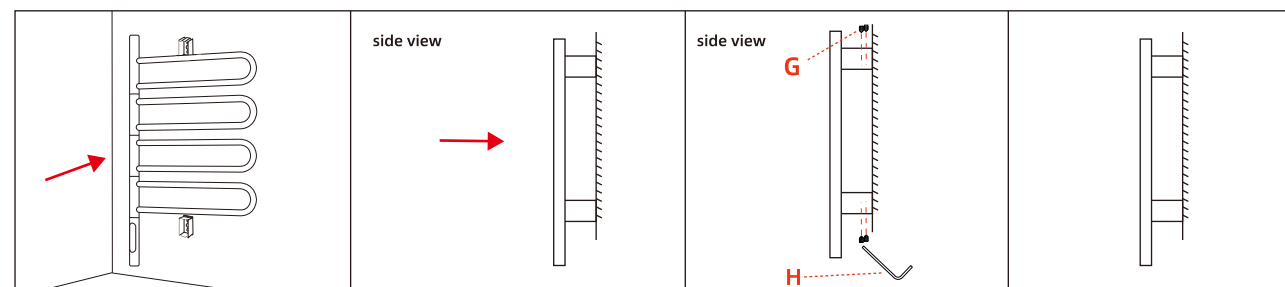


9. Befestigen Sie den Handtuchhalter wie in der Seitenansicht gezeigt an der Wand und dem installierten Sockel [A]. Verwenden Sie M5 [G], um den Hauptkörper des Handtuchhalters und den Sockel [A] zu befestigen. Passen Sie den Abstand zur Wand an und ziehen Sie den Sockel [A] mit einem Schraubenzieher fest. Installieren Sie das Produkt nicht verkehrt herum.

10. Stecken Sie abschließend den Gummistopfen [I] in das runde Loch unter der quadratischen Fußabdeckung [B]. Installieren Sie das Produkt nicht verkehrt herum; die Installation ist abgeschlossen.


Anweisungen für den Touch Digitalbildschirm

Touch-Digitalbildschirm eins

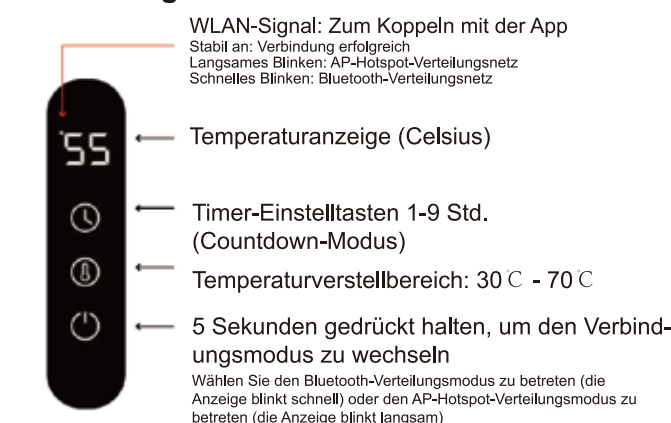

Standardmäßig schaltet sich der Thermostat nach 8 Stunden automatisch aus. Wenn Sie eine längere Heizdauer wünschen, stellen Sie den Timer auf 0 Stunden ein. In diesem Modus läuft das Gerät weiter, jedoch schaltet es sich automatisch nach 24 Stunden aus, um es zu schützen.

Anweisungen für den Schutzkontaktstecker

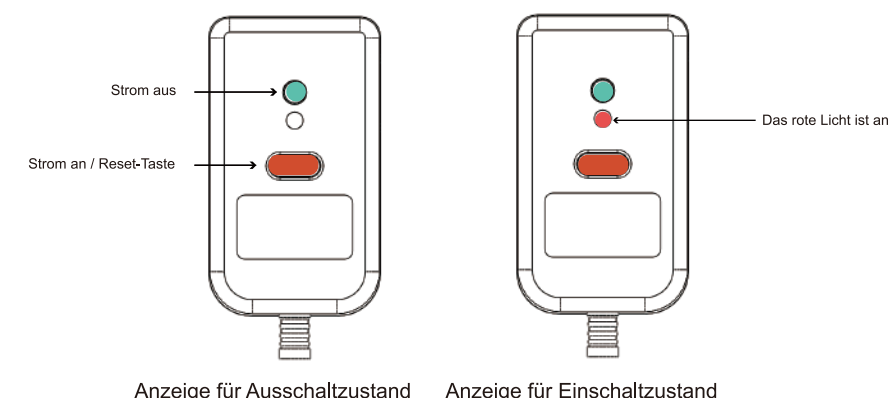

Nachdem das elektrische Handtuchregal mit Strom versorgt wurde, drücken Sie bitte zuerst die Testtaste (grün), um den Strom auszuschalten, und dann die Reset-Taste (rot), um den Strom wieder einzuschalten.

Wenn die Ein- und Ausschalter des Steckers gedrückt werden, können im Inneren des Steckers Funken entstehen. Dies ist ein Lichtbogenphänomen und normal.

⚠ Warnung

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder geringen Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Einweisung in die sichere Handhabung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
2. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann, vom Hersteller oder dessen Servicepersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Die Anweisungen für fest installierte Geräte müssen angeben, wie das Gerät sicher an seiner Halterung befestigt werden soll. Die Befestigungsmethode sollte nicht auf Klebstoffen basieren, da diese als unzuverlässige Befestigungsmittel gelten.
4. WARNUNG: Um eine Gefahr für Kleinkinder zu vermeiden, sollte dieses Gerät so installiert werden, dass die unterste erwärmte Stange mindestens 600 mm über dem Boden angebracht ist.
5. Der Handtuchwärmer muss so installiert werden, dass Schalter und andere Bedienelemente nicht von Personen in der Badewanne oder Dusche erreicht werden können.

TUYA Smart-Verbindungsprozess

App herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die neueste Version der Tuya Smart App verwenden können. Suchen Sie im Apple Store und anderen großen App-Stores nach "Tuya Smart", um die App herunterzuladen.

Benutzerkonten


Erstellen Ihren neuen Account

- 1. Tippen Sie auf "Registrieren". Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsvereinbarung sowie die Datenschutzrichtlinie, um zur Registrierungsseite zu gelangen.
- 2. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse. Der Wert des Feldes "Staat/Region" wird standardmäßig basierend auf den Einstellungen Ihres Mobiltelefons gesetzt, kann aber auch manuell geändert werden. Nach der Registrierung kann dieser Wert nicht mehr verändert werden. Tippen Sie auf "Verifizierungscode abrufen".
- 3. Geben Sie den erhaltenen Verifizierungscode ein, um zur Seite zur Passworterstellung zu gelangen. Legen Sie ein Passwort fest und tippen Sie auf "Fertig".




Mit einem bestehenden Account einloggen


- 1. Öffnen Sie die App. Wenn Sie bereits ein Tuya Smart-Konto haben, tippen Sie auf "Anmelden", um zur Anmeldeseite zu gelangen.
- 2. Der Wert des Feldes "Staat/Region" wird automatisch ausgefüllt, kann aber auch manuell angepasst werden.
- 3. Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer sowie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf "Anmelden". Hinweis: Auf einem iPhone kann alternativ auch die Apple-ID zur Anmeldung genutzt werden.

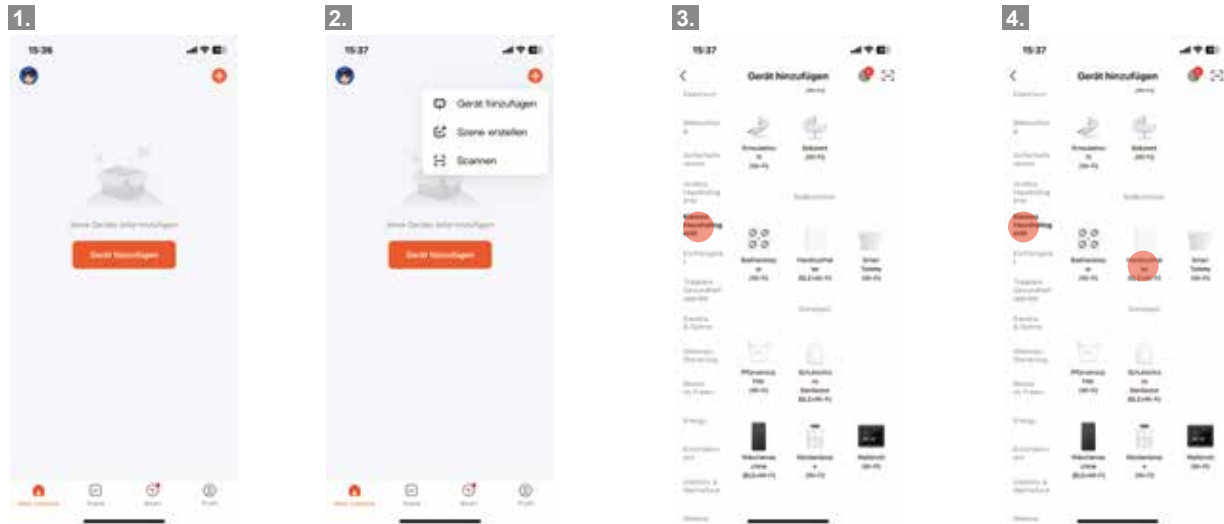

- 1. Öffnen Sie die Tuya Smart App und gehen Sie zur Startseite.
- 2. Tippen Sie auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Gerät hinzufügen".
- 3. Tippen Sie auf "Kleines Haushaltsgerät" und scrollen Sie nach unten.
- 4. Wählen Sie "Handtuchhalter (BLE+Wi-Fi)" aus.

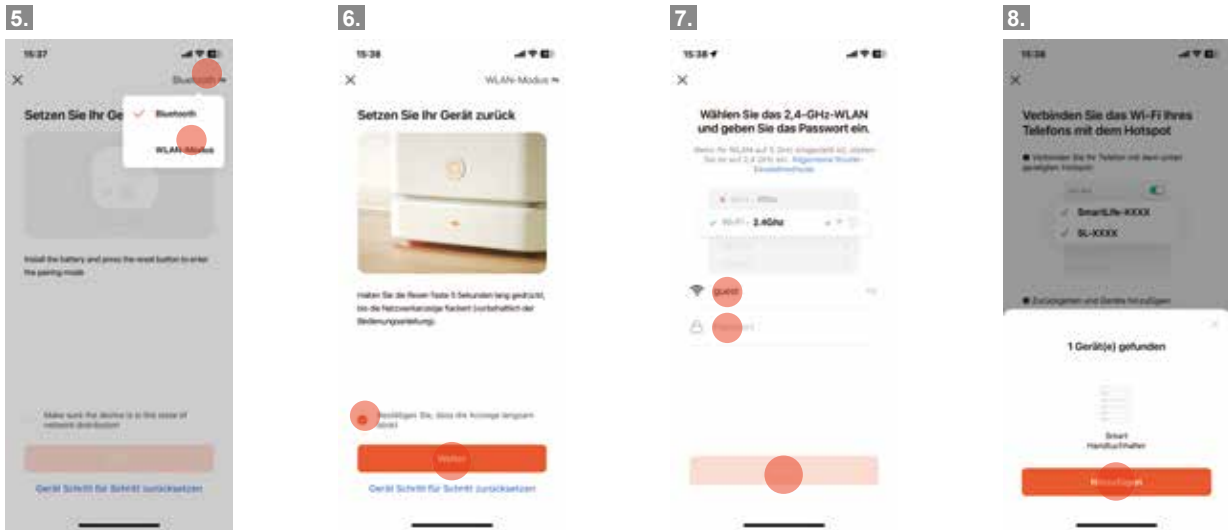

- 5. Wechseln Sie in den WiFi-Modus, indem Sie auf die obere rechte Ecke tippen.
- 6. Aktivieren Sie "Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt" und tippen Sie auf "Weiter".
- 7. Verbinden Sie sich mit Ihrem 2,4 GHz WLAN-Netzwerk zu Hause, geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein und tippen Sie auf "Weiter".
- 8. Der verbundene elektrische Handtuchhalter wird angezeigt. Tippen Sie auf "Hinzufügen".

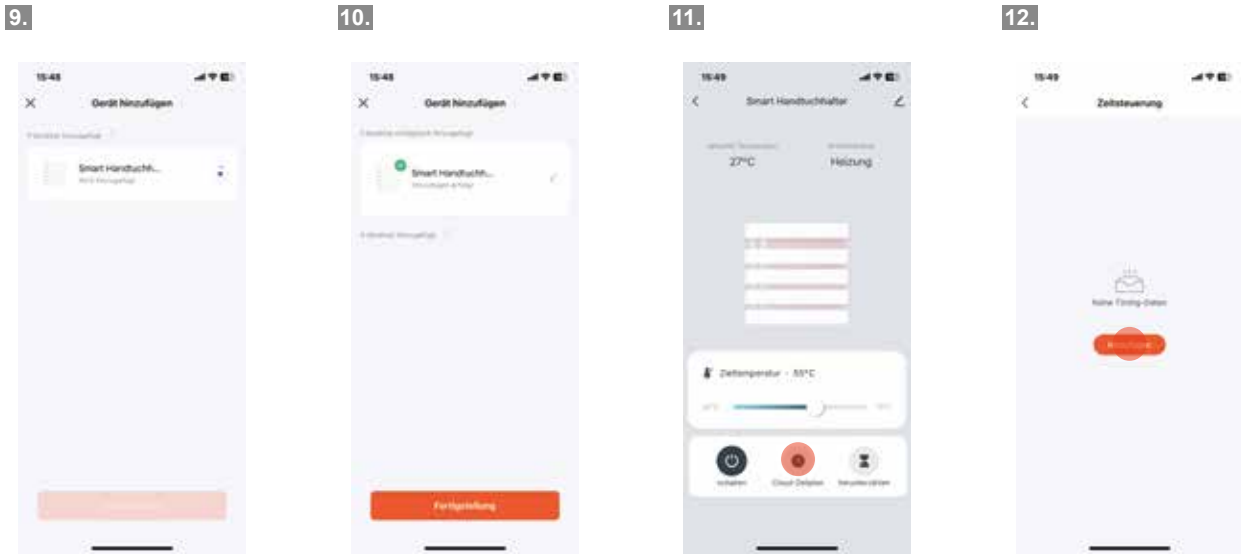

- 9. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- 10. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, tippen Sie auf "Fertigstellung", um zur Steuerungsseite zu gelangen.
- 11. Um einen Zeitmodus einzurichten, tippen Sie in der Steuerungsoberfläche auf "Cloud-Zeitplan".
- 12. Tippen Sie auf "Hinzufügen".



13. Geben Sie einen Namen für den Zeitplan ein, indem Sie auf "Anmerkung" tippen.



14. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Erinnerungsfunktion, um über den Betriebsstatus des elektrischen Handtuchhalters zu erfahren, indem Sie auf "Ausführungsmeldung" tippen.




15. Stellen Sie die Ein- oder Ausschaltzeit ein, indem Sie die obere Zeitleiste verschieben. Tippen Sie auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen zu sichern.



18. Beachten Sie, dass ein Zeitplan nur das Ein- oder Ausschalten des Handtuchhalters steuern kann. Um automatische Ein- und Ausschaltvorgänge zu ermöglichen, müssen zwei separate Zeitpläne erstellt werden.



16. Legen Sie die Wiederholungsfrequenz und den Wochenzyklus fest, indem Sie auf "Wiederholen" tippen.

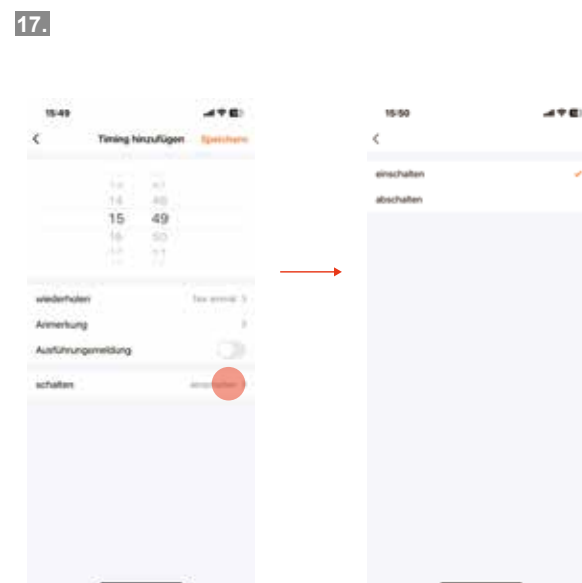

17. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Heizung des elektrischen Handtuchhalters über den Schalter "schalten".

Méthode d'installation perforée

Votre paquet contient :

	A×2		B×2
	C×6		D×4
	E×4		F×2
	G×4		

1. Poussez le support qui a été fixé sur le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit contre l'arrière du porte-serviettes (ne tirez pas le cordon d'alimentation vers l'extérieur, mais poussez le support vers l'intérieur le long du cordon. Le tirer vers l'extérieur avec force peut casser le cordon d'alimentation) ;
- Passer la vis cruciforme M6 [F] à travers le joint [C] et fixer le couvre-pieds carré [B] sur le porte-serviettes ;
2. Mesurer la distance verticale du trou de vis du porte-serviettes, comme indiqué sur l'image, et la marquer sur le mur ;
3. Utiliser une perceuse à percussion pour percer des trous de vis de 8 mm à l'emplacement marqué et utiliser un marteau pour enfoncer le manchon d'expansion [E] dans le mur.

4. Utilisez des vis à tête pointue [D] pour passer à travers les petits trous de la base, comme indiqué sur la figure, afin de fixer la base [A] au mur ;
5. Comme indiqué sur la vue de côté, fixer le porte-serviettes au mur et au châssis installé [A], utiliser des vis M5 [G] pour fixer le corps principal du porte-serviettes et le châssis [A], ajuster la distance Off Wall et utiliser un tournevis Serrer la base [A], et ne pas installer le produit à l'envers ;
6. Enfin, insérez la tête en caoutchouc [I] dans le trou rond situé sous le couvercle du pied carré [B]. Ne pas installer le produit à l'envers : l'installation est terminée.

Méthode d'installation cachée


⚠ Avertissement de sécurité : Avant de commencer TOUT travail, vous DEVEZ couper l'alimentation électrique du circuit au tableau pour éviter tout risque d'électrocution !

Ihr Paket enthält:

	A×2		B×2
	C×6		D×4
	E×4		F×2
	G×4		L×1

1. faire passer la vis cruciforme M6 [F] à travers le joint [C] et fixer le couvercle du pied carré [B] sur le porte-serviettes ;
2. Mesurer la distance verticale du trou de vis du porte-serviettes, comme indiqué sur l'image, et la marquer sur le mur ;
3. Utiliser une perceuse à percussion pour percer des trous de vis de 8 mm à l'emplacement marqué et utiliser un marteau pour enfoncer le manchon d'expansion [E] dans le mur ;

4. Installer les supports [A] : Prenez un support [A], alignez son petit trou avec la cheville à expansion préinstallée dans le mur et fixez-le avec les vis pointues [D]. Ensuite, prenez l'autre support [A], passez tous les fils réservés du mur par son grand trou, alignez son petit trou avec l'autre cheville à expansion et fixez-le loosely avec les vis pointues [D] pour le réglage final.

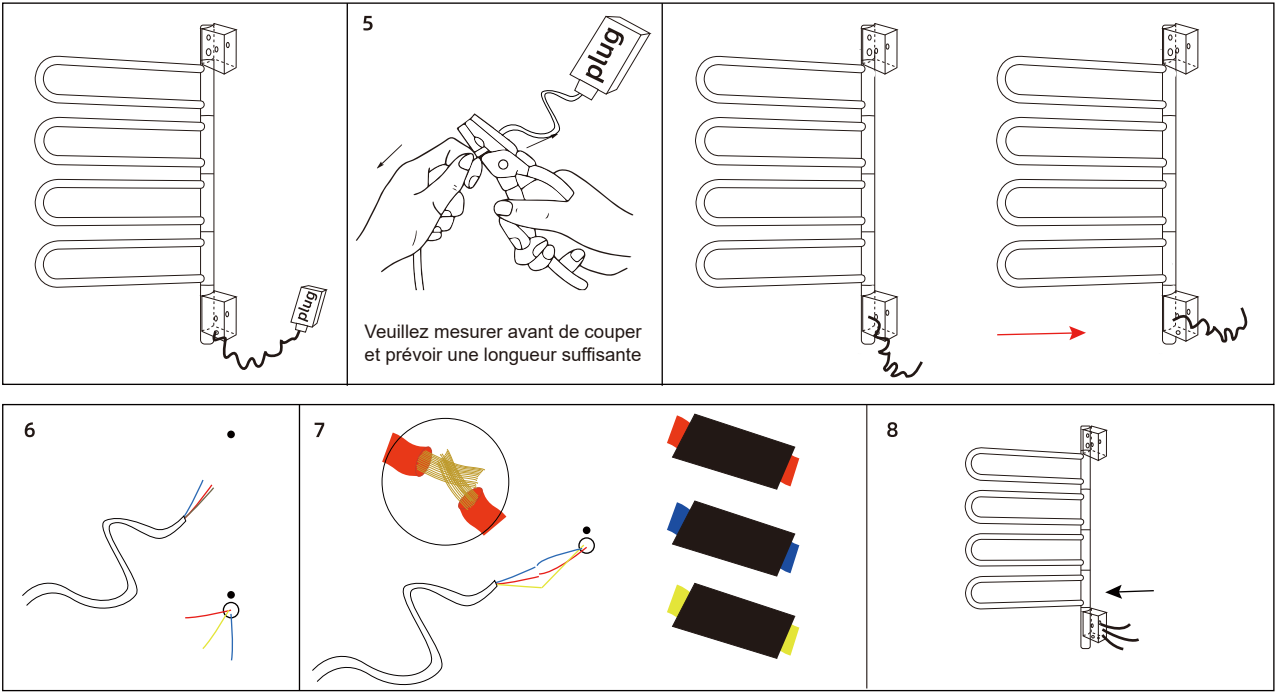

5. Préparer les fils :
Fixez la fiche dans un étau et utilisez des pinces coupantes pour la couper. Tirez le fil restant à travers le sèche-serviettes et sortez-le par la grande ouverture de la base de fixation carrée. Ensuite, utilisez une pince à dénuder pour retirer soigneusement environ 10 mm de l'isolant externe de l'extrémité du fil du sèche-serviettes et des trois fils réservés du mur pour exposer les conducteurs de cuivre internes.


6. Connecter les fils :
Connectez correctement les fils du nouveau thermostat aux fils muraux correspondants un à un : phase à phase, neutre à neutre et terre à terre. Utilisez des borniers ou des connecteurs Wago pour une connexion sécurisée et assurez-vous que toutes les connexions sont serrées.

Correspondance des couleurs : Phase (Marron) - Phase (Marron), Neutre (Bleu) - Neutre (Bleu), Terre (Vert-Jaune) - Terre (Vert-Jaune).

Si les couleurs des fils du mur diffèrent de celles-ci, ne pas les connecter ! Cela indique une ancienne norme de câblage. Arrêtez immédiatement et consultez un électricien professionnel pour identifier correctement les fils avec un multimètre.

7. Isoler et cacher les fils :
Enveloppez sécurisément chacun des trois points de connexion avec du ruban isolant noir, en assurant que tout métal nu est complètement couvert. Rangez ensuite soigneusement tous les fils connectés à l'intérieur du cache de fixation carré [B] sous le sèche-serviettes.

8. Montage et fixation finaux :
Accrochez le corps principal du sèche-serviettes sur les supports [A] installés. Fixez le radiateur aux deux supports [A] par le dessous à l'aide des vis M5 [G] fournies. Enfin, serrez complètement toutes les vis sur les supports [A] et insérez le bouchon en caoutchouc [I] dans le trou rond sous le cache-pied carré [B] pour terminer l'installation.

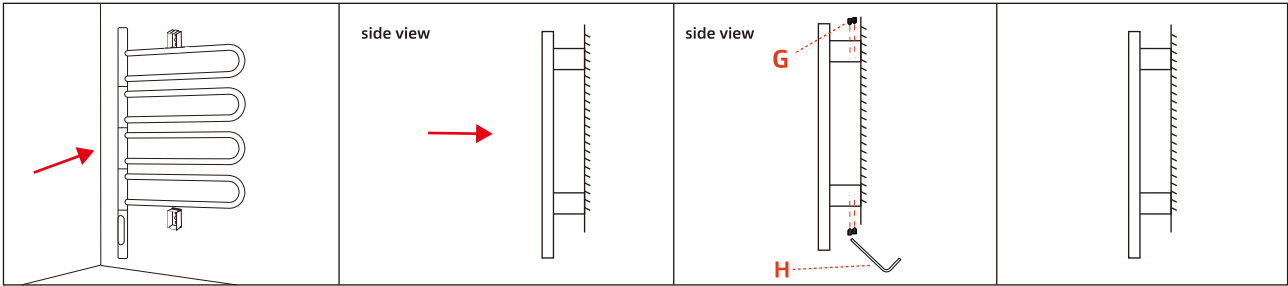


9. Comme indiqué sur la vue de côté, fixez le porte-serviettes au mur et au châssis installé [A], utilisez des vis M5 [G] pour fixer le corps principal du porte-serviettes et le châssis [A], ajustez la distance par rapport au mur et utilisez un tournevis pour serrer la base [A]. Ne pas installer le produit à l'envers.

10. Enfin, insérez la tête en caoutchouc [I] dans le trou rond situé sous le couvercle du pied carré [B]. N'installez pas le produit à l'envers ; l'installation est terminée.


Instructions relatives à l'écran tactile numérique

Écran tactile numérique un

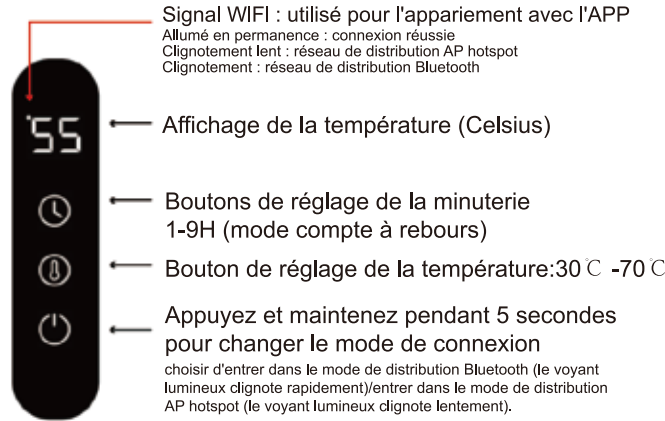

Le thermostat s'éteint automatiquement au bout de 8 heures. Si vous avez besoin de chauffer pendant une longue période, réglez la minuterie sur 0 heure.

Instructions pour le bouchon de protection contre les fuites

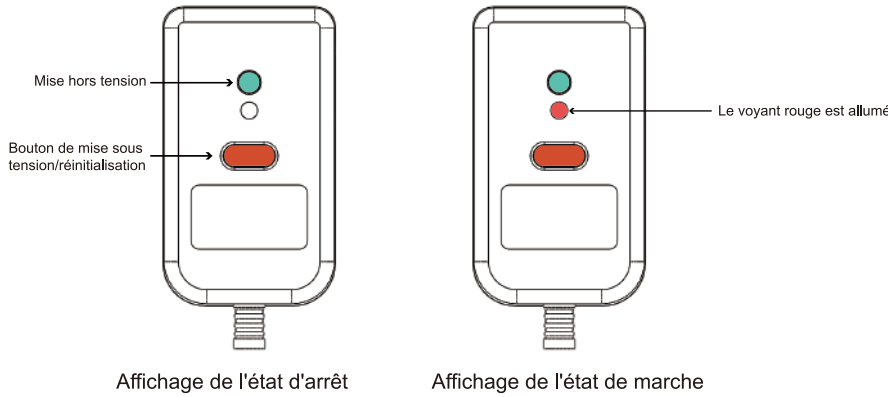

Une fois le porte-serviettes électrique mis sous tension, appuyez d'abord sur le bouton de test (vert) pour le mettre hors tension, puis sur le bouton de réinitialisation (rouge) pour le mettre sous tension.

Lorsque vous appuyez sur les boutons marche/arrêt de la prise de protection contre les fuites, des étincelles électriques peuvent apparaître à l'intérieur de la prise. Il s'agit d'un phénomène d'arc électrique normal.

⚠ Avertissement

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
3. Les instructions relatives aux appareils fixes doivent indiquer comment l'appareil doit être fixé à son support. La méthode de fixation indiquée ne doit pas dépendre de l'utilisation d'adhésifs, ceux-ci n'étant pas considérés comme un moyen de fixation fiable.
4. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de manière à ce que le rail chauffant le plus bas se trouve au moins à 600 mm au-dessus du sol.
5. Le sèche-serviettes doit être installé de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.

Processus de connexion TUYA Smart

Télécharger l'APP

Cette rubrique décrit comment utiliser la dernière version de l'application Tuya Smart. Cherchez Tuya Smart dans l'Apple Store et les autres principaux magasins d'applications.


Comptes d'utilisateurs

S'inscrire à un compte


- 1. Cliquez sur Enregistrer, lisez attentivement et acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité pour accéder à la page d'inscription.
- 2. Utilisez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour enregistrer un compte. La valeur du champ État/Région suit les paramètres du téléphone mobile par défaut et peut également être modifiée manuellement. Cependant, une fois le compte enregistré, cette valeur ne peut pas être modifiée. Cochez les cases pour accepter la Politique de confidentialité, puis cliquez sur Obtenir le code de vérification.
- 3. Saisissez le code de vérification reçu pour accéder à la page de création du mot de passe. Définissez le mot de passe requis et appuyez sur Terminé.

Se connecter avec le compte de l'application


- 1. Ouvrez l'application. Si un compte Tuya Smart a été enregistré, appuyez sur Log In pour accéder à la page de connexion.
 - 2. La valeur du champ État/Région est automatiquement spécifiée et peut également être modifiée manuellement.
 - 3. Saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail enregistrés et le mot de passe, puis touchez Connexion.
- Remarque : pour un iPhone, un identifiant Apple peut également être utilisé pour la connexion.

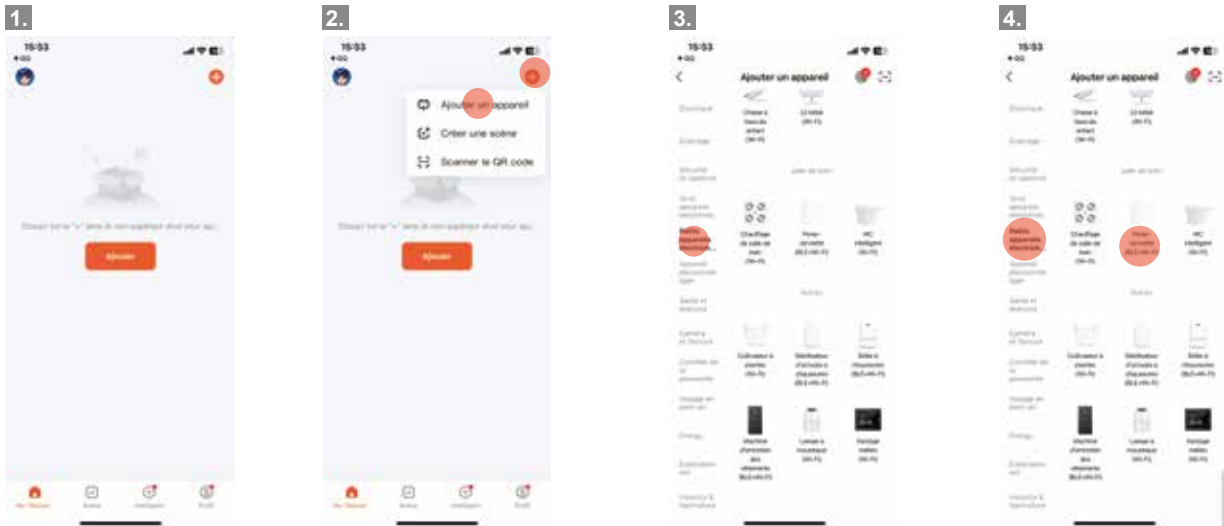


1. ouvrez l'application tuya smart et accédez à la page d'accueil. 2. appuyez sur le signe plus en haut à droite et appuyez sur « Ajouter un appareil ». 3. Tapez sur « Petits appareils électroménagers » et faites défiler jusqu'en bas. 4. Tapez sur « Porte-serviettes (BLE+Wi-Fi) ».

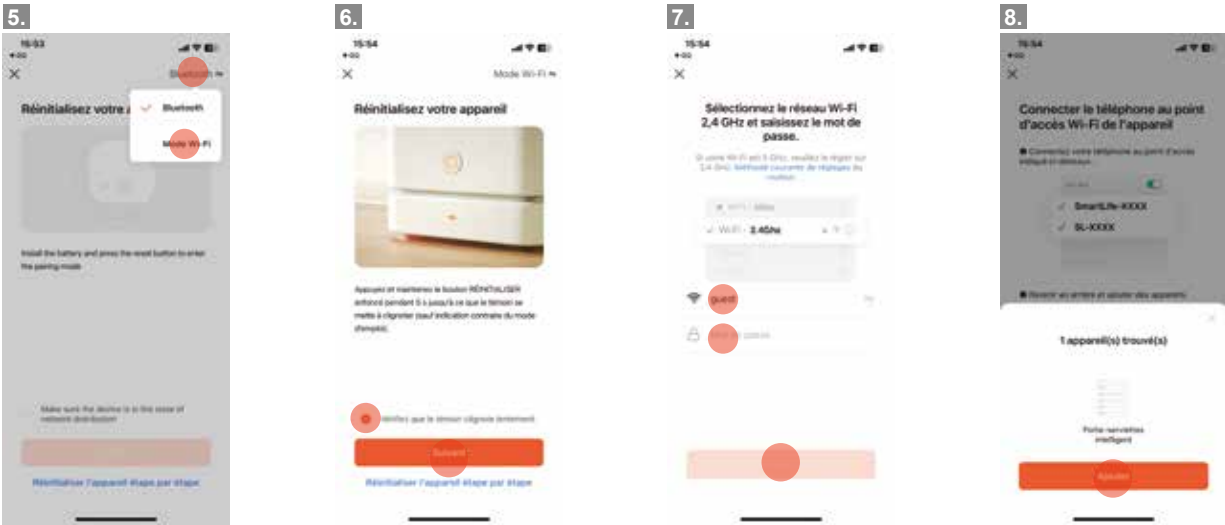


5. appuyez sur le coin supérieur droit pour passer en mode Wi-Fi. 6. Suivez les instructions à l'écran pour initialiser la connexion du porte-serviettes. Cochez « Vérifier que le témoin clignote lentement » et appuyez sur « SUIVANT ». 7. Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi 2.4GHz à la maison, saisissez votre compte Wi-Fi et votre mot de passe, puis appuyez sur « SUIVANT ». 8. Le porte-serviettes électrique connectable s'affiche, puis appuyez sur « Ajouter ».

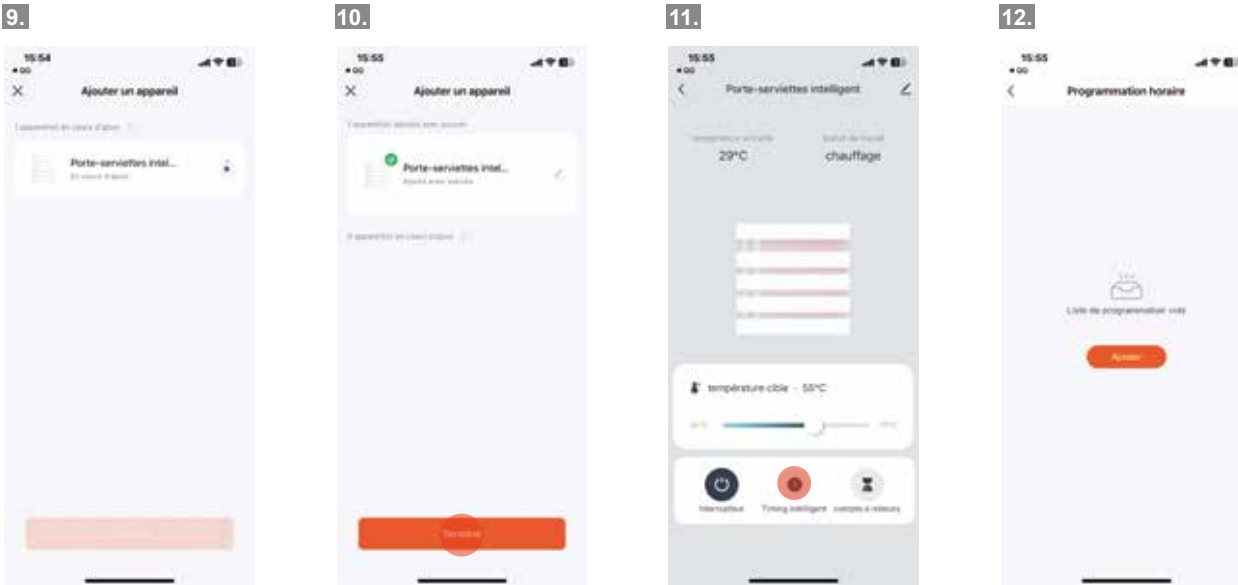

9. En attente de connexion. 10. Cette page indique que la connexion a réussi. Appuyez sur « Terminé » pour passer à la page de contrôle. 11. Réglage du mode de chronométrage. Tapez sur « Timing intelligent » dans l'interface de contrôle. 12. Appuyez sur « Ajouter ».

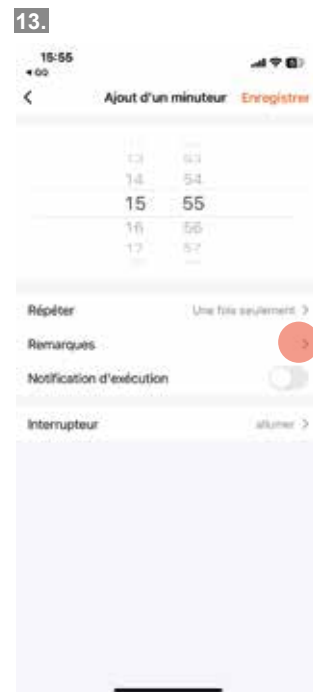

13. Appuyez sur « Remarques » pour définir le nom de l'horaire.

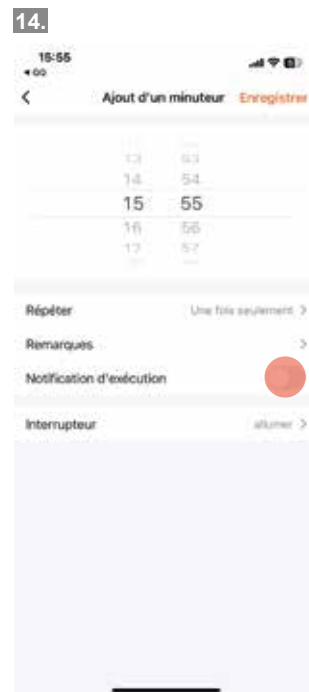

14. Touchez « Notification d'exécution » pour activer ou désactiver la fonction de rappel afin de pouvoir contrôler à temps l'état de fonctionnement du porte-serviettes électrique.




15. Faites glisser l'heure supérieure pour régler l'heure de mise en marche ou d'arrêt. Touchez « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour terminer le réglage.



18. Si vous souhaitez que le porte-serviettes électrique s'allume et s'éteint automatiquement, vous devez configurer deux programmes pour réaliser cette fonction.



16. appuyez sur « Répéter » pour régler la fréquence de répétition et le cycle hebdomadaire.

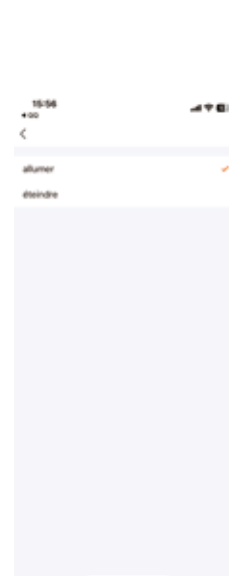

17. appuyez sur « Interrupteur » pour programmer la mise en marche ou l'arrêt du chauffage du porte-serviettes électrique.

Método de instalación perforado

Su paquete contiene:

A x 2	B x 2
C x 6	D x 4
E x 4	F x 2
G x 4	L x 1

1. Empuje el soporte que se ha fijado en el cable de alimentación hasta que esté contra la parte posterior del toallero (no tire del cable de alimentación hacia afuera, sino empuje el soporte hacia adentro a lo largo del cable. Si tira hacia afuera con fuerza, puede romper el cable de alimentación);
- Pase el tornillo en cruz M6 [F] a través de la junta [C] y fije la tapa de patas cuadradas [B] en el toallero;
2. Mida la distancia vertical del orificio del tornillo del toallero como se muestra en la imagen y márquela en la pared;
3. Utilice un taladro de percusión para perforar orificios de 8 mm en la posición marcada y utilice un martillo para clavar el manguito de expansión [E] en la pared.

4. Utilice tornillos de punta[D] para pasar a través de los pequeños orificios de la base como se muestra en la figura para fijar la base[A] en la pared;
5. Como se muestra en la vista lateral, fije el toallero a la pared y al chasis instalado [A], utilice tornillos M5 [G] para fijar el cuerpo principal del toallero y el chasis [A], ajuste la distancia Off Wall y utilice un destornillador Apriete la base [A], y no instale el producto al revés;
6. Por último, inserte la cabeza de goma [I] en el orificio redondo situado bajo la tapa cuadrada del pie [B]. No instale el producto al revés: la instalación está completa.

Método de instalación oculta


⚠ Advertencia de seguridad: ¡Antes de comenzar CUALQUIER trabajo, DEBE cortar la alimentación del circuito en el cuadro eléctrico para evitar descargas!

Su paquete contiene:

A x 2	B x 2
C x 6	D x 4
E x 4	F x 2
G x 4	L x 1

1. Pase el tornillo en cruz M6 [F] a través de la junta [C] y fije la tapa de patas cuadradas [B] en el toallero;
2. Mida la distancia vertical del orificio del tornillo del toallero como se muestra en la imagen y márquela en la pared;
3. Utilice un taladro de percusión para taladrar agujeros para tornillos de 8 mm en la posición marcada y utilice un martillo para clavar el manguito de expansión [E] en la pared:

4. Instalar las bases [A]:
- Tome una base [A], alinee su pequeño orificio con el casquillo de expansión preinstalado en la pared y fíjelo con los tornillos puntiagudos [D]. Luego, tome la otra base [A], pase todos los cables reservados de la pared a través de su orificio grande, alinee su pequeño orificio con el otro casquillo de expansión y fíjelo loosely con los tornillos puntiagudos [D] para el ajuste final.

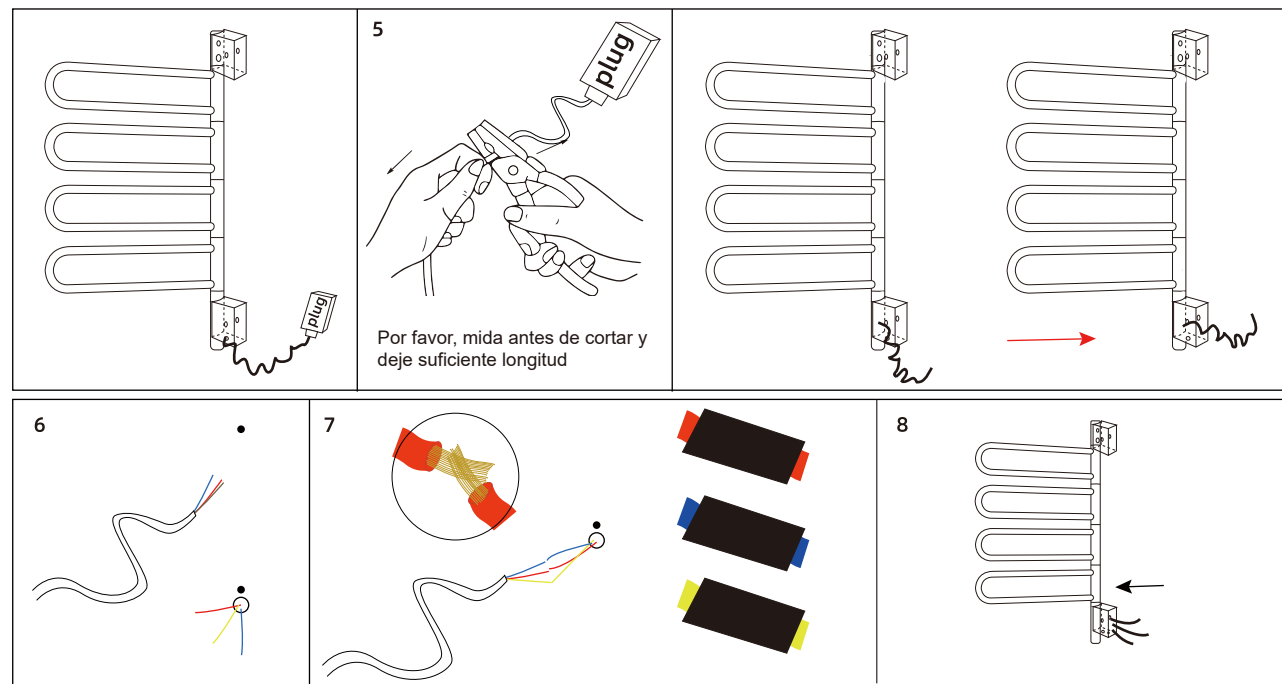

5. Preparar los cables:
Sujete el enchufe en un tornillo de banco y use cortaalambres para cortarlo. Tire del cable restante a través del toallero y sáquelo por la abertura grande de la base de montaje cuadrada. Luego, use pelacables para quitar con cuidado unos 10 mm del aislamiento exterior de los extremos del cable del toallero y los tres cables reservados de la pared para exponer los conductores de cobre internos.


6. Conectar los cables:
Conecte correctamente los cables del nuevo termostato a los cables de la pared correspondientes uno a uno: fase con fase, neutro con neutro y tierra con tierra. Asegúrese de utilizar bornes o conectores Wago para una conexión segura y de que todas las conexiones estén apretadas.

Correspondencia de colores correcta: Fase (Marrón) - Fase (Marrón), Neutro (Azul) - Neutro (Azul), Tierra (Verde-Amarillo) - Tierra (Verde-Amarillo).

¡Si los colores de los cables de la pared difieren de estos, no los conecte! Esto indica estándares de cableado antiguos. Deténgase inmediatamente y consulte a un electricista profesional para identificar los cables correctamente con un multímetro.

7. Aislar y ocultar los cables:
Envuelva firmemente cada uno de los tres puntos de conexión con cinta aislante negra, asegurándose de que todo metal descubierto quede completamente cubierto. Luego, guarde todos los cables conectados cuidadosamente dentro de la tapa de montaje cuadrada [B] debajo del toallero.

8. Montaje y fijación finales:
Cuelgue el cuerpo principal del toallero sobre las bases [A] instaladas. Desde abajo, asegure el toallero a ambas bases [A] utilizando los tornillos M5 [G] proporcionados. Finalmente, apriete completamente todos los tornillos de las bases [A] e inserte el tapón de goma [I] en el agujero redondo debajo de la cubierta cuadrada del pie [B] para completar la instalación.

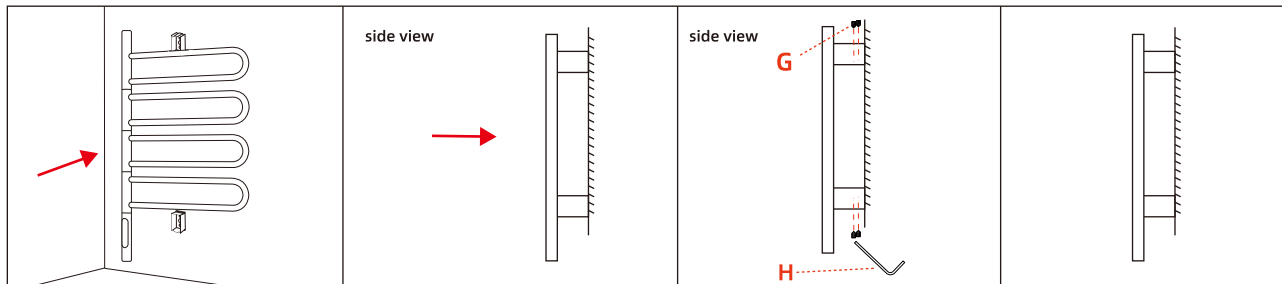


9. Como se muestra en la vista lateral, fije el toallero a la pared y al chasis instalado [A], utilice tornillos M5 [G] para fijar el cuerpo principal del toallero y el chasis [A], ajuste la distancia Off Wall y utilice un destornillador Apriete la base [A]. No instale el producto al revés.

10. Por último, inserte la cabeza de goma [I] en el orificio redondo situado debajo de la tapa cuadrada del pie [B]. No instale el producto al revés; la instalación está completa.


Pantalla digital táctil instrucciones

Pantalla digital táctil uno

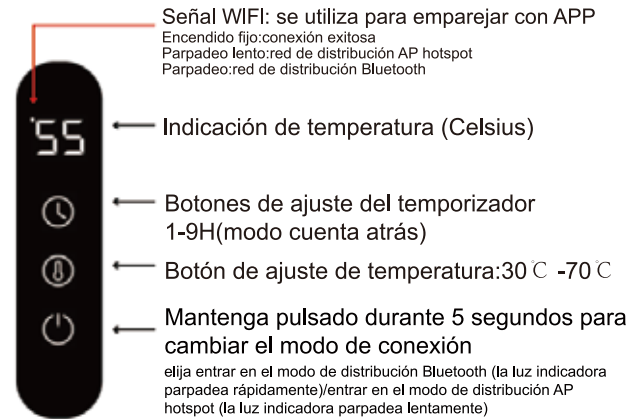

El termostato se apagará automáticamente después de un temporizador predeterminado de 8 horas, si necesita calentarlo durante mucho tiempo, por favor ajuste el temporizador a 0 horas.

Instrucciones para el tapón de protección contra fugas

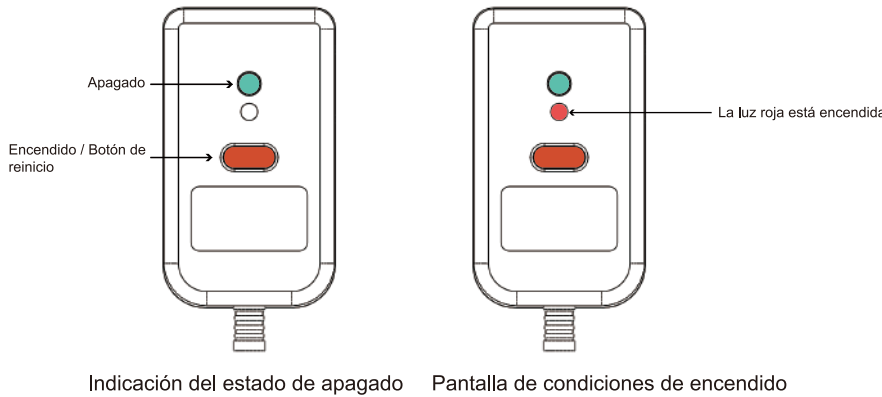

Después de encender el toallero eléctrico, pulse primero el botón de prueba (verde) para apagarlo y, a continuación, pulse el botón de reinicio (rojo) para encenderlo.

Al presionar los botones de encendido y apagado del enchufe, pueden aparecer chispas eléctricas en el interior del enchufe. Se trata de un fenómeno de arco eléctrico y es normal.

⚠ Advertencia

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- En las instrucciones de los aparatos fijos se indicará cómo debe fijarse el aparato a su soporte. El método de fijación indicado no debe depender del uso de adhesivos, ya que no se consideran un medio de fijación fiable.
- ADVERTENCIA: A fin de evitar riesgos para los niños de corta edad, este aparato debe instalarse de modo que el riel calefactor más bajo se encuentre a una altura mínima de 600 mm del suelo.
- El toallero debe instalarse de modo que los interruptores y demás mandos no puedan ser tocados por una persona que se encuentre en la bañera o en la ducha.

Proceso TUYA Smart Connection

Descargar la APP

Este tema describe cómo utilizar la última versión de la aplicación Tuya Smart. Busque Tuya Smart en Apple Store y en otras tiendas de aplicaciones importantes.


Cuentas de usuario

Registrar una cuenta


- 1. Pulse Registrarse y lea atentamente y acepte el Acuerdo de usuario y la Política de privacidad para ir a la página de registro.
- 2. Registre una cuenta con una dirección de correo electrónico. El valor del campo Estado/Región sigue la configuración del teléfono móvil por defecto y también puede cambiarse manualmente. Sin embargo, una vez registrada la cuenta, este valor de campo no puede cambiarse. - Pulse Obtener código de verificación.
- 3. Introduzca el código de verificación devuelto para acceder a la página de configuración de la contraseña.

Iniciar sesión con la cuenta de la aplicación


- 1. Abra la aplicación. Si se ha registrado una cuenta de Tuya Smart, pulse Iniciar sesión para ir a la página de inicio de sesión.
 - 2. El valor del campo Estado/Región se especifica automáticamente y también puede cambiarse manualmente.
 - 3. Introduzca el número de teléfono móvil registrado o la dirección de correo electrónico y la contraseña y pulse Iniciar sesión.
- Nota: En el caso de un iPhone, también se puede utilizar un ID de Apple para iniciar sesión.

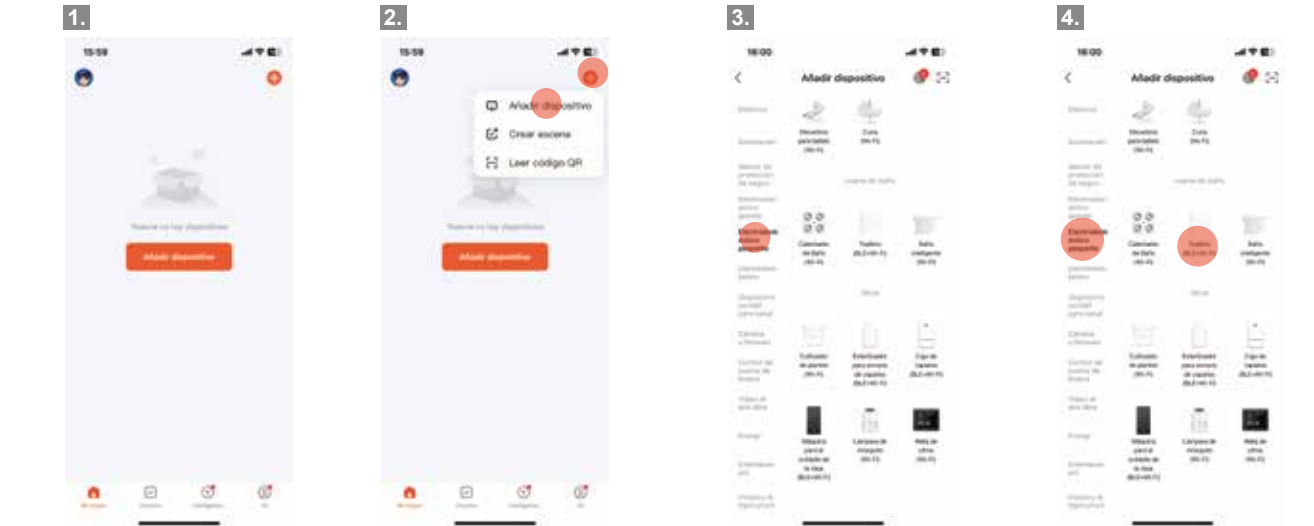

1. Abra la aplicación tuya smart y entre en la página de inicio. 2. Pulse el signo más en la parte superior derecha y pulse «Añadir dispositivo». 3. pulse en «Pequeños electrodomésticos» y desplácese hasta el final. 4. Toque «Toallero (BLE+Wi-Fi)».

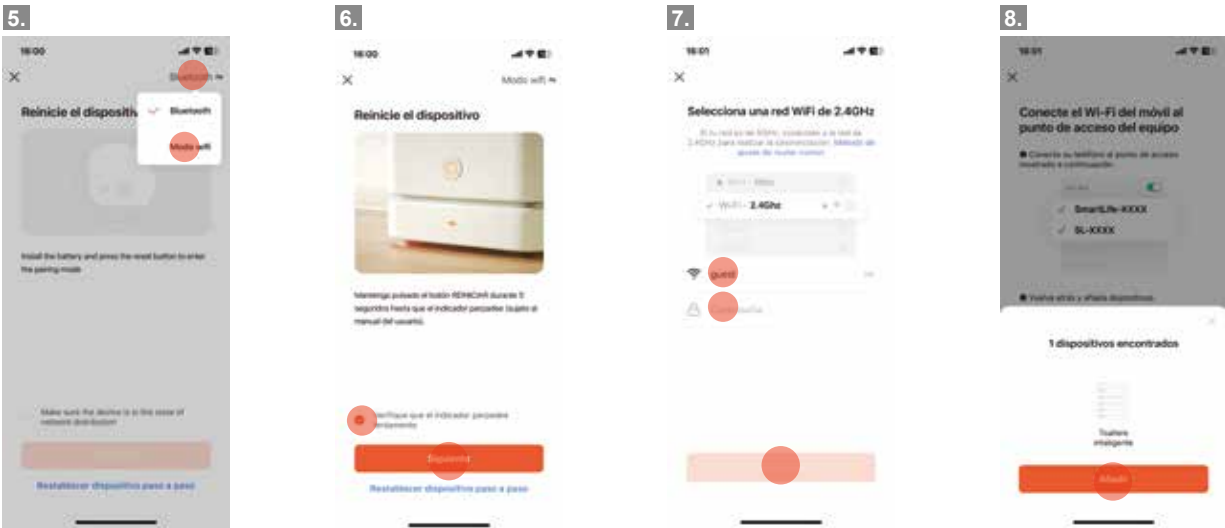

5. Pulse en la esquina superior derecha para cambiar al modo WiFi. 6. Compruebe «Confirme que el indicador parpadea lentamente» y pulse «SIGUIENTE». 7. Asegúrese de que está conectado a 2.4g Wi-Fi en casa, introduzca su cuenta Wi-Fi y la contraseña, y pulse «NEXT». 8. Los toalleros eléctricos conectables aparecerán. - pulse en «AÑADIR».

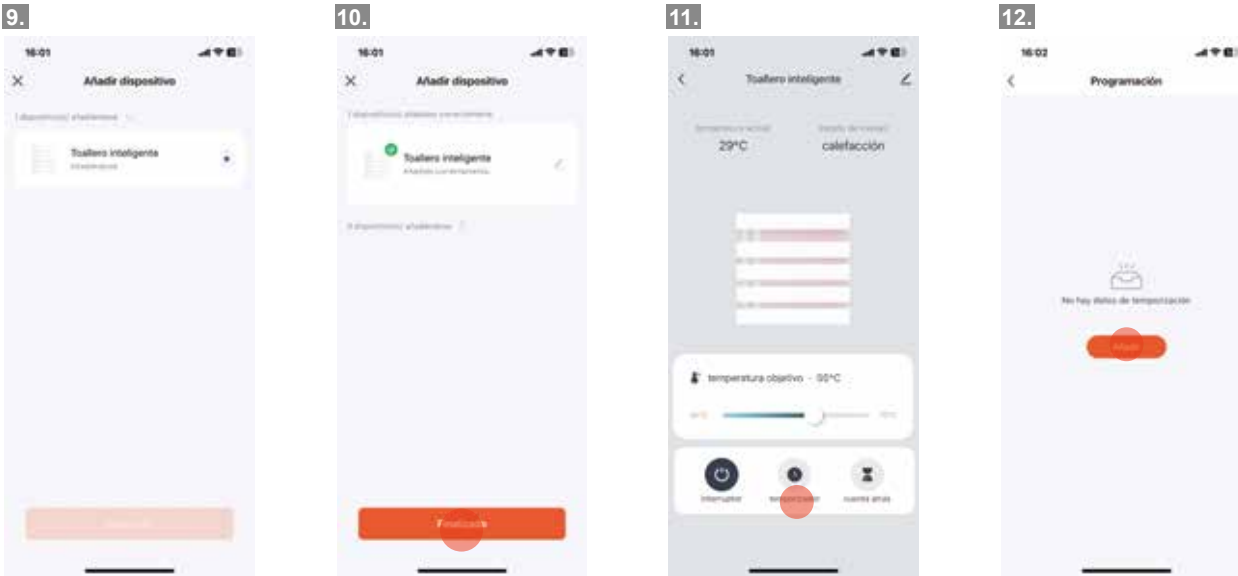

9. Esperando conexión. 10. Esta página indica que la conexión se ha realizado correctamente. Pulse «Listo» para pasar a la página de control. 11. Ajuste del modo de temporización Toque «Smart timing» en la interfaz de control. 12. Pulse «Añadir».




13. Pulse «Nota »para establecer el nombre de la programación.



14. Pulse «Notificación» para activar o desactivar la función de recordatorio y poder controlar a tiempo el estado de funcionamiento de la rejilla eléctrica.



15. Deslice la parte superior de la pantalla para ajustar la hora de encendido o apagado y pulse «Guardar» en la esquina superior derecha para finalizar el ajuste.

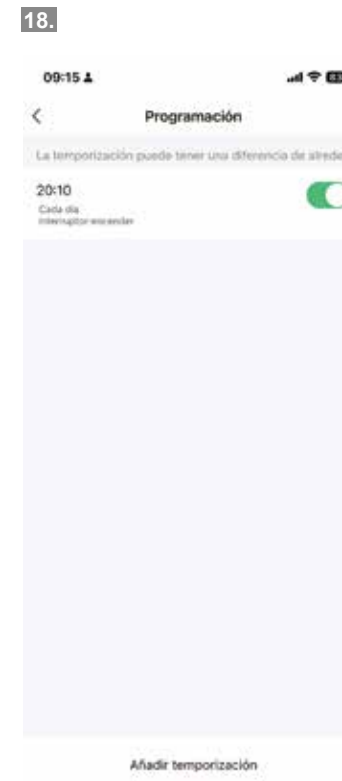


18. Un horario sólo soporta la operación del toallero eléctrico para abrir o cerrar, si necesita que se abra y cierre automáticamente, necesita configurar dos horarios para realizar esta función.




16. Pulse «Repetir» para ajustar la frecuencia de repetición y el ciclo semanal.







17. Pulse «Interruptor» para activar o desactivar la calefacción del toallero eléctrico.

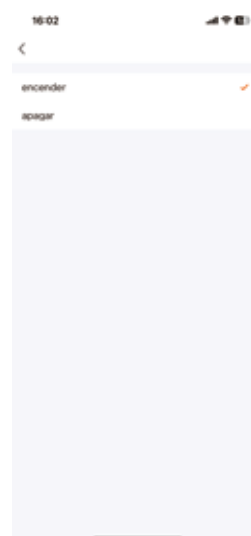


Metodo di installazione perforato

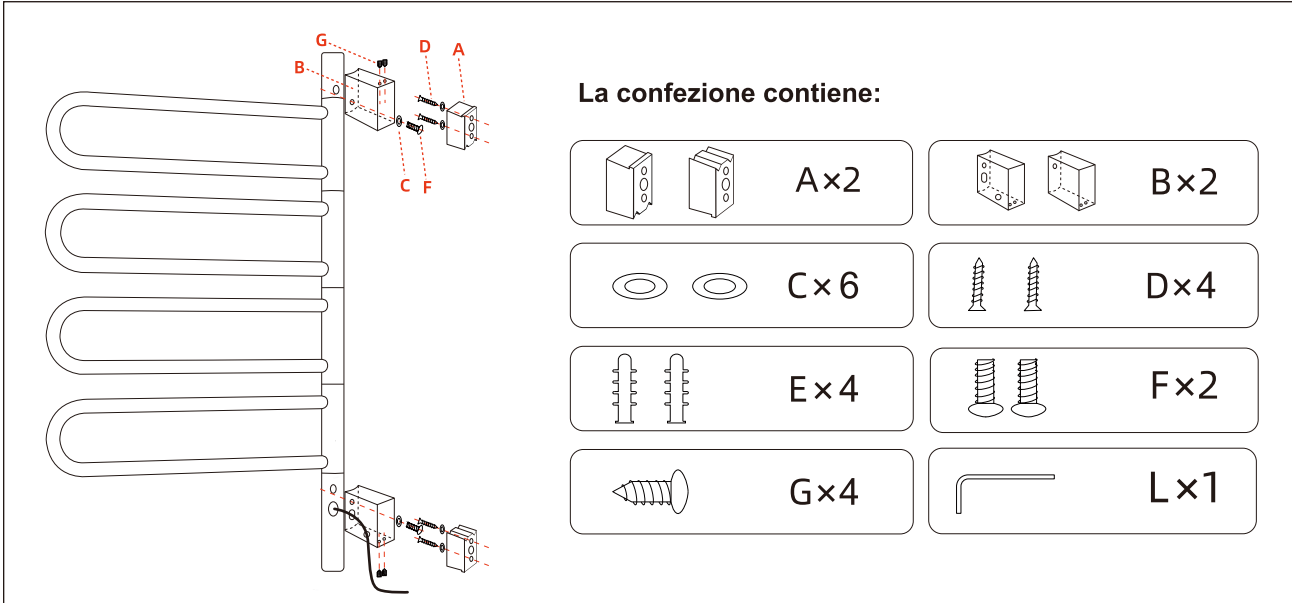

La confezione contiene:

 A x 2	 B x 2
 C x 6	 D x 4
 E x 4	 F x 2
 G x 4	 L x 1

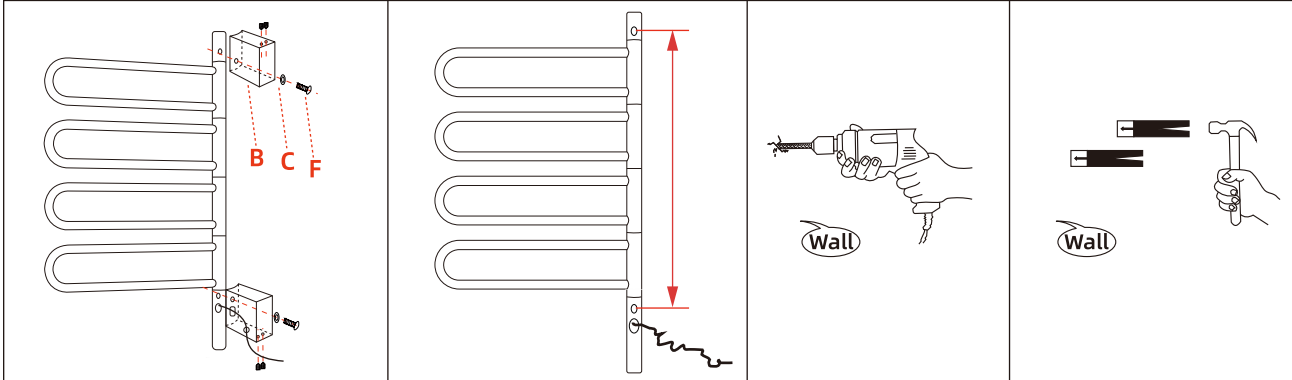

1. Spingere la staffa che è stata fissata sul cavo di alimentazione fino a quando non è contro la parte posteriore del portasciugamani (non tirare il cavo di alimentazione verso l'esterno, ma spingere la staffa verso l'interno lungo il cavo. Tirarla verso l'esterno con forza potrebbe rompere il cavo di alimentazione.)
Far passare la vite a croce M6 [F] attraverso la guarnizione [C] e fissare il coperchio del piede quadrato [B] sul portasciugamani;


2. Misurare la distanza verticale del foro della vite del portasciugamani, come mostrato in figura, e segnarla sulla parete;

3. utilizzare un trapano a percussione per praticare fori per viti da 8 mm nella posizione segnata e utilizzare un martello per avvitare il manicotto a espansione [E] nella parete.


4. Per fissare la base[A] alla parete, utilizzare le viti a punta[D] che passano attraverso i piccoli fori sulla base, come mostrato in figura;

5. Come mostrato nella vista laterale, fissare il portasciugamani alla parete e al telaio installato [A], utilizzare viti M5 [G] per fissare il corpo principale del portasciugamani e il telaio [A], regolare la distanza Off Wall e utilizzare un cacciavite Stringere la base [A], e non installare il prodotto capovolto;

6. Infine, inserire la testa di gomma [I] nel foro rotondo sotto il coperchio del piede quadrato [B]. Non installare il prodotto capovolto: l'installazione è completa.

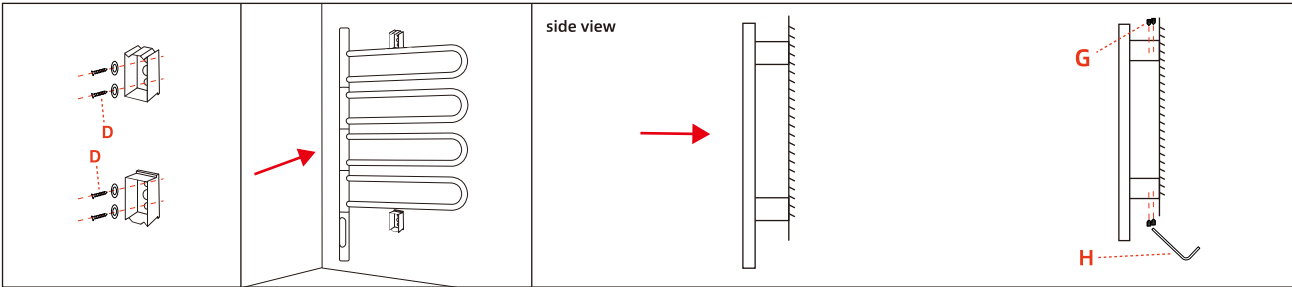


side view




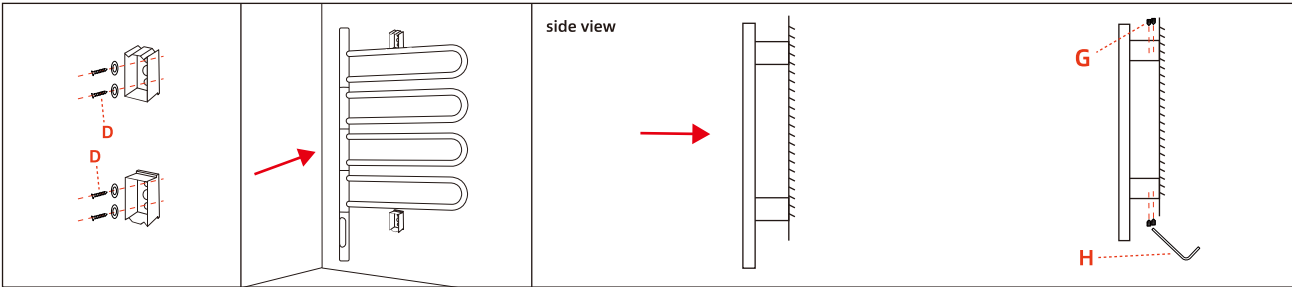



Metodo di installazione a scomparsa

Advertencia de seguridad: ¡Antes de comenzar CUALQUIER trabajo, DEBE cortar la alimentación del circuito en el cuadro eléctrico para evitar descargas!

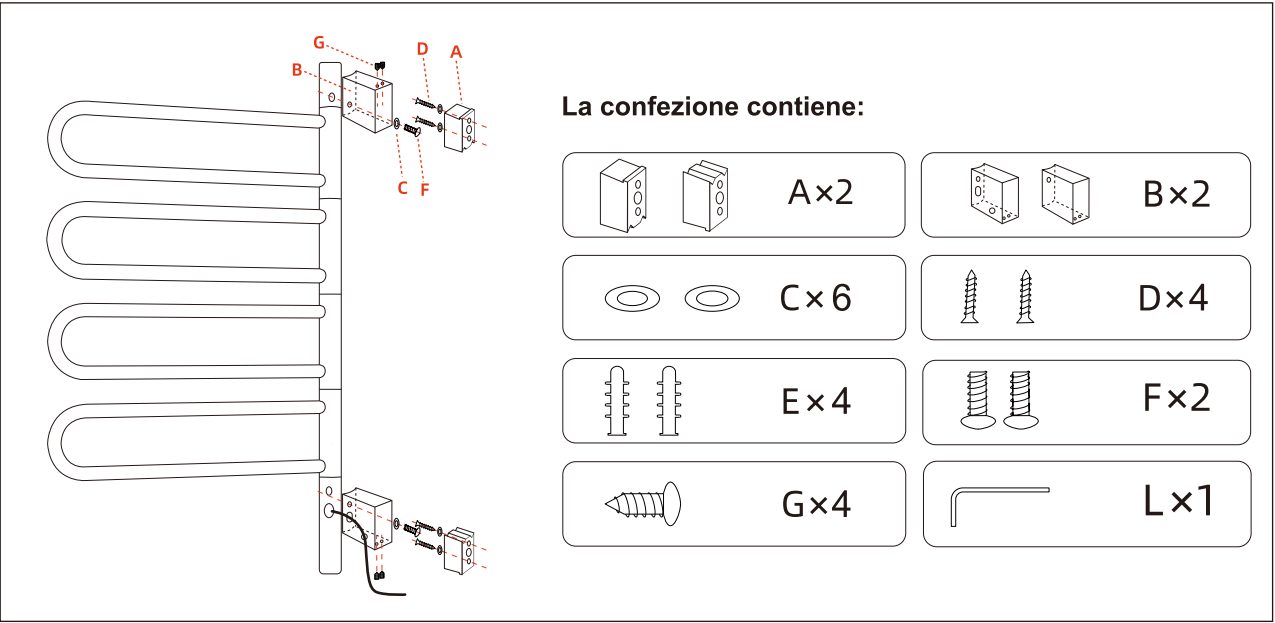

La confezione contiene:

 A x 2	 B x 2
 C x 6	 D x 4
 E x 4	 F x 2
 G x 4	 L x 1

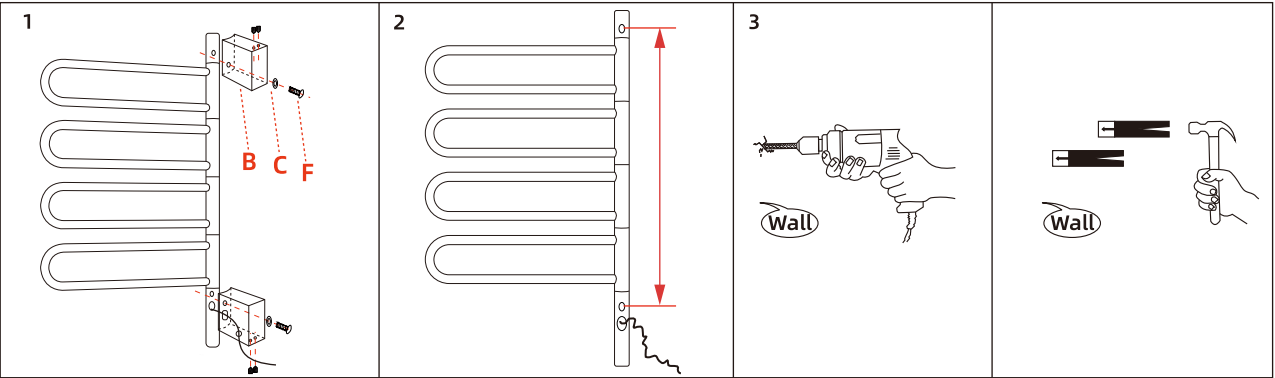


1. Far passare la vite a croce M6 [F] attraverso la guarnizione [C] e fissare il coperchio del piede quadrato [B] sul portasciugamani;


2. Misurare la distanza verticale del foro della vite del portasciugamani, come mostrato in figura, e segnarla sulla parete;

3. Utilizzare un trapano a percussione per praticare fori per viti da 8 mm nella posizione contrassegnata e utilizzare un martello per avvitare il manicotto a espansione [E] nella parete;

4. Installare le basi [A]:
Prendere una base [A], allineare il suo piccolo foro con la guaina di ancoraggio preinstallata nel muro e fissarla con le viti appuntite [D]. Quindi, prendere l'altra base [A], far passare tutti i fili riservati dal muro attraverso il suo foro grande, allineare il suo piccolo foro con l'altra guaina di ancoraggio e fissarla loosely con le viti appuntite [D] per la regolazione finale.

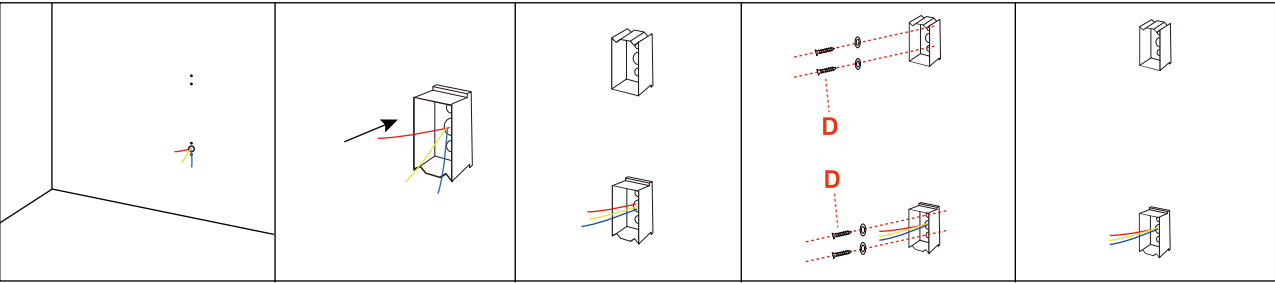

4. Installare le basi [A]:
Prendere una base [A], allineare il suo piccolo foro con la guaina di ancoraggio preinstallata nel muro e fissarla con le viti appuntite [D]. Quindi, prendere l'altra base [A], far passare tutti i fili riservati dal muro attraverso il suo foro grande, allineare il suo piccolo foro con l'altra guaina di ancoraggio e fissarla loosely con le viti appuntite [D] per la regolazione finale.

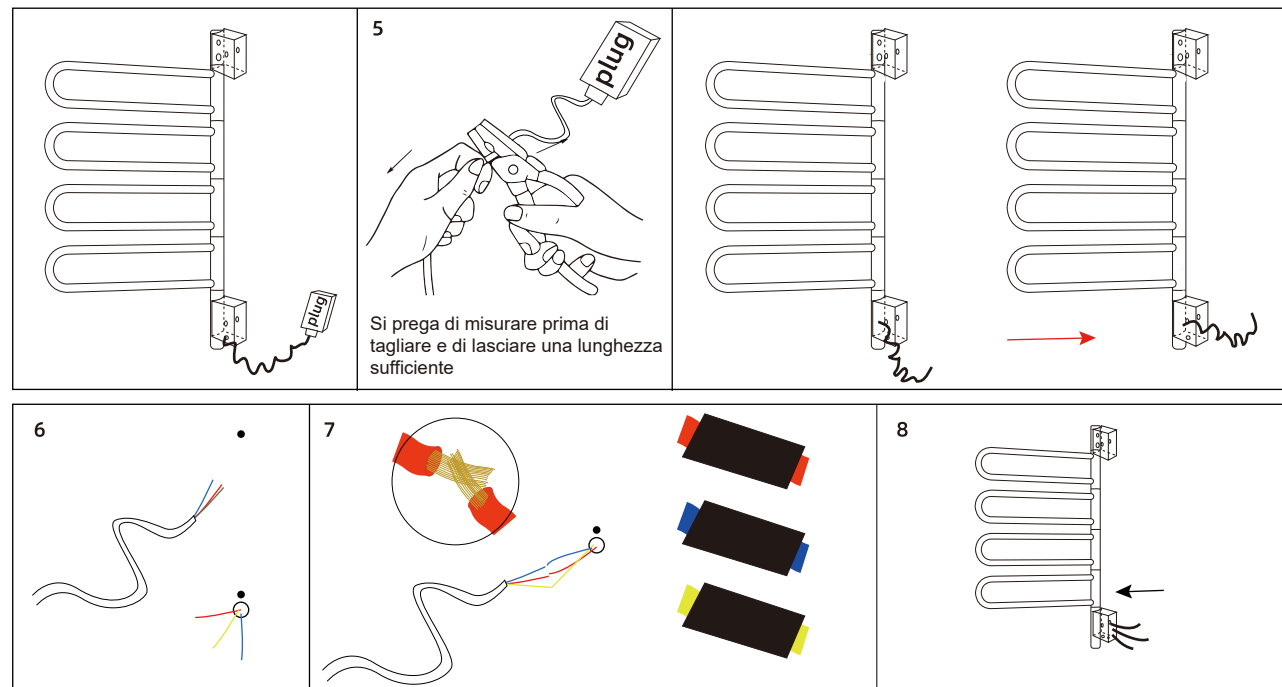

5. Preparare i fili:
Bloccare la spina in una morsa e usare un trinceggi per tagliarla. Tirare il filo rimanente attraverso il porta-asciugamani e farlo uscire dalla grande apertura della base di montaggio quadrata. Quindi, usare una pinza spelafili per rimuovere con cura circa 10 mm dell'isolamento esterno dalle estremità del filo del porta-asciugamani e dei tre fili riservati dal muro per esporre i conduttori interni di rame.


6. Collegare i fili:
Collegare correttamente i fili del nuovo termostato ai corrispondenti fili murali uno a uno: fase con fase, neutro con neutro e terra con terra. Assicurarsi di utilizzare morsetti o connettori Wago per un collegamento sicuro e che tutte le connessioni siano strette.

Corrispondenza colori corretta: Fase (Marrone) - Fase (Marrone), Neutro (Blu) - Neutro (Blu), Terra (Giallo-Verde) - Terra (Giallo-Verde).

Se i colori dei fili del muro differiscono da questi, non collegarli! Ciò indica standard di cablaggio obsoleti. Interrompere immediatamente e consultare un elettricista professionista per identificare correttamente i fili con un multimetro.

7. Isolare e nascondere i fili:
Avvolgere saldamente ciascuno dei tre punti di connessione con nastro isolante nero, assicurandosi che tutto il metallo scoperto sia completamente coperto. Quindi, ripiegare e nascondere ordinatamente tutti i fili collegati all'interno del copribase quadrato [B] sotto il porta-asciugamani.

8. Montaggio e fissaggio finali:
Appendere il corpo principale del porta-asciugamani sulle basi [A] installate. Dal di sotto, fissare il radiatore a entrambe le basi [A] utilizzando le viti M5 [G] fornite. Infine, serrare completamente tutte le viti sulle basi [A] e inserire il tappo di gomma [I] nel foro rotondo sotto il copripiede quadrato [B] per completare l'installazione.

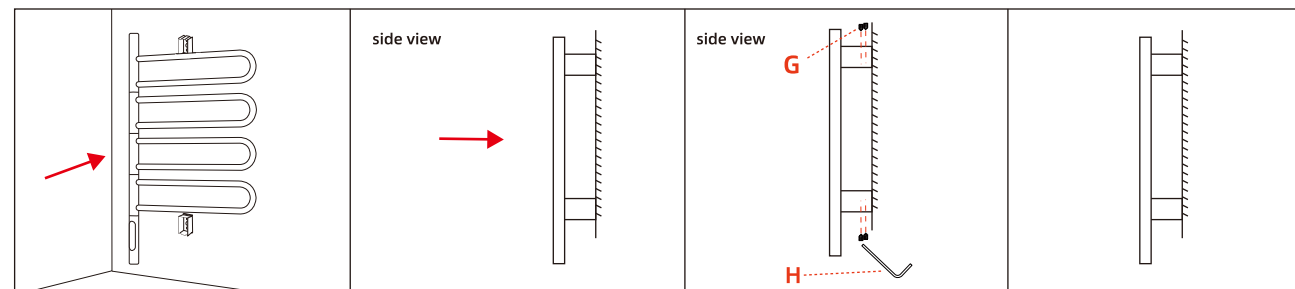


9. Come mostrato nella vista laterale, fissare il portasciugamani alla parete e al telaio installato [A], utilizzare viti M5 [G] per fissare il corpo principale del portasciugamani e il telaio [A] regolare la distanza dalla parete e utilizzare un cacciavite per stringere la base [A]. Non installare il prodotto capovolto.

10. Infine, inserire la testa di gomma [I] nel foro rotondo sotto il coperchio del piede quadrato [B]. Non installare il prodotto capovolto; l'installazione è completa.


Istruzioni per il touch screen digitale

Schermo digitale tattile uno

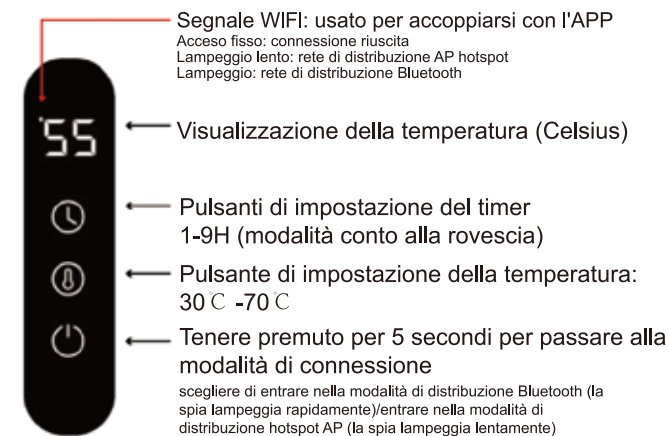

Il termostato si spegne automaticamente dopo un timer predefinito di 8 ore; se è necessario riscaldare a lungo, impostare il timer su 0 ore.

Istruzioni per il tappo di protezione dalle perdite

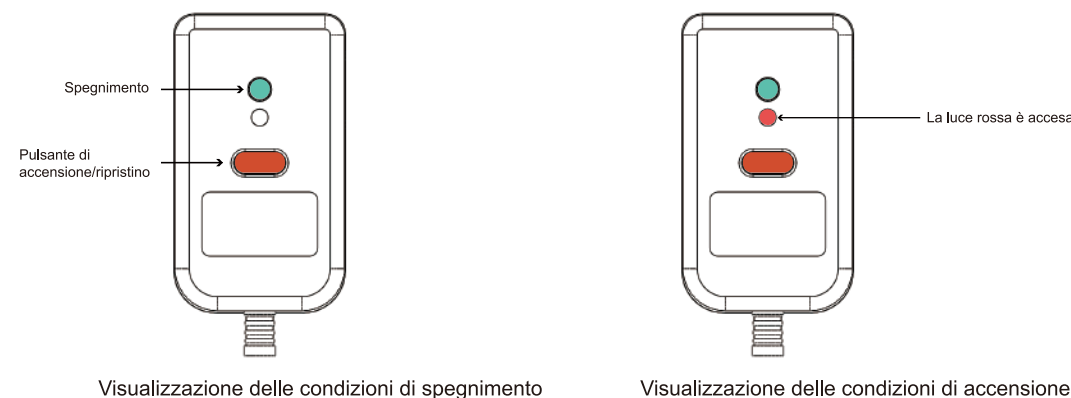

Dopo l'accensione del portasciugamani elettrico, premere prima il pulsante di prova (verde) per spegnerlo e poi il pulsante di reset (rosso) per accenderlo.

Quando si premono i pulsanti di accensione e spegnimento della spina di protezione dalle perdite, potrebbero formarsi scintille elettriche all'interno della spina. Si tratta di un fenomeno di arco elettrico ed è normale.

⚠ Avvertenze

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- Le istruzioni per gli apparecchi fissi devono indicare come l'apparecchio deve essere fissato al suo supporto. Il metodo di fissaggio indicato non deve dipendere dall'uso di adesivi, poiché non sono considerati un mezzo di fissaggio affidabile.
- AVVERTENZA: Per evitare rischi per i bambini molto piccoli, questo apparecchio deve essere installato in modo che la barra riscaldata più bassa si trovi ad almeno 600 mm dal pavimento.
- Lo scaldasalviette deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri comandi non possano essere toccati da una persona nella vasca o nella doccia.

Processo di connessione intelligente TUYA

Scaricare l'APP

Questo argomento descrive come utilizzare l'ultima versione dell'applicazione Tuya Smart. Cercare Tuya Smart nell'Apple Store e negli altri principali app store.

Account utente


Registrazione di un account

- 1. Toccare Iscriviti e leggere attentamente e accettare l'Accordo per gli utenti e l'Informativa sulla privacy per accedere alla pagina di registrazione.
- 2. Registrare un account con un indirizzo e-mail. Il valore del campo Stato/Regione segue le impostazioni del telefono cellulare per impostazione predefinita e può anche essere modificato manualmente. Tuttavia, dopo la registrazione dell'account, questo valore del campo non può essere modificato. Toccare Ottieni codice di verifica.
- 3. Inserire il codice di verifica restituito per passare alla pagina di impostazione della password. Impostare una password come richiesto e toccare Fatto.




Accedere con l'account dell'app


- 1. Aprire l'app. Se è stato registrato un account di Tuya Smart, toccare Accedi per accedere alla pagina di login.
 - 2. Il valore del campo Stato/Regione viene specificato automaticamente e può essere modificato manualmente.
 - 3. Inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail registrato e la password, quindi toccare Accedi.
- Nota: per l'iPhone, è possibile utilizzare anche l'ID Apple per l'accesso.

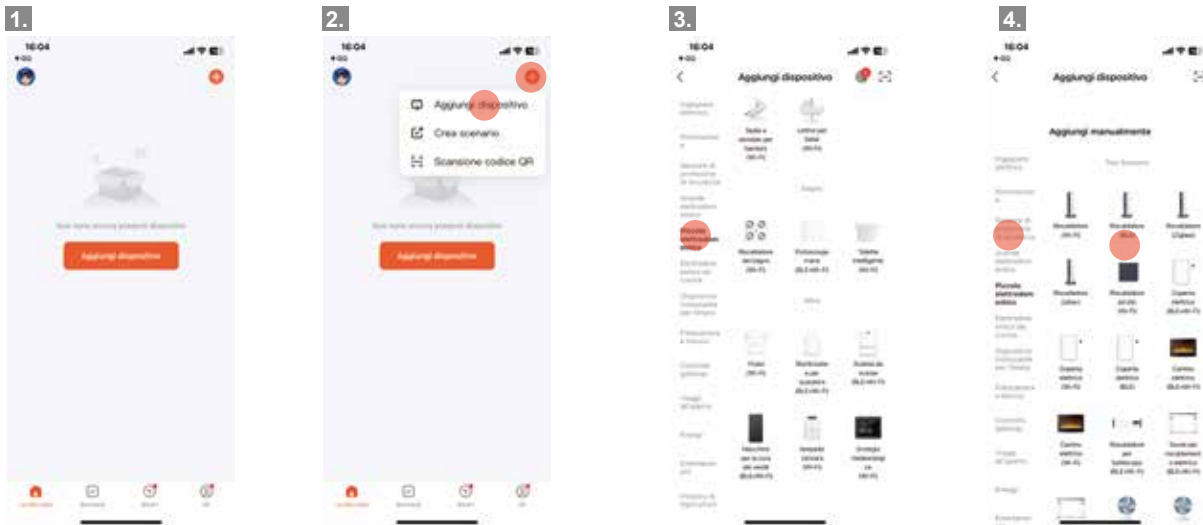

- 1. Aprire l'app tuya smart e accedere alla pagina iniziale.
- 2. toccare il segno più in alto a destra e toccare "Aggiungi dispositivo".
- 3. toccare "Piccoli elettrodomestici" e scorrere fino in fondo.
- 4. toccare "Portasciugamani (BLE+Wi-Fi)".

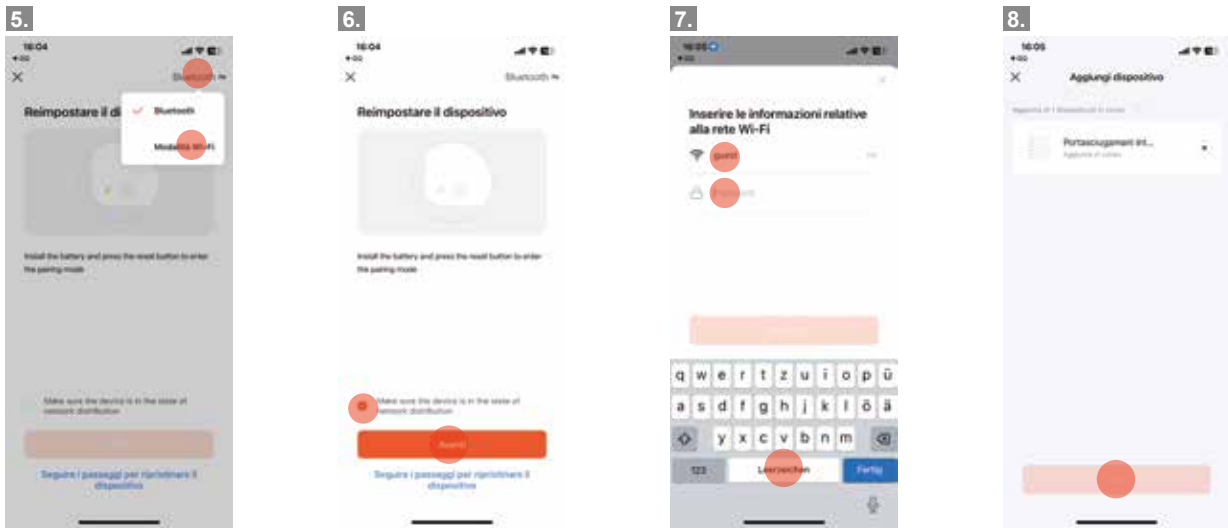

- 5. Toccare l'angolo superiore destro per passare alla modalità Wi-Fi.
- 6. Controllare "Conferma che l'indicatore lampeggia lentamente" e toccare "NEXT".
- 7. Assicurarsi di essere connessi al Wi-Fi 2.4g di casa, inserire l'account Wi-Fi e la password e toccare "NEXT".
- 8. Verranno visualizzati i portasciugamani elettrici collegabili.

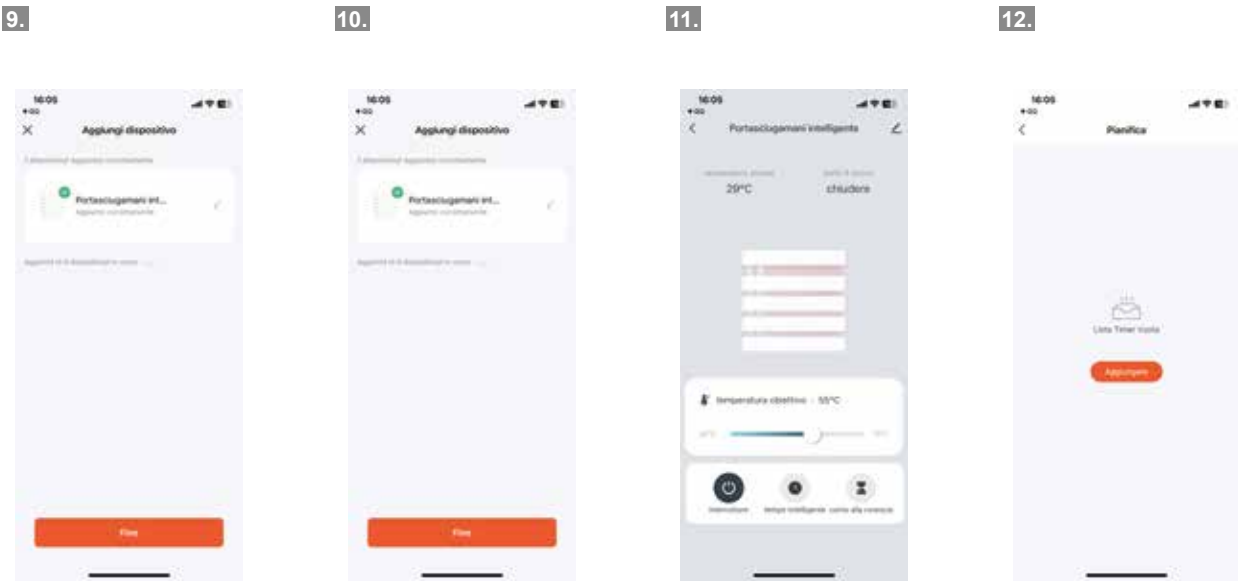

- 9. In attesa di connessione.
- 10. Questa pagina indica che la connessione è riuscita. Toccare "Fatto" per passare alla pagina di controllo.
- 11. Impostazione della modalità di temporizzazione. Toccare "Temporizzazione intelligente" nell'interfaccia di controllo.
- 12. Toccare "Aggiungi".



13. Toccare "Nota" per impostare il nome del programma.




14. Toccare "Notifica" per disattivare o attivare la funzione di promemoria, in modo da poter monitorare in tempo lo stato di funzionamento del rack di asciugamani elettrici.




15. Far scorrere l'ora superiore per impostare l'ora di accensione o spegnimento. Toccare "Salva" nell'angolo in alto a destra per terminare l'impostazione.



18. Una programmazione supporta solo l'apertura o la chiusura del portasciugamani elettrico; se si desidera che si apra e si chiuda automaticamente, è necessario impostare due programmazioni per realizzare questa funzione.

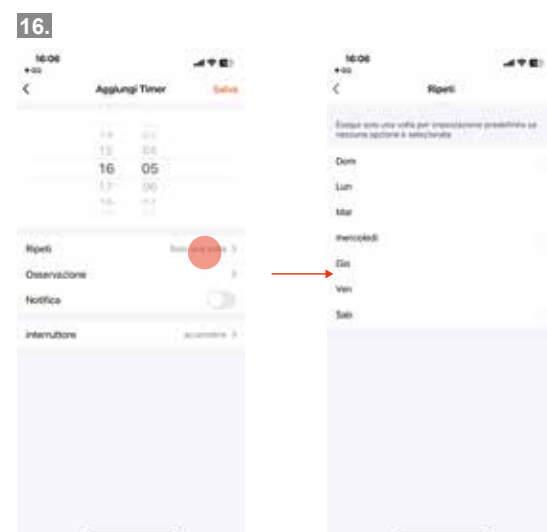

16. Toccare "Ripetizione" per impostare la frequenza di ripetizione e il ciclo settimanale.

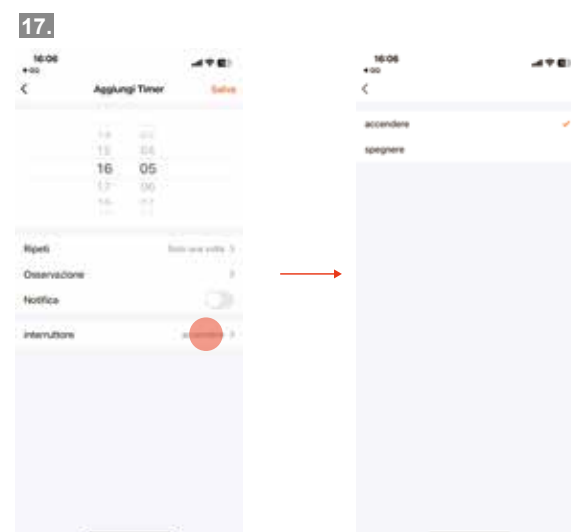

17. Toccare "Interruttore" per impostare questo programma per accendere o spegnere il riscaldamento del portasciugamani elettrico.