



WARNHINWEISE ZUR INSTALLATION

Um die Duschwanne vor Beschädigungen zu schützen, empfiehlt es sich, diese in liegender Position zu lagern.

Die Duschwanne ist kein tragendes Bauteil und muss in Innenräumen installiert werden.

Garantie

Die GARANTIE gilt im Falle von:

- Korrekte Installation mit Wänden, Trennwänden, Duschwannen im Quadrat und auf Bodenhöhe.
- Das Produkt wurde vor Beginn der Installation überprüft.
- Es wurde überprüft, dass die Installation nach der Durchführung keine Wasserlecks aufweist
- Wartung und Reinigung des Produkts erfolgen gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Die GARANTIE ist nicht gültig bei:

- Nichtbeachtung der hier aufgeführten Installations-, Nutzungs-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen
- Vom Installateur/Benutzer vorgenommene Änderungen und Anpassungen
- Schäden infolge von Katastrophen wie Bränden oder Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Erdbeben usw.)
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Handhabung oder Lagerung entstehen.
- Eine Toleranz von 2 mm pro Laufmeter stellt keinen Mangel dar, sondern ist eine in der Natur des Produktes und seines Herstellungsprozesses liegende Eigenschaft.


Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen einen Schwamm oder ein nicht scheuerndes Tuch mit neutralem Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien wie Aceton, Trichlorethylen, starke Säuren (z. B. Salzsäure) und starke Basen (z. B. Ätznatron), Industriereiniger oder Lösungsmittel aus der Lackierbranche.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Flecken, Farbe, Füllstoff oder anderen Materialien keine Metallschaber, Drahtbürsten oder andere Haushaltswerkzeuge aus Metall. Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Farbstoffe können bei längerem Kontakt mit der Oberfläche Flecken auf dem Material hinterlassen. das gleiche kann mit brennenden Zigaretten passieren
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Wassertemperaturen über 55 °C (130 °F). Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung


- Bei Nässe wird die Oberfläche der Duschwanne rutschiger, insbesondere bei der Verwendung von Shampoo, Seife und Ölen.
- Diese Duschwanne darf nicht von Personen mit eingeschränkten motorischen und kognitiven Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder in jedem Fall, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse zur Verwendung verfügen, selbstständig verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder bei der Benutzung der Duschwanne von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.
- Die Duschwanne ist für den Hausgebrauch oder ähnliche Zwecke konzipiert und darf nur in Innenräumen bei Raumtemperatur installiert und verwendet werden.
- Die Benutzung oder Nähe von Elektrogeräten (z. B. Radios, Haartrockner) ist bei der Benutzung der Duschwanne gefährlich.

1.

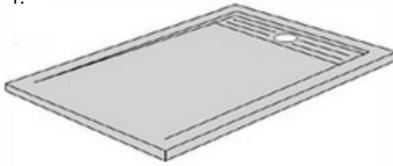


Packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie, ob es intakt ist. Schützen Sie die Platte vor möglichen Rissen und Kratzern. Packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie, ob es intakt ist. Schützen Sie die Platte vor möglichen Rissen und Kratzern.

2. Platz

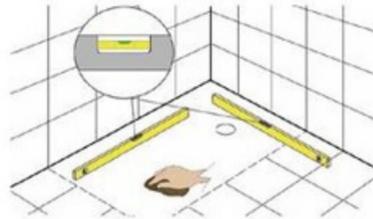


Stellen Sie sicher, dass die Stelle, an der es installiert wird, vollkommen eben ist. Stellen Sie sicher, dass die Stelle, an der es installiert wird, vollkommen eben ist.

3. Platz

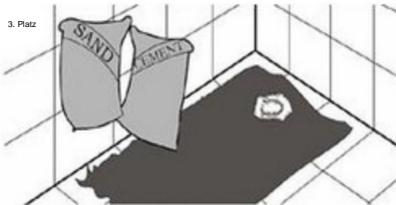


Ebenerdig, sodass genügend Platz für das Abflusssystem und den Siphon bleibt. Vollständig trocknen lassen. Erhöhen Sie die Ebene und lassen Sie dabei genügend Platz für das Abgassystem und den Siphon. Lassen Sie es vollständig aufgehen.

4. Platz

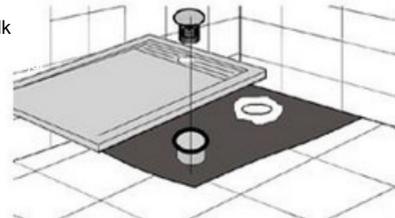


Tragen Sie eine großzügige Menge Polyurethanschaum auf die gesamte Oberfläche auf, die mit der Platte in Kontakt kommt. Eine Imprägnierung wird empfohlen. Tragen Sie eine große Menge Polyurethanschaum auf die gesamte Oberfläche auf, die mit der Platte in Kontakt kommt. Eine Imprägnierung ist ratsam.

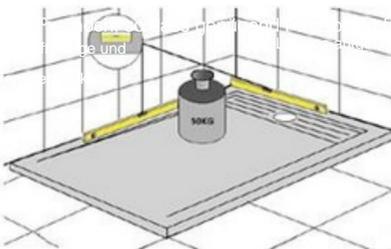

Wichtig: Perfekt nivellieren
Und wenden Sie ein Gewicht von 50 kg an
Wichtig: Perfekt nivellieren
Und wenden Sie ein Gewicht von 50 kg an

6. Platz

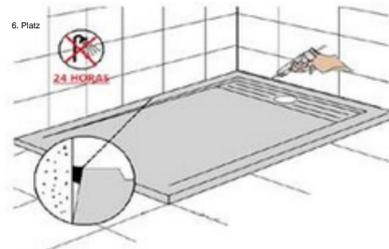

Dichten Sie den Raum zwischen Duschwanne und Wänden ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit der Fliesenverlegung und der Installation der Duschkabine fortfahren. / Versiegeln Sie den Raum zwischen der Platte und den Wänden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Warten Sie mindestens 24 Stunden. Fahren Sie mit dem eigentlichen Fliesenlegen und der Installation der Duschkabinen fort.

Frascio & Co.
über ausa 158

47853 Coriano Rimini - ITALIEN

FRASCIOCOMPANY@LIBERO.IT

0541759638