


Inhalt & Merkmale

- **Einfache Montage**
- **Für bis zu 9 Hühner**
- **Im Paket enthalten**
 - 2 gerahmte Fenster
 - 5 Nestboxen
 - 2 Lüftungsöffnungen
 - 2 Sitzstangen
- **Grösse:**
 - 1,88 m × 1,52 m × 1,84 m
 - (B × T × H)
- **Ohne direkten Bodenkontakt**
- **2 Jahre Garantie**

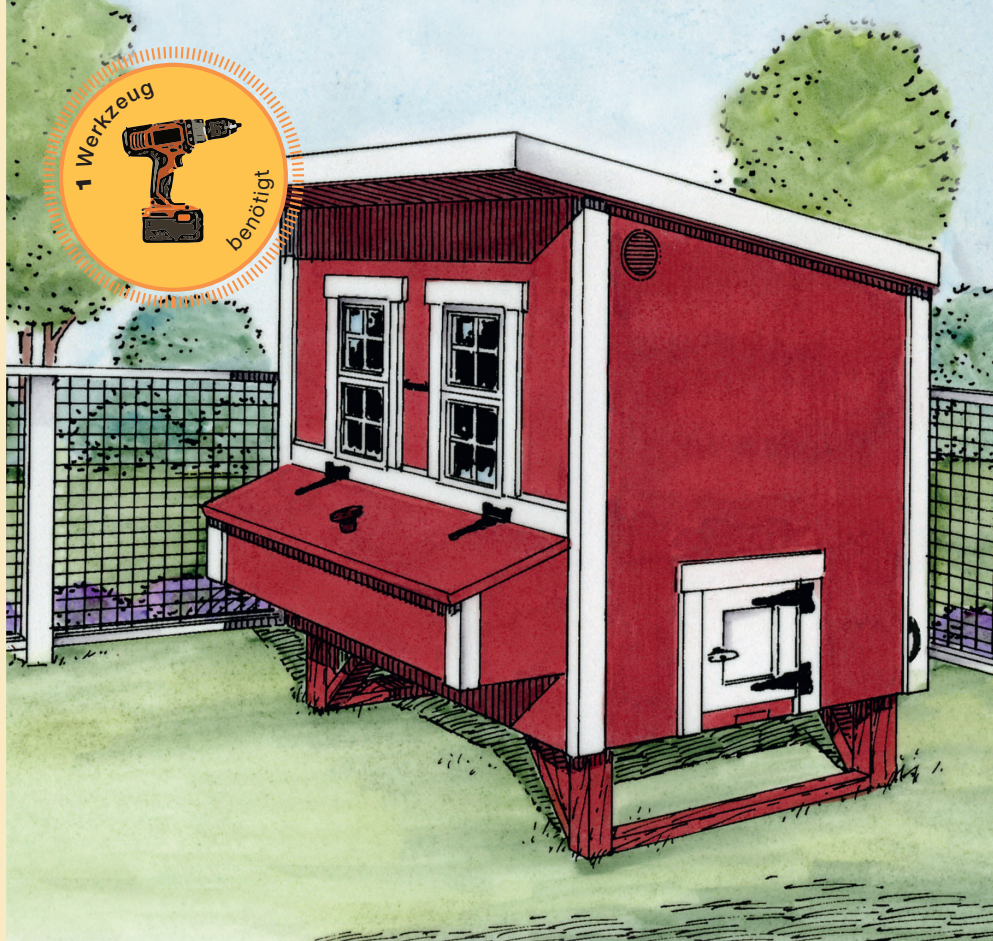

EZ Chicken Home Grosser Hühnerstall (L) Montageanleitung

Sind Sie glücklich und zufrieden
mit unseren Produkten?

Gerne empfehlen Sie uns weiter
und hinterlassen Sie uns einen
Review unter:

www.ezchickenhome.de



Hergestellt in Tschechien

Mehr Informationen finden Sie unter **www.ezchickenhome.de**

Grosser EZ Chicken Home Hühnerstall (L) Montageanleitung

Bitte beachten: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zur Erläuterung und können geringfügig vom Original abweichen.



1

- Platzieren Sie den Boden auf dem gewünschten Platz.
- Bitte beachten Sie, dass der Boden in beiden Richtungen eben sein muss.
- Legen Sie die Tüte mit den Schrauben, Schlüsseln und dem Reparatur-Kit bereit, um eventuelle Schäden auszubessern.



2

- Platzieren Sie die Rückwand (A) so auf dem Boden, dass sie direkt abschliesst. Das Ende der Wand sollte an der Markierung auf dem Boden ausgerichtet sein.
- Drehen Sie die 3 vorplatzierten Schrauben von unten durch den Boden in die Wand.



3

- Montieren Sie die geneigte Seitenpaneele (B).
- Die Seite der Rückwand passt in den Hohlraum der geneigten Wand. Diese sollte direkt mit dem Boden abschliessen.
- Drehen Sie die 3 vorplatzierten Schrauben in die Ecken und 2 vorplatzierte Schrauben in den Boden.



4

- Platzieren Sie die vordere Wand (C). Stellen Sie sicher, dass die Wand fest an der unteren Stützwand anliegt.
- Die Verkleidung der Vorderwand gleitet in den dafür vorgesehenen Hohlraum in der Giebelwand der Hühnertür.
- Drehen Sie die 3 vorplatzierten Schrauben in die Ecken und die 3 vorplatzierten Schrauben durch den Boden in die Wand.



5

- Installieren Sie Wand (D) der Haupttür.
- Die Verkleidungen der Rück- und Vorderwand gleiten in die dafür vorgesehenen Hohlräume.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand fest am Boden anliegt.
- Drehen Sie 6 vorplatzierte Schrauben auf beiden Seiten in die Ecken und 2 vorplatzierte Schrauben in den Boden.



6


- Montieren Sie das Dachstück (E). (Wenn man den Stall von hinten betrachtet, befindet sich E auf der linken Seite des Daches).
- Senken Sie zuerst die Vorderkante des Dachstücks (E) auf die Vorderwand. Dann die Hinterkante auf die Rückwand.
- Drehen Sie die 6 vorplatzierten Schrauben oben in der Wand von der Wand ins Dachstück.



7

- Montieren Sie das Dachstück (F). (Wenn man den Stall von hinten betrachtet, befindet sich F auf der rechten Seite des Daches).
- Senken Sie zuerst die Vorderkante des Dachstücks (F) auf die Vorderwand und dann die Hinterkante auf die Rückwand.

- Wichtig: Dachstück (E) überlappt Dachstück (F) in der Mitte des Stalls.
- Schrauben Sie die 6 vorplatzierten Schrauben oben an der Wand in das Dachblech und die letzten 2 vorplatzierten Schrauben in das Dachblech (E).

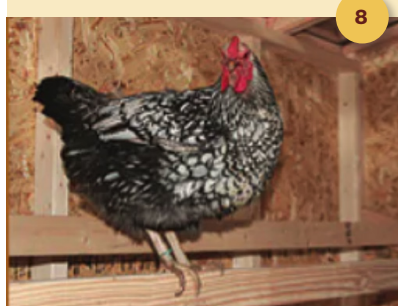

8

- Setzen Sie 2 schwarze Schrauben (in einem Extra-Säckchen) in das untere Türscharnier beider Türen ein.
- Stecken Sie die Raststangen in die dafür vorgesehenen Schlitz (Innenseite der Giebelwände).
- Haken Sie die Hühnerrampe unten an der Hühnertür ein.
- Hinweis: Zum Lösen oder Festziehen der Türverriegelungen verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel. Lösen Sie die kleine Schraube an der Innenseite des Riegels. Bewegen Sie den Riegel hinein oder heraus. Danach die Schraube festziehen und testen.

Die Montage ist so EZ (easy). Das Video dazu finden Sie hier:

