







LIEFERUMFANG

AX2 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 
Fx1 	Gx2 	Hx2 	Ix1 	Jx1 
Kx1 	Lx2  M8X12mm	Mx4  M8X70mm	Nx22  M5X10mm	Ox2  M5X16mm
Px6  M5X35mm	Qx2  M4X8mm	Rx2  M5	Sx1  	Tx1 

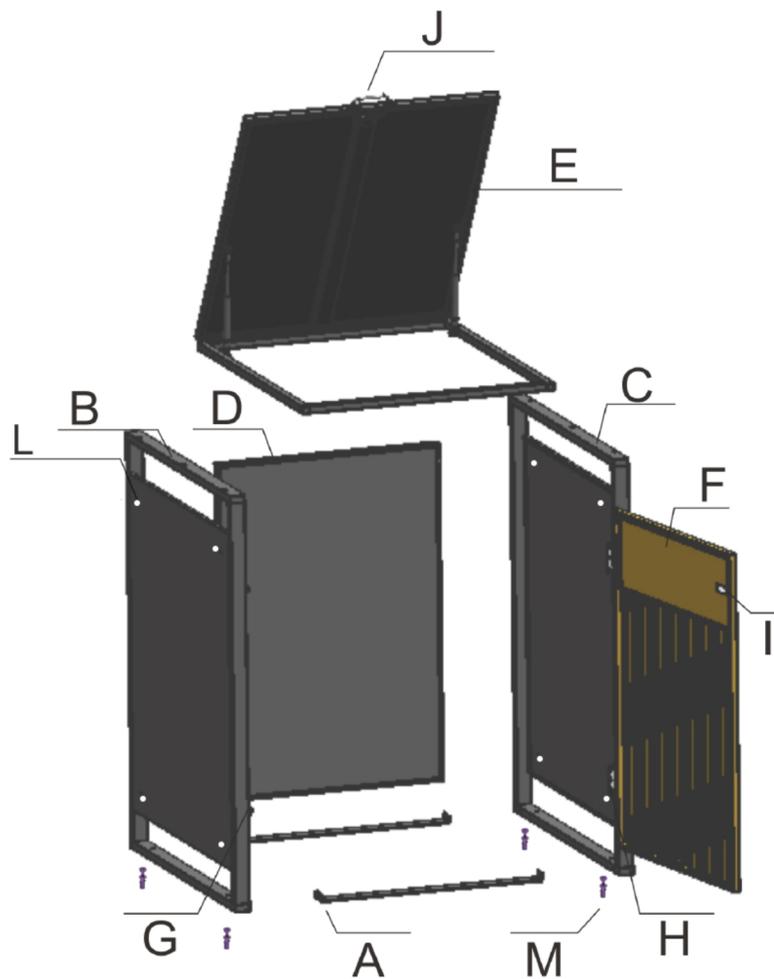

MONTAGEANLEITUNG


01

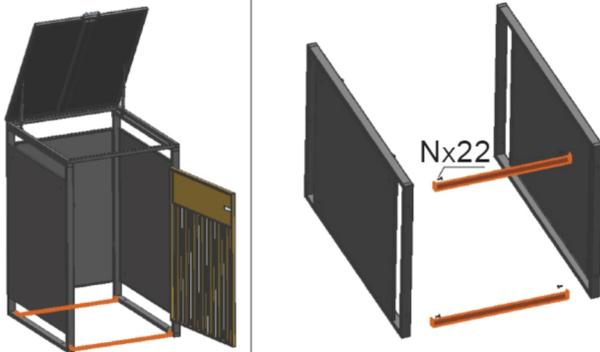

Seitenwände befestigen

Nehmen Sie beide Seitenwände und verbinden Sie diese mit 2x Seitenstreben (A) und Schrauben (N).


02

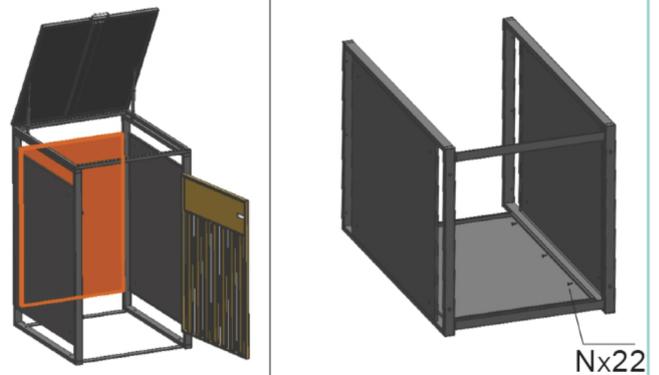

Rückwand montieren

Befestigen Sie die Rückwand mit Schrauben (N) an den Seitenwänden.


03

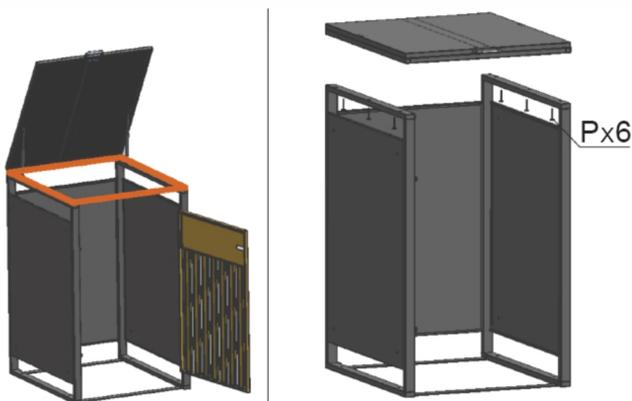

Obere Klappe montieren

Befestigen Sie die obere Klappe mit Schrauben (P).

04

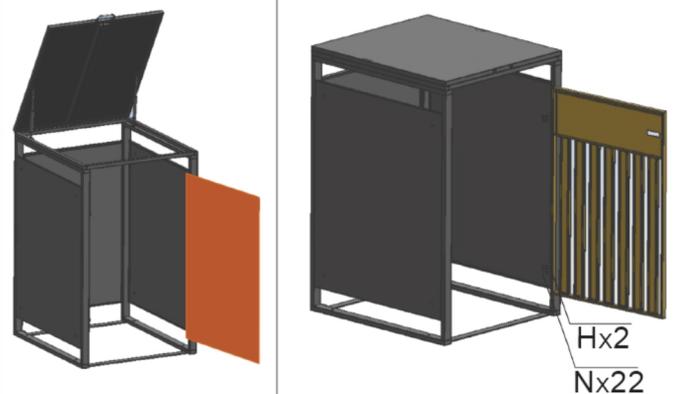


Vordertüre anbringen

Montieren Sie 2x Scharniere (H) mit Schrauben (L) an einer Seitenwand. Befestigen Sie die Vordertüre an den Scharnieren mit den Schrauben (L).

MONTAGEANLEITUNG


05

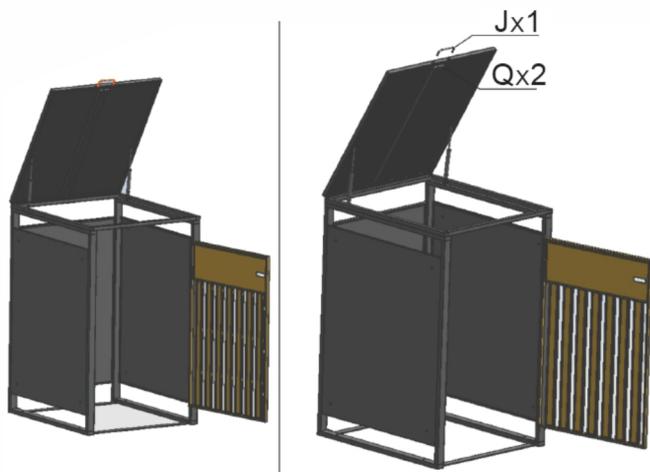

Griff anbringen

Montieren Sie den Griff an der Vorderseite des Deckels mit Schrauben (Q).


06

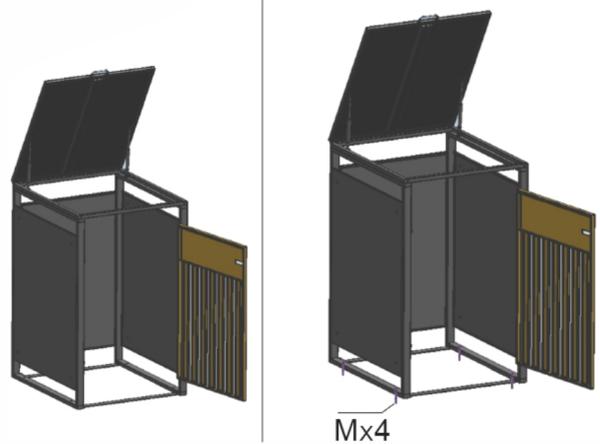

Bodenmontage (optional)

Bei unebenem Boden: Befestigen Sie die Box am Boden mit Bolzen (M).


07

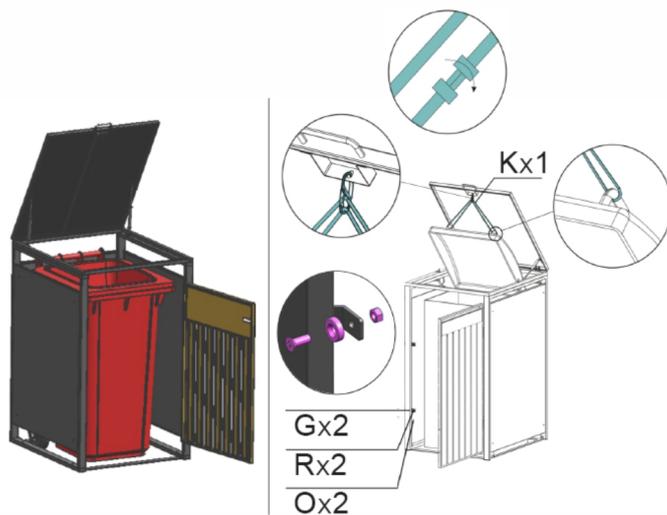

Seil für automatisches Öffnen

Montieren Sie das Seil an der Innenseite der oberen Klappe mit Bauteil (K).

08

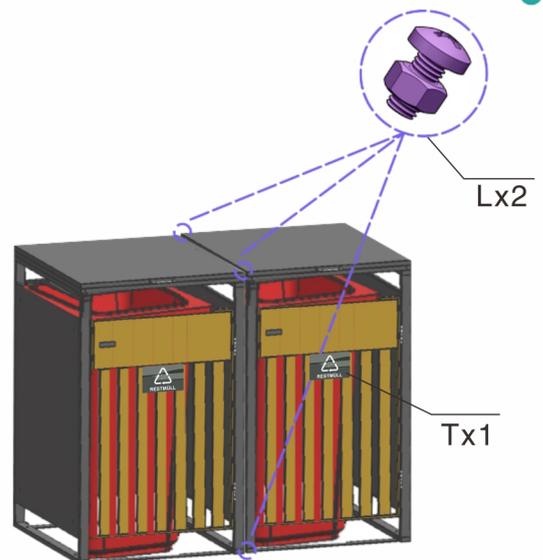


Erweiterung

Verbinden Sie weitere Mülltonnenboxen an den Seitenwänden mit Bauteilen (R, Q, und G).


DIE TÜR VERSCHLIESSEN

01

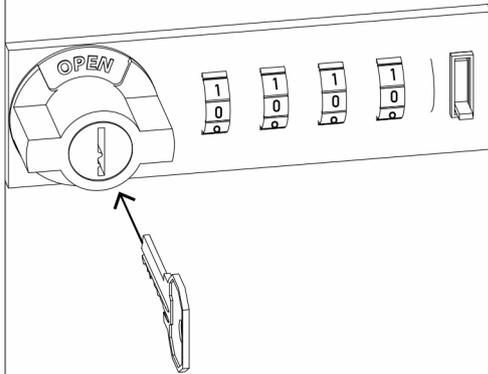


Stecken Sie den Schlüssel ins Schlüsseloch.

02

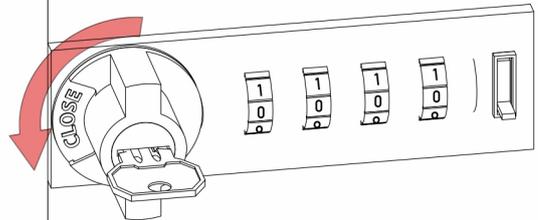


Drehen Sie den Schlüssel nach links (gegen den Uhrzeigersinn), bis die Anzeige „geschlossen“ zeigt.

03

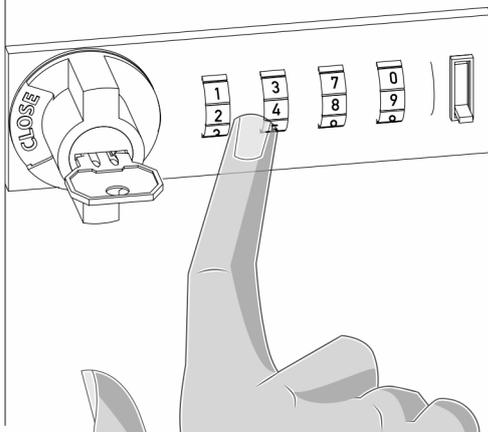

Verstellen Sie die Kombination, um das Schloss zu sichern.


04

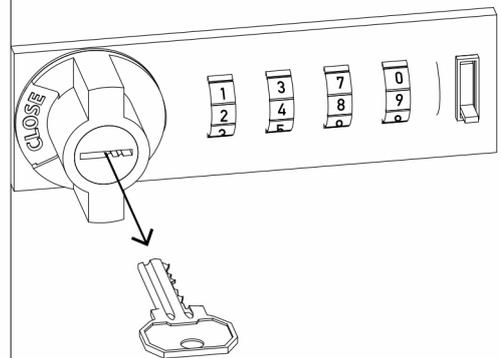

Entfernen Sie den Schlüssel.


DIE TÜR ÖFFNEN

01

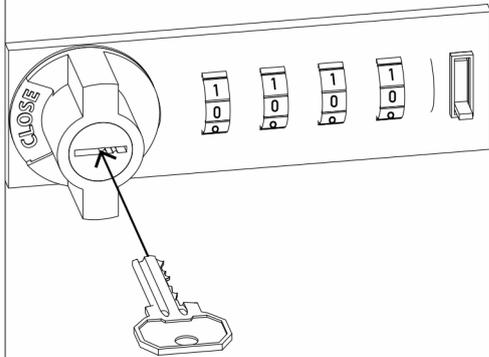


Stecken Sie den Schlüssel ins Schlüsselloch.

02

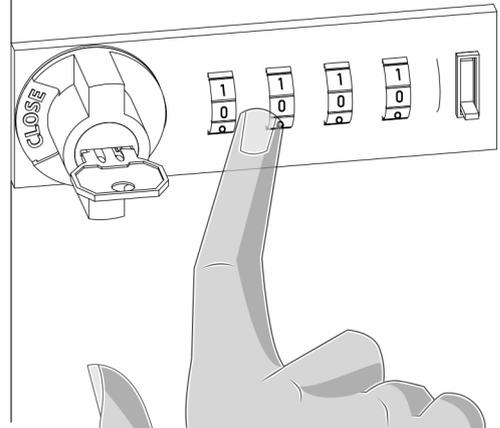

Wählen Sie die Kombination (Standard ist 0000), um das Schloss zu entriegeln.


03

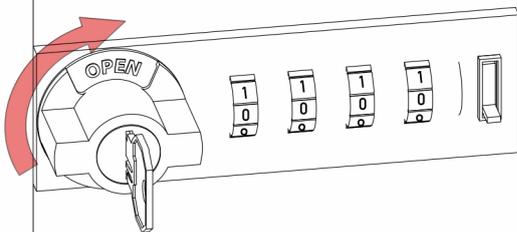

Drehen Sie den Schlüssel nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis es „offen“ zeigt.“**


ÄNDERUNG DER KOMBINATION

01

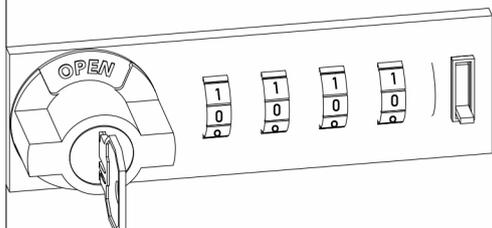


Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel in der entriegelten Position ist (die Tür lässt sich öffnen).

02

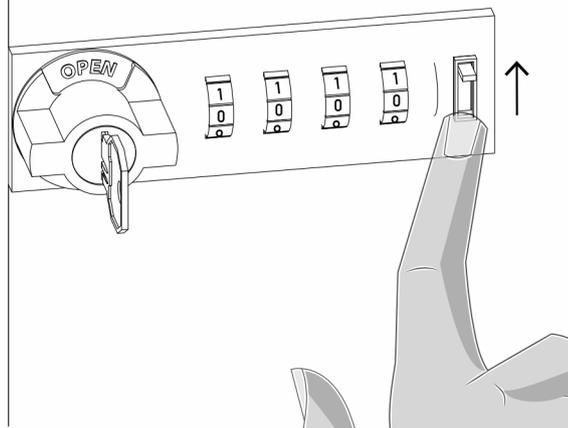


Bewegen Sie den Hebel nach oben, um Änderungen an der Kombination vorzunehmen.

03

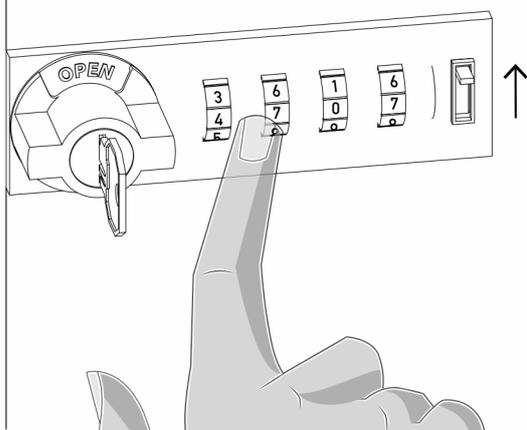

Wählen Sie die neue Kombination.

04

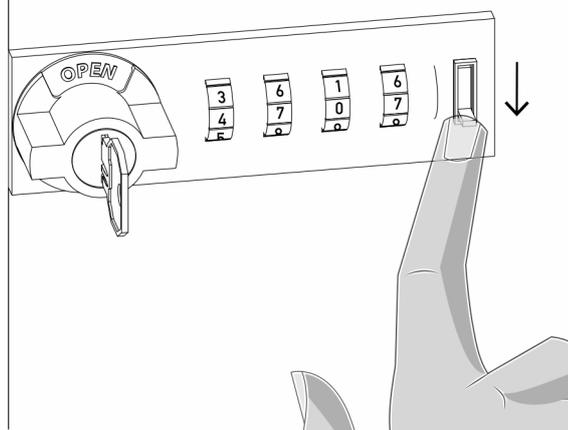

Nachdem Sie die neue Kombination eingestellt haben, bewegen Sie den Hebel nach unten, um sie zu bestätigen.