



Modèle avec
contre-marches :
Installation

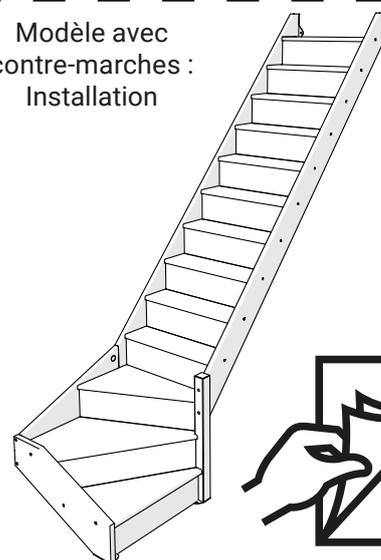

Modèle avec
garde-corps :
Installation

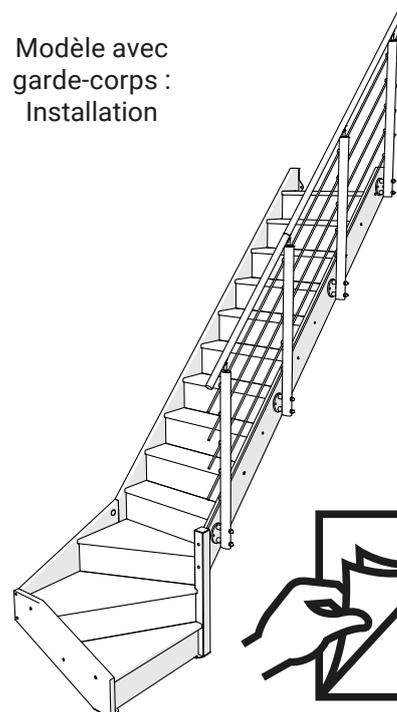

Conçu selon DTU 36.3 et NF EN 15644 (classe de service 1 – trafic F1 – charge par marche maxi 200kg) .

AVANT MONTAGE

Vérifier le bon état et la présence de l'ensemble des pièces avant le montage. Ne pas modifier le produit.
À réception du produit, il convient de l'installer dans un environnement couvert et chauffé avec une humidité relative ne dépassant pas les 65%.

MONTAGE

Utiliser les cartons d'emballage pour protéger votre zone de travail. Respecter les règles de sécurité et le port des équipements de protection individuels (EPI), le principal risque encouru étant la chute. Eloigner les enfants lors du montage. Le montage d'un escalier n'est pas un acte anodin. Il doit être réalisé en respectant la notice de pose dans un environnement et avec des outils adéquats. Un minimum de 2 personnes est recommandé pour le montage.

FIXATION AU SOL

Pour éviter tout risque de basculement, ce produit doit être solidement fixé sur un sol plein, sec et fini. Eviter le contact avec des matériaux humides. Utiliser des vis et chevilles adaptées à votre support (non fournies, voir notice). Un montage mal effectué peut provoquer la chute du produit et des blessures graves.


ENTRETIEN

Appliquer un produit de finition (Vernis, encaustique, huile ou peinture) afin de garantir la bonne tenue dans le temps de votre produit. Vérifier la bonne tenue dans le temps des fixations au sol. Vérifier le bon état des composants, le serrage des assemblages et remplacer les composants dégradés. Nettoyer (1x/an) à l'eau claire avec un chiffon doux pour conserver l'aspect et la tenue à la corrosion. Ne pas utiliser des produits agressifs.



CLAUSE DE GARANTIE


Escalier à usage domestique intérieur dans un environnement couvert et chauffé avec une humidité relative ne dépassant pas les 65%.










Notice et référence de traçabilité à conserver, nécessaire en cas de SAV.








Référence à communiquer
pour toute demande.

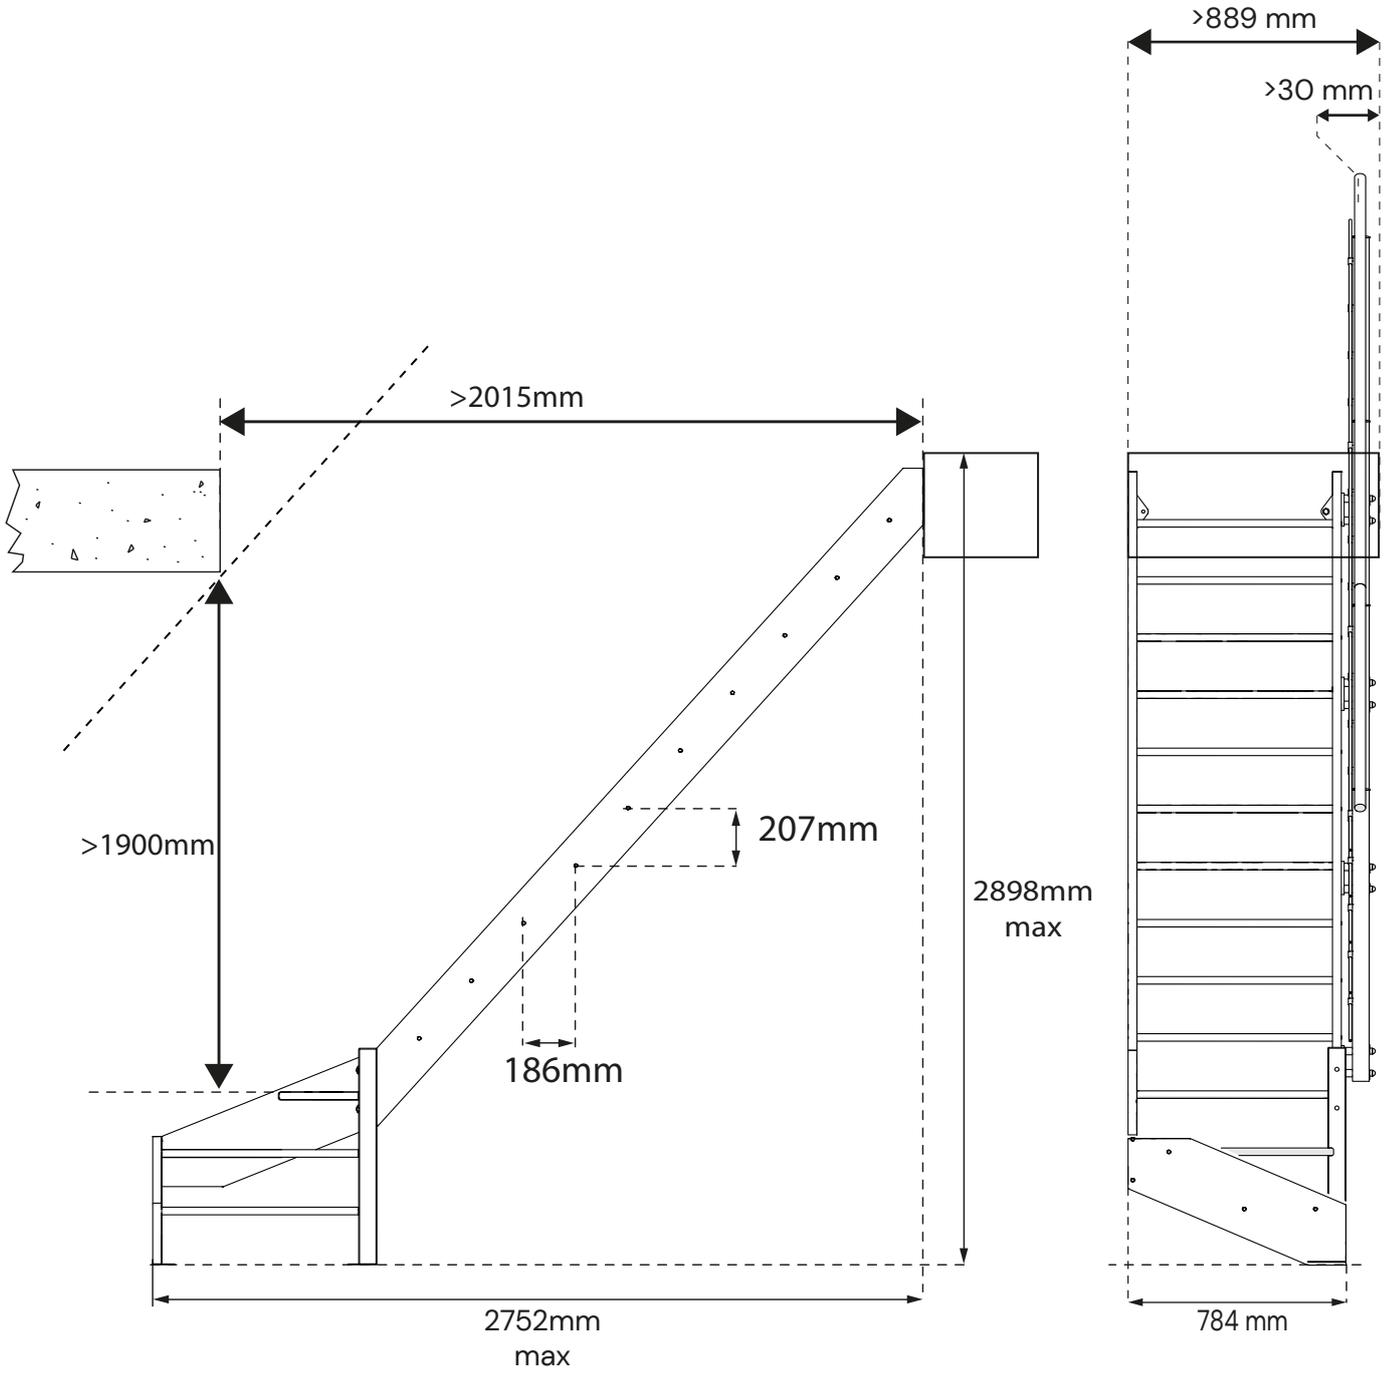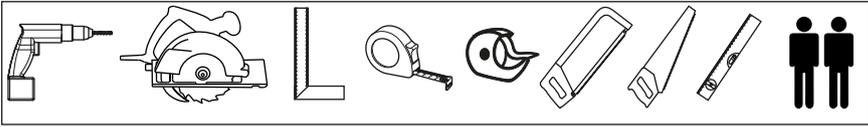


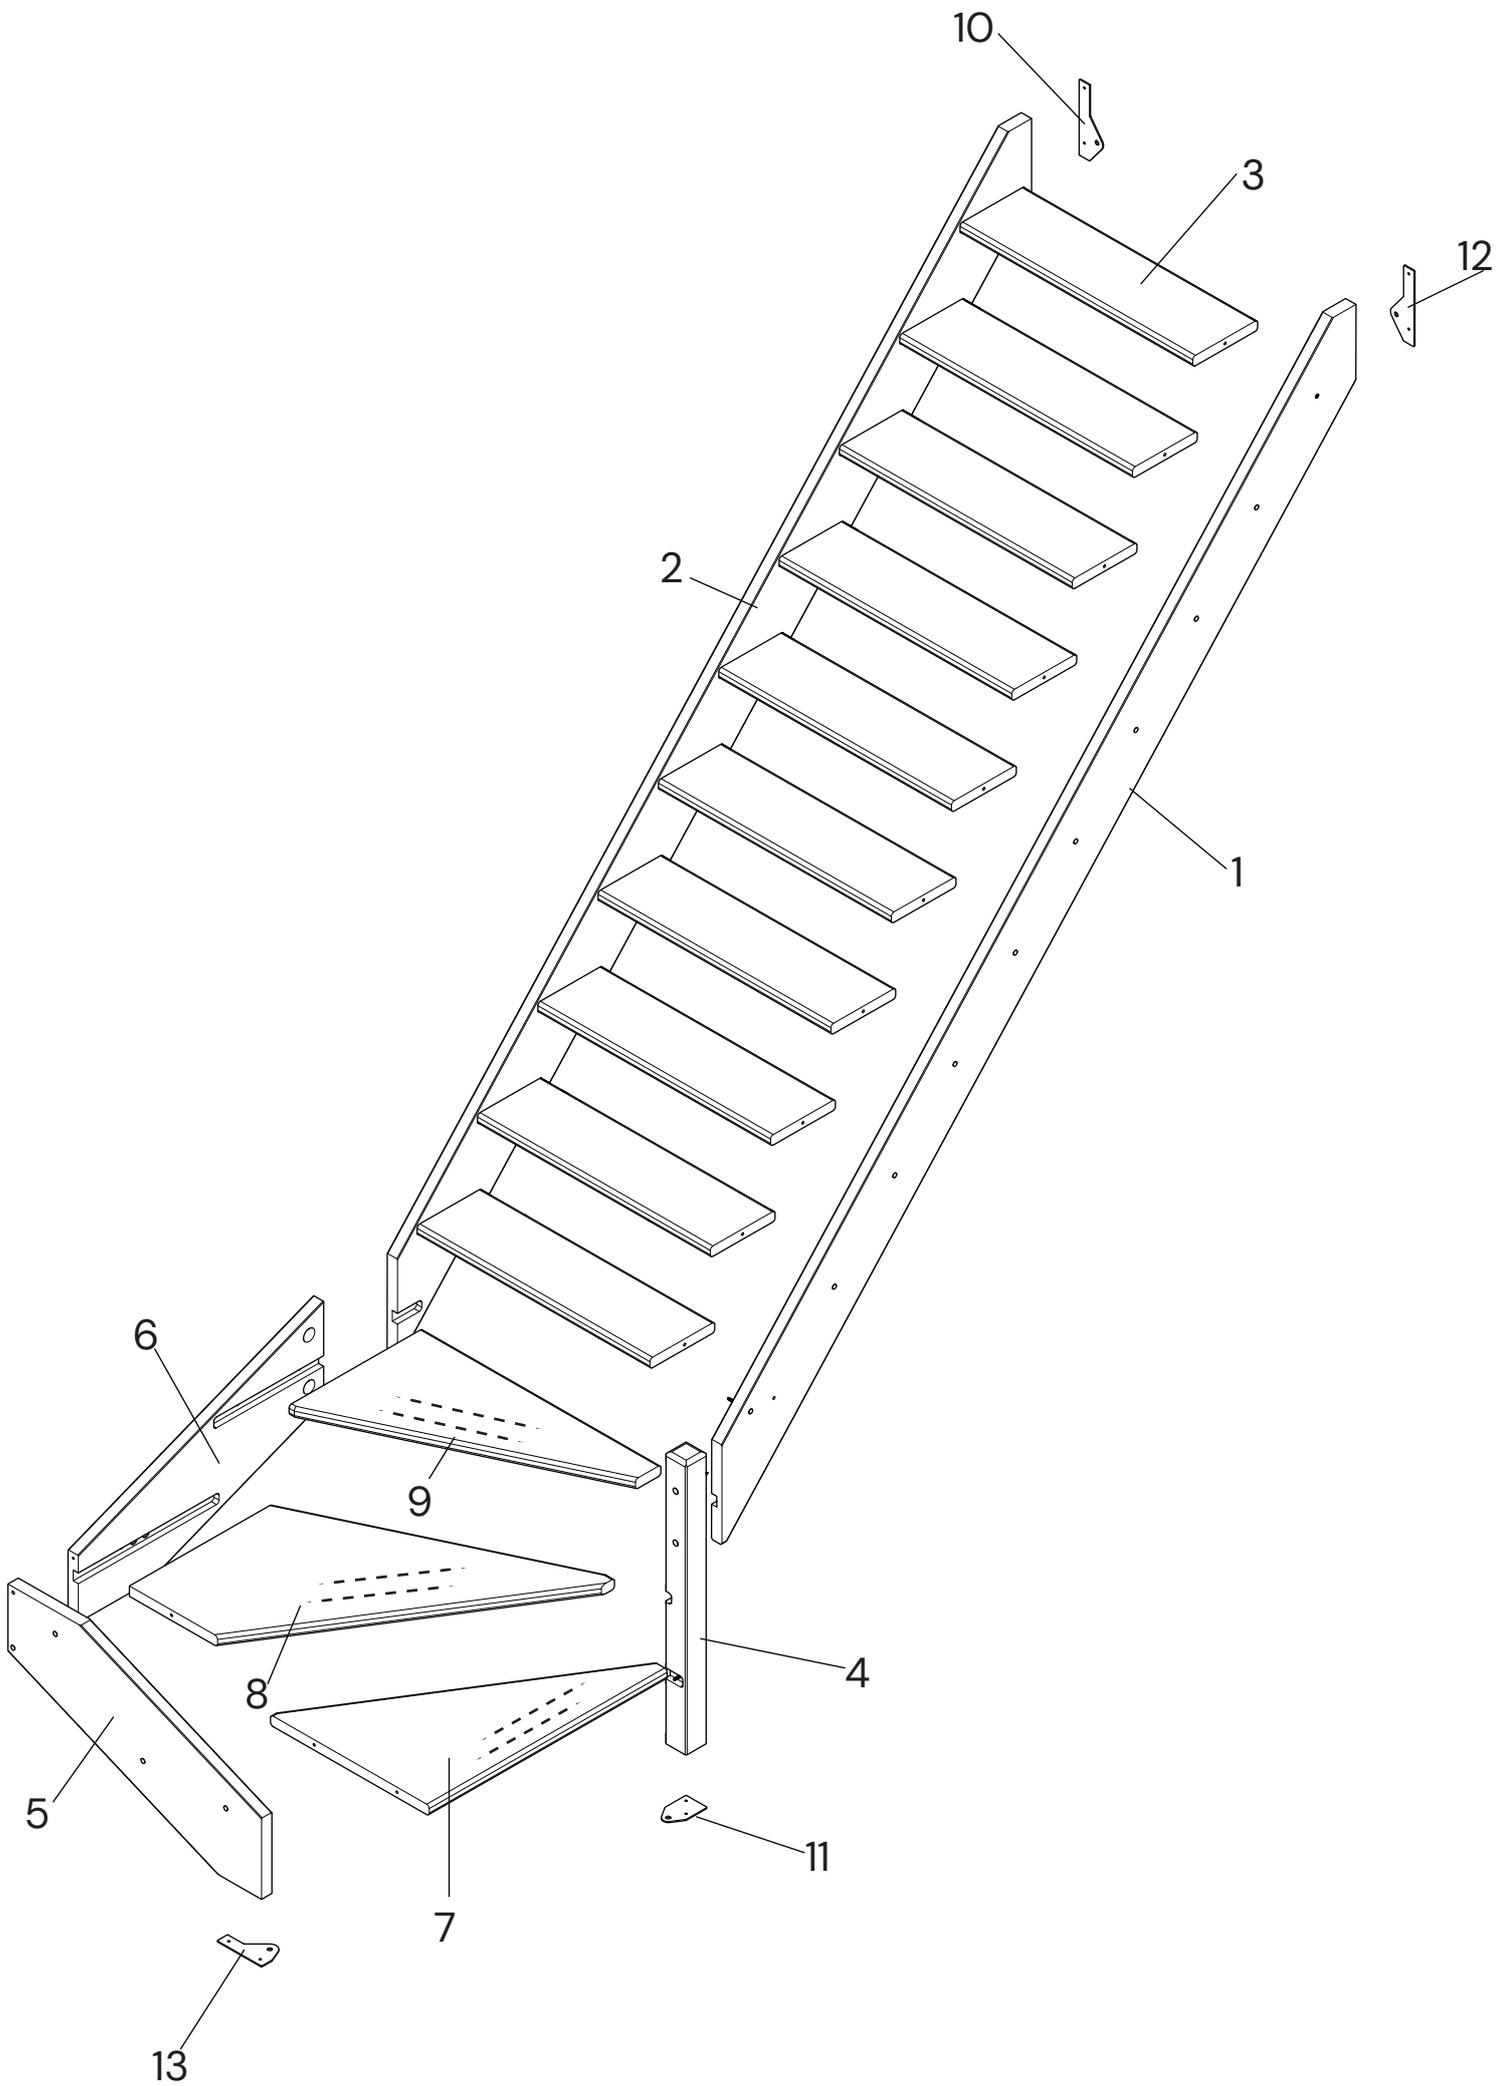

| | | | | | |
|----|-------|--------------------------------------|---|----------------|-----|
| 1 | 22149 | Limon DROIT |  | 32x190x3066 mm | x1 |
| 2 | 22150 | Limon GAUCHE |  | 32x190x3066 mm | x1 |
| 3 | 22139 | Marches |  | 27x200x735 mm | x10 |
| 4 | 22216 | Poteau |  | 65x65x790 mm | x1 |
| 5 | 22131 | Limon quart tournant 1 |  | 32x255x900 mm | x1 |
| 6 | 22151 | Limon quart tournant 2 |  | 32x250x885mm | x1 |
| 7 | 20373 | Marche quart tournant 1 |  | 27x490x735 mm | x1 |
| 8 | 20370 | Marche quart tournant 2 |  | 27x519x1060 mm | x1 |
| 9 | 20372 | Marche quart tournant 3 |  | 27x414x735mm | x1 |
| 10 | 70353 | Patte de fixation haute limon gauche |  | 3x73x204 mm | x1 |
| 11 | 70848 | Patte de fixation poteau |  | 3x65x103 mm | x1 |
| 12 | 70352 | Patte de fixation haute limon droit |  | 3x73x204 mm | x1 |
| 13 | 70877 | Patte de fixation basse limon droit |  | 3x78x137 mm | x1 |



| | | | | | |
|---|-------|-------------|--|----------|-----|
| I | 72066 | Vis I |  | Ø6x100mm | x3 |
| G | 72533 | Vis G |  | Ø8x80mm | x2 |
| A | 72031 | Vis A |  | Ø4x35 mm | x8 |
| B | 72532 | Vis B |  | Ø7x70 mm | x29 |
| C | 70339 | écrou |  | M8 | x2 |
| D | 72760 | étrier |  | Ø35 mm | x2 |
| E | 70852 | Cache E |  | Ø35 mm | x2 |
| F | 70627 | Cache vis F |  | Ø15 mm | x3 |
| H | 70528 | Cache vis H |  | Ø12 mm | x17 |

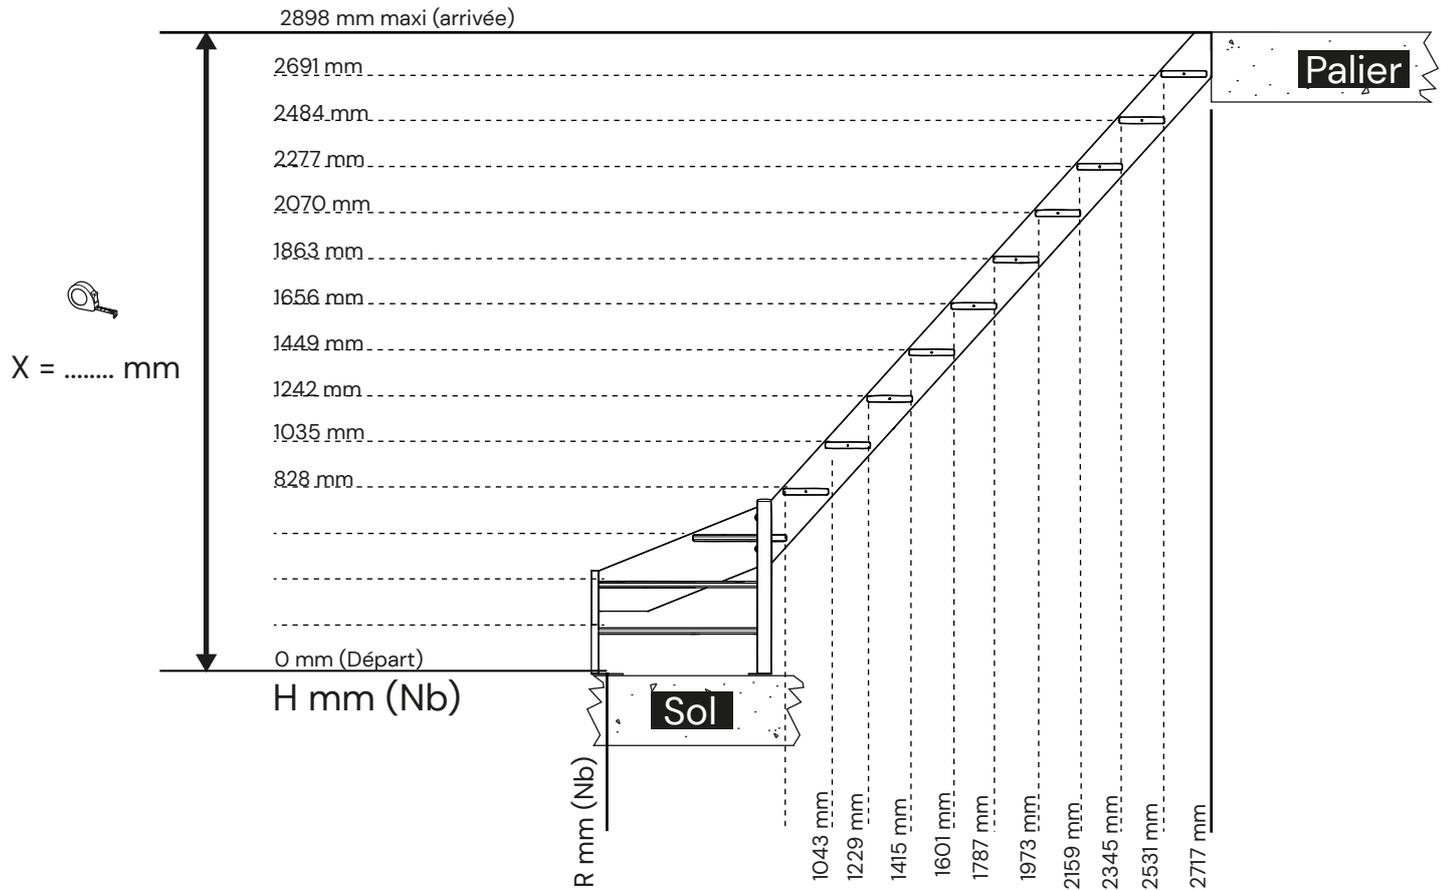


| X (mm) | H (mm) |
|-------------------------|--------|
| $2691 \leq X \leq 2898$ | 2691 |
| $2484 \leq X \leq 2691$ | 2484 |
| $2277 \leq X \leq 2484$ | 2277 |
| $2070 \leq X \leq 2277$ | 2070 |
| $1863 \leq X \leq 2070$ | 1863 |
| $1656 \leq X \leq 1863$ | 1656 |
| $1449 \leq X \leq 1656$ | 1449 |
| $1242 \leq X \leq 1449$ | 1242 |
| $1035 \leq X \leq 1242$ | 1035 |
| $828 \leq X \leq 1035$ | 828 |

Nb: Nombre de marche

R(mm): Reculement de l'escalier en fonction du nombre de marche

H(mm): Hauteur du Sol jusqu'à la dernière marche

X(mm): Hauteur mesurée du Sol jusqu'au Palier

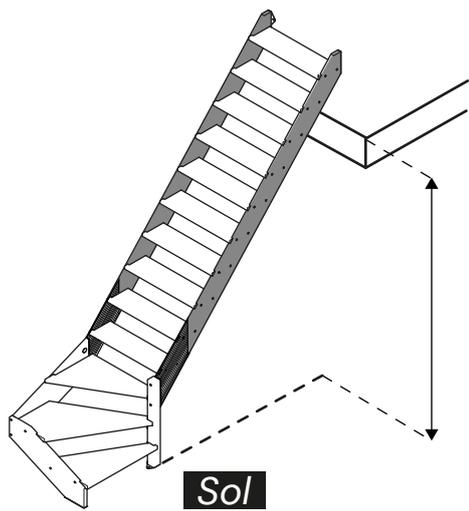

Palier

Sol

X = mm


exemple : Xmesuré = 2305 mm

| X (mm) | H (mm) | |
|-----------------|--------|---|
| 2691 ≤ X ≤ 2898 | 2691 | - |
| 2484 ≤ X ≤ 2691 | 2484 | 9 |
| 2277 ≤ X ≤ 2484 | 2277 | 8 |
| 2070 ≤ X ≤ 2277 | 2070 | 7 |
| 1863 ≤ X ≤ 2070 | 1863 | 6 |
| 1656 ≤ X ≤ 1863 | 1656 | 5 |
| 1449 ≤ X ≤ 1656 | 1449 | 4 |
| 1242 ≤ X ≤ 1449 | 1242 | 3 |
| 1035 ≤ X ≤ 1242 | 1035 | 2 |
| 828 ≤ X ≤ 1035 | 828 | 1 |


H (mm) : hauteur du sol jusqu'à la dernière marche






Recouper à la position 8






Si besoin de scier le limon, protéger le avant de le scier.

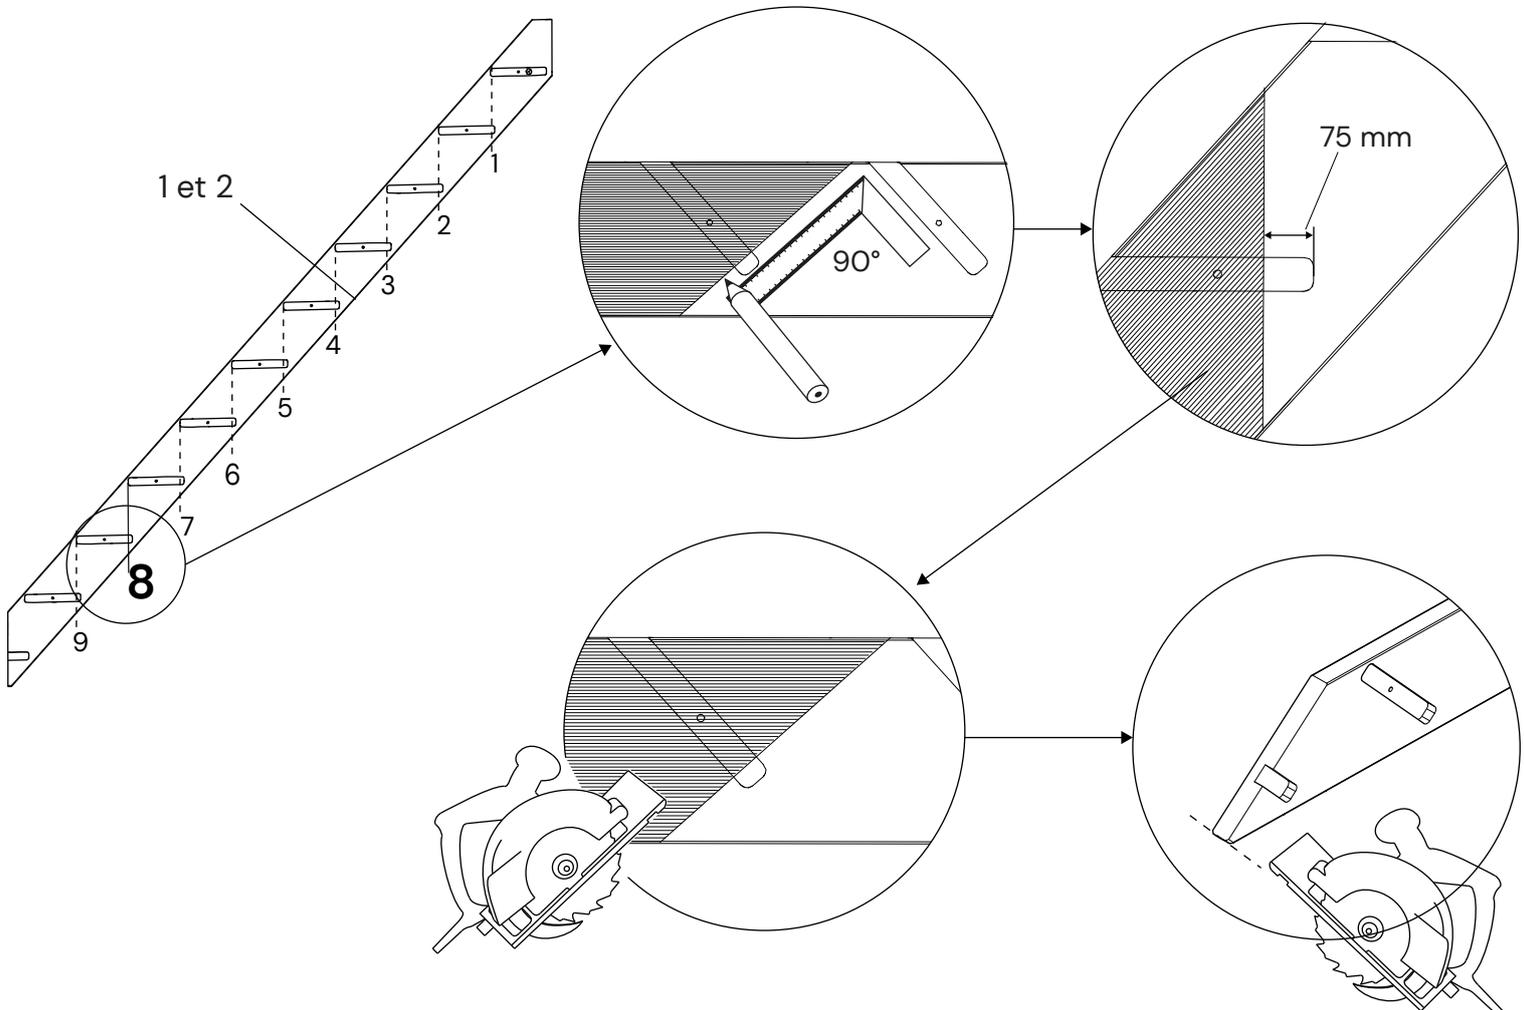



3

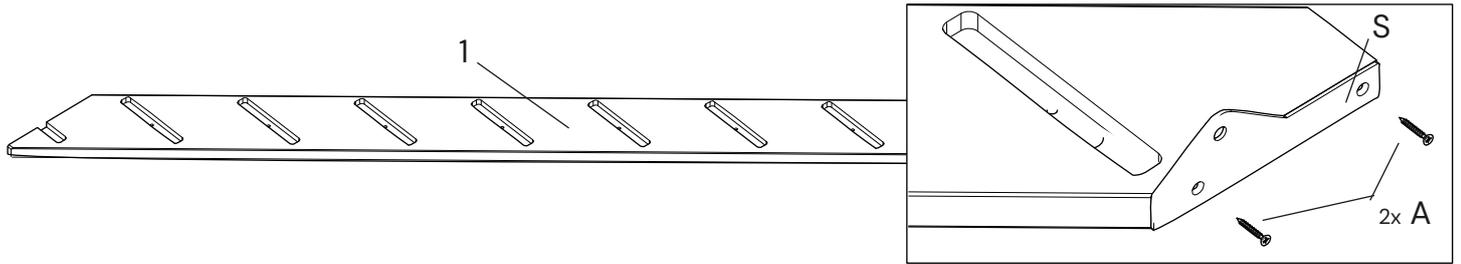
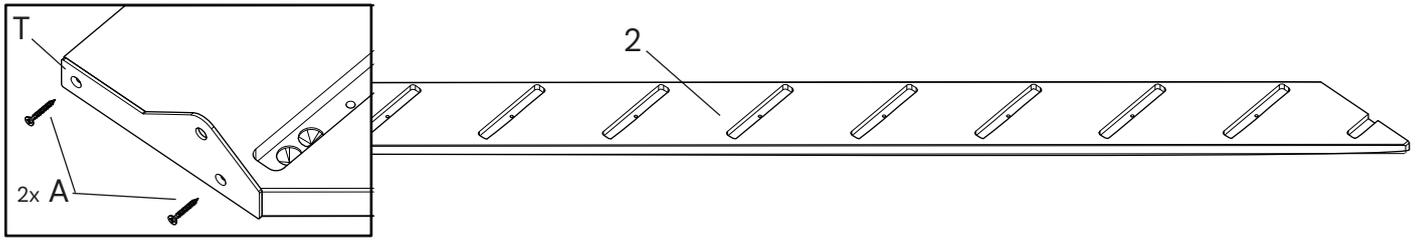




4


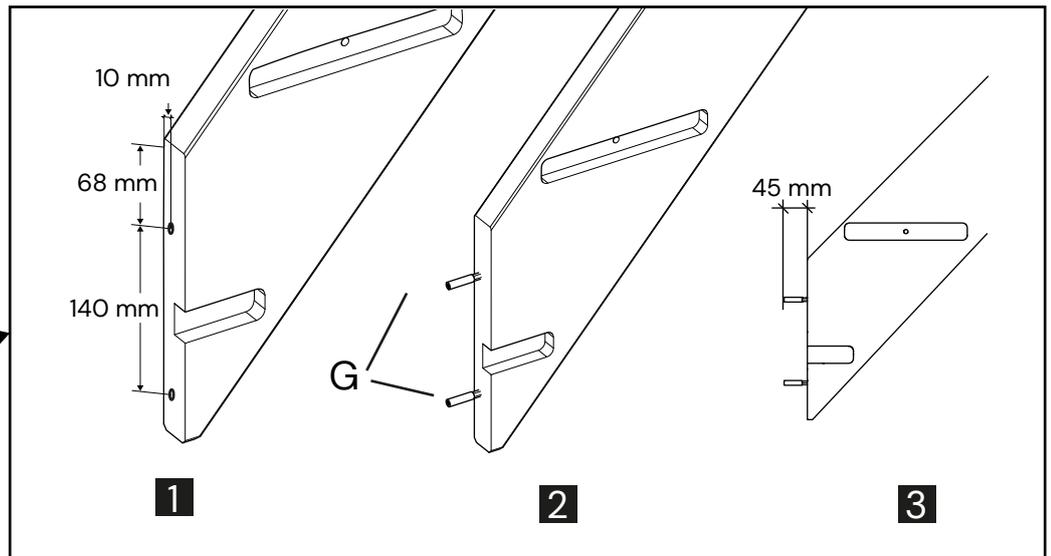
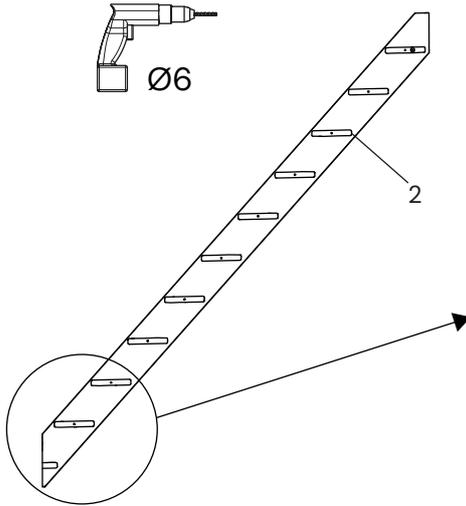









5

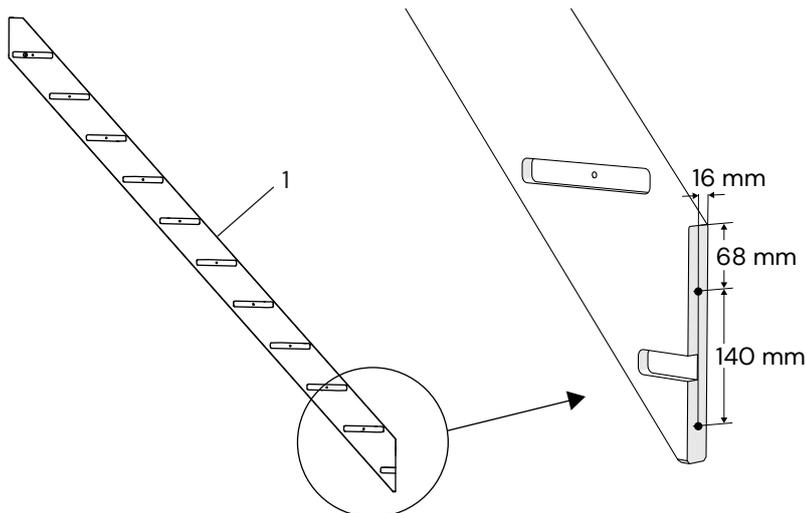

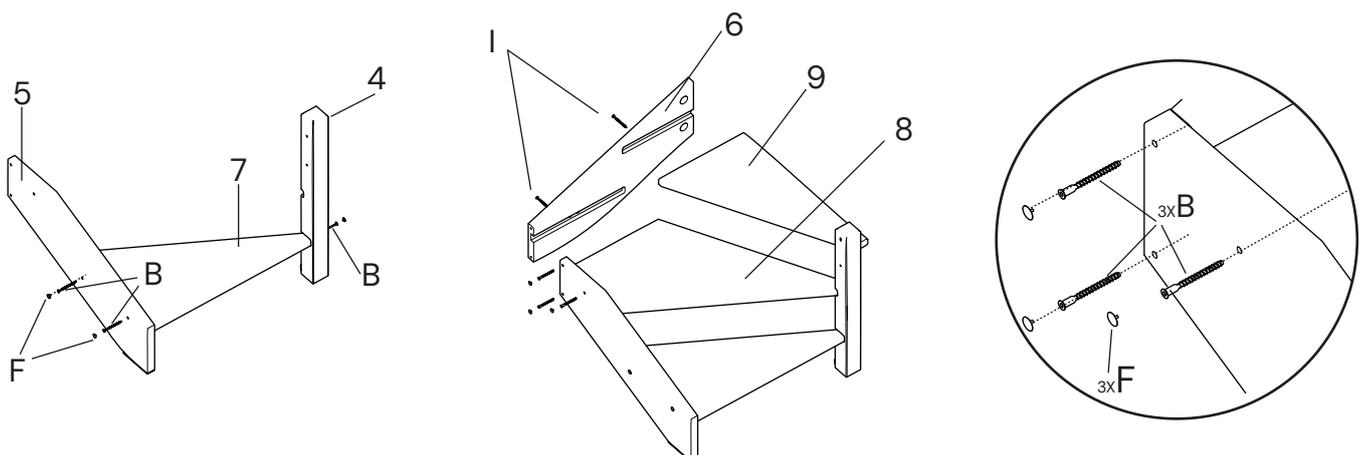
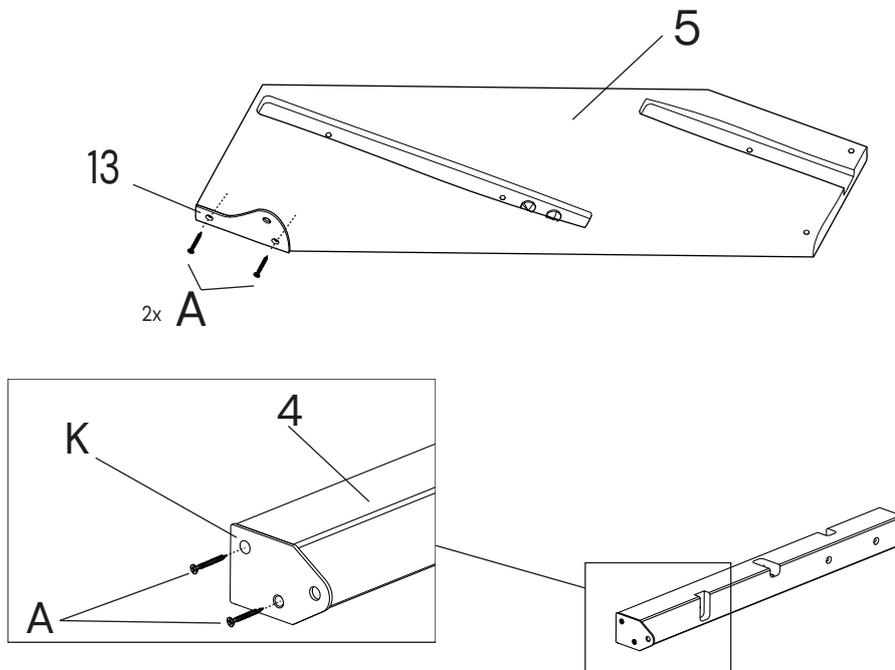
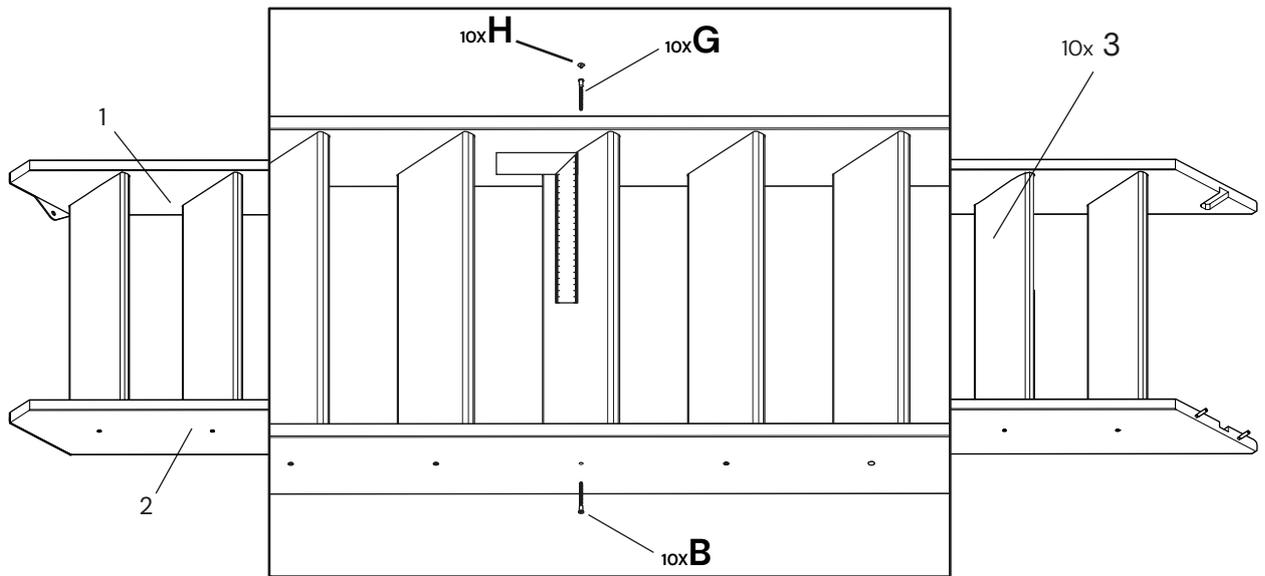


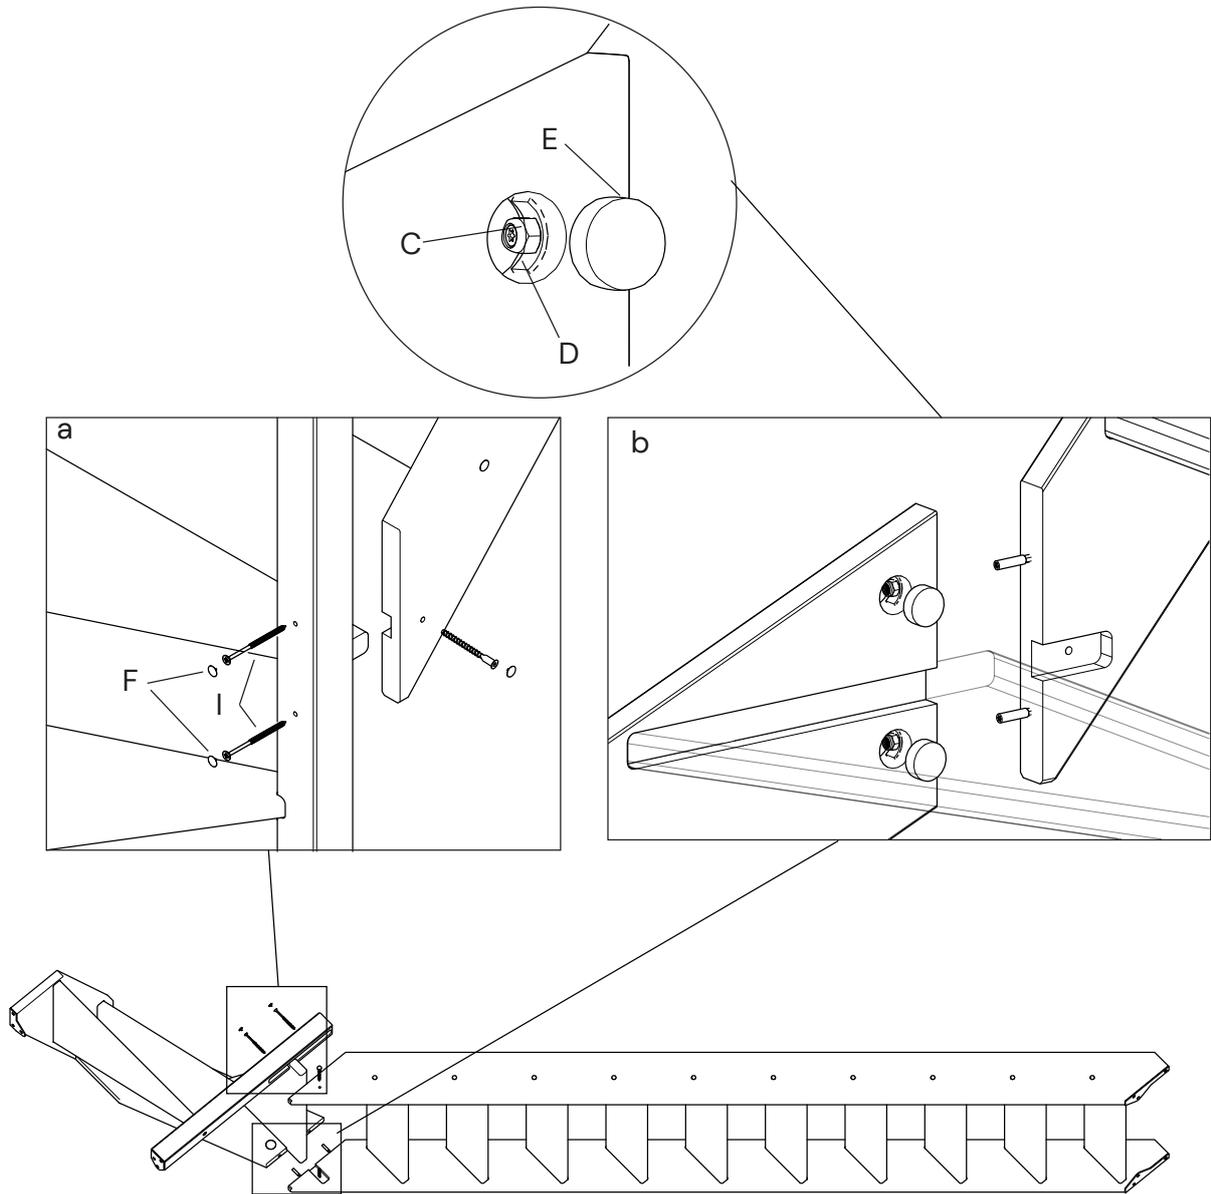




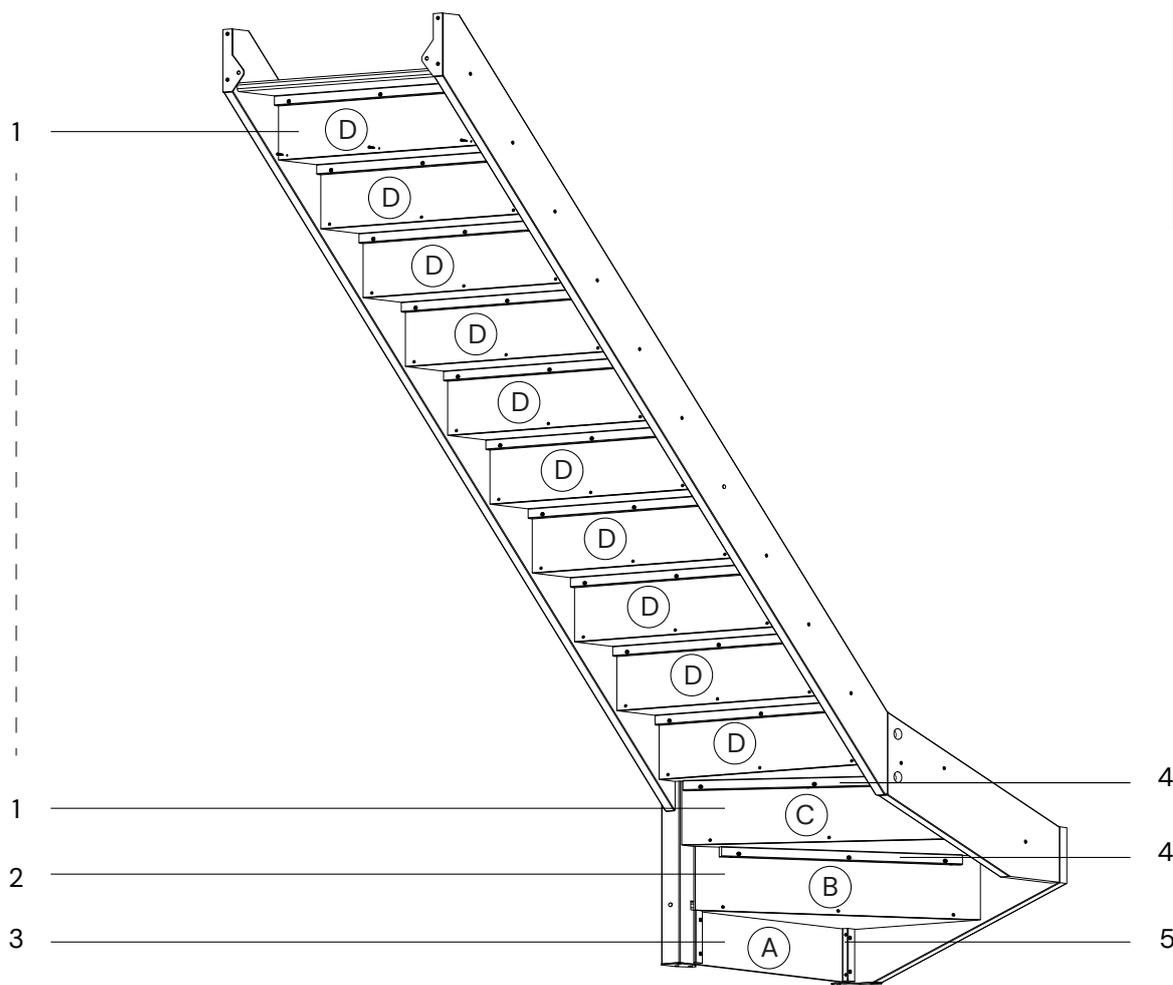
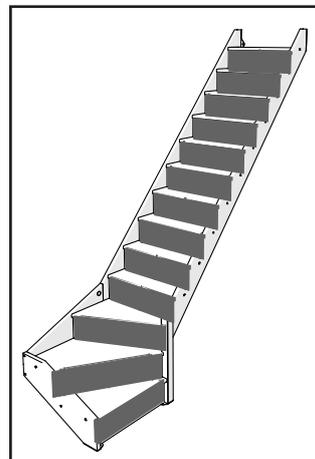
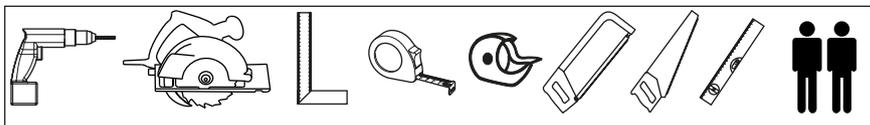


| | | | | | |
|---|-------|-----------------|--|------------|-----|
| 1 | 22140 | Contre-marche 1 |  | 10x207x703 | x11 |
| 2 | 22159 | Contre-marche 2 |  | 10x207x835 | x1 |
| 3 | 22158 | Contre-marche 3 |  | 10x207x762 | x1 |
| 4 | 20901 | Tasseau 4 |  | 20x32x700 | x12 |
| 5 | 20902 | Tasseau 5 |  | 20x32x170 | x2 |
| A | 72030 | Vis A |  | Ø4x25 | x78 |
| B | 72021 | Vis B |  | Ø4x45 | x40 |



1

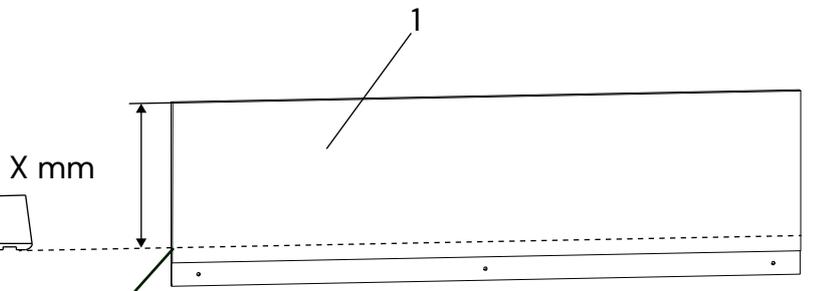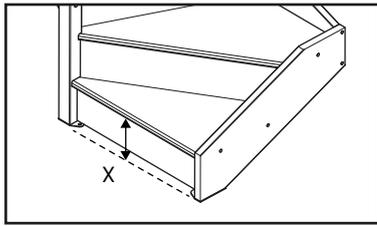

2

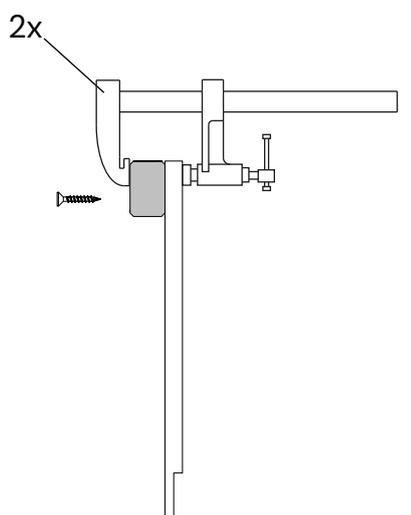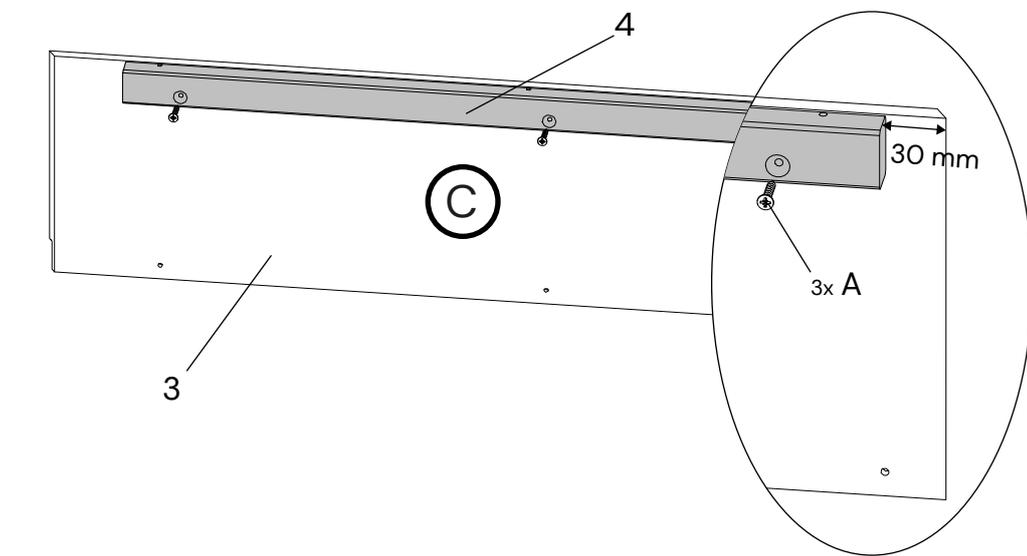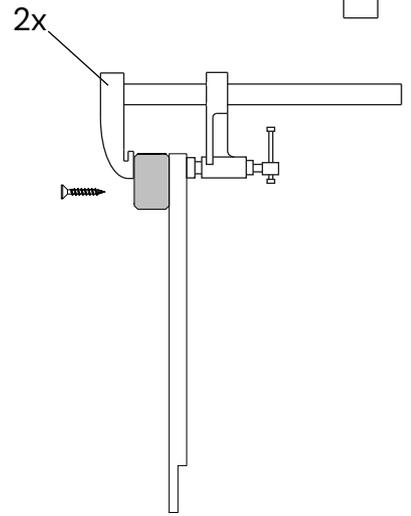
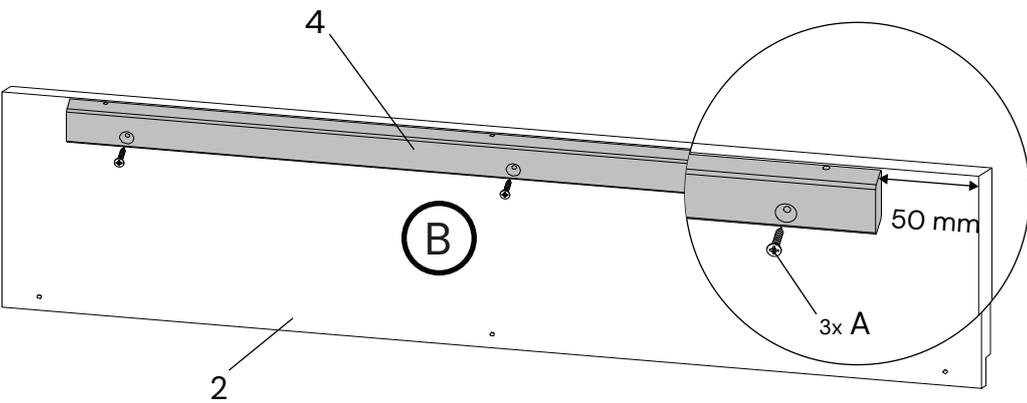
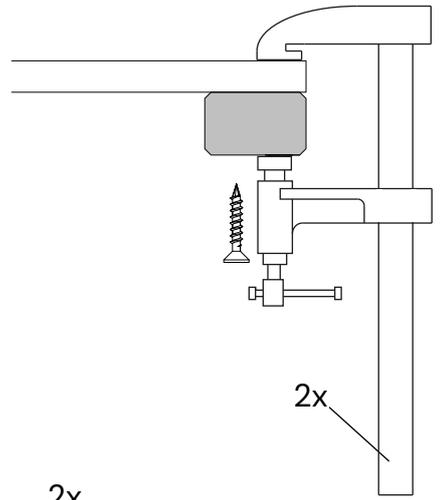
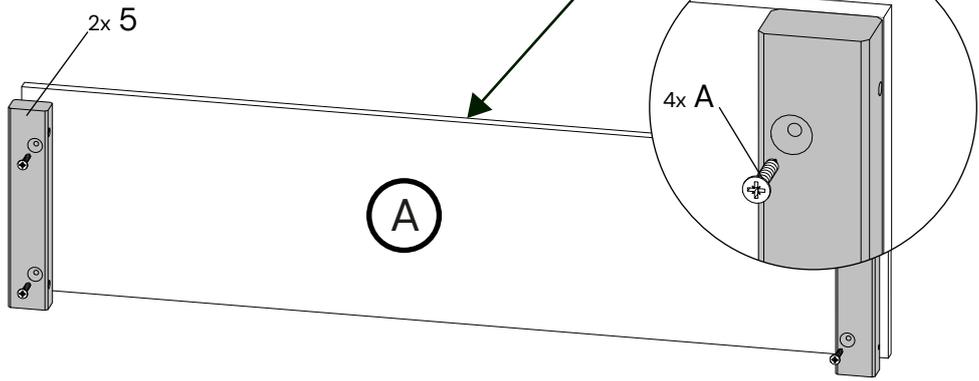


C

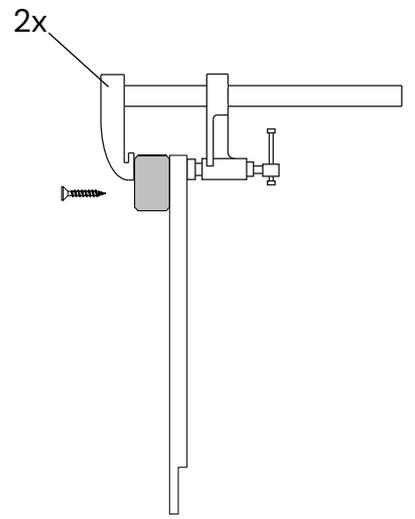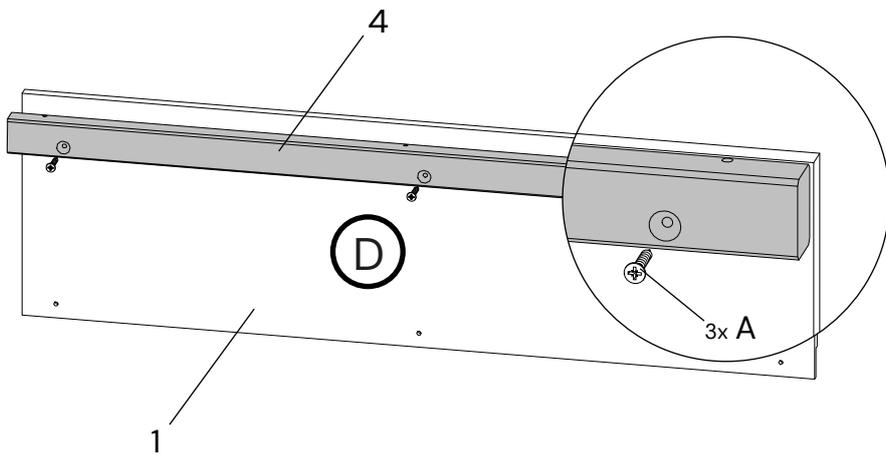


3


a

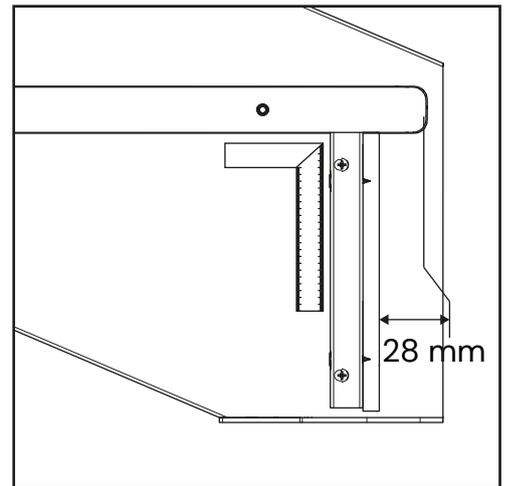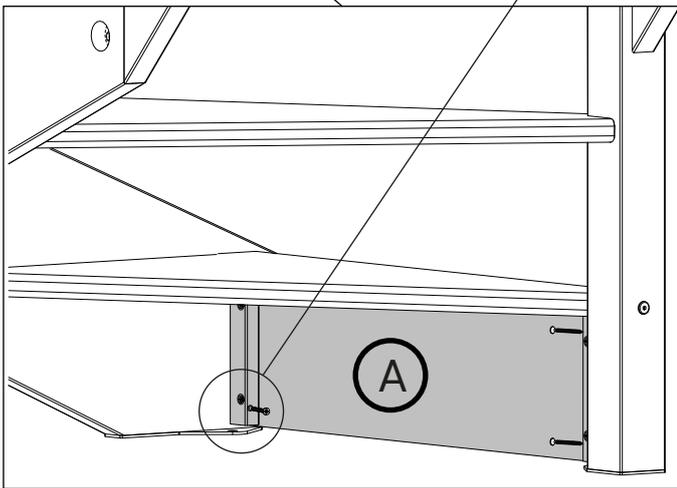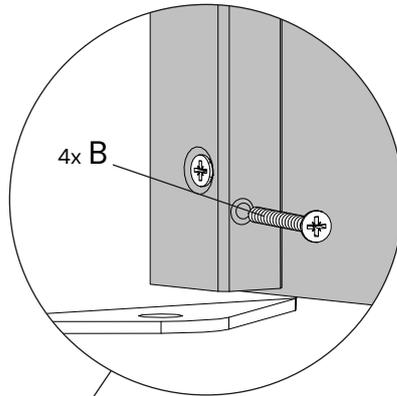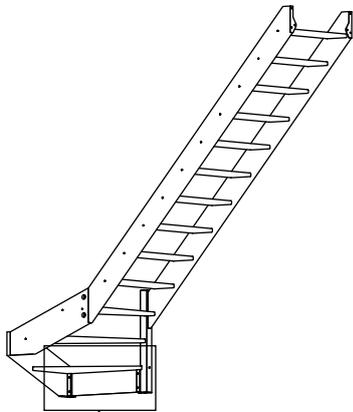




b

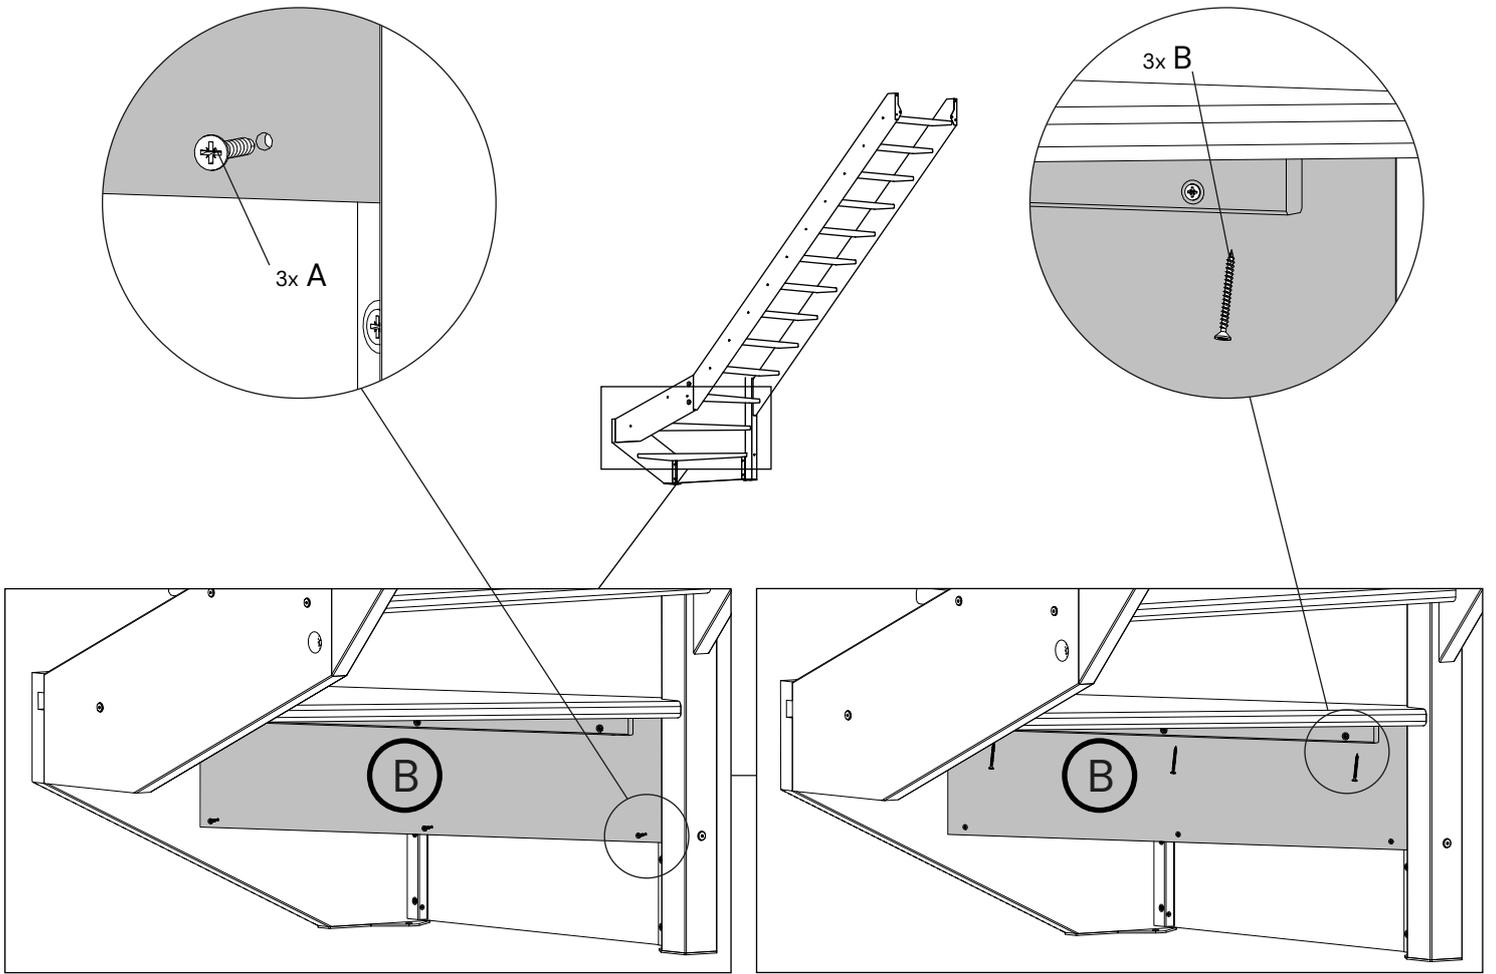

c

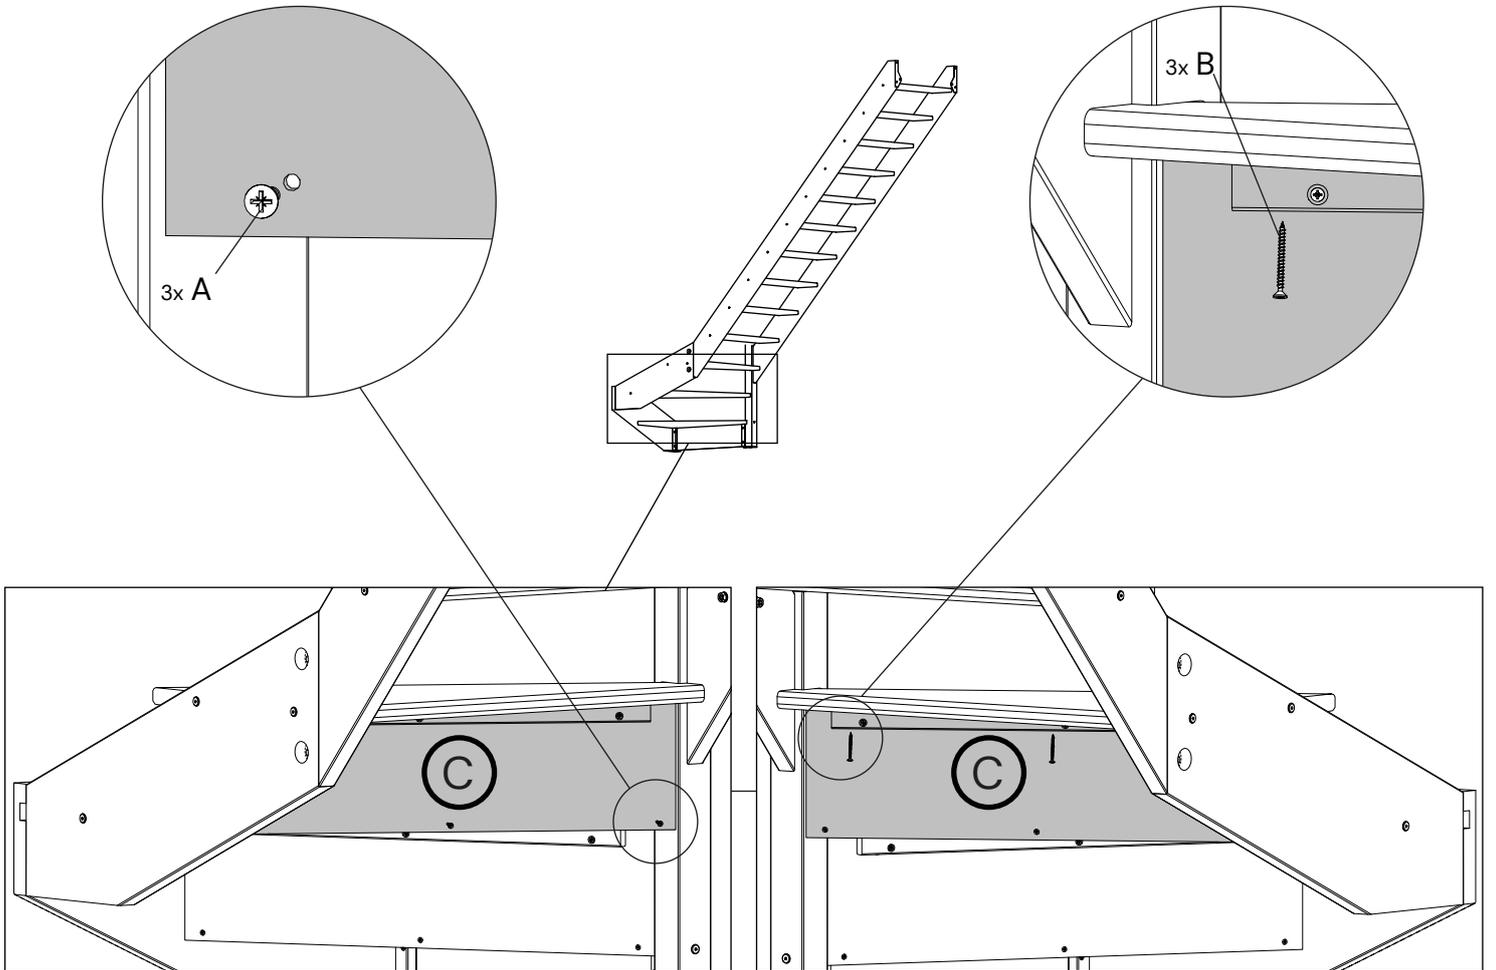

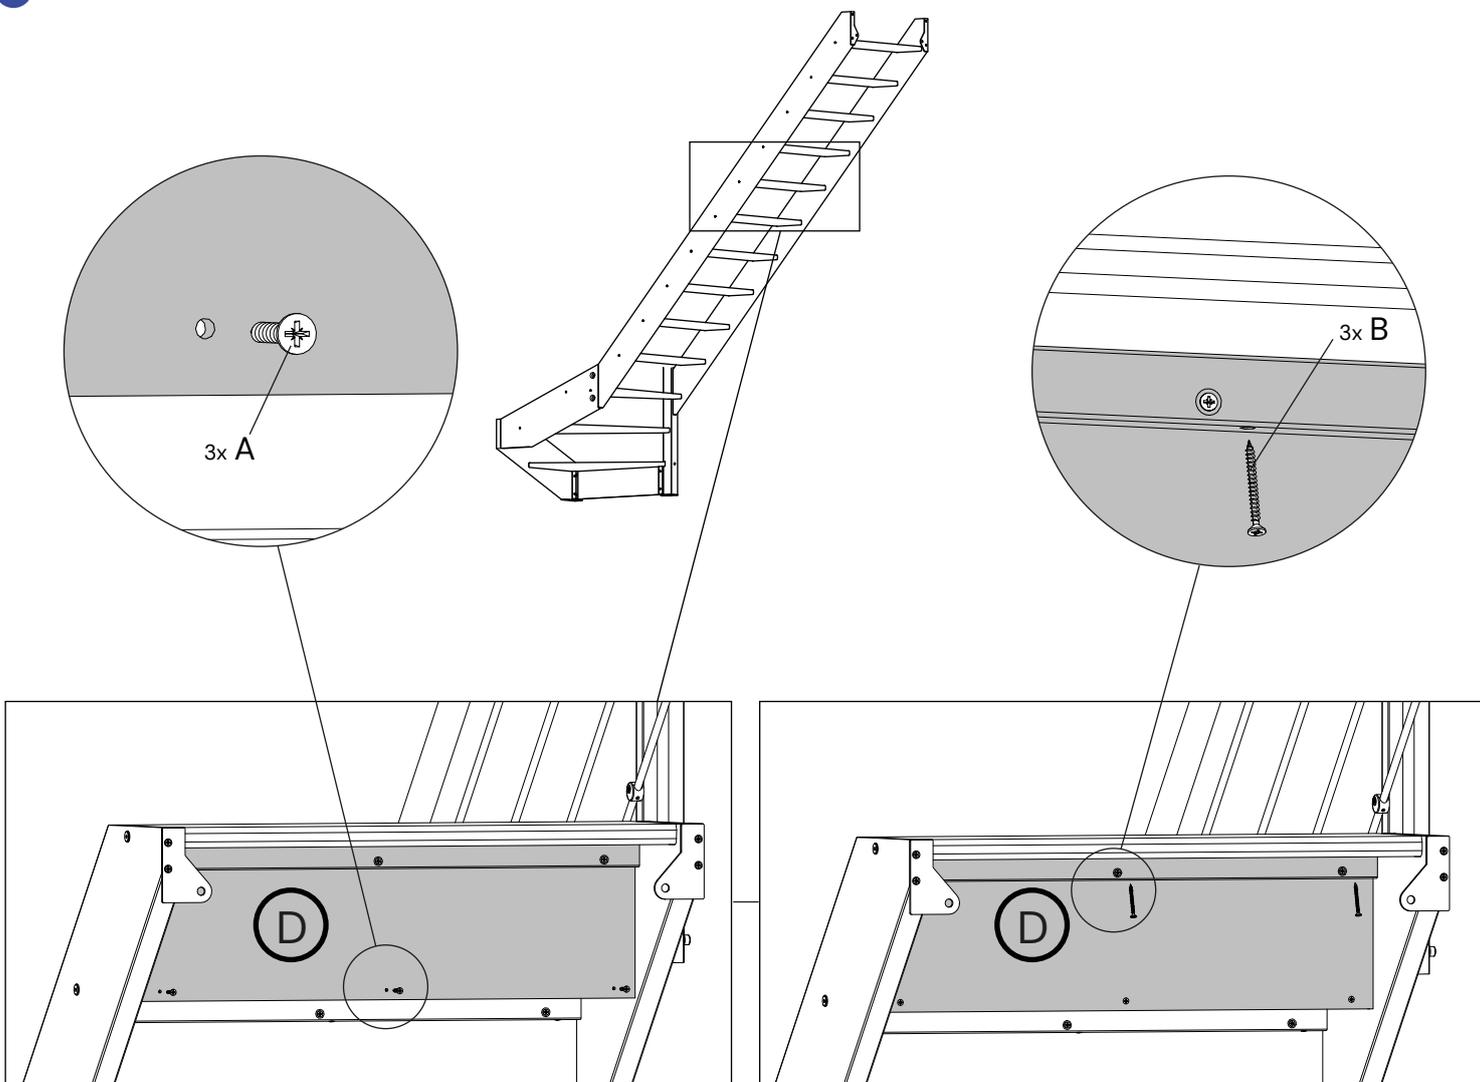

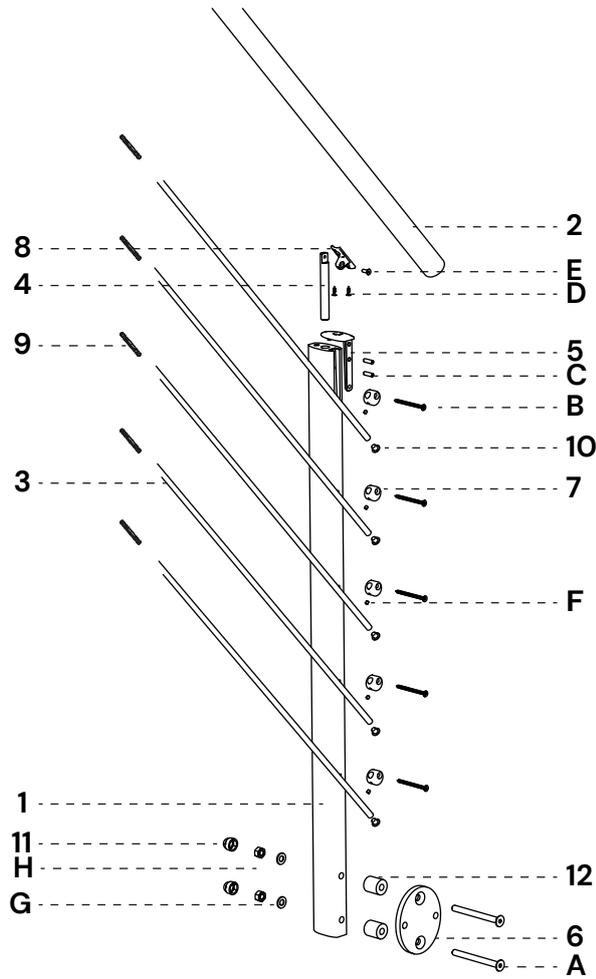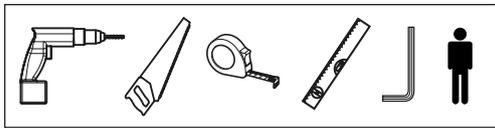

| | | | | |
|---|-------|--|--------------|-----|
| 1 | 22025 | | 34x60x1055mm | x4 |
| 2 | 22024 | | Ø40x2000mm | x2 |
| 3 | 70858 | | Ø10x2000mm | x10 |

| | | | |
|----|-------|--|-----|
| 4 | 70643 | | x4 |
| 5 | 70642 | | x4 |
| 6 | 70641 | | x4 |
| 7 | 70133 | | x20 |
| 8 | 70644 | | x4 |
| 9 | 70638 | | x5 |
| 10 | 70414 | | x10 |
| 11 | 72318 | | x8 |
| 12 | 70645 | | x8 |

| | | | | |
|---|-------|--|-----------|-----|
| A | 72162 | | M10x110mm | x8 |
| B | 72241 | | Ø5x40mm | x20 |
| C | 70646 | | M6x20mm | x8 |
| D | 72411 | | Ø5x20mm | x8 |
| E | 72548 | | M5x14mm | x4 |
| F | 72067 | | M5x6mm | x20 |
| G | 72055 | | M10 | x8 |
| H | 72114 | | M10 | x8 |

Les garde-corps fabriqués et vendus par la société BURGER&CIE sont conçus selon les normes NF P01-012.

AVANT MONTAGE

Vérifier le bon état et la présence de l'ensemble des pièces avant le montage. Ne pas modifier le produit.

Utiliser les cartons d'emballage pour protéger votre zone de travail. Respecter les règles de sécurité et le port des équipements de protection individuels (EPI), le principal risque encouru étant la chute. Eloigner les enfants lors du montage. Le montage d'un garde-corps n'est pas un acte anodin. Il doit être réalisé en respectant la notice de pose dans un environnement et avec des outils adéquats.

FIXATION AU SOL


Pour éviter tout risque de basculement, ce produit doit être solidement fixé sur un sol plein, sec et fini. Eviter le contact avec des matériaux humides. Utiliser des vis et chevilles adaptées à votre support (non fournies). Un montage mal effectué peut provoquer la chute du produit et des blessures graves.

ENTRETIEN

Nettoyage du produit avec un chiffon doux et à l'eau claire additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture. Les supports conseillés sont une éponge douce, un chiffon doux en matière non-abrasive (ouate, coton, non-tissé, non-pelucheux), de couleur blanche exclusivement. Les supports tels que éponges abrasives, paille de fer et chiffons de couleur sont exclus. À réception du produit, il convient de l'installer dans un environnement tempéré, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONS DE GARANTIES

Notice et référence de traçabilité à conserver, nécessaire en cas de SAV.



Référence à communiquer pour toute demande.

La durée et les conditions de garanties peuvent être consultées sur : <https://b2b.kordodesign.com/garanties>.

The banisters manufactured and sold by burger & cia are designed according to standards NF P01-012.

BEFORE ASSEMBLY

Check the condition and presence of all parts before assembly. Do not modify the product.

Use the packaging cartons to protect your work area. Follow safety rules and wear personal protective equipment (ppe).

The main risk is falling. Keep children away during assembly. Assembling a banister is not a trivial task.

It must be carried out following the instruction in a suitable environment and with appropriate tools.

FLOOR MOUNTING

To avoid any risk of tipping, this product must be securely attached to a solid, dry, and finished floor.

Avoid contact with damp materials. Use screws and anchors suitable for your support (not supplied).

Improper installation may cause the product to fall and result in serious injuries.

MAINTENANCE

Clean the product with a soft cloth and clear water mixed with mild detergent (ph. between 5 and 8) , followed by careful rinsing

With clear water and wiping with a soft, non-abrasive , absorbent cloth. At least one annual cleaning is necessary.


The cleaning material must not be aggressive; it should not abrade, scratch, discolor, or color the paint layer. Recommended materials are a soft sponge,

a soft cloth made of non-abrasive material (wadding, cotton, non-woven, lint-free), exclusively in white color.

Abrasive sponges, steel wool, and colored cloths are excluded. Upon receipt of the product, it should be installed in a temperate environment, away from humidity.

WARRANTY CONDITIONS

Keep the instructions and traceability reference, necessary for after-sales service.



Reference must be provided for any request.

The duration and warranty conditions can be consulted at : <https://b2b.kordodesign.com/garanties>.

Die von der Firma BURGER&CIE hergestellten und verkauften Geländer sind nach den französischen Normen NF P01-012.

VOR DER MONTAGE

Prüfen Sie den guten Zustand und das Vorhandensein aller der Teile vor der Montage. Das Produkt nicht verändern.

Verwenden Sie Verpackungskartons, um Ihren Arbeitsbereich zu schützen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA), da das größte Risiko ein Sturz ist. Halten Sie Kinder während des Einbaus fern. Die Montage eines Geländers ist kein harmloser Akt. Es muss unter Beachtung der Montageanleitung in einer geeigneten

Umgebung und mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden

BODENBEFESTIGUNG

Um die Gefahr des Kippens zu vermeiden, muss dieses Produkt sicher auf einem festen, trockenen und fertigen Boden stehen. Vermeiden Sie den Kontakt mit feuchten Materialien.


Benutzen Sie Schrauben und Dübel, die an Ihrem Ständer angepasst sind (nicht enthalten) . Eine unsachgemäße Montage kann dazu führen, dass das Produkt herunterfällt und schwere Verletzungen verursacht.

VOR DER MONTAGE

Produktsreinigung mit einem weichen Lappen und mit klarem Wasser mit einem schonenden Waschmittel (pH zwischen 5 und 8) , dann eine Spülung mit klarem Wasser und ein Abtrocknen mit einem weichen, nicht schleifenden und absorbierenden Lappen. Eine jährliche Mindestreinigung ist erforderlich. Das Reinigungsmaterial darf nicht aggressiv sein und die Farbschicht nicht abschleifen, zerkratzen, verfärben oder ausbleichen. Ein weicher Schwamm, ein weicher Lappen aus nicht schleifenden Material (Watte, Baumwolle, Vlies, nicht fuselig) und exklusiv in weißer Farbe sind empfohlene Materialien. Reinigungsmaterial wie Schleifschwämme, Stahlschwämme und farbige Tücher sind ausgeschlossen. Beim Empfang des Produkts, es ist empfohlen, es in einer temperierter Stelle hinzulegen, wenn möglich vom Feuchtigkeit geschützt.



GARANTIEBEDINGUNGEN



Anleitung und Rückverfolgbarkeitsnummer zu behalten, und im Falle einer Kundenreklamation benötigt werden.




Die Artikelnummer ist bei jeder Anfrage anzugeben.

Die Dauer- und die Garantiebedingungen können unter : <https://b2b.kordodesign.com/garanties> eingesehen werden.

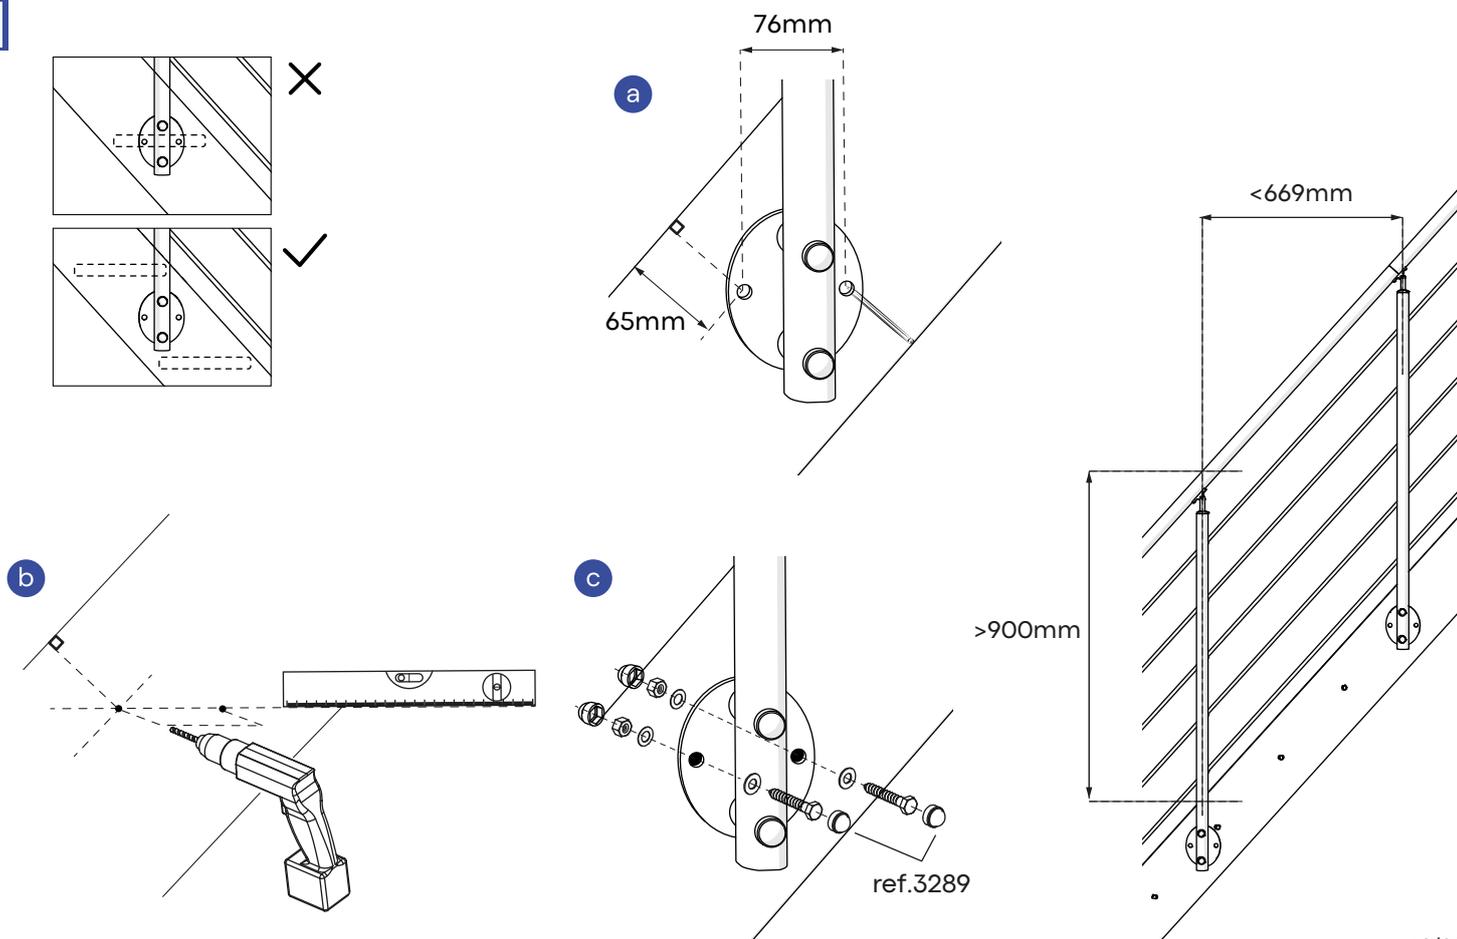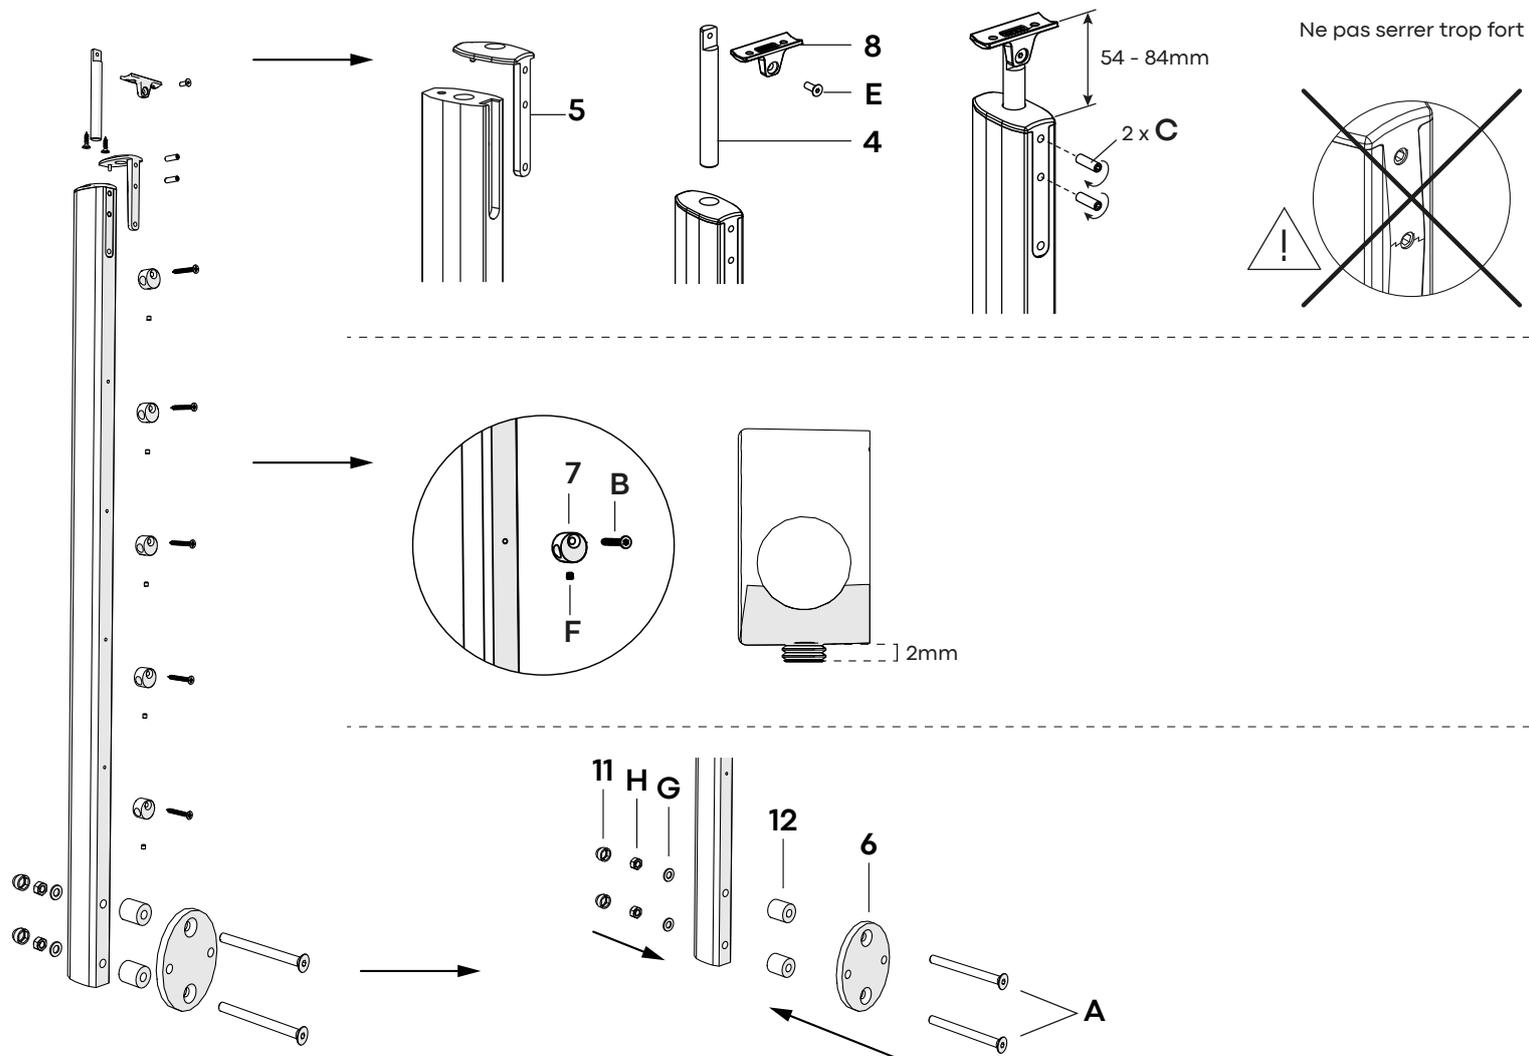


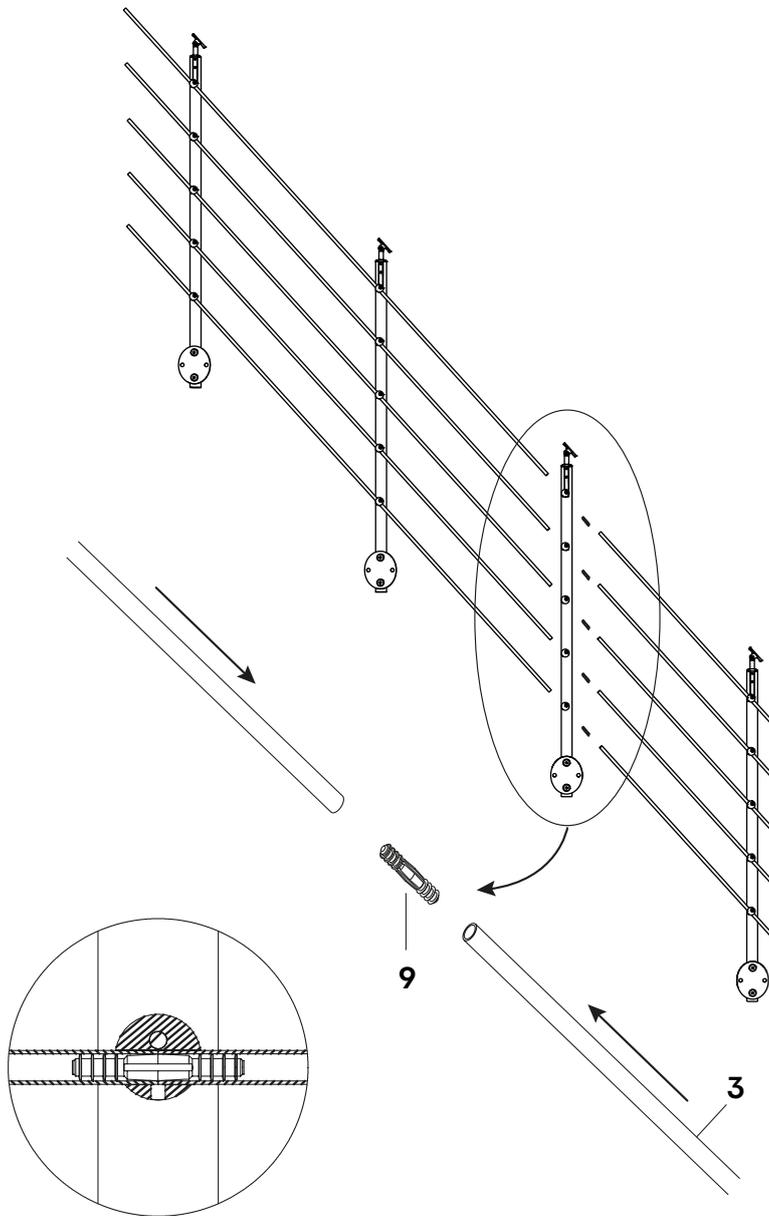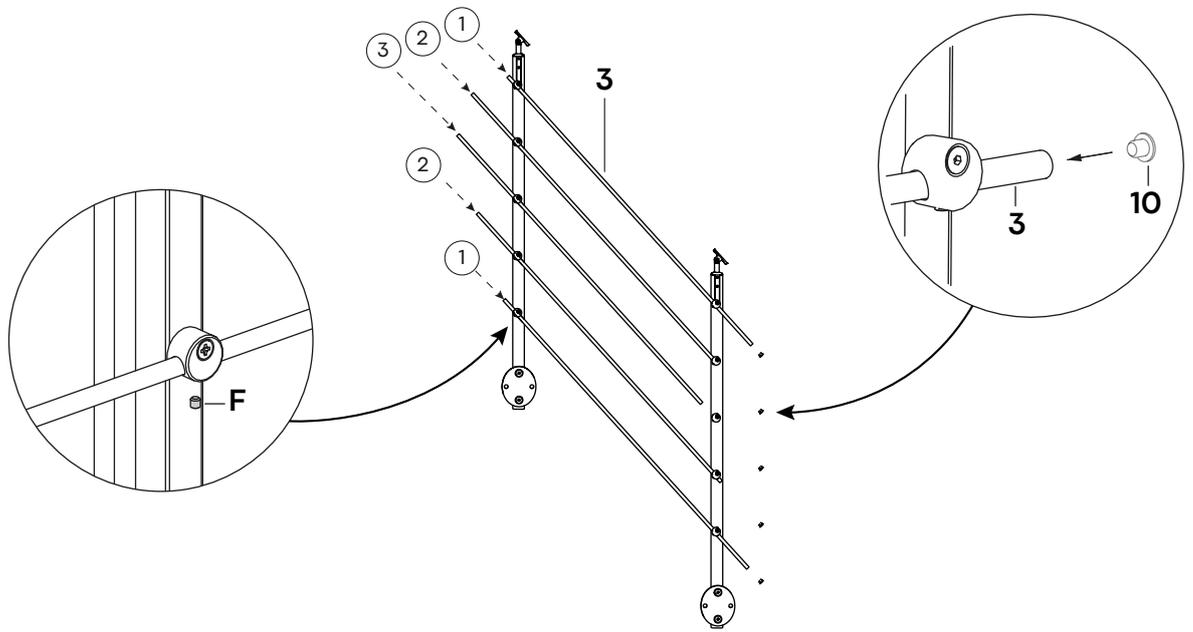


a

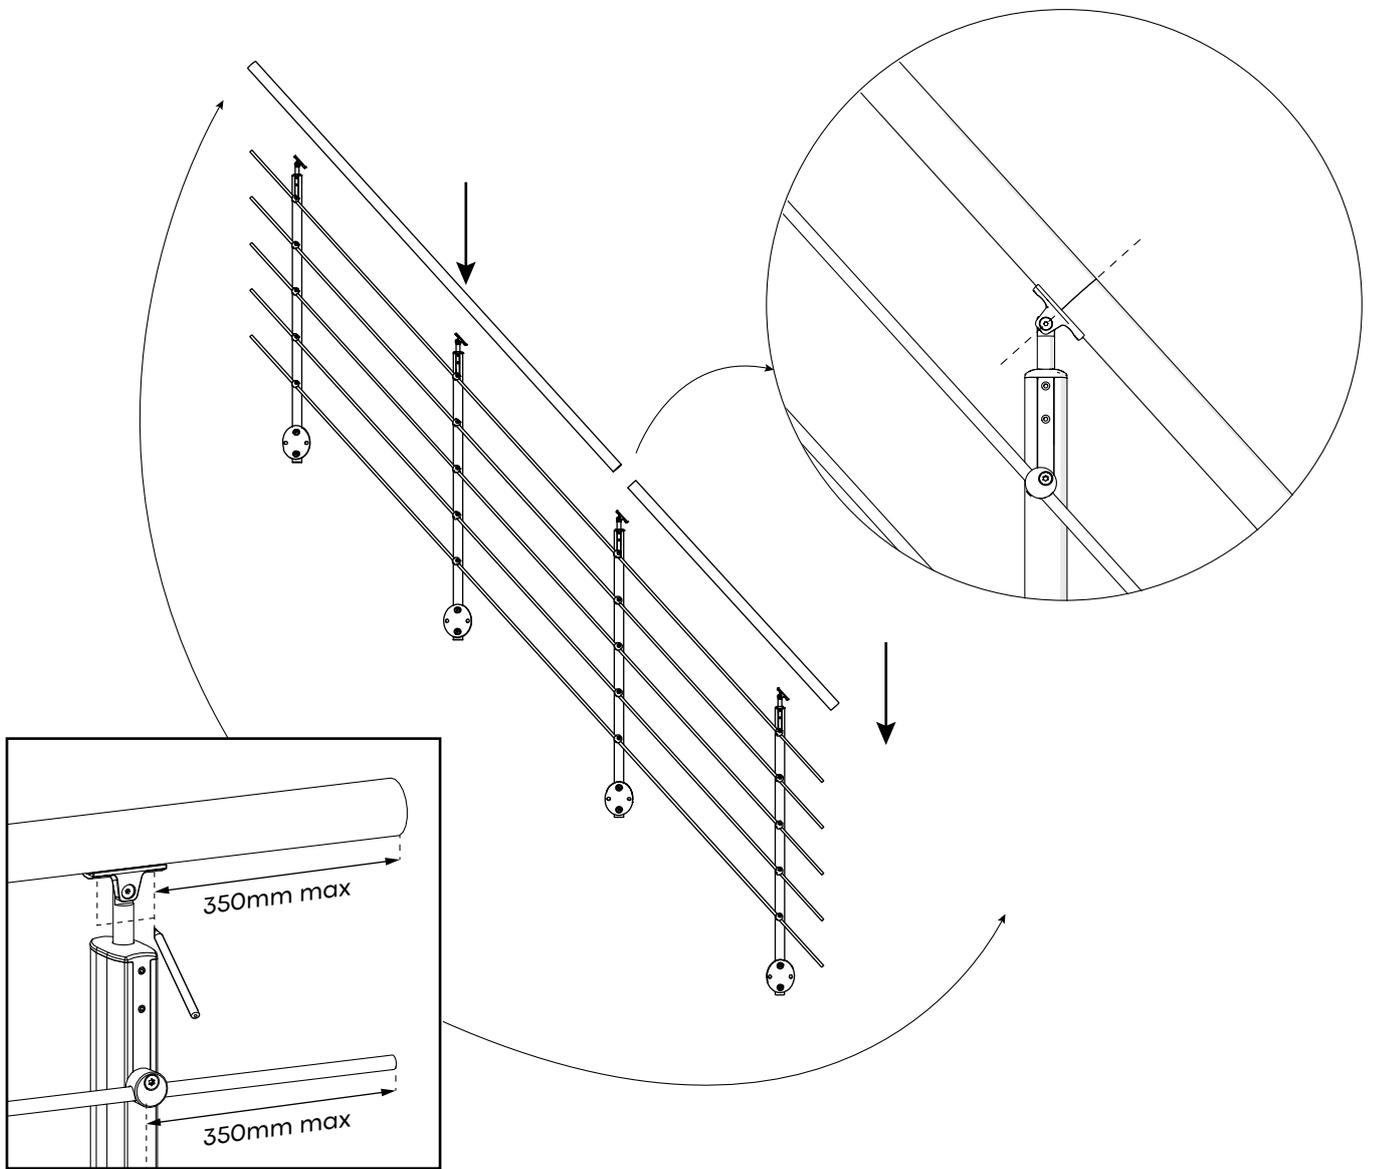


b

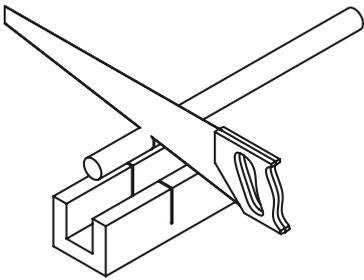


c



d

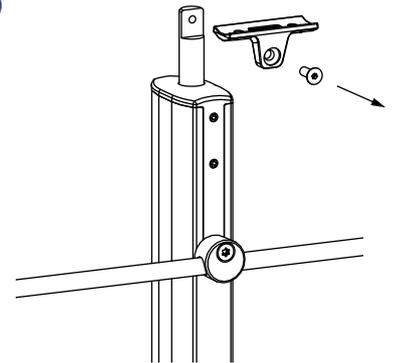

e

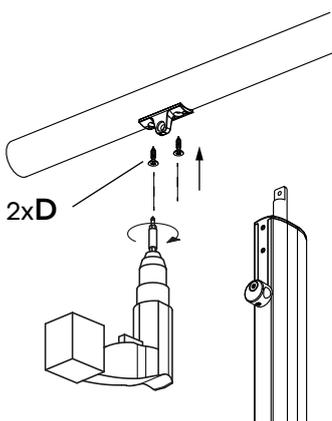

f

