




TSC+TSC

TSC70E/TSC76E/TSC80E/TSC90E/TSC10E/TSC12E




















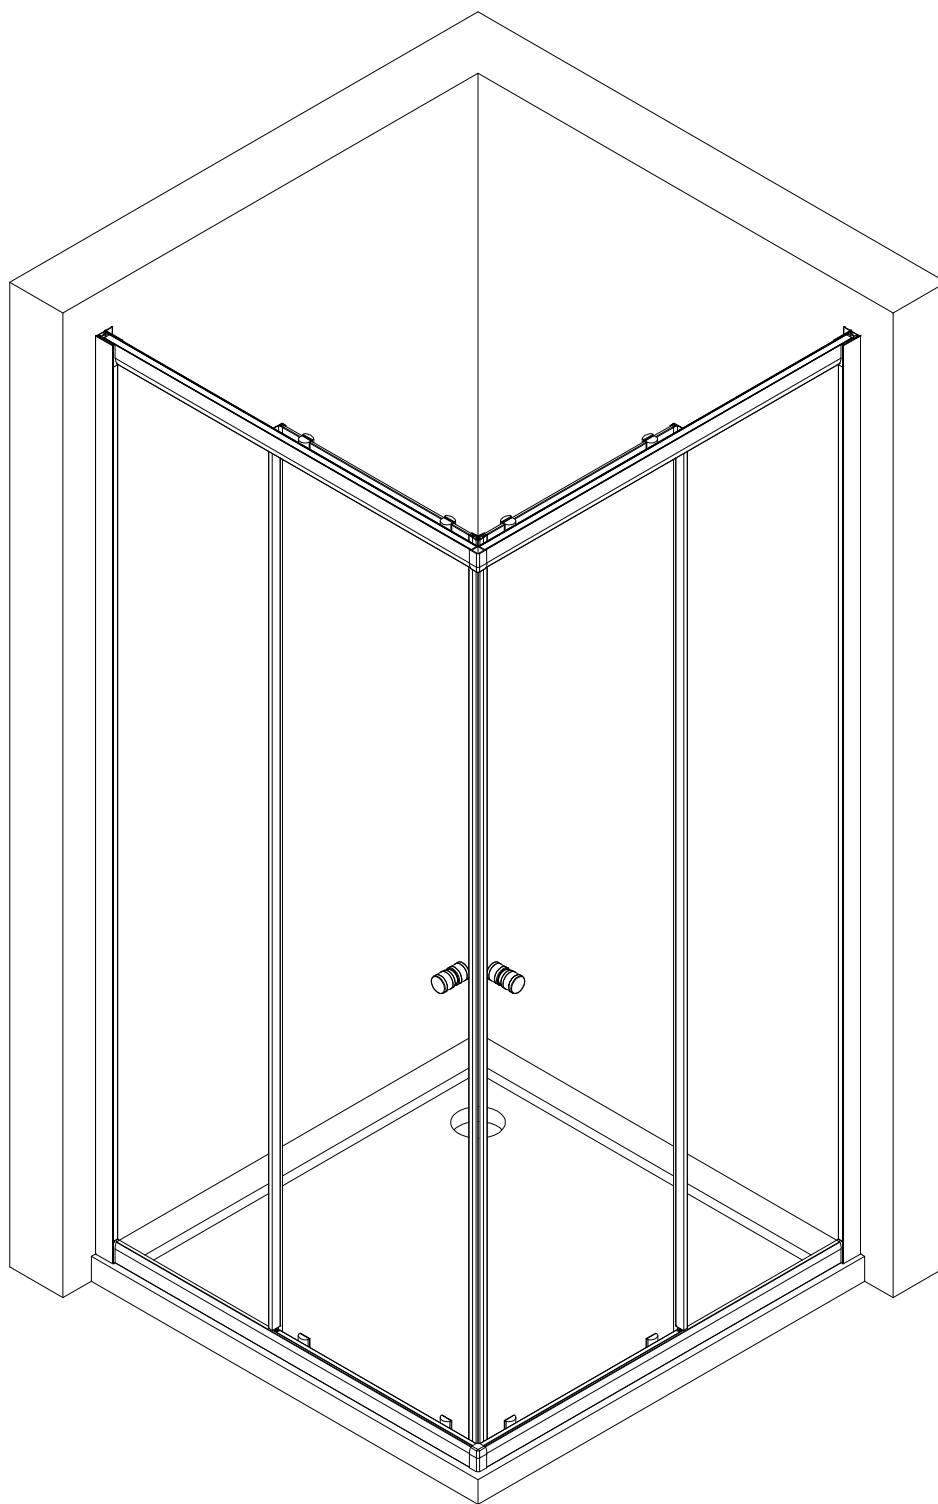



(EN) IMPORTANT - Please read and follow all warnings and instructions before using this product. Injury can result from improper use. Save this documents.

(DE) WICHTIG - Bitte lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Verletzungen Können durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Speichern Sie die diese Dokumente.





x?

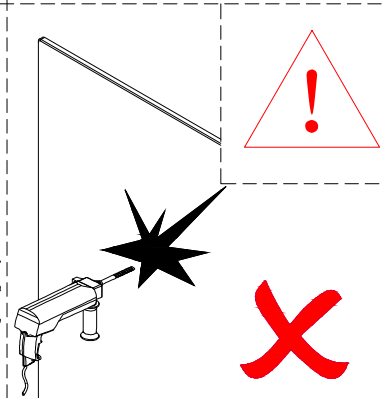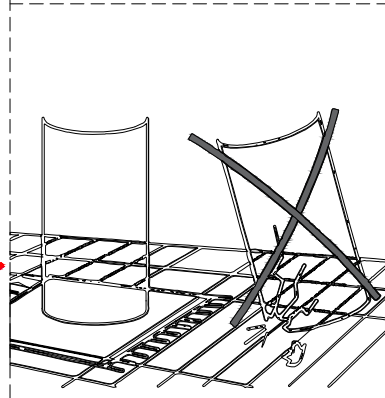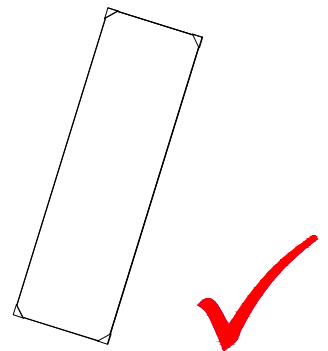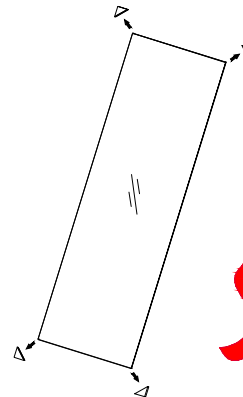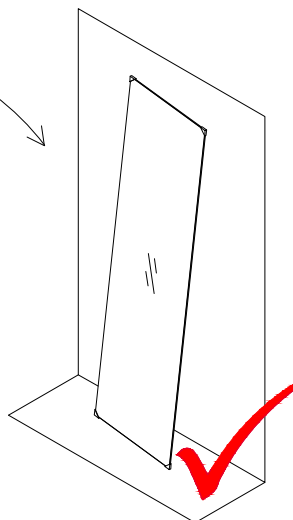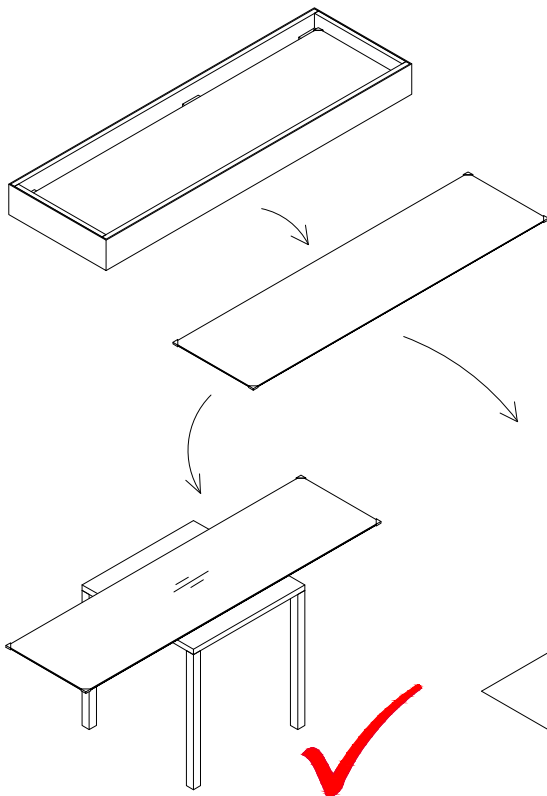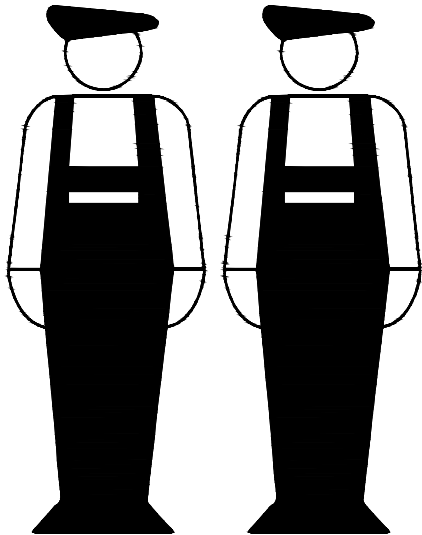








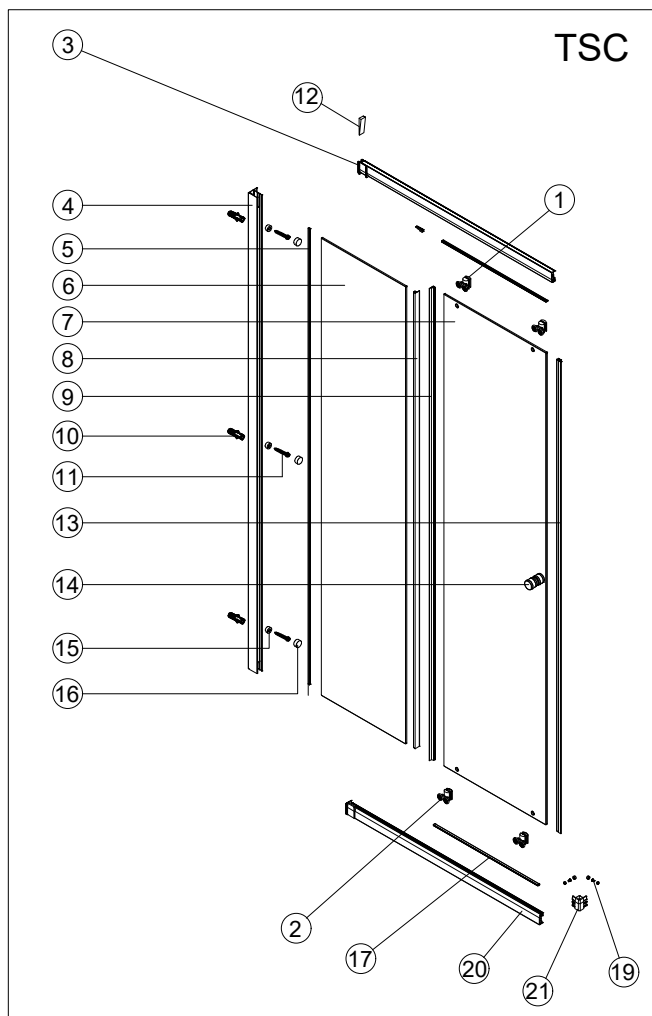



+

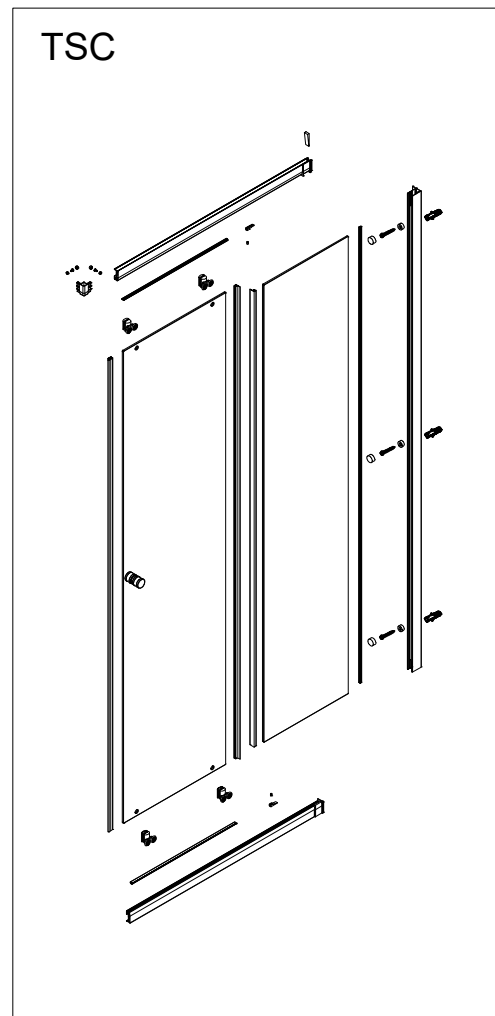

TSC+TSC




1	 x4	2	 x4	3	 x2	4	 x2	5	 x2
6	 x2	7	 x2	8	 x2	9	 x2	10	 x6
11	 x6 ST4x30	12	 x2	13	 x2	14	 x2	15	 x10
16	 x10	17	 x4	18	 x1	19	 x4 ST4x7	20	 x2 R
21	 x2								




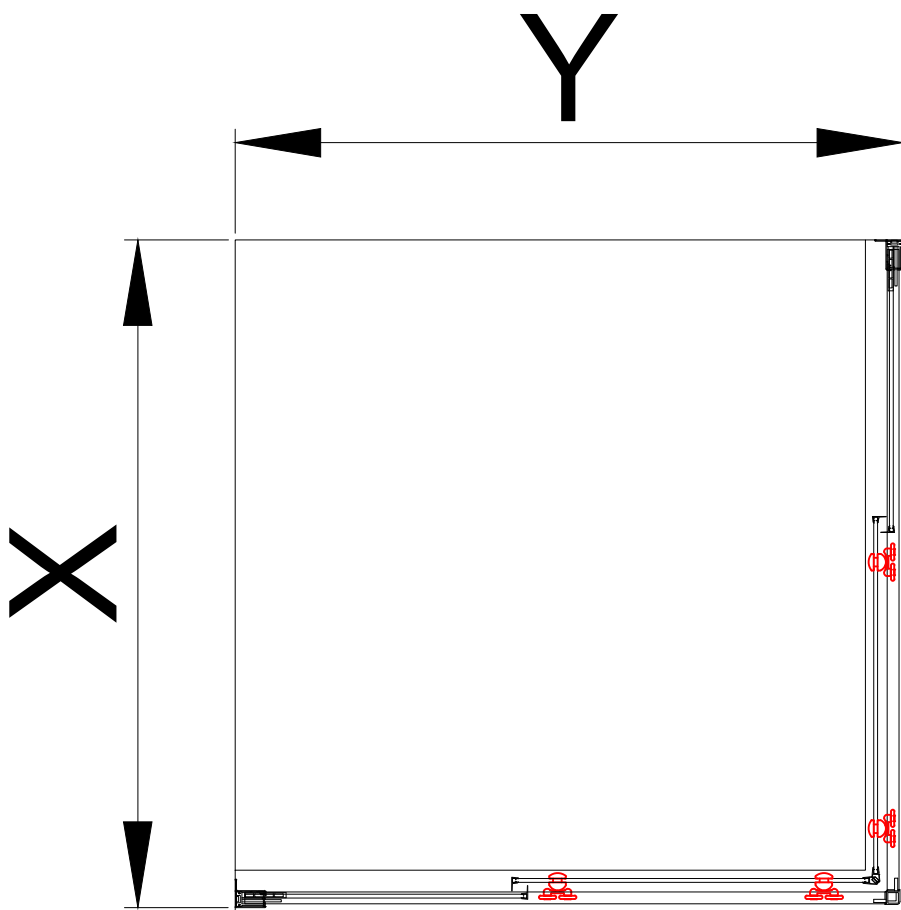


		X		Y	
	Size in : mm	Min.	Max.	Min.	Max.
TSC70E	700	680	700	680	700
TSC76E	750	740	760	740	760
TSC80E	800	780	800	780	800
TSC90E	900	880	900	880	900
TSC10E	1000	980	1000	980	1000
TSC12E	1200	1180	1200	1180	1200

01

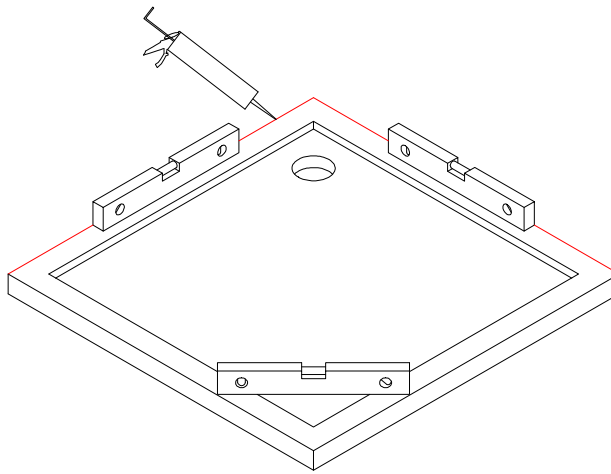

02







1180-1200(1200mm)
980-1000(1000mm)
880-900(900mm)
780-800(800mm)
740-760(750mm)
680-700(700mm)








X

1180-1200(1200mm)
980-1000(1000mm)
880-900(900mm)
780-800(800mm)
740-760(750mm)
680-700(700mm)

Y

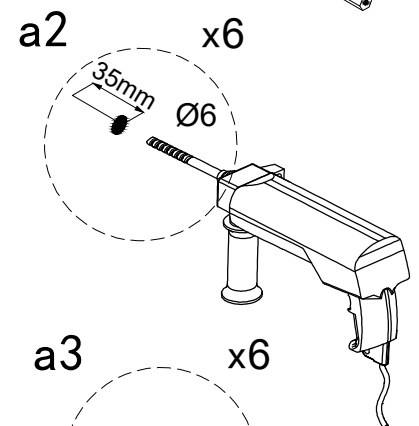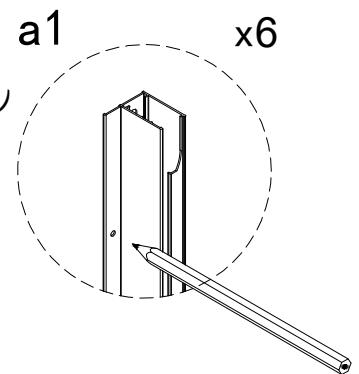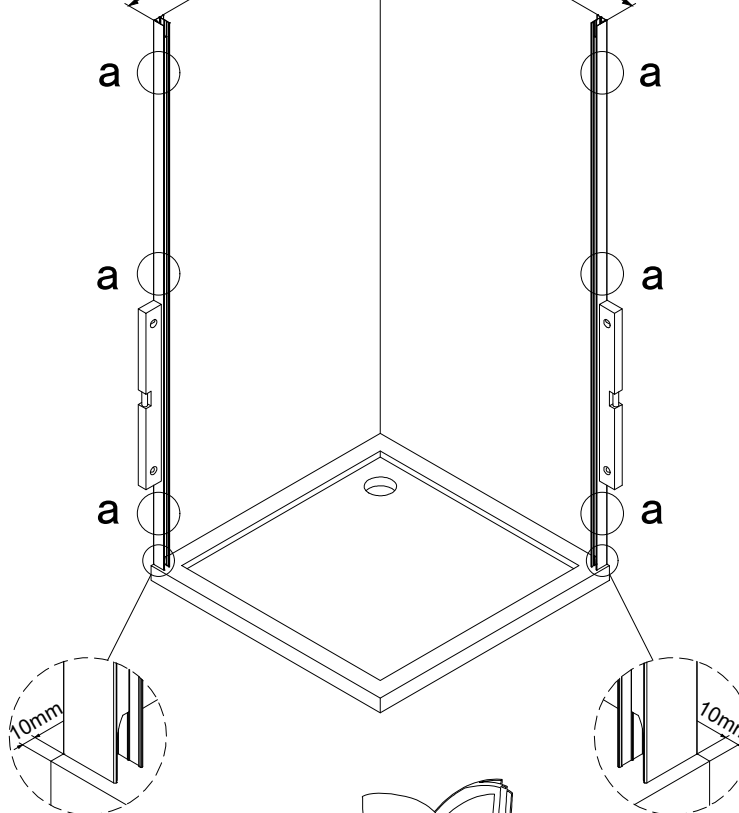

03

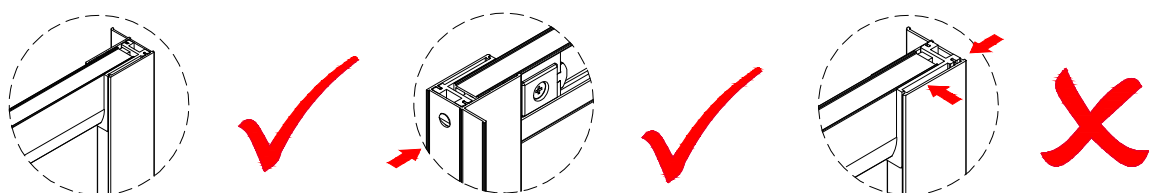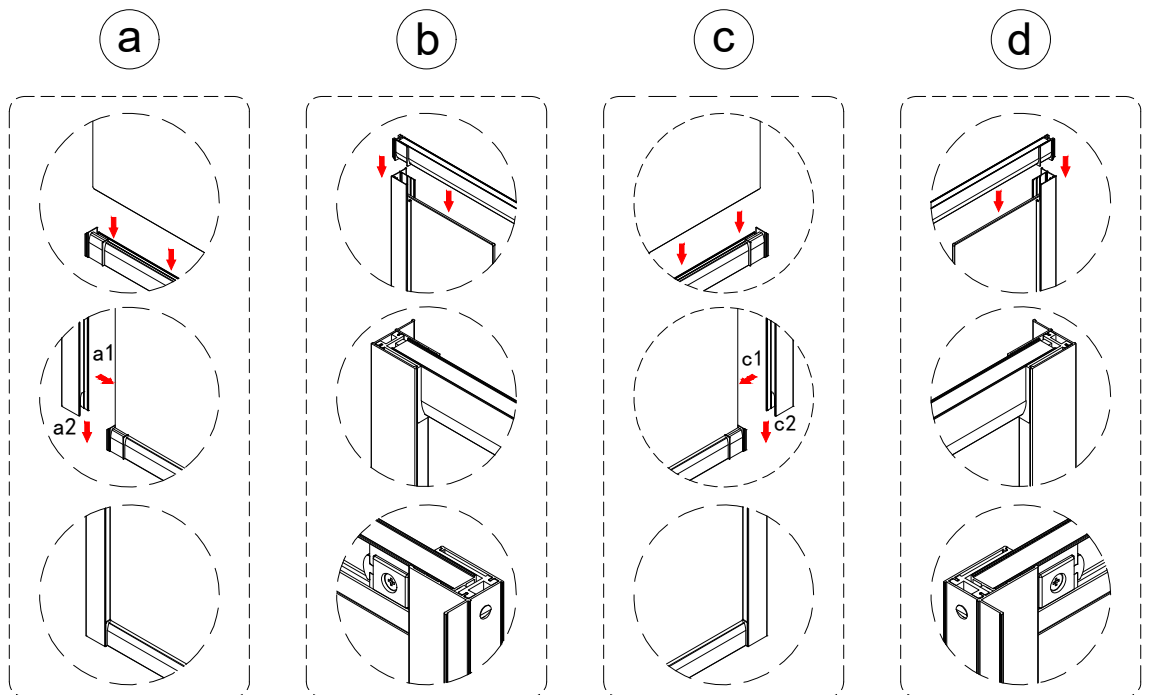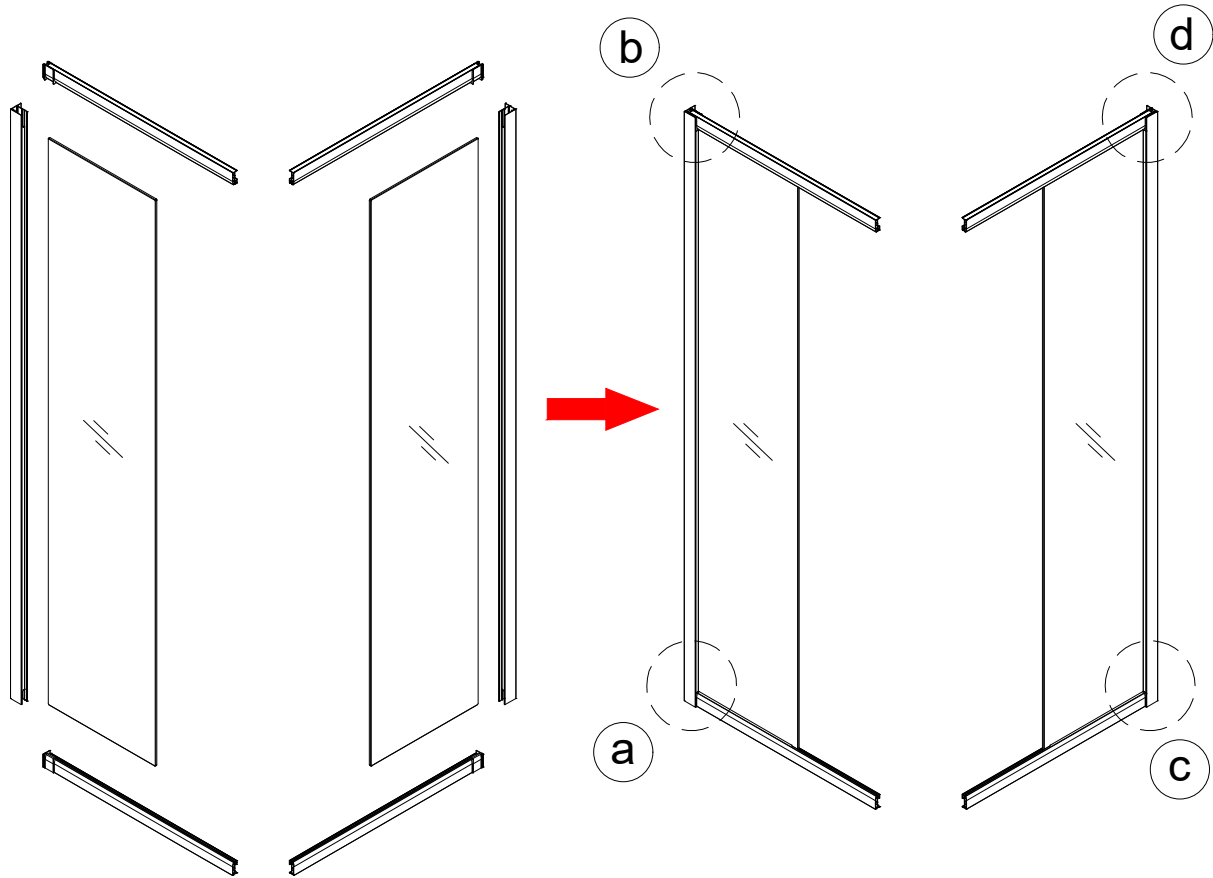

04

15



x4

16



x4

19



ST4x7


x4

21




x2


a





c




b




d




ST4x7



ST4x7



ST4x7



ST4x7

05

11



x6

ST4x30

15




x6

16




x6



0-20mm


a1



x6

ST4x30

a2



x6

a

a

a






a

a













a

6


06

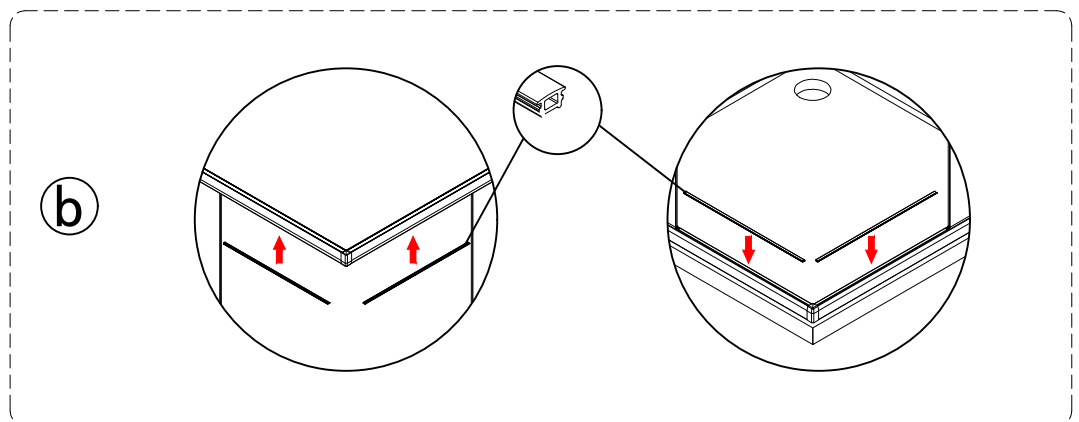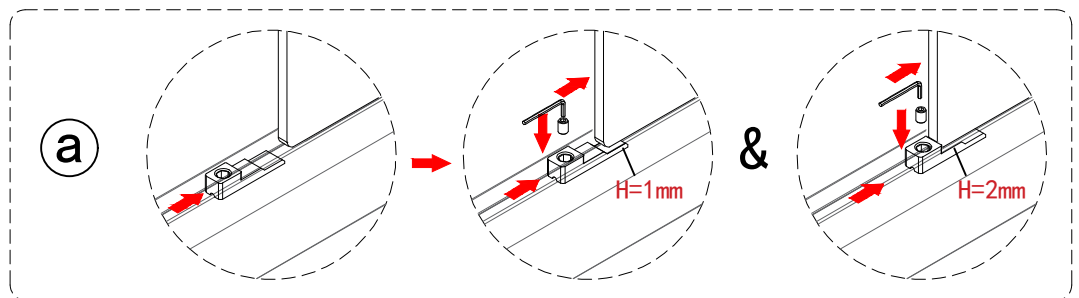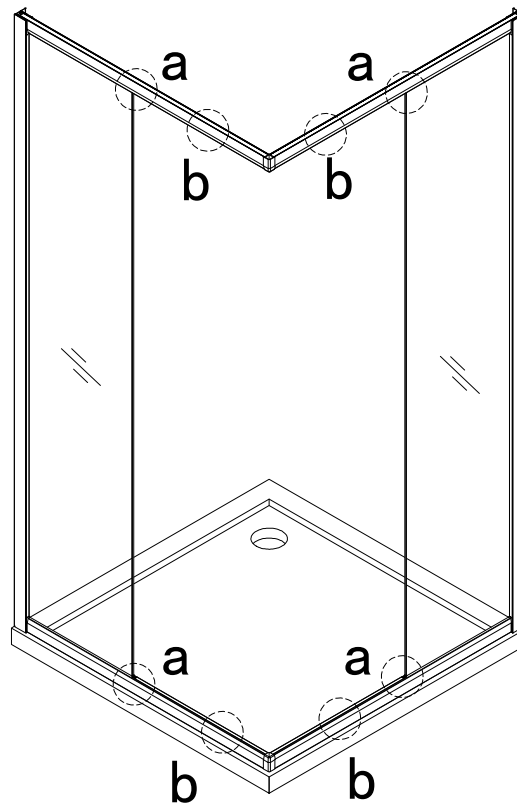





07

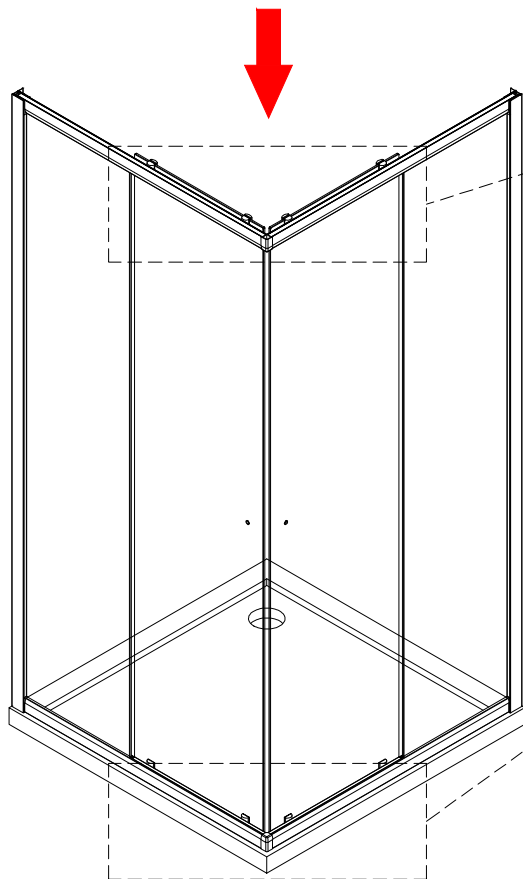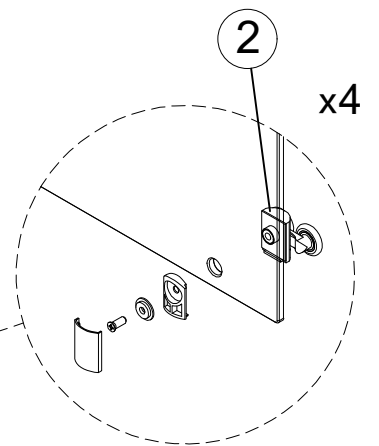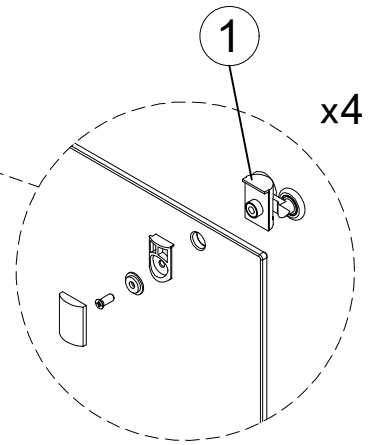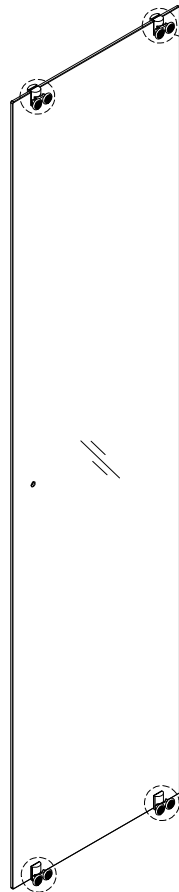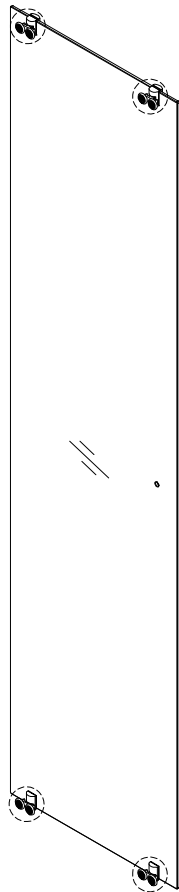


- | | | |
|----|--|--------------|
| 5 |  | x2 |
| 8 |  | x2
L=1770 |
| 9 |  | x2
L=1835 |
| 12 |  | x2 |
| 13 |  | x2 |
| 14 |  | x2 |

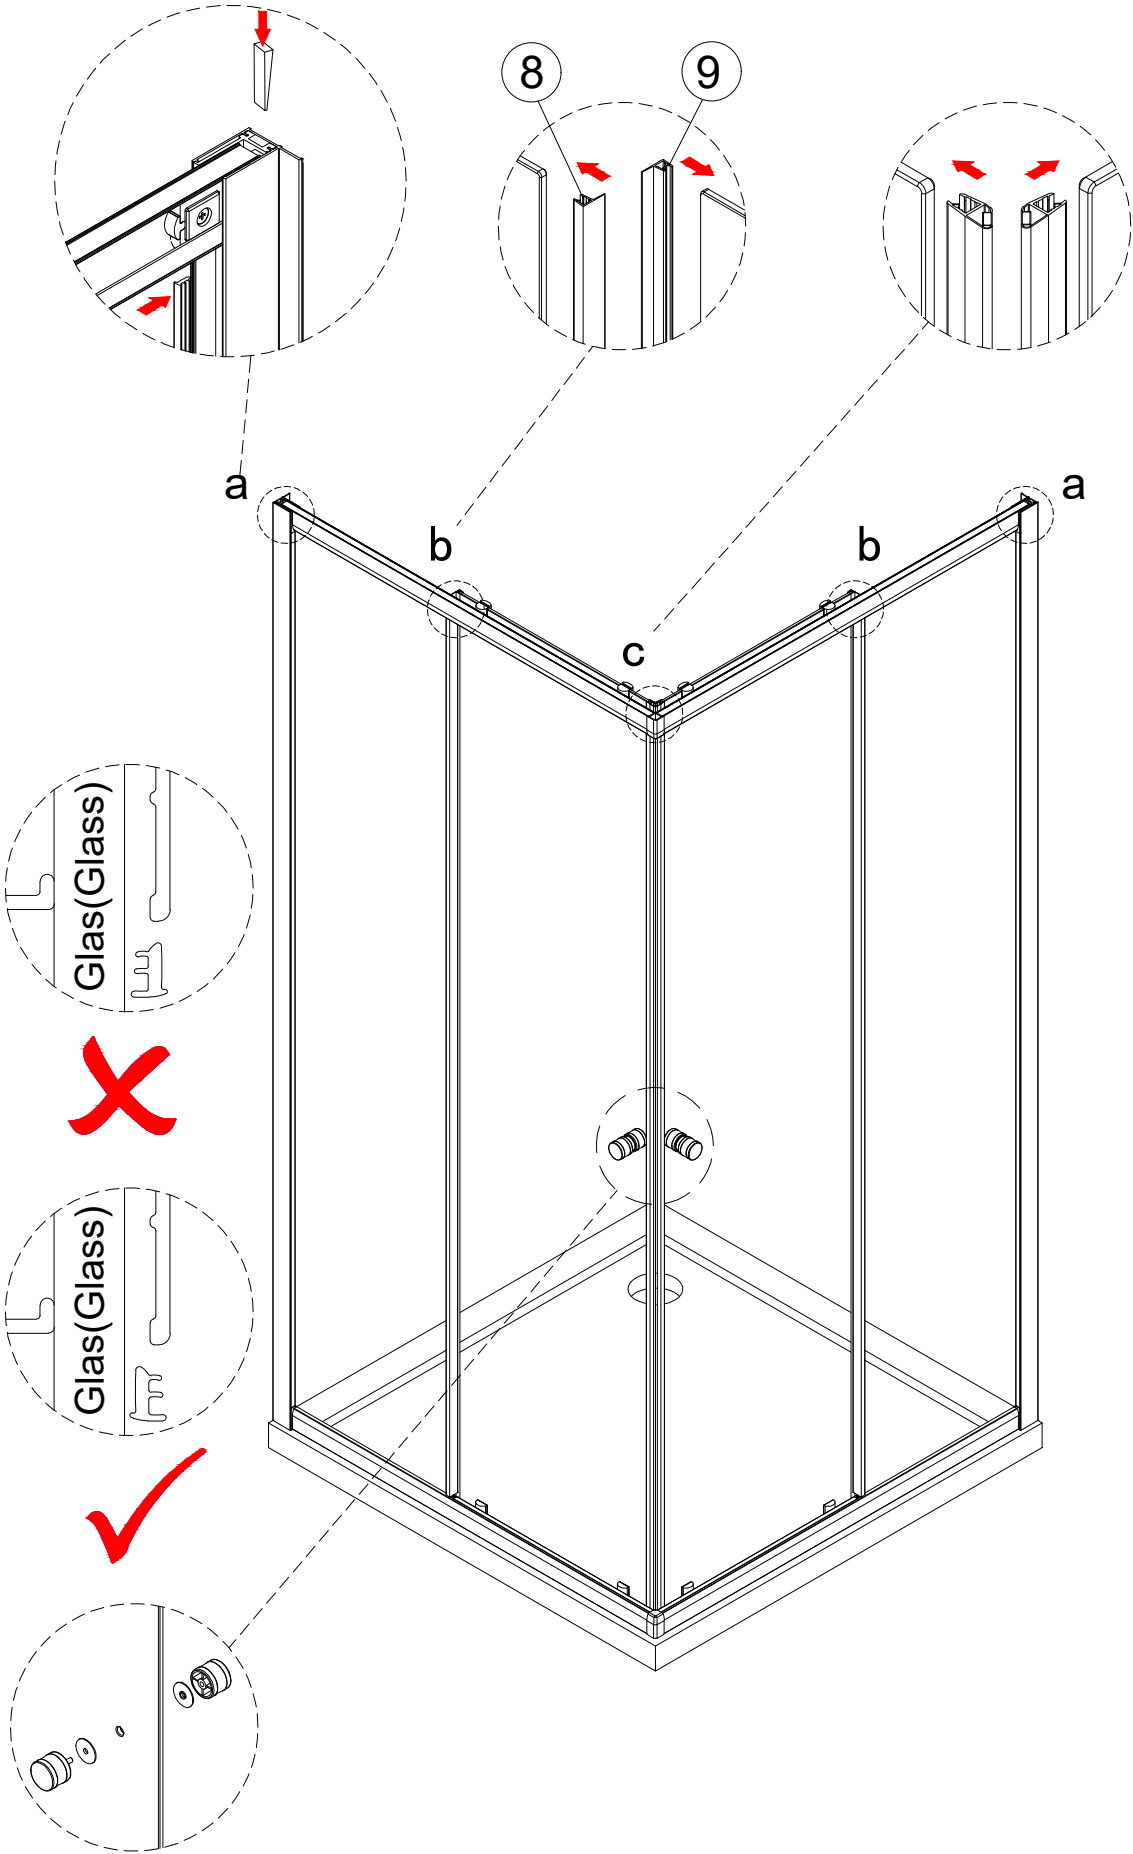

09

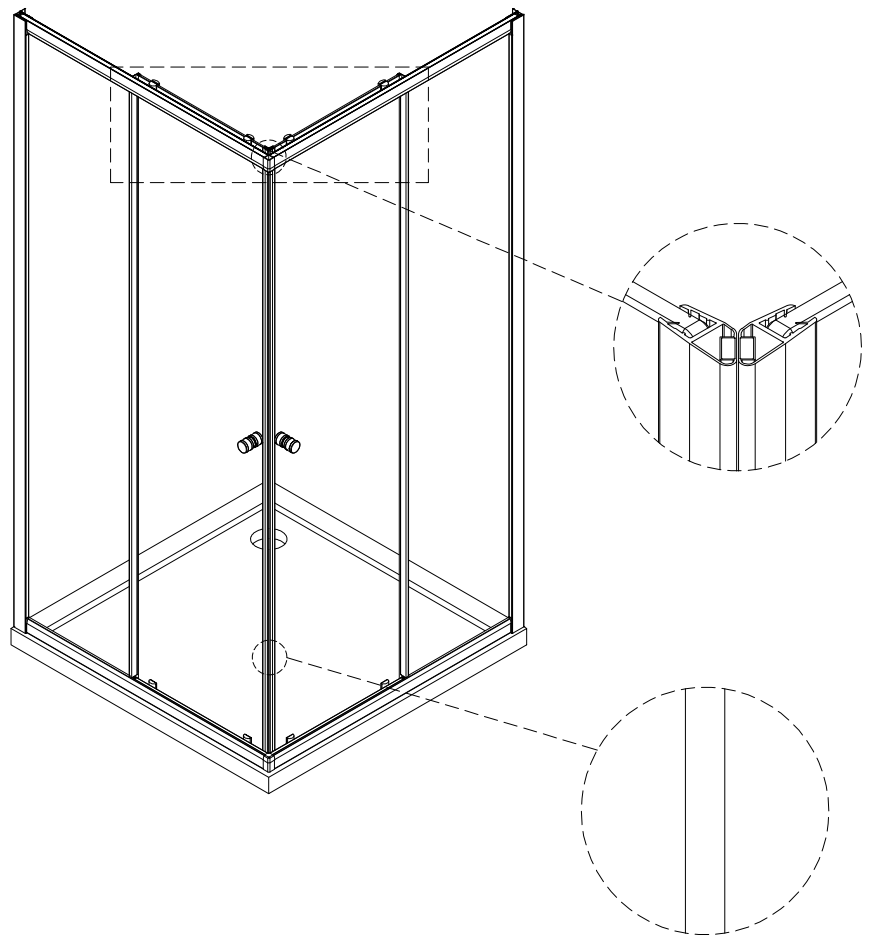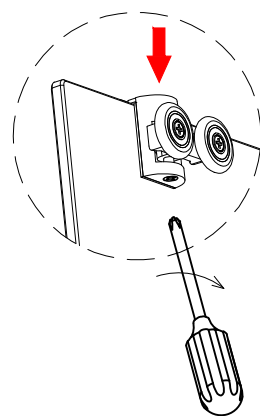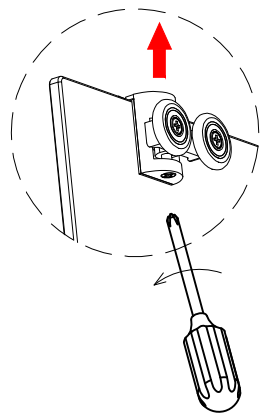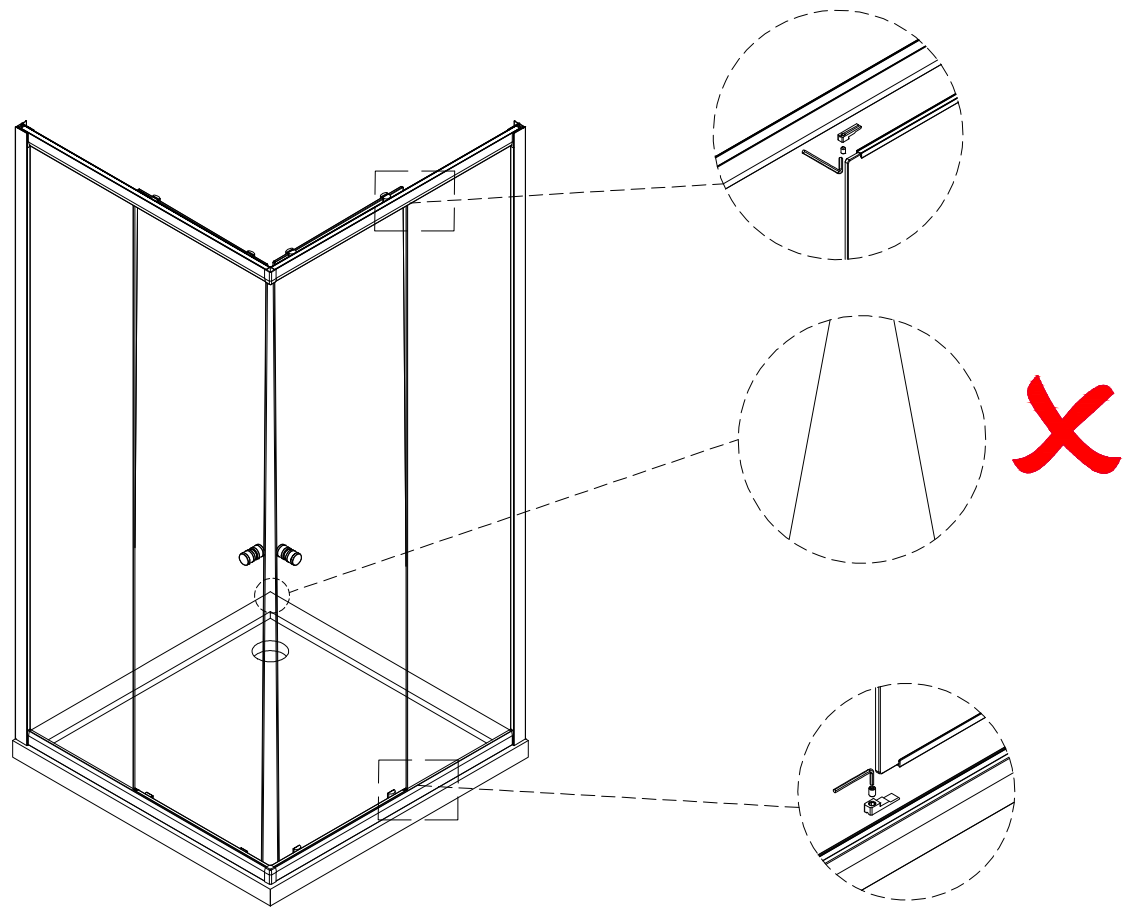

10

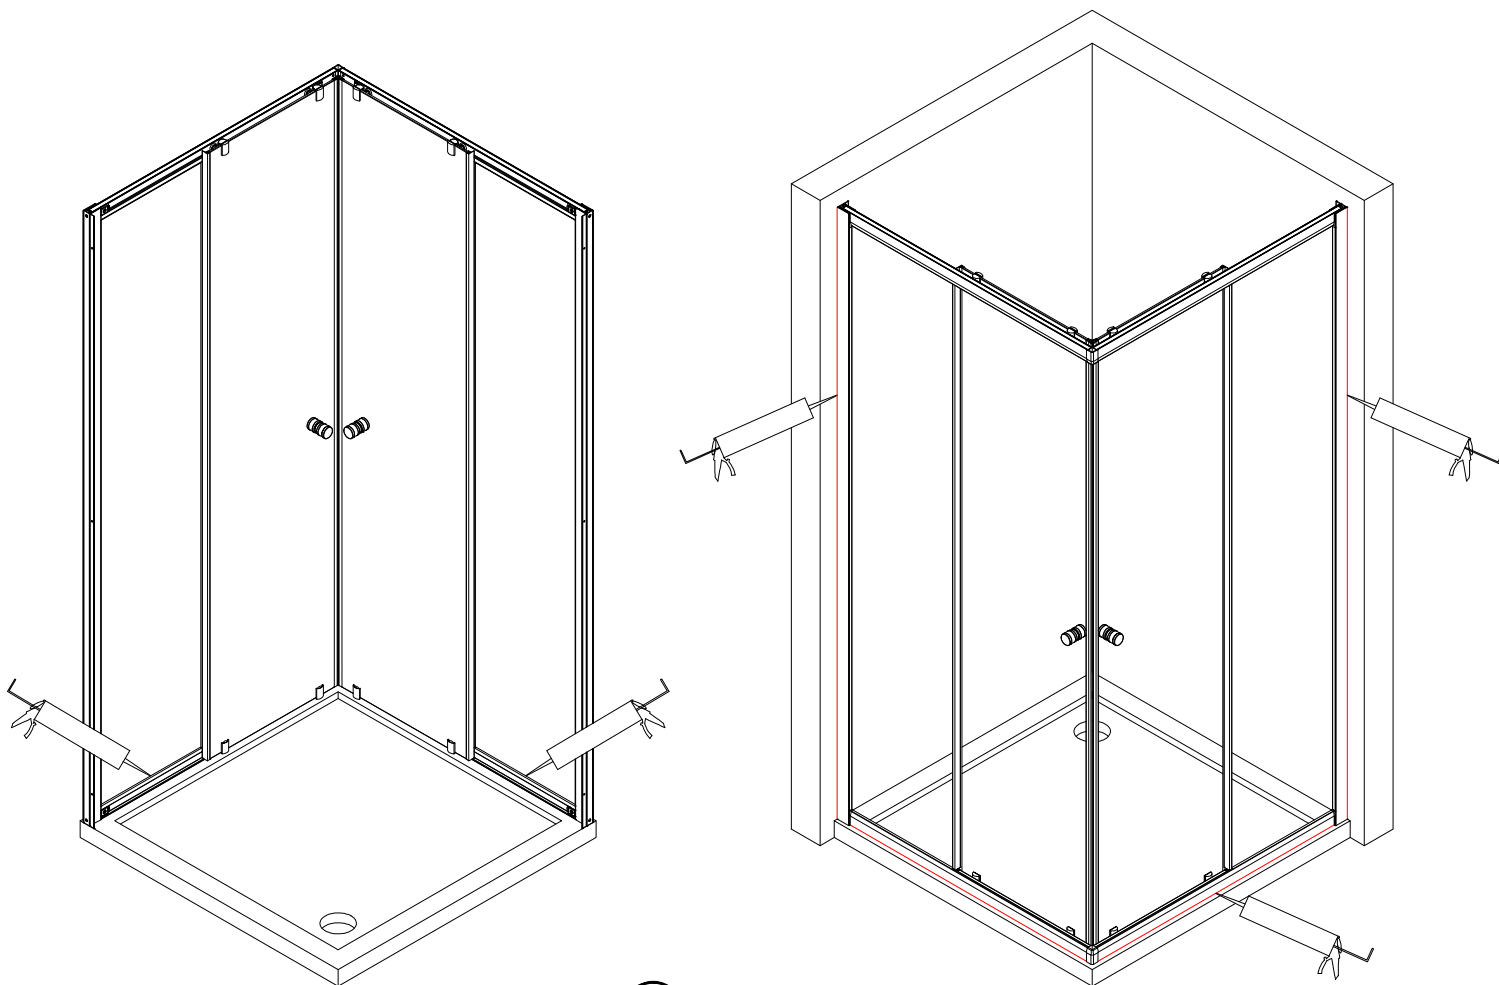

 24 H



EN


Do not use the shower enclosure for at least 24 hours in order to allow the silicone sealant to cure fully.

DE

Die Duschkabine darf innerhalb von mindestens 24 Stunden nicht benutzt werden, damit die Silikonversiegelung vollständig abbinden kann.



+



EN

Care & maintenance

DE

Pflege und Wartung

EN

The golden rules for care

NOTE: Use warm soapy water and a soft damp cloth to keep the glass clear. Wipe dry with a clean cloth. Glass cleaner can be used if required. Scourers, abrasives and chemical cleaners can damage the glass and pattern, and should not be used.

in hard water areas, insoluble lime salts may be deposited on the glass. If this is allowed to build up it becomes increasingly difficult to remove and looks unsightly. Regular cleaning will minimize this effect.

- ☒ Do not attempt to cut the glass.
- ☒ Do not strike the glass with hard or pointed items.
- ☒ Regularly check moving parts such as rollers and hinges to ensure they are secure and adjusted correctly. Tighten and adjust where required. Also check all sealed joints to ensure seal has not deteriorated. Re-seal if required.

DE

Die goldenen Regeln der Pflege

HINWEIS: Zum Reinigen des Glasses warme Seifenlauge und einen weichen, feuchten Lappen benutzen. Mit einem trockenen Lappen trockenwischen. Bei Bedarf kann Glasreiniger verwendet werden. Scheuerschwämme, Scheuermittel und chemische Reiniger können das Glas und die Musterung angreifen und sollten daher nicht benutzt werden.

In Gebieten mit hartem Wasser Können sich Kalkablagerungen am Glas bilden. Wenn diese nicht beseitigt werden und sich immer weiter Kalk ablagert, wird es umso schwieriger, die Kalkreste zu entfernen. Nach einiger Zeit wirken diese verkalkten Stellen unansehnlich. Durch regelmäßiges Reinigen kann dem vorgebeugt werden.

- ☒ Nicht das Glas anschneiden.
- ☒ Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Glas stoßen.
- ☒ Bewegliche Teile wie Rollen und Scharniere regelmäßig auf festen Sitz und richtige Justage überprüfen. Ggf. nachstellen und nachziehen. Außerdem alle versiegelten Übergänge prüfen, um festzustellen, ob die Dichtungen noch intakt sind. Ggf. nachdichten.



V01-04-2021