



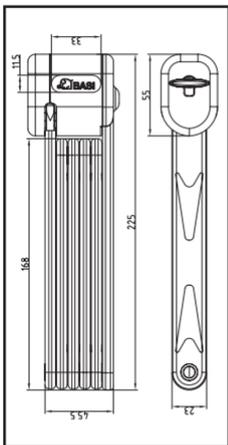


## Bedienungsanleitung

- 1** Ziehen Sie die Glieder in der Mitte heraus.
- 2** Öffnen: Stecken Sie den Schlüssel in das Schlossgehäuse ein, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und nehmen Sie dann den Bügel heraus.
- 3** Verriegeln: Stecken Sie den Bügel in das Schlossgehäuse ein, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus.
- 4** Grundzustand: Falten Sie die mittleren Glieder zusammen.



Bestell-Nr.: 6990-0314

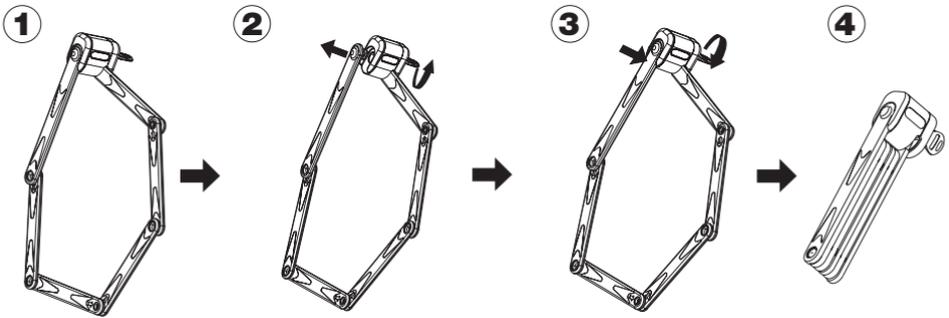

4 026434 455939

BASI GmbH | Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach | Germany  
www.basi.eu

## ZR 314 Zweiradschloss

- ♦ Faltschloss aus 6 gehärteten Stahlgliedern ♦ Kunststoffummantelt (Kratzschutz)
- ♦ Gesamtlänge: 950 mm ♦ Abmessung gefaltet: 225 x 55 mm
- ♦ Mit robuster und komfortabler Rahmenhalterung
- ♦ Befestigung mittels 2 Schrauben oder 2 Anti-Rutsch Universalgurten (im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Schließkanal mit Staub-/ Feuchtigkeitschutz ♦ 2 Schlüssel