

# BASI TS 200 GS Türschließer Montageanleitung

## Lieferumfang



Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- ♦ Türschließer mit Abdeckung
- ♦ Gleitschiene mit Rastfeststelleinheit
- ♦ 2 Innensechskantschlüssel (4/6 mm)
- ♦ 4 Schrauben M5x40 mm
- ♦ 2 Schrauben M5x45 mm
- ♦ 6 Schrauben 5x50 mm (Holzschrauben)
- ♦ 1 Schraube M6x23 mm

## Technische Daten


- ♦ Schließgeschwindigkeit einstellbar von 180 – 10 Grad
- ♦ Endschlag einstellbar von 10 – 0 Grad
- ♦ Geeignet für links und rechts öffnende Türen
- ♦ Öffnungswinkel bis 180 Grad
- ♦ Maximale Türbreite und Türgewicht nach EN3: 950 mm, 60 kg

## Öffnungsrichtung der Tür

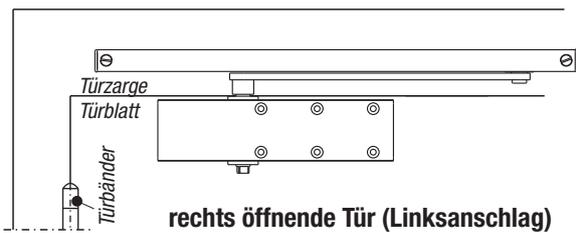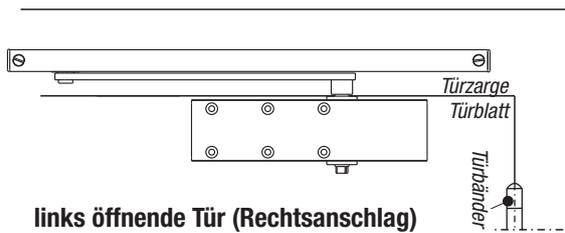

## Montage für eine links öffnende Tür (analog für rechts öffnende Tür)


Maßeinheit: mm

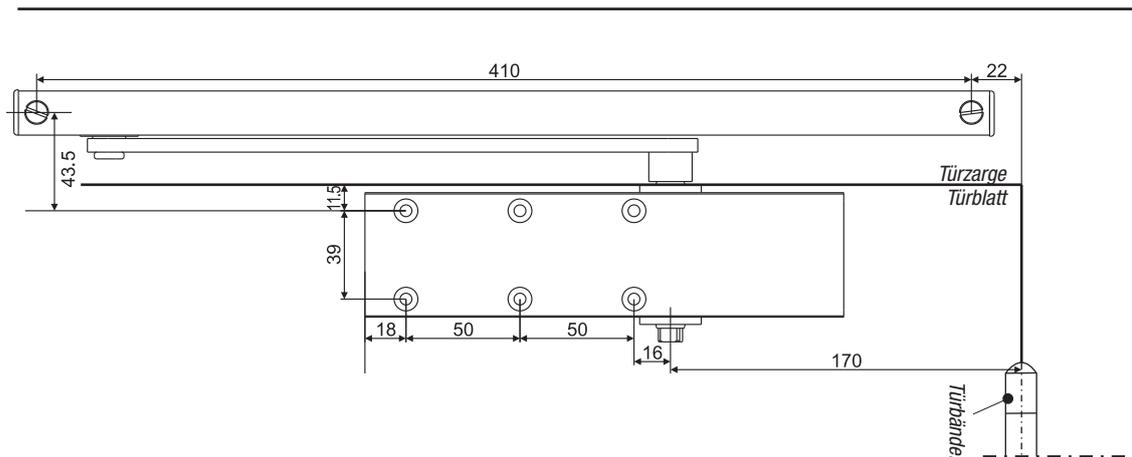


## Schließgeschwindigkeit einstellen


1 Einstellen der Schließgeschwindigkeit von 180 – 10 Grad

2 Einstellen des Endschlags von 10 – 0 Grad

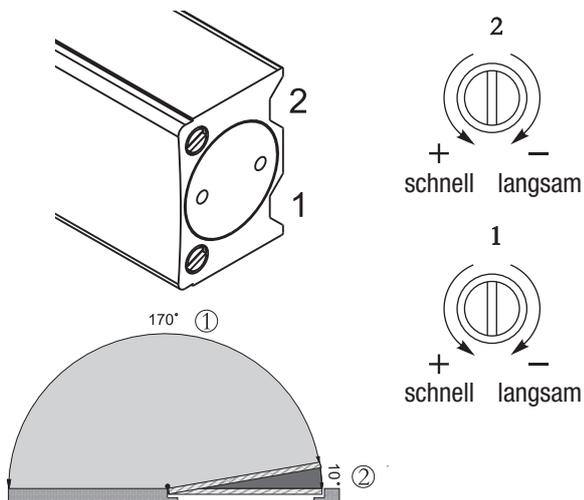


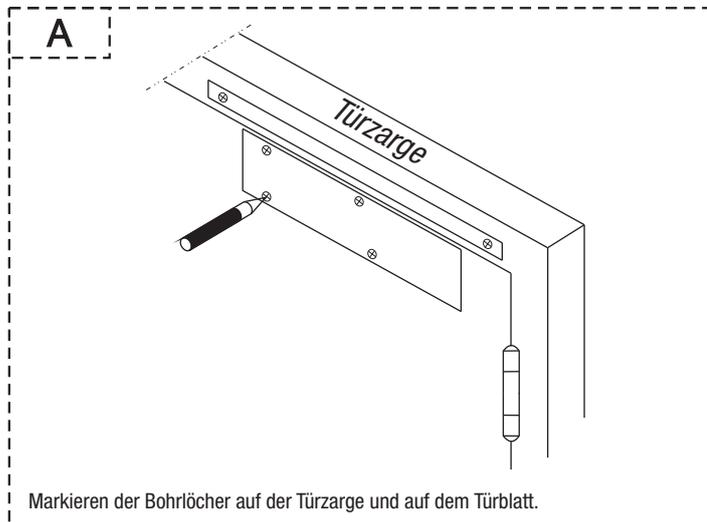


Markieren der Bohrlöcher auf der Türzarge und auf dem Türblatt.

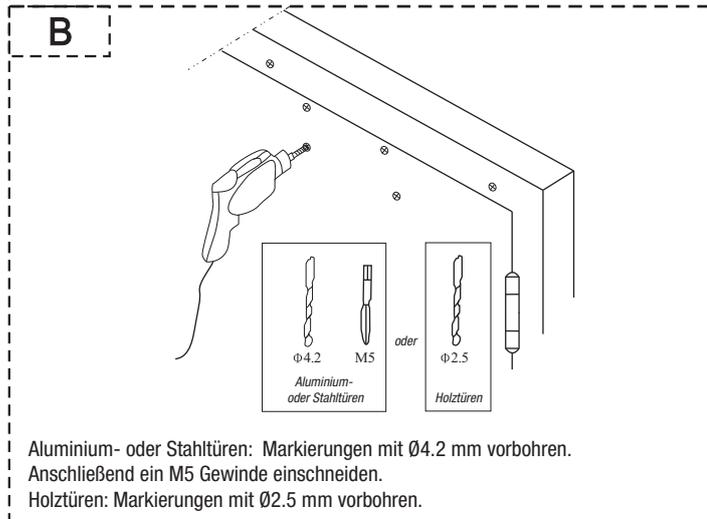


Aluminium- oder Stahltüren: Markierungen mit  $\phi 4.2$  mm vorbohren. Anschließend ein M5 Gewinde einschneiden.  
Holztüren: Markierungen mit  $\phi 2.5$  mm vorbohren.

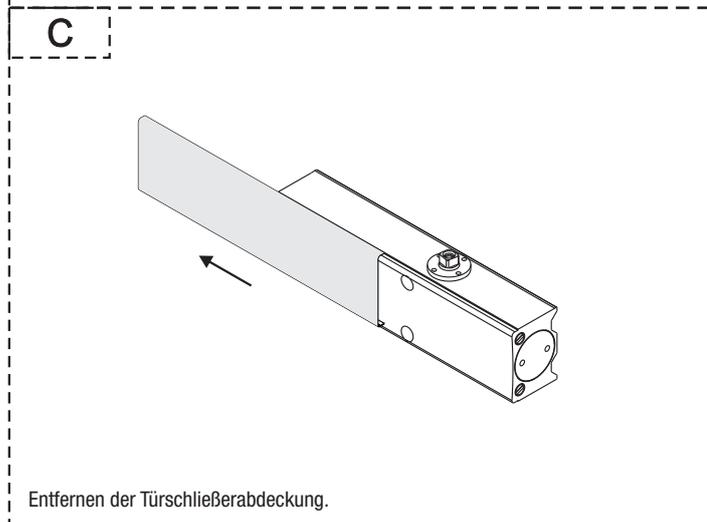


Entfernen der Türschließerabdeckung.

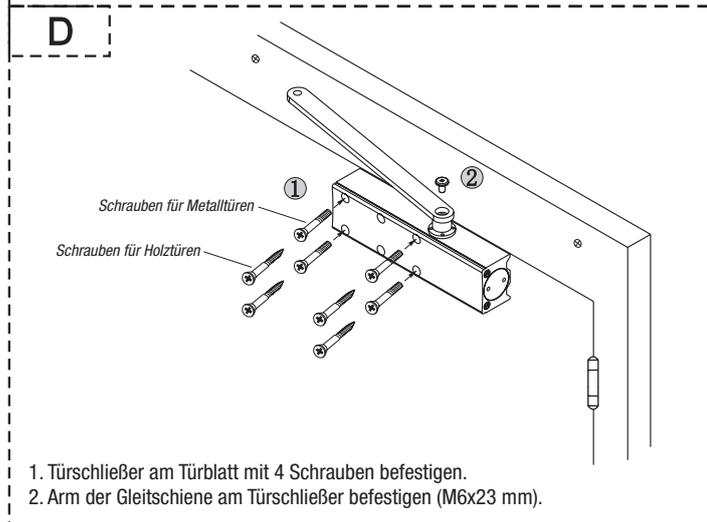


1. Türschließer am Türblatt mit 4 Schrauben befestigen.  
2. Arm der Gleitschiene am Türschließer befestigen (M6x23 mm).

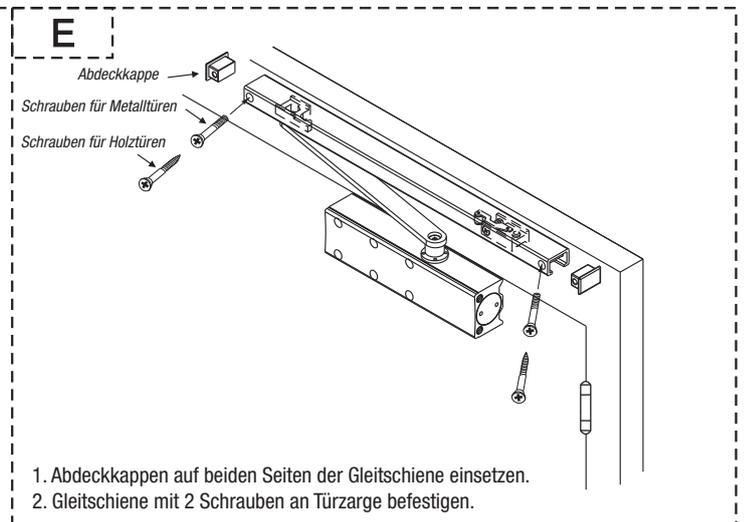


1. Abdeckkappen auf beiden Seiten der Gleitschiene einsetzen.  
2. Gleitschiene mit 2 Schrauben an Türzarge befestigen.

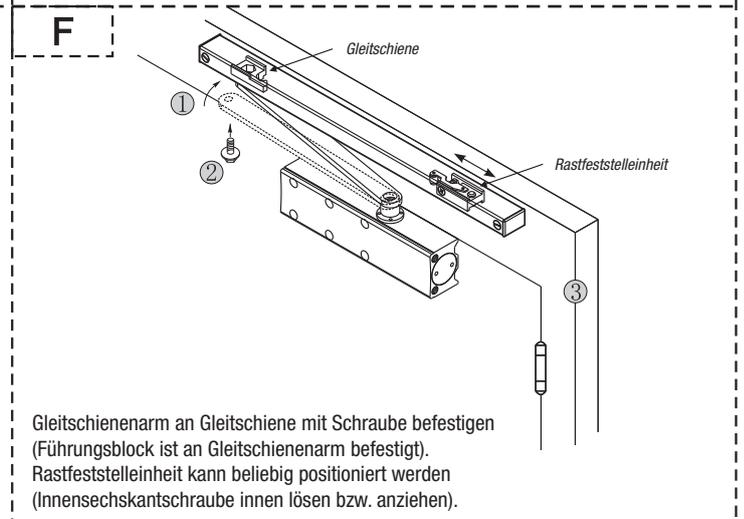

Gleitschienenarm an Gleitschiene mit Schraube befestigen (Führungsblock ist an Gleitschienenarm befestigt).  
Rastfeststelleinheit kann beliebig positioniert werden (Innensechskantschraube innen lösen bzw. anziehen).

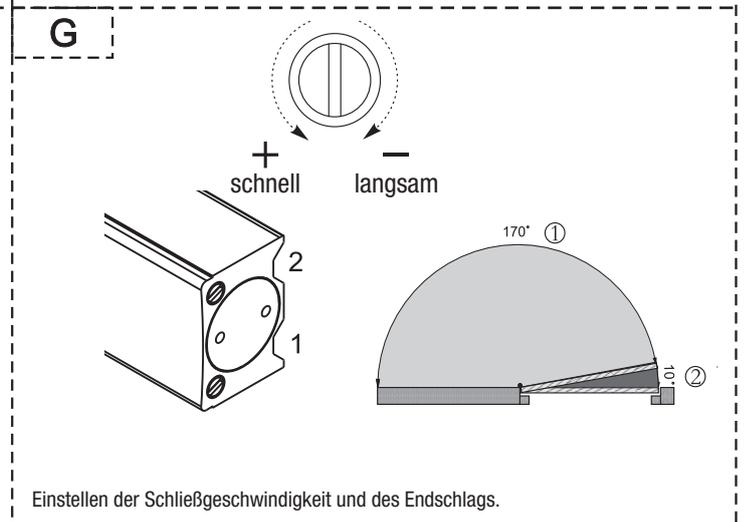

Einstellen der Schließgeschwindigkeit und des Endschlags.

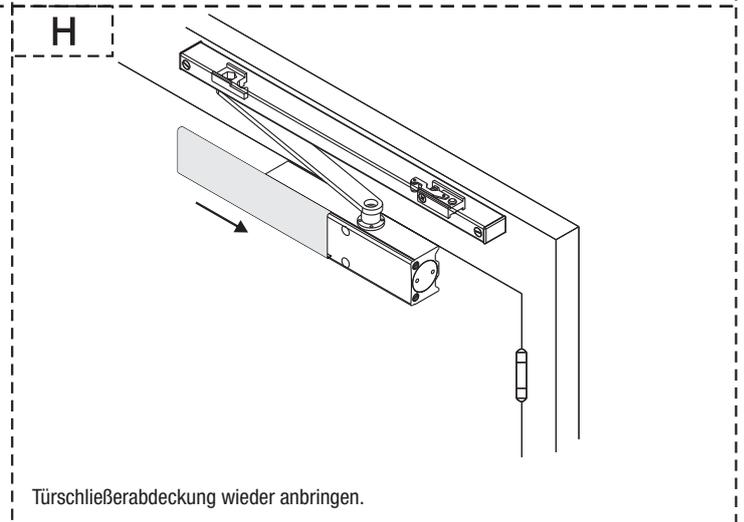

Türschließerabdeckung wieder anbringen.