

CALI MOTION/ ECKHALTERUNG

17042.3K

17044



oktaplex
lighting



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem

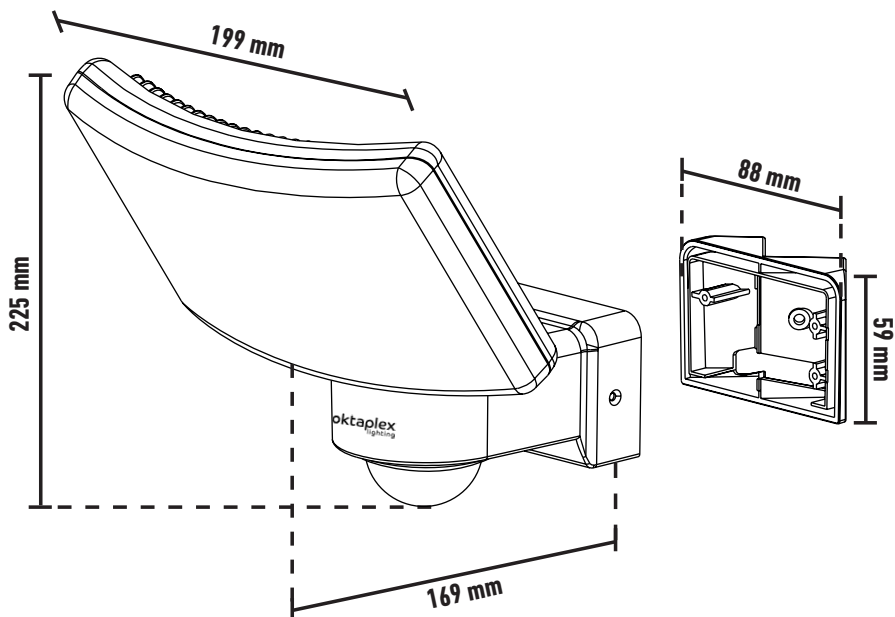

WhatsApp



CALI MOTION

LED Strahler mit Bewegungsmelder für Innen und Außen / Projecteur à LED avec détecteur de mouvement pour l'intérieur et l'extérieur / Foco LED con detector de movimiento para interiores y exteriores / Faretto a LED con rilevatore di movimento per uso interno ed esterno / LED-spot met bewegingsdetector voor binnen en buiten/ LED-strålkastare med rörelsedetektor för inom- och utomhusbruk / LED reflektor s detektorem pohybu pro vnitřní i venkovní použití / LED reflektor s detektorem pohybu na vnútorné a vonkajšie použitie / Spot cu LED cu detector de mișcare pentru utilizare în interior și exterior / Reflektor LED z czujnikiem ruchu do użytku wewnątrz i na zewnątrz / LED spotlight with motion detector for indoor and outdoor use / Projeto LED com detetor de movimento para utilização no interior e no exterior

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal

30 W

Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza luminosa / Lichtrendement / Ljusstöde / Světelný výkon / Svetelný výkon / Producția de lumină / Moc światła / Light output / Saída de luz

2200 lm

Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Kleurtemperatuur / Färgtemperatur / Teplota barev / Teplota farieb / Temperatura de culoare / Temperatura barwowa / Color temperature / Temperatura de cor

3000K

Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebného podania

RA ≥ 80

Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique / Clase de eficiencia energética / Classe di efficienza energetica / Energie-efficiëntieklasse / Klass för energieeffektivitet / Trieda energetickej účinnosti / Trída energetické účinnosti / Clasa de eficiență energetică / Klasa efektywności energetycznej / Energy efficiency class / Classe de eficiența energetică



Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Trída ochrany / Trída ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de protecção

I


Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Classe de proteção

IP65


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolná teplota / Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia/ Ambient temperature/ Temperatura ambiente

-20°C - +40°C


1




2

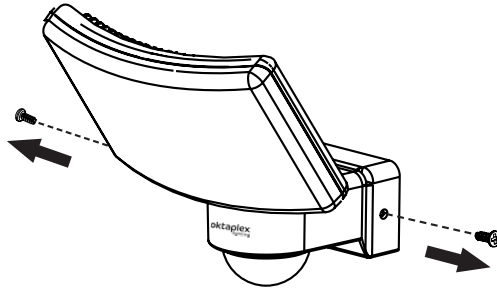


3

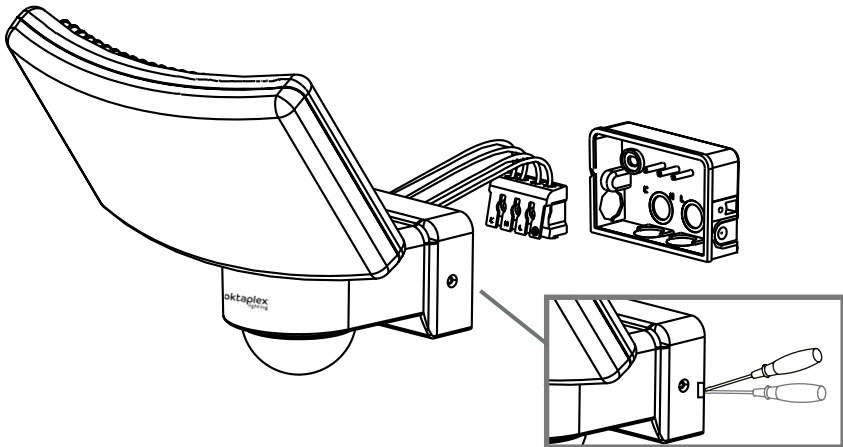

4

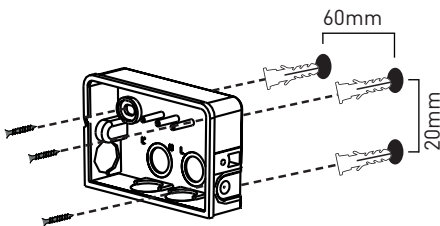


5

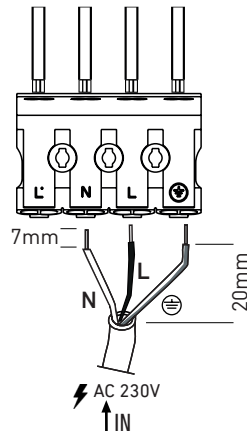


INSTALLATION


6

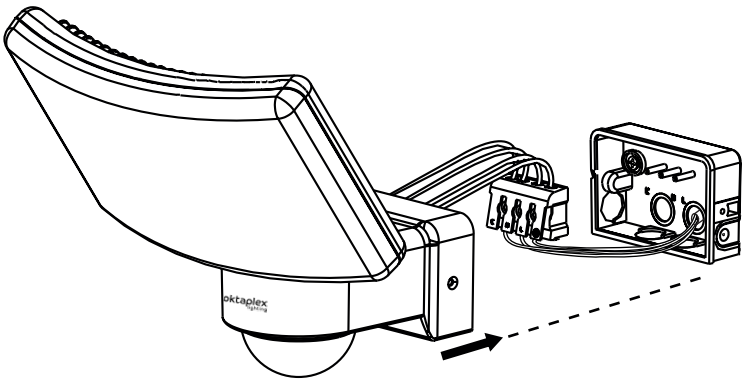




7

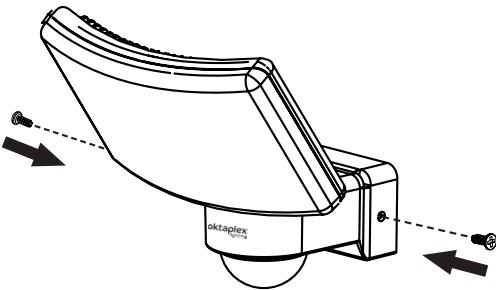

8




i




INSTALLATION

Master-Slave


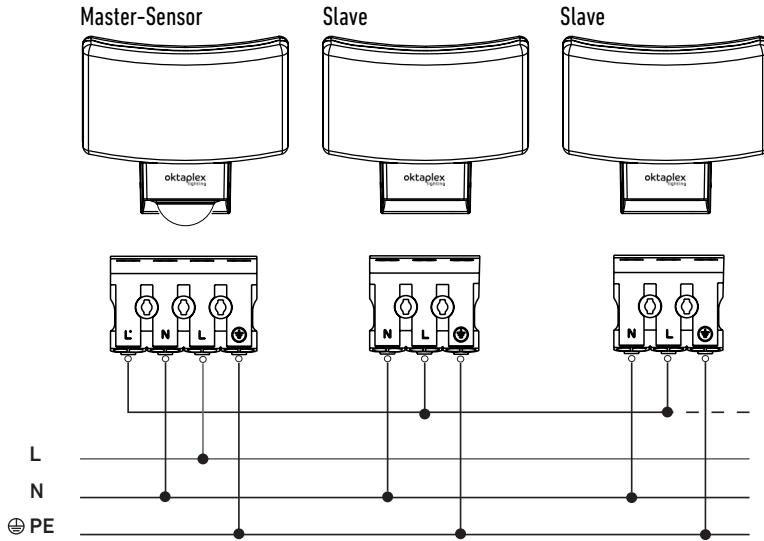


i max. Load
500 W

Master-Master

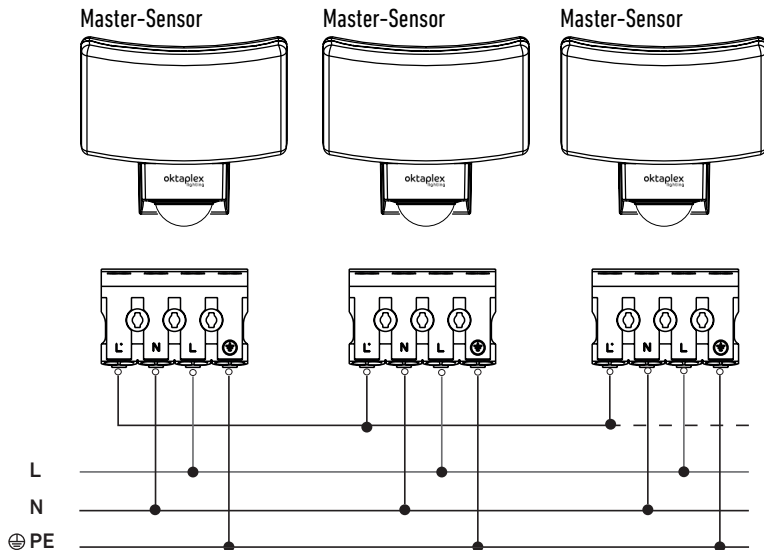

OPTIONAL - CALI CORNER

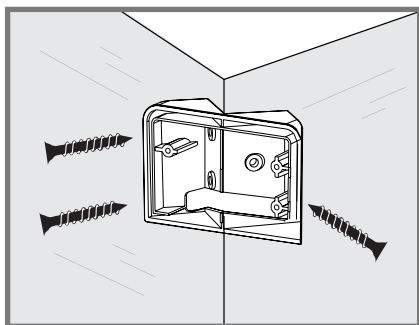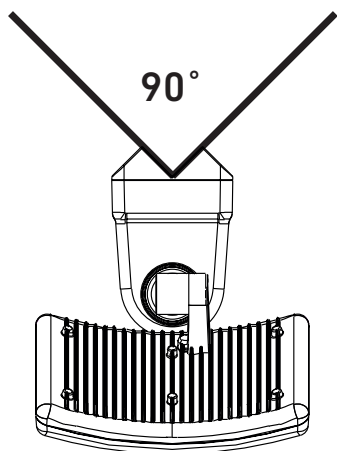


i



Cali Corner

Art. No.: 17044


<https://oktaplex.de/produkt/cali-eckwandhalterung/>

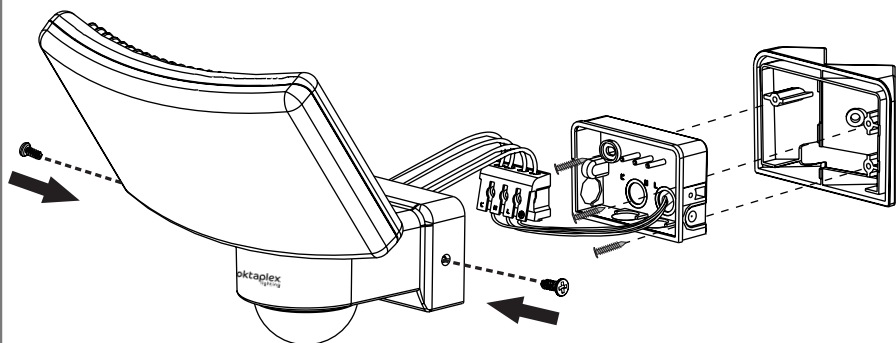

SETTINGS

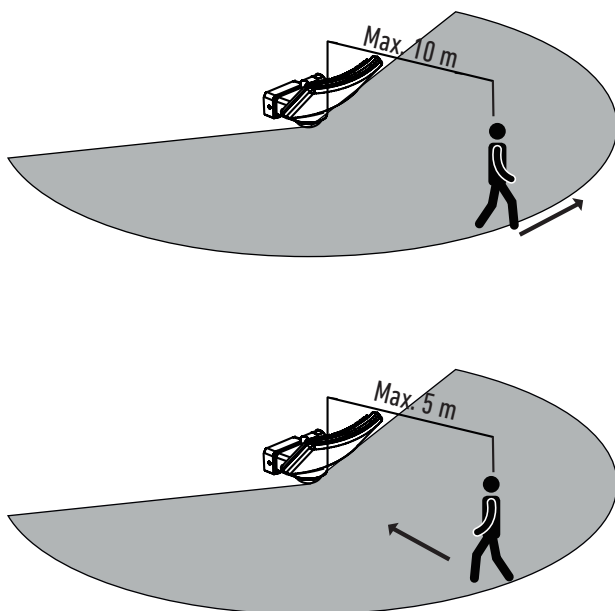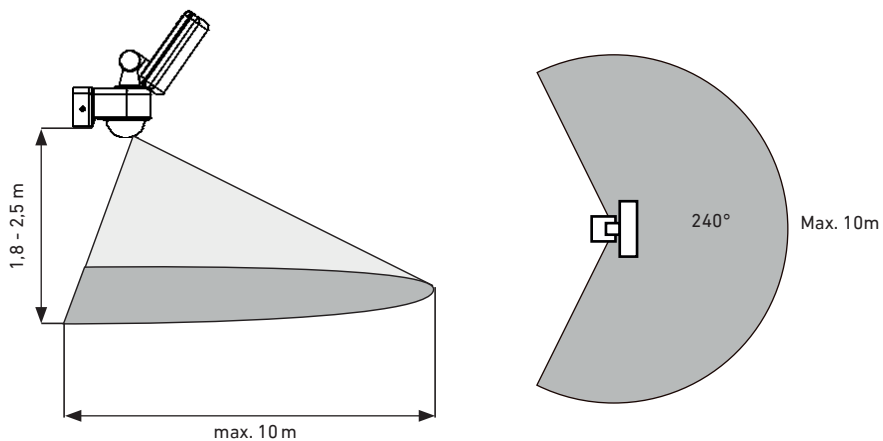

SETTINGS

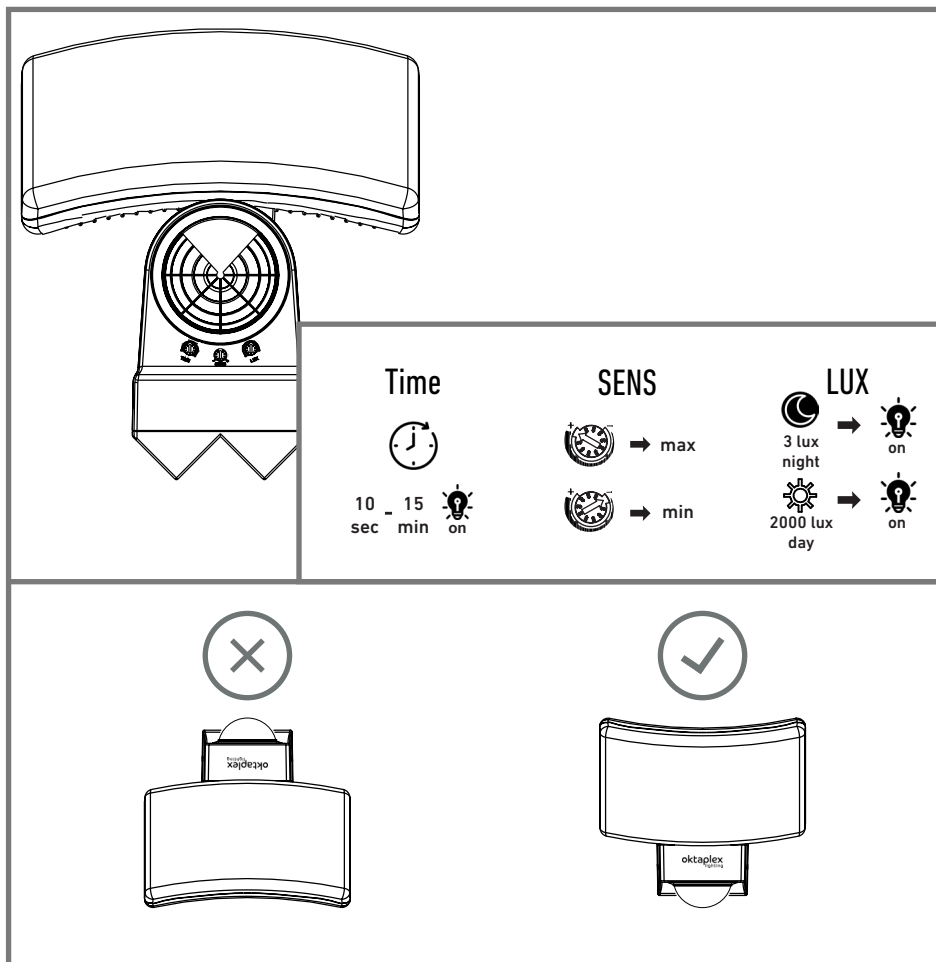

ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de