



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Owner's Manual Index

Introduction

- The Owner's Responsibility
- Trailer Compatibility.
- Reflectors
- Trailer Warnings
- Pre-Ride Safety Check

Assembly

- Introduction to Assembly
- Assembling the Frame
- Setting up the Hitch Arm
- Installing the Wheels.
- Installing the Push Bar and front wheel
- Attaching the Trailer to Bike
- Attaching Safety Strap to Bike
- Fixed the front wheel as trailer
- Installing Flag

The Owner's Responsibility

 **WARNING:** The trailer is designed and constructed to provide a portable, comfortable and sturdy addition to your outdoor ventures. Please read these instructions and all warnings carefully before using and keep the instructions for future reference.

If the Trailer was purchased unassembled, it is the owner's responsibility to follow all assembly and adjustment instructions exactly as written in this manual, and any "special instruction" supplied to ensure complete and proper assembly. Make sure all fasteners and components are securely tightened during installation.

NOTE:

- Periodically check that all fasteners and components are securely tightened.
- Check the working conditions of both bike and trailer before each use. If you discover broken components, misalignment or missing parts, correct the problem prior to use.

If the Trailer was purchased assembled, it is the owner's responsibility before using the Trailer for the first time, to make sure the Trailer has been assembled and adjusted exactly as written in this manual, and any "Special Instructions" supplied and to make sure all fasteners and components are securely tightened.

Thank you for your purchase. If you have problems, do not return to store. Call customer service. Please refer to model/date code label on product or cover of manual.

Warning and Safety Information

Reflectors

 **WARNING:** For your safety, do not use the Trailer if the reflectors are incorrectly installed, damaged, or missing. Make sure the reflectors are vertical and pointing straight back. Do not allow the visibility of the reflectors to be blocked by clothing or other articles. Dirty reflectors do not work well. Clean the reflectors, as necessary, with soap and a damp cloth.

Trailer warnings

 **WARNING:** Failure to comply with the manufacture's instructions can lead to serious injury or death of the passenger/rider.

- Adult assembly required.
- This trailer is only for cargo use, not for use as a child carrier.
- Only use bicycles with 26" or 28" wheels capable of pulling a 60 kg trailer. Contact your manual or bicycle retailer for more information
- Caution on driving behavior of cycle/cycle trailer set, especially when driving downhill or around corners.
- Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH(13KMH) and slowing to no more than 3 MPH(5KMH) when turning.
- Not for cargo(such as but not limited to bricks, debris, logs, etc.).
- As cargo trailer: Maximum weight is 132lb (60KG). Maximum load weight is 89lb (40KG).
- Riders must wear an approved bicycle helmet when riding in this product.
- The trailer is not suitable for running or skating. Do not use trailer in snow or icy conditions.
- Do not install a car seat or any other seating device not approved by the manufacturer inside the trailer.
- Do not use on rocky or uneven road surfaces.
- Do not park near inclines or uneven roads that may cause the trailer to tip.
- Make no modification to the trailer.
- Before each ride, ensure the attached trailer and trailer components do not interfere with braking, pedaling, or steering of the bicycle.
- Never use a trailer at night or times of limited visibility.
- Obey all local laws and regulations for bicycles and trailers.
- Check all fasteners before each ride.
- Ensure lock pins are fully inserted/engaged before each ride.
- Always use the safety flag when pulling this trailer.
- The bicycle to which the trailer is attached should undergo a safety check by a qualified bicycle mechanic before attaching the trailer to it.
- Check tires before rider. Inflate tires to recommended pressure shown on tire sidewall.

- Ensure brakes on your bicycle work properly before each ride. Braking distance is increased when pulling a trailer.
- Do not use cleaning solvents. Clean only with soap and water.
Draw bar Load between 30N and 80N !
Checking the draw bar load:
Pull the draw bar up to the front of the bike.
Pull it up straight ahead with the tension meter.
The tension range is between 30-80N.
- Note to draw the attention of the user to possible nation legal requirement when the cycle is to be used on public roads (e.g. lighting and reflector)
- Cycle trailers pulled by an EPAC can be restricted by law.
- The person riding the towing bicycle should be at least 16 years of age and in good physical condition.
- On the negative influence of the trailer on the braking distance of the cycle when the trailer is attached.

Pre-Ride Safety check

Before each ride:

1. Ensure Bike and Trailer are in top working condition.
2. Check TIRE AIR PRESSURE of both Bike and Trailer.
3. Check to ensure Hitch Connector and Safety Strap are secured.
4. Secure all cargo and fasten top cover.
5. HELMETS ON! Ensure rider is on and secure.

Introduction to Assembly

This Owner's Manual is made for several different Trailers:

- Some illustrations may vary slightly from the actual product.
- Follow instruction completely.
- If the trailer has any parts that are not described in this manual, look for separate "Special Instructions" that are supplied with the Trailer.
- Models may have different accessory items such as bags, baskets, reflectors, cup holder, rack, etc.
- All features, components and accessories are not included no all models.
- Use the index page to locate specific sections of this manual.
- Please read through this entire manual before beginning assembly or maintenance.
- If you are not confident with assembling this unit, refer to local bike shop.




WARNING: Keep small parts away from children during assembly.

NOTE: All of the directions (right, left, front, rear, etc.) in this manual are as seen by the rider.

Do not dispose of the carton and packaging until you complete the assembly of the Trailer. This can prevent accidentally discarding parts of the Trailer.

Trailer Parts Include In The Box

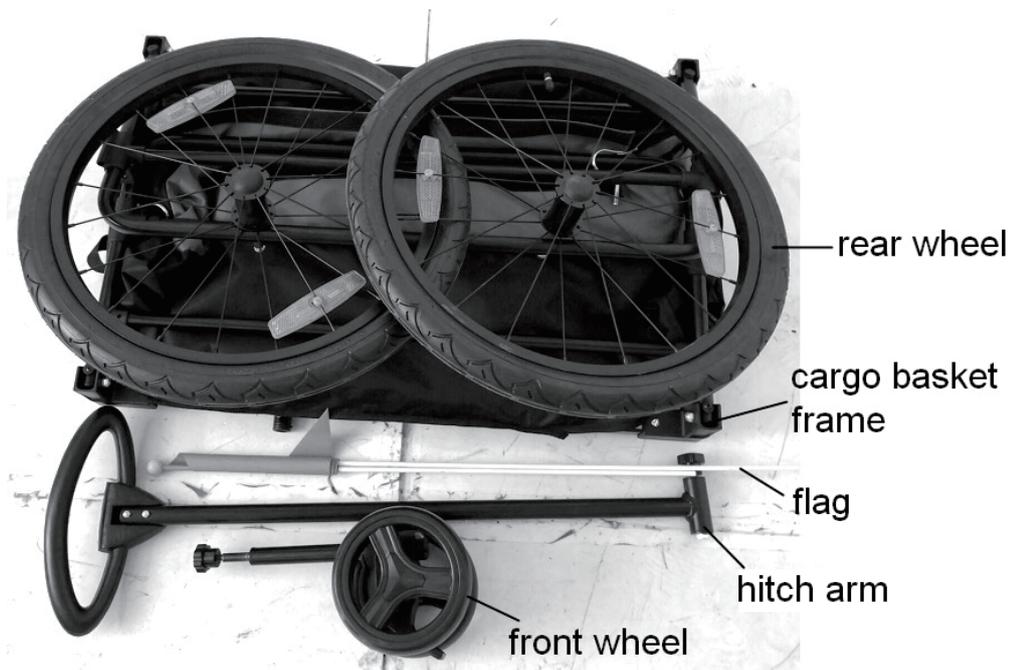

Assembling the Frame

Steps:

1. Place the cargo basket frame on a flat surface.
2. Unfold Side Frames so they are upright.
3. Then unfold other two-directions Frame, push side frames apart and insert end of bar into clamp bracket.
4. Insert Safety Pin and snap clip ring over end of Safety pin as show.



Safety Pin

Steps:


1. Position the bag into the cargo basket Frame.
2. Use the base straps, cross the bottom frame, to secure in the back of the frame floor.
3. Pull down and Fasten the 4-Plastic Clips onto the panels so that the cover is snug and secure.



Setting up the Hitch Arm

Steps:

1. Turn the unit on it's side.
2. Remove the Safety Pin from rear hole as shown.
3. Rotate Hitch Arm so that it points forward.
4. Insert Safety Pin in FORWARD hole and snap clip ring over end of Safety Pin as shown.

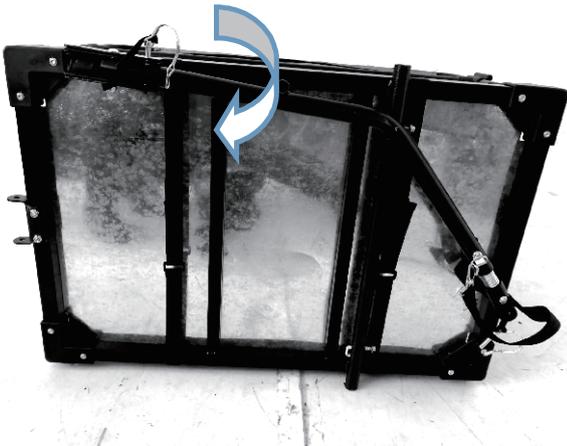

Safety Pin



Hitch Arm


⚠ WARNING: Do not use the trailer without proper installation of the safety pin.

Installing the Wheels

Steps:

1. Turn the unit on it's back.
2. Slide each Wheel Shaft (A) into the Trailer Axle (B).
3. Press the Lock Button (C) until the Wheel locks into position and cannot be pulled out. .
4. Repeat for opposite side.

NOTE: To remove the Wheel, push in the Lock Button and pull the Wheel out of the Axle.

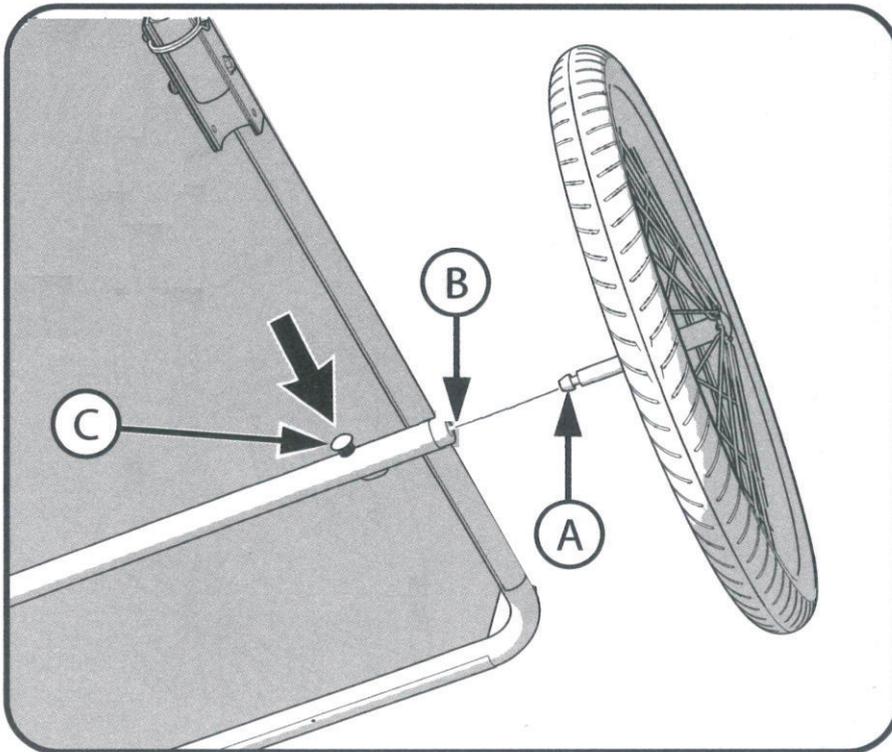

⚠ WARNING:

- For easy towing and safe handling, check tires often for proper inflation and wear. Check tire pressure regularly and inflate tires to within the range shown on the tire sidewall.
- Failure to properly install wheels could allow them to come off during use. This could lead to serious injury.

Installing the Pull Bar and Front Wheel


Steps: see the picture as blow



1.insert front wheel to hole




2. spin the knob

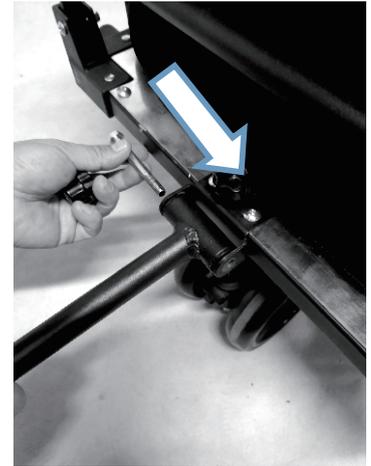

3. insert the screw to hole



4. spin the knob

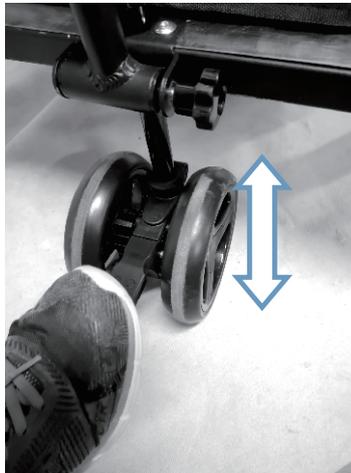

5. parking



6.Pull




7. Fixed pull handle

Attaching the Trailer to Bike


Steps:

(Hitch Connector (9) may be pre-install from the factory)

1. Insert the Hitch Connector (9) into the Hitch Arm (5).
2. Insert Safety Pin (7) and snap Clip Ring (A) over end of Safety Pin as shown.

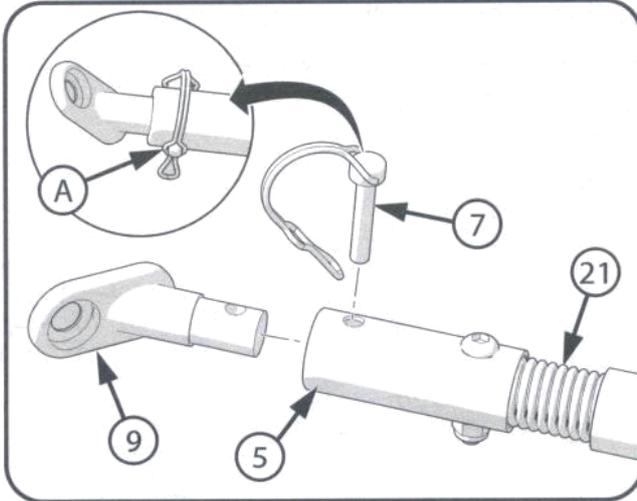

3. Remove the left rear Axle Nut (A) from the bike.
4. Fasten the Hitch Connector (9) onto the rear axle using the existing Axle Nut as shown.
5. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual.
6. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.

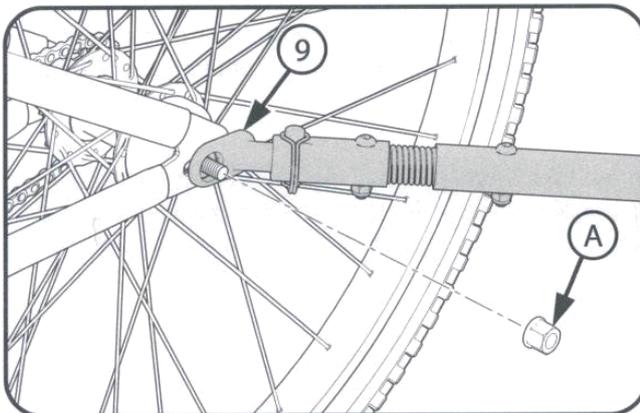

⚠ WARNING: Ensure there is fully thread engagement and threads are visible past the end of the nut.


If there are not threads visible past the end of the nut, contact a local bicycle shop for proper installation.

⚠ WARNING: If the Hitch interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use the Trailer. Contact a local bicycle shop for help with proper installation.

Attaching Safety Strap to Bike

Steps:

1. Route Safety Strap (20) around Bike's Frame (A) as shown.
2. Securely fasten Strap Clamp (B) to Bracket (C) as shown.
3. Ensure wheel functions properly with no interference.

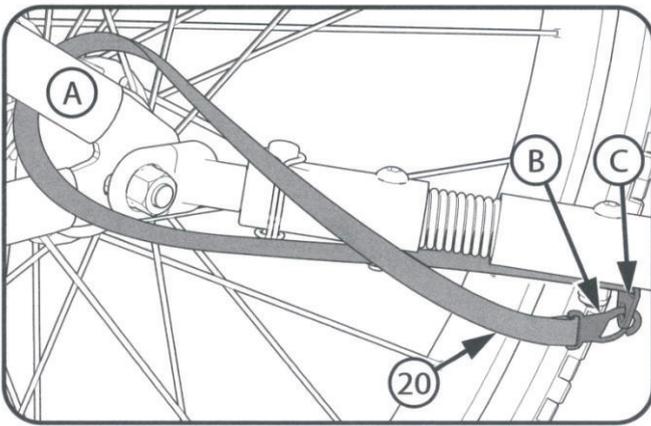

⚠ WARNING: If the Safety Strap interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use the Trailer. Contact your a local bicycle shop for proper installation.

NOTE: To remove the Trailer from the bike, reverse these installations steps. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.

Fixed the front wheel as trailer



Installing Flag


The Flag slides into the Slot in the side of the left Frame.

Steps:

1. Connect both sections of the Flag as shown.
2. Locate the Slot on the rear corner of the frame and slide flag shaft all the way in so that it is secure.

 WARNING: Do not use Trailer without Flag installed.

WARNING:
ALWAYS WEAR YOUR HELMET WHEN RIDING THIS PRODUCT!

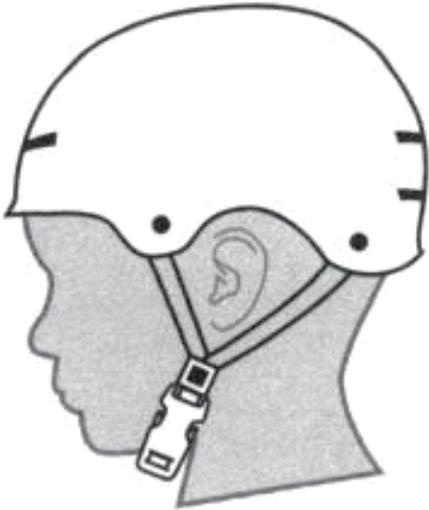

CORRECT



INCORRECT

Benutzerhandbuch Index

Einleitung

- Die Verantwortung des Eigentümers
- Kompatibilität mit Anhängern.
- Rückstrahler
- Warnhinweise für Anhänger
- Sicherheitscheck vor Fahrtantritt

Zusammenbau

- Einführung in die Montage
- Zusammenbau des Rahmens
- Aufstellen der Deichsel
- Montage der Räder.
- Anbringen des Schiebebügels und des Vorderrads
- Befestigen des Anhängers am Fahrrad
- Sicherheitsgurt am Fahrrad anbringen
- Das Vorderrad als Anhänger befestigen
- Anbringen der Fahne

 **Die Verantwortung des Besitzers**
WARNUNG: Der Anhänger ist so konstruiert und gebaut, dass er eine tragbare, bequeme und robuste Ergänzung für Ihre Unternehmungen im Freien darstellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung und alle Warnhinweise vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn der Anhänger unmontiert gekauft wurde, liegt es in der Verantwortung des Besitzers, alle Montage- und Einstellanweisungen genau so zu befolgen, wie sie in dieser Anleitung stehen, sowie alle mitgelieferten "Spezialanweisungen", um eine vollständige und ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungselemente und Komponenten während der Montage fest angezogen sind.

HINWEIS!

- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Befestigungselemente und Komponenten fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Betriebszustand von Fahrrad und Anhänger. Wenn Sie defekte Komponenten, eine falsche Ausrichtung oder fehlende Teile entdecken, beheben Sie das Problem vor der Benutzung.

Wenn der Anhänger zusammengebaut gekauft wurde, liegt es in der Verantwortung des Besitzers, sich vor der ersten Benutzung des Anhängers zu vergewissern, dass der Anhänger genau so zusammengebaut und eingestellt wurde, wie es in diesem Handbuch und in den mitgelieferten "Sonderanweisungen" beschrieben ist, und dass alle Befestigungselemente und Komponenten sicher angezogen sind.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Wenn Sie Probleme haben, bringen Sie den Anhänger nicht ins Geschäft zurück. Rufen Sie den Kundendienst an. Bitte beachten Sie das Modell-/Datumscode-Etikett auf dem Produkt oder auf dem Umschlag des Handbuchs.

Warn- und Sicherheitsinformationen

Rückstrahler

 **WARNUNG:** Benutzen Sie den Anhänger zu Ihrer Sicherheit nicht, wenn die Reflektoren nicht richtig angebracht sind, beschädigt sind oder fehlen. Achten Sie darauf, dass die Reflektoren senkrecht und gerade nach hinten gerichtet sind. Achten Sie darauf, dass die Sichtbarkeit der Reflektoren nicht durch Kleidung oder andere Gegenstände behindert wird. Verschmutzte Reflektoren funktionieren nicht gut. Reinigen Sie die Reflektoren bei Bedarf mit Seife und einem feuchten Tuch.

Warnhinweise für Anhänger

 **WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Beifahrers/Fahrers führen.

- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Dieser Anhänger ist nur für den Transport von Gütern und nicht für die Verwendung als Kindertransporter geeignet.
- Verwenden Sie nur Fahrräder mit 26"- oder 28"-Rädern, die einen 60 kg schweren Anhänger ziehen können. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Handbuch oder Ihren Fahrradhändler.
- Achten Sie auf das Fahrverhalten des Fahrrad/Anhänger-Gespans, insbesondere bei Bergabfahrten oder Kurvenfahrten.
- Überschreiten Sie niemals eine sichere Geschwindigkeit. Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 8 MPH (13KMH) und wird beim Abbiegen auf nicht mehr als 3 MPH (5KMH) reduziert.
- Nicht für Ladung (wie z. B. Ziegelsteine, Schutt, Baumstämme usw.).
- Als Frachtanhänger: Maximales Gewicht ist 132lb (60KG). Maximales Gewicht der Ladung ist 89lb (40KG).
- Die Fahrer müssen einen zugelassenen Fahrradhelm tragen, wenn sie mit diesem Produkt fahren.
- Der Anhänger ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet. Benutzen Sie den Anhänger nicht bei Schnee oder Glatteis.
- Installieren Sie keinen Autositz oder eine andere nicht vom Hersteller zugelassene Sitzvorrichtung im Anhänger.
- Benutzen Sie den Anhänger nicht auf steinigem oder unebenem Straßenbelag.
- Parken Sie nicht in der Nähe von Steigungen oder unebenen Straßen, die ein Umkippen des Anhängers verursachen könnten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Anhänger vor.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass der angehängte Anhänger und die Anhängerteile das Bremsen, Treten oder Lenken des Fahrrads nicht behindern.
- Benutzen Sie einen Anhänger niemals bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht.
- Halten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften für Fahrräder und Anhänger ein.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt alle Verschlüsse.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Sicherungstifte vollständig eingesteckt bzw. eingerastet sind.
- Verwenden Sie immer die Sicherheitsflagge, wenn Sie diesen Anhänger ziehen.
- Das Fahrrad, an dem der Anhänger befestigt ist, sollte von einem qualifizierten Fahrradmechaniker einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden, bevor der Anhänger daran befestigt wird.
- Prüfen Sie die Reifen vor der Fahrt. Pumpen Sie die Reifen auf den empfohlenen Druck auf, der auf der Reifenflanke angegeben ist.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Bremsen Ihres Fahrrads richtig funktionieren. Der Bremsweg verlängert sich beim Ziehen eines Anhängers.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Reinigen Sie nur mit Wasser und Seife. Deichsellast zwischen 30N und 80N !

Überprüfen der Deichsellast:

Ziehen Sie die Deichsel bis zur Vorderseite des Fahrrads.

Ziehen Sie sie mit dem Spannungsmesser geradeaus nach oben.

Der Spannungsbereich liegt zwischen 30-80N.

- Hinweis an den Benutzer auf mögliche nationale gesetzliche Anforderungen, wenn das Fahrrad auf öffentlichen Straßen benutzt werden soll (z.B. Beleuchtung und Reflektor)
- Fahrradanhänger, die von einem EPAC gezogen werden, können gesetzlich eingeschränkt sein.
- Die Person, die das Zugfahrrad fährt, sollte mindestens 16 Jahre alt und in guter körperlicher Verfassung sein.
- Auf den negativen Einfluss des Anhängers auf den Bremsweg des Fahrrads, wenn der Anhänger angehängt ist.

Sicherheitscheck vor der Fahrt

Vor jeder Fahrt:

1. Vergewissern Sie sich, dass sich Fahrrad und Anhänger in einem einwandfreien Zustand befinden.
2. Prüfen Sie den REIFENLUFTDRUCK von Fahrrad und Anhänger.
3. Vergewissern Sie sich, dass Kupplungsstecker und Sicherheitsgurt gesichert sind.
4. Sichern Sie die gesamte Ladung und schließen Sie die obere Abdeckung.
5. STURZHELM AN! Sicherstellen, dass der Fahrer angeschnallt und gesichert ist.

Einführung in die Montage

Diese Bedienungsanleitung ist für mehrere verschiedene Anhänger ausgelegt:

- Einige Abbildungen können leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Befolgen Sie die Anweisungen vollständig.
- Wenn der Anhänger Teile hat, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, suchen Sie nach einer separaten "Sonderanleitung", die dem Anhänger beiliegt.
- Die Modelle können unterschiedliche Zubehörteile wie Taschen, Körbe, Reflektoren, Becherhalter, Gepäckträger usw. haben.
- Nicht alle Funktionen, Komponenten und Zubehörteile sind in allen Modellen enthalten.
- Verwenden Sie die Indexseite, um bestimmte Abschnitte dieses Handbuchs zu finden.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie mit der Montage oder Wartung beginnen.
- Wenn Sie sich den Zusammenbau des Geräts nicht zutrauen, wenden Sie sich an einen örtlichen Fahrradhändler.




WARNUNG: Halten Sie Kleinteile während der Montage von Kindern fern.

HINWEIS: Alle Richtungen (rechts, links, vorne, hinten usw.) in dieser Anleitung sind aus der Sicht des Fahrers.

Entsorgen Sie den Karton und die Verpackung erst, wenn Sie die Montage des Anhängers abgeschlossen haben. Dies kann verhindern, dass Teile des Anhängers versehentlich entsorgt werden.

Trailer Teile enthalten in der Box

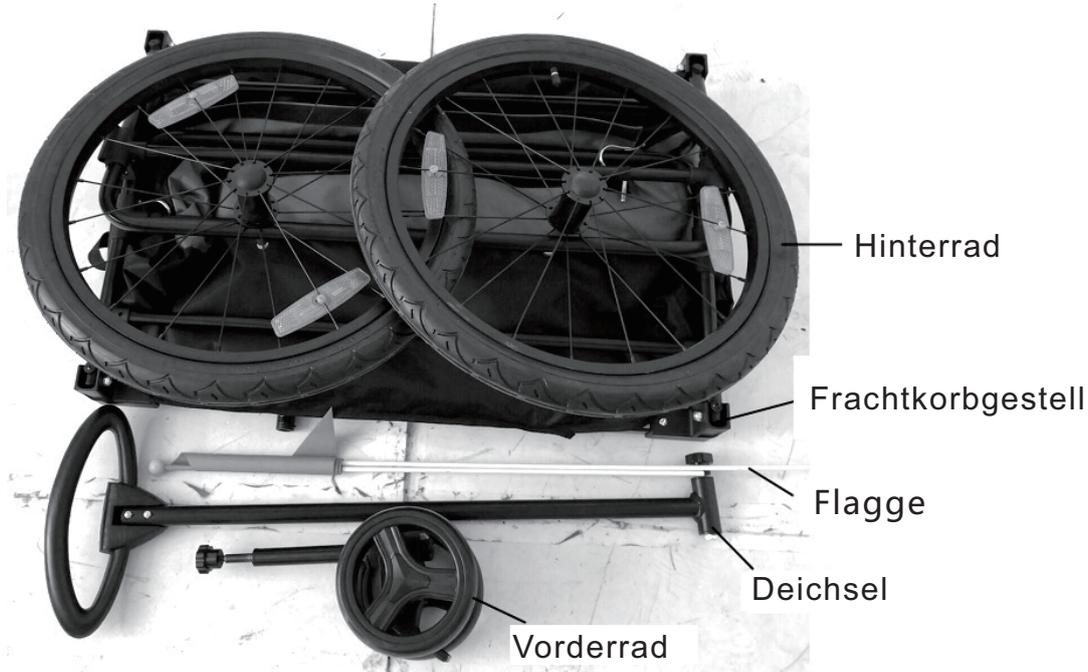

Zusammenbau des Rahmens

Die Schritte:

1. Legen Sie den Ladekorbrahmen auf eine ebene Fläche.
2. Klappen Sie die Seitenrahmen aus, so dass sie aufrecht stehen.
3. Klappen Sie dann den anderen Rahmen in zwei Richtungen auf, schieben Sie die Seitenrahmen auseinander und stecken Sie das Ende der Stange in die Klemmhalterung.
4. Setzen Sie den Sicherheitsstift ein und lassen Sie den Klemmring wie gezeigt über das Ende des Sicherheitsstifts einrasten.



Sicherheitsnadel

Die Schritte:


1. Legen Sie die Tasche in den Rahmen des Gepäckkorbs.
2. Verwenden Sie die Bodengurte, die über den unteren Rahmen verlaufen, um die Tasche hinten am Rahmenboden zu befestigen.
3. Ziehen Sie die 4 Kunststoffklammern nach unten und befestigen Sie sie an den Platten, so dass die Abdeckung fest und sicher sitzt.



Einrichten der Deichsel

Die Schritte:

1. Drehen Sie das Gerät auf die Seite.
2. Entfernen Sie den Sicherheitsstift wie abgebildet aus dem hinteren Loch.
3. Drehen Sie die Anhängervorrichtung so, dass sie nach vorne zeigt.
4. Stecken Sie den Sicherheitsstift in die VORDERE Bohrung und lassen Sie den Klemmring über das Ende des Sicherheitsstifts einrasten (siehe Abbildung).

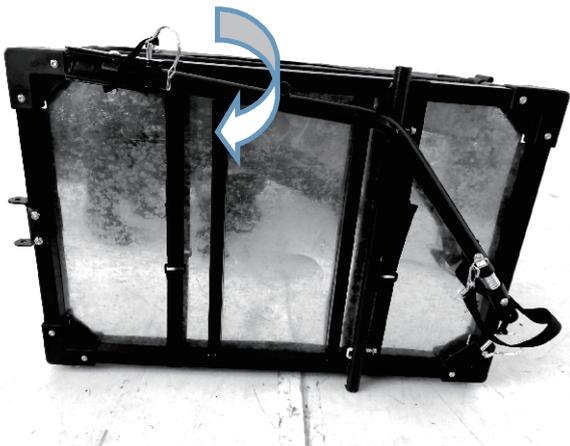

Sicherheitsnadel



Deichsel


⚠️ WARNUNG: Benutzen Sie den Anhänger nicht ohne die ordnungsgemäße Montage des Sicherungsstifts.

Montage der Räder

Schritte:

1. Drehen Sie das Gerät auf den Rücken.
2. Schieben Sie jede Radwelle (A) in die Anhängerachse (B).
3. Drücken Sie den Verriegelungsknopf ©, bis das Rad in seiner Position einrastet und nicht mehr herausgezogen werden kann. .
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

HINWEIS: Um das Rad zu entfernen, drücken Sie auf den Verriegelungsknopf und ziehen Sie das Rad aus der Achse.

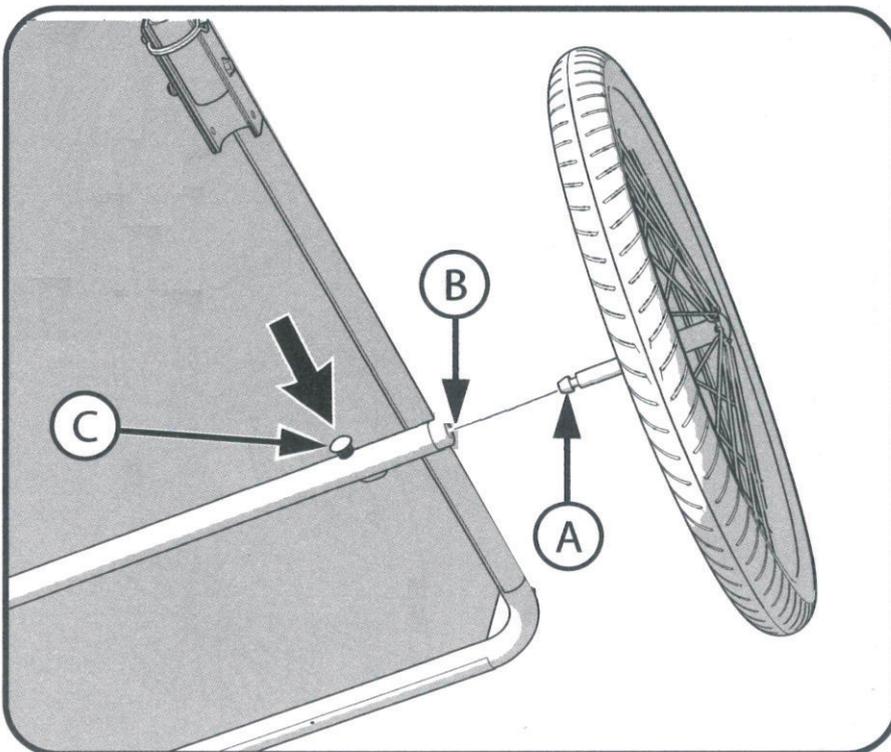

⚠️ WARNUNG!

- Um das Abschleppen zu erleichtern und ein sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten, sollten Sie den Reifendruck und die Abnutzung der Reifen regelmäßig überprüfen. Prüfen Sie den Reifendruck regelmäßig und pumpen Sie die Reifen innerhalb des auf der Reifenflanke angegebenen Bereichs auf.
- Wenn die Räder nicht ordnungsgemäß montiert sind, können sie sich während der Fahrt lösen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.


Montage der Zugstange und des Vorderrades
Schritte: siehe das Bild als Schlag



1. Vorderrad in die Bohrung einsetzen



2. den Drehknopf drehen

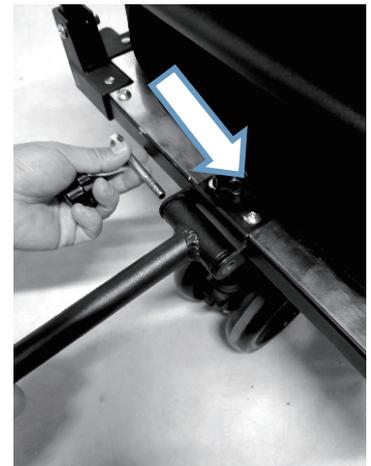

3. Setzen Sie die Schraube in das Loch ein.



4. den Drehknopf drehen



5. parken



6. ziehen




7. Fester Zuggriff

Befestigen des Anhängers am Fahrrad


Schritte:

(Der Kupplungsstecker (9) kann werkseitig vorinstalliert sein)

1. Stecken Sie den Kupplungsstecker (9) in den Kupplungsarm (5).
2. Setzen Sie den Sicherheitsstift (7) ein und lassen Sie den Clipping (A) wie abgebildet über das Ende des Sicherheitsstifts einrasten.

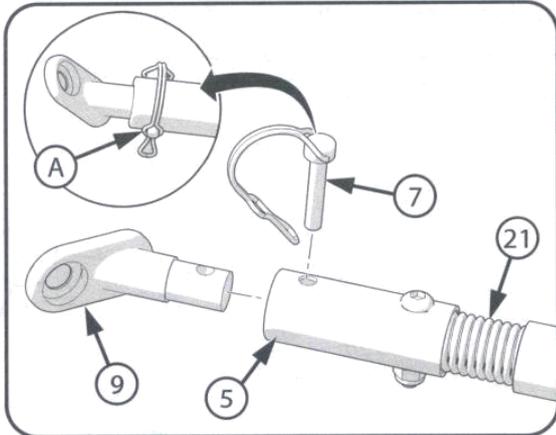

3. Entfernen Sie die linke hintere Achsmutter (A) vom Fahrrad.
4. Befestigen Sie den Kupplungsstecker (9) mit der vorhandenen Achsmutter wie abgebildet an der Hinterachse.
5. Vergewissern Sie sich, dass das Rad richtig ausgerichtet und die Kette richtig gespannt ist, wie in der Betriebsanleitung des Fahrrads beschrieben.
6. Montieren Sie die Achsmutter und ziehen Sie sie fest, wie in der Betriebsanleitung des Fahrrads beschrieben.

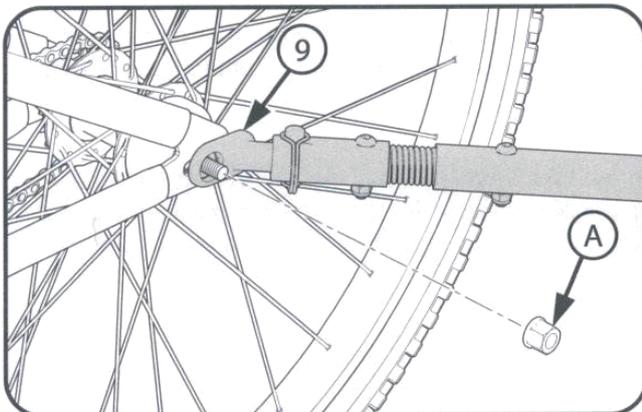

⚠️ WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Gewinde vollständig eingreift und das Gewinde über das Ende der Mutter hinaus sichtbar ist.


Wenn das Gewinde nicht über das Ende der Mutter hinaus sichtbar ist, wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Installation an einen örtlichen Fahrradhändler.

⚠️ WARNUNG: Wenn die Kupplung Ihr Fahrrad oder andere Fahrradbefestigungen behindert oder wenn sie nicht fest angezogen ist, dürfen Sie den Anhänger nicht verwenden. Wenden Sie sich an ein örtliches Fahrradgeschäft, um Hilfe bei der ordnungsgemäßen Montage zu erhalten.

Befestigen des Sicherheitsgurts am Fahrrad

Schritte:

1. Führen Sie den Sicherheitsriemen (20) wie abgebildet um den Fahrradrahmen (A).
2. Befestigen Sie die Gurtklemme (B) sicher an der Halterung (C) wie abgebildet.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Rad ordnungsgemäß funktioniert und nicht stört.

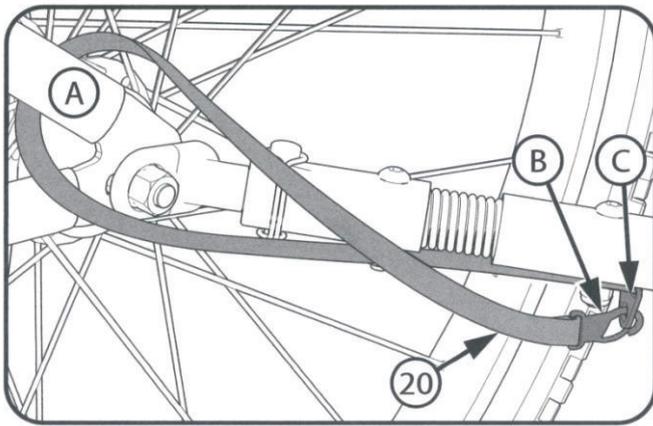

⚠️ WARNUNG: Wenn der Sicherheitsgurt Ihr Fahrrad oder andere Fahrradbefestigungen behindert oder wenn er nicht fest angezogen ist, dürfen Sie den Anhänger nicht verwenden. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Installation an ein örtliches Fahrradgeschäft.

HINWEIS: Um den Anhänger vom Fahrrad zu entfernen, kehren Sie die Installationsschritte um. Vergewissern Sie sich, dass das Rad richtig ausgerichtet und die Kette richtig angezogen ist, wie in der Betriebsanleitung des Fahrrads beschrieben. Montieren Sie die Achsmutter und ziehen Sie sie fest, wie in der Bedienungsanleitung des Fahrrads beschrieben.

Befestigen Sie das Vorderrad als Anhänger

Anbringen der Fahne

Die Fahne wird in den Schlitz an der Seite des linken Rahmens geschoben.


Schritte:

1. Verbinden Sie beide Teile der Fahne wie abgebildet.
2. Suchen Sie den Schlitz an der hinteren Ecke des Rahmens und schieben Sie den Fahnenstift ganz hinein, so dass er sicher sitzt.



⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie den Trailer nicht ohne installierte Flagge.

WARNUNG: TRAGEN SIE IMMER IHREN HELM, WENN SIE DIESES PRODUKT FAHREN!

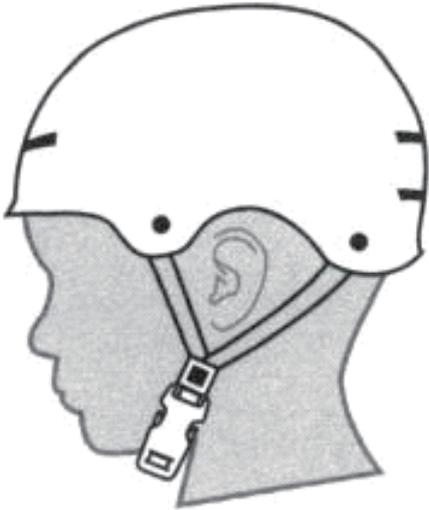

CORRECT



FALSCH