


# XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - anthrazit  
 EAN 4007841 090012  
 Art.-Nr. 090012

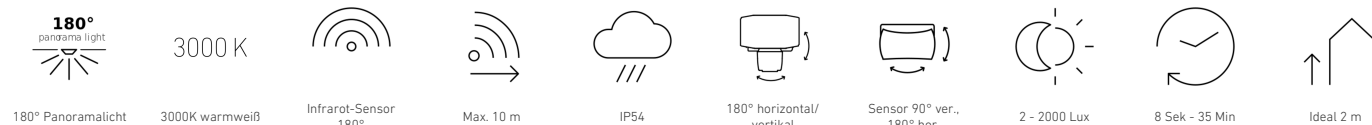

## Funktionsbeschreibung

Licht. Jetzt noch besser. Sensorgesteuerter Außenstrahler XLED Protect S für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel und seitliche Ausleuchtung für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1642 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 14,3 W. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 3000 K.

## Technische Daten

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 195 x 195 x 187 mm                                                    |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, LED-Leuchtmittel                                                  |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                                    |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                               |
| Einstellungen via       | Potis                                                                 |
| Variante                | mit Bewegungsmelder - anthrazit                                       |
| VPE1, EAN               | 4007841090012                                                         |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                          |
| Anwendung, Raum         | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Anthrazit                                                             |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                                                  |
| Montageort              | Wand, Ecke                                                            |
| Montageart              | Wand, Aufputz                                                         |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                  |
| Schutzart               | IP54                                                                  |
| Schutzklasse            | II                                                                    |

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )              |
| Dämmerungsschalter           | Nein                                        |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                                   |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 1642 lm                                     |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1642 lm                                     |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 115 lm/W                                    |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                      |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                      |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std                                 |
| Softlichtstart               | Nein                                        |
| Funktionen                   | Bewegungssensor, Lichtsensor, Potentiometer |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                                 |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                               |
| Grundlichtfunktion           | Nein                                        |
| Hauptlicht einstellbar       | Nein                                        |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Nein                                        |

# XLED Protect S

mit Bewegungsmelder – anthrazit  
 EAN 4007841 090012  
 Art.-Nr. 090012

## Technische Daten


|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur          | von -20 bis 40 °C            |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |
| Montagehöhe max              | 4,00 m                       |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                         |
| Unterkriechschutz            | Nein                         |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                         |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                         |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> ) |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Vernetzung                         | Nein                |
| Leistung                           | 14,3 W              |
| Farbwiedergabeindex CRI            | = 82                |
| R9-Farbwiedergabeindex             | 18                  |
| optimale Montagehöhe               | 2 m                 |
| Erfassungswinkel                   | 180 °               |
| Produkt Kategorie                  | Sensor-LED-Strahler |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E                   |

## Zubehör

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| EAN 4007841 055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |
| EAN 4007841 053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |
| EAN 4007841 055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |

## Maßzeichnung

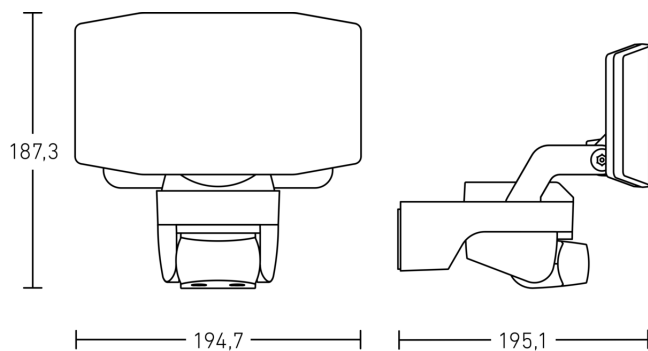

## Schaltplan

