

LED-Strahler ohne Sensor

# LS 300

weiß  
EAN 4007841 069247  
Art.-Nr. 069247



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

4000 K

4000K neutralweiß



IP44



Energie sparen



Plastikfreie Verpackung

3 years

Herstellergarantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Extra starke Ausleuchtung. Der LED-Strahler LS 300 ohne Sensor leuchtet Eingänge und Hofeinfahrten mit neutralweißem Licht (4000 K) perfekt aus. Dabei verbraucht er gerade mal 29,5 W (bei 2962 lm). Der Strahler ist um 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Erhältlich in Schwarz und Weiß. Schutzklasse: IP 44.

## Technische Daten

|                         |   |                              |                          |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 184 x 213 x 218 mm  | Lichtstrom Gesamtprodukt     | 2704 lm                  |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System  | gemessener Lichtstrom (360°) | 2962 lm                  |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein  | Gesamtprodukt Effizienz      | 92 lm/W                  |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre   | Farbtemperatur               | 4000 K                   |
| Variante                | weiß  | Farbabweichung LED           | SDCM6                    |
| VPE1, EAN               | 4007841069247   | Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar   |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich  | Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Garten, Hof & Einfahrt, Parkhaus / Tiefgarage, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std              |
| Farbe                   | Weiß  | Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B50                   |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein  | LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control   |
| Montageort              | Wand  | Softlichtstart               | Nein                     |
| Montageart              | Wand, Aufputz   | Grundlichtfunktion           | Nein                     |
| Schlagfestigkeit        | IK03  | Hauptlicht einstellbar       | Nein                     |
| Schutzart               | IP44  | Vernetzung                   | Nein                     |
| Schutzklasse            | I   | Leistung                     | 29,5 W                   |
|                         |   | Farbwiedergabeindex CRI      | = 80                     |
|                         |   | Produkt Kategorie            | LED-Strahler ohne Sensor |

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

06.2025

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

# LS 300

weiß

EAN 4007841 069247

Art.-Nr. 069247




## Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur     | von -10 bis 30 °C        |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent         |
| Netzanschluss           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

## Maßzeichnung

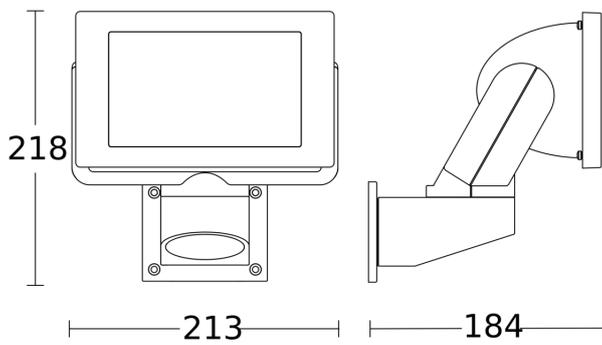

## Schaltplan

