


LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE

weiß

EAN 4007841 065218

Art.-Nr. 065218

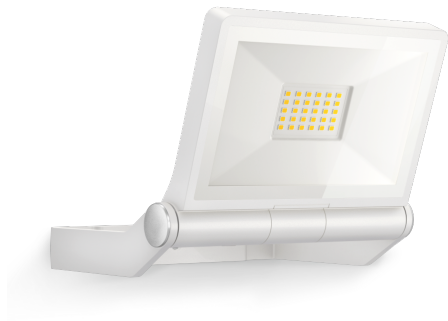

LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Energie sparen



Ideal 2 m



Innenleuchte/
Außenleuchte



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Erstaunlich effizient. Extra langlebig. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE überzeugt durch moderne LED-Technik und leuchtet mit warmweißen 3000 K und 2050 lm bei energiesparenden 17,8 W. Das Panel aus Aluminium ist um 180° vertikal schwenkbar. Mit hochwertigem und lichtstarkem Reflektor sowie langlebigen LEDs (30 Jahre).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	173 x 229 x 195 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841065218
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Farbe	Weiß
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Dämmerungsschalter	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	2050 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2050 lm
Gesamtprodukt Effizienz	115 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	17,8 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

11.2025

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE

weiß

EAN 4007841 065218


Art.-Nr. 065218



Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Maßzeichnung

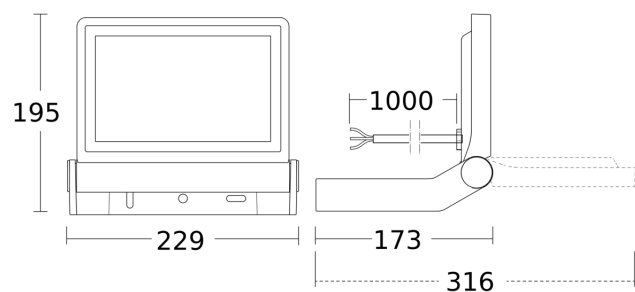

Schaltplan

