

★★★
PROFESSIONAL



Einschleusweiche

Terrestrik + SAT

Mit dieser Einschleusweiche von SCHWAIGER® werden ein SAT-ZF-Signal (direkt vom LNB kommend) und ein terrestrisches Signal (direkt von der Antenne kommend) zusammen auf einen Ausgang geschaltet. Es kann direkt ein Empfangsgerät

angeschlossen werden oder der Anschluss kann zur Verbindung mit einer Antennendose genutzt werden. Dort können beide Signale wieder verteilt werden.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

ASW800 531
4004005203974



Letzte Aktualisierung: 21.08.2016

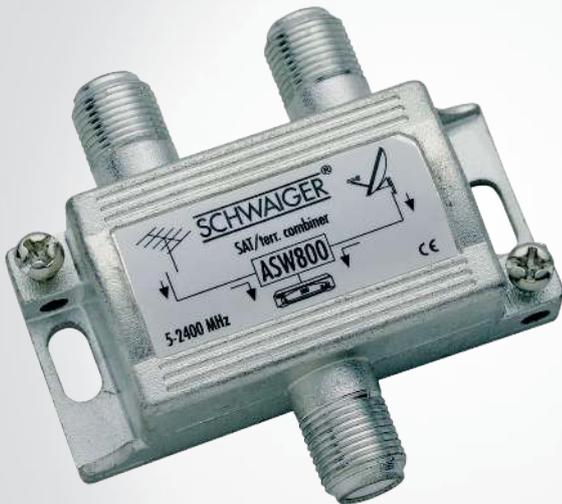


LEISTUNGSMERKMALE (ASW800 531)

- Gleichstromdurchgang (DC)
- Zusammenschaltung von Satelliten- und Rundfunksignalen auf eine Leitung

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse (Eingang)	2x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse
Frequenzbereich	5 - 862 MHz (TV/RDF) 950 - 2300 MHz (SAT)
Durchgangsdämpfung	1 dB (TV/RDF) < 2 dB (SAT)
Spannungsversorgung	24 V DC , 500 mA
Gewicht	81 g
Abmessungen (Breite)	48 mm
Abmessungen (Höhe)	92 mm
Abmessungen (Tiefe)	29 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL07

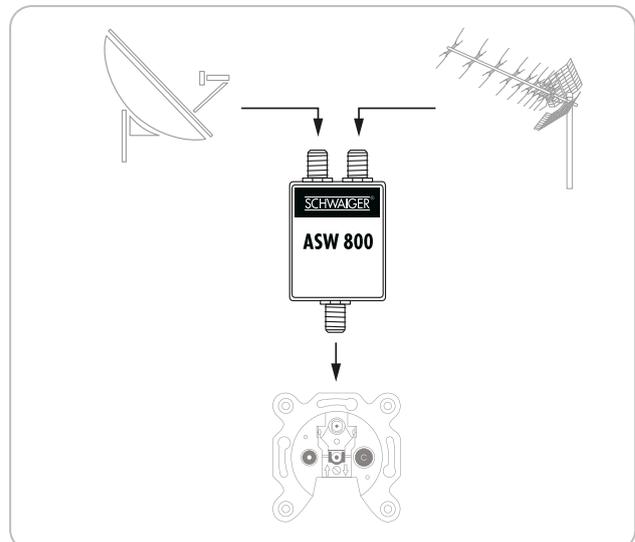

Letzte Aktualisierung: 21.08.2016