

SONAVA WALL

Produktinformationen Wandstrahler

SONAVA WALL

Product Information Spotlight

DE	Sonava Wall	
	Produktinformationen Wandstrahler.....	2
GB	Sonava Wall	
	Product information Spotlight.....	6

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, sowie die Inhalte der Verlegeanleitungen, technischen Informationen sowie Prospekten beruhen auf Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Diese Informationen gelten als unverbindliche Hinweise. Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. Somit kann hieraus keine Verbindlichkeit und Haftung seitens der Hürne übernommen werden. Die Hinweise können jederzeit ohne Ankündigung an den technischen Fortschritt angepasst werden.


Inhalt

1	Produktspezifikationen.....	3
2	Lieferumfang.....	3
3	Technische Daten.....	3
4	Symbole und Hinweise.....	3
5	Funktionen.....	4
6	Installation Fixierpunkt.....	4
7	Installation Wandstrahler.....	4
	Kontakt & QR-Code.....	8

Produktinformationen

Wandstrahler

1 Produktspezifikationen

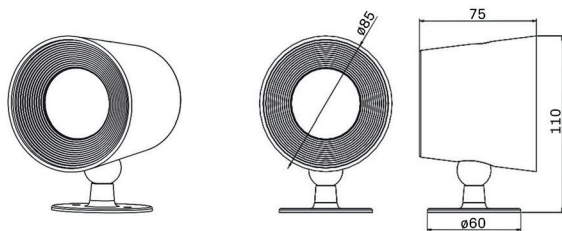

Artikelnummer	1112350001
Abmessungen (LxBxH in mm)	110x85x75mm
Material	ABS+PC
Farbe der Oberfläche	Schwarz
Lichtquelle	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6 (nicht austauschbar)
Betriebstemperatur	-20°C - 45°C Innenräume
Lichtstrom	180 lm
Akku	2000 mAh (nicht austauschbar)
Zubehör	1 x 0,3 m Kabel USB Typ-C, 1 x Stahlkugelsockel, 2 x Fixierpunkte, 2 x Schrauben

2 Lieferumfang




3 Technische Daten

Nennleistung (W)	2
Eingangsspannung (Vdc)	5
Led Menge (Stück)	22
Farbtemperatur (K)	CCT: 3000-4000-6500

4 Symbole und Hinweise

	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Schutzklasse III
	Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet
	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.
	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.
SELV	bedeutet "Safety Extra Low Voltage" = Sicherheitskleinspannung
IP20	Die Schutzklasse IP20 bedeutet "IP"= Ingress Protection (= Eindringenschutz). Die erste Ziffer "2" bedeutet Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mm sowie Schutz gegen den Zugang mit dem Finger. Die zweite Ziffer "0" bedeutet kein Schutz gegen Wasser.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G.	

5 Funktionen

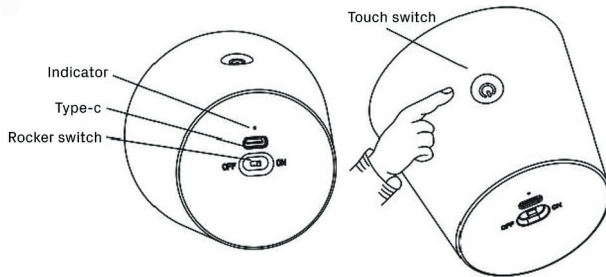


- Der Schalter an der Rückseite der Lampe dient zum Ein- und Ausschalten. Im ON-Modus lässt sich das Licht ein- oder ausschalten.
- Im OFF-Modus ist das Licht ausgeschaltet und kann nicht aktiviert werden.
- Eine kurze Berührung des oberen Touch-Schalters schaltet das Licht in folgender Reihenfolge: ON → 3000K → 4000K → 6500K → OFF → Dieser Zyklus wiederholt sich.
- Ein längeres Drücken des oberen Touch-Schalters ermöglicht das Dimmen des Lichts von 10% bis 100%.
- Der Ladeanschluss ist ein USB Typ-C mit 5V DC. Ein Ladegerät liegt nicht bei. Das zu verwendende Ladegerät muss die Anforderungen der EN IEC 60598-1 erfüllen für die Sicherheitskleinspannung (SELV).
- Während des Ladevorgangs leuchtet der Indikator rot. Sobald die Lampe vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Indikator grün.
- Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden und die Leuchtdauer ca. 5 Stunden.

6 Installation Fixierpunkt



- 1) Platzieren Sie die beiden Fixierpunkte an der gewünschten Position.
- 2) Drücken Sie die Fixierpunkte in den Filz des Akustikpanels.
- 3) Drehen Sie die Fixierpunkte mit einem Schraubendreher um 90 Grad im Uhrzeigersinn.

7 Installation Wandstrahler

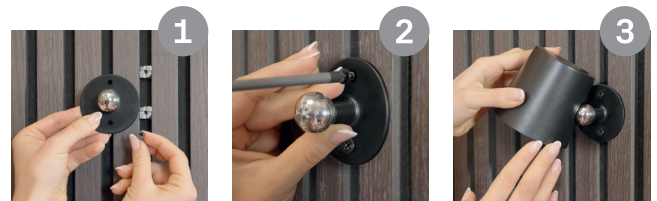

- 1) Richten Sie die Löcher des Sockels mittig über den beiden Fixierpunkten aus.
- 2) Befestigen Sie den Sockel an den Fixierpunkten, indem Sie ihn festschrauben.
- 3) Setzen Sie die Lampe auf die Eisenkugel; durch den Magneten bleibt sie auf der Kugel und lässt sich in alle Richtungen drehen.


Our written and verbal technical instructions, in general, in the installation instructions, in technical information, and all brochures are based on our own experience and are given to the best of our knowledge. This information is provided as a non-binding guide. Due to the many application possibilities, not all individual details can be shown. As such, no obligation and liability can be assumed by ter Hürne. These instructions can be adapted to technological advances at any time without notice.

Content

1	Product specifications.....	6
2	Scope of delivery.....	6
3	Technical-Electrical data.....	6
4	Symbols and instructions.....	6
5	Function.....	7
6	Installation fixing point.....	7
7	Installation Spotlight.....	7
	Contact & QR code.....	8

Product Information Spotlight

1 Product specifications

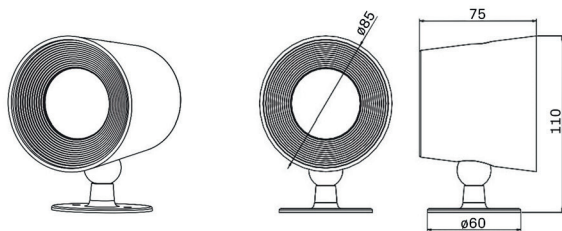

Article number	1112350001
Dimensions (LxWxH mm)	110x85x75mm
Material	ABS+PC
Surface Color	Black
Light Source	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6 (not interchangeable)
Operating Temperature	-20°C - 45°C Indoor
Luminous Flux	180 lm
Battery capacity	2000 mAh (not interchangeable)
Accessories	1 x 0.3 m cable USB Type-C, 1 x steel ball base, 2 x Fixing Points, 2 x Screws

2 Scope of delivery




3 Technical-Electrical data

Rated Wattage (W)	2
Input Voltage (Vdc)	5
Led quantity (pcs)	22
Color Temp (K)	CCT: 3000-4000-6500

4 Symbols and instructions

	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Class III product
	The product is only suitable for indoor use
	To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.
	Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations.
SELV	means "Safety Extra Low Voltage"
IP20	The protection class IP20 means "IP" = Ingress Protection. The first digit "2" means protection against foreign bodies with a diameter ≥ 12.5 mm and protection against access with a finger. The second digit "0" means no protection against water.
This product contains a light source with energy efficiency class G.	

5 Function

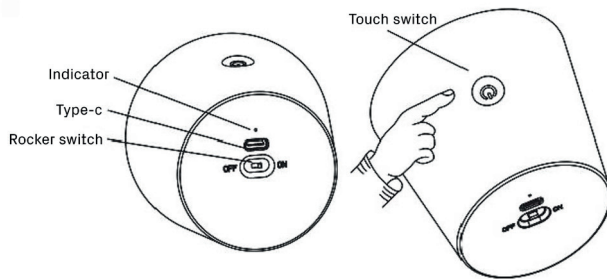


- This rocker switch is used to turn the battery on/off. In ON mode, the light can be turned on/off.
- In OFF mode, the light cannot be turned on.
- Short touch switch: ON → 3000K → 4000K → 6500K → OFF repeat this cycle
- Long touch switch to dim 10%-100%
- Charging port: Type-C, 5V DC. A charger is not included. The charger to be used must meet the requirements of EN IEC 60598-1 for safety extra-low voltage (SELV).
- Charging: RED indicator
- Fully charged: GREEN indicator
- Charging time: ca. 3h
- Light duration: ca. 5h

6 Installation fixing point




- 1) Position the two fixing points at the desired location.
- 2) Press the fixing points into the felt of the acoustic panel.
- 3) Turn the fixing points 90 degrees to the right using a screwdriver.

7 Installation Spot

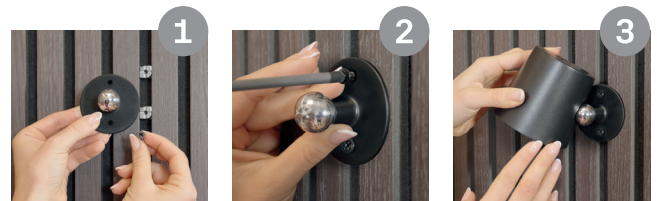

- 1) Position the holes in the base in the centre above the two fixing points.
- 2) Screw the base to the fixing points.
- 3) Place the lamp on the iron ball (the magnet holds it on the ball and allows it to be turned in all directions).

Produktinformation Wandstrahler




Information & Installation
www.sonava-wall.com

Kontakt & QR-Code

Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG
Schorlemerstraße 48
8683 Ahaus, Germany
info@sonava-wall.com
+49 2862 701-0

Product Information Spotlight



Information & Installation
www.sonava-wall.com

Contact & QR code

Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG
Schorlemerstraße 48
8683 Ahaus, Germany
info@sonava-wall.com
+49 2862 701-0