LED Bad-Klemmspiegelleuchte GX53 – **AQUA**

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Serie	AQUA	
Artikelnummer	LM85632-2	LM85633-2
Farbe	Chrom	Blattsilber
Fassung	GX53	
Inkl. Leuchtmittel	LM85480-2	LM85481-2
Leistung Leuchtmittel	6W	6W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	G	G
Gesamtlichtstrom	500lm	
Netzanschluß	220-240V~	
Frequenz	50Hz	
IP Schutzart	IP44	

IM LIEFERUMFANG:



HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht, den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte oder das Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen. ⚠
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X >
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Die Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lampen verwendet werden!
- IP44 spritzwassergeschützt, für den Innenbereich geeignet.
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.

MONTAGE (LM85632-2, LM85633-2)



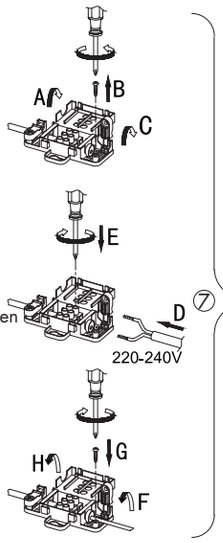

1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Setzen Sie die Halterung der Leuchte auf den Spiegel.
3. Stecken Sie die Leuchte in den mitgelieferten Aufbau-Adapter
4. Schieben Sie die 2 Kunststoffbefestigungsknöpfe in die dafür geeigneten Löcher ein, um die Hinterseite der Leuchte an den Spiegel zu befestigen.
5. +6. Platzieren Sie den Aufbau-Adapter und die Leuchte an die gewünschte Position, anschließend Schrauben Sie die Leuchte fest um sie zu fixieren.
7. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
8. Drehen Sie das Leuchtmittel LM85480-2/LM85481-2 in die Fassung.
9. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

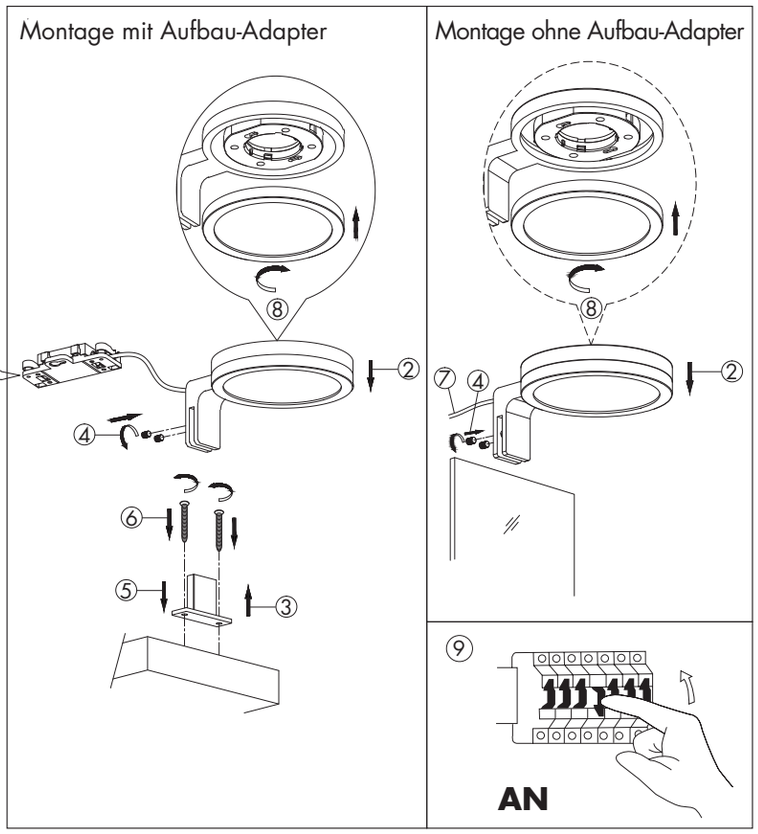

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

LIGHTME® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

IDV GmbH | Birkenweiherstraße 2 | D-63505 Langenselbold | Germany | www.lightme.eu

IP44 DE