

ZR1

Alarmsirene

Siren kann in Verbindung mit den Imou-Detektoren als Heimüberwachungssystem genutzt werden. Sobald der Imou-Sensor einen Einbruch erkennt, ertönt die Sirene mit einer Lautstärke von bis zu 85 dB. Der Nutzer kann den Alarm lokal über das Gateway deaktivieren oder den Ton per App mit einem Tastendruck stummschalten.



Flexible Installation

Montage der Stützwand/Decke.



Akustische und optische Abschreckung: Bei

Auslösung schrecken akustische und optische Alarme Eindringlinge ab.



Alarmmeldungs-Push

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, erhält das Telefon auch eine Push-Benachrichtigung.



Lautstärkeregelung

Unterstützt die Lautstärkeregelung über die App, bis zu 85 dB.



Intelligente Szenenverknüpfung


Verbindet sich mit anderen Smart-Home-Geräten wie z. B. IPCs und Glühbirnen.



Manipulationssicheres Design

Wenn das Gerät bewegt wird, wird eine Alarmmeldung ausgelöst.

Überblick

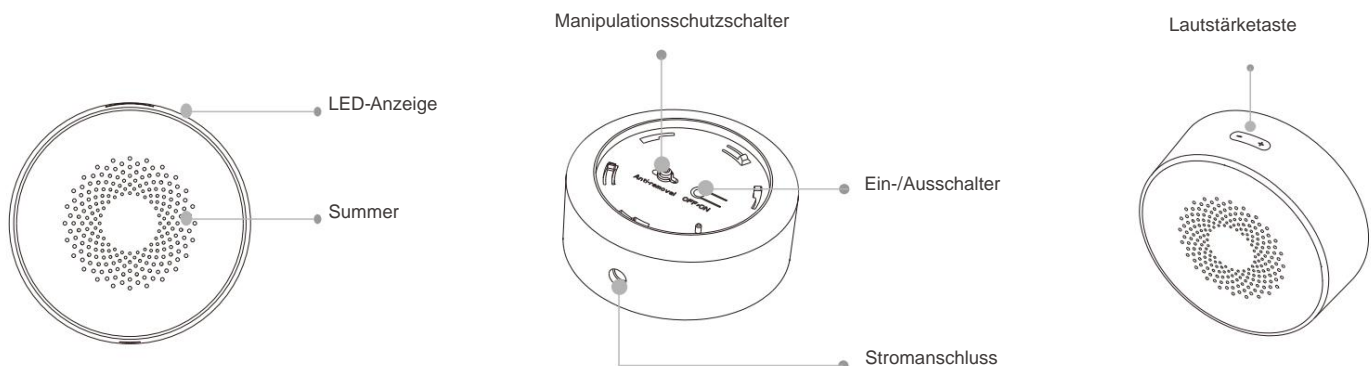

Spezifikationen

Allgemein

Betriebsspannung: 12 V Gleichstrom
Standby-Strom: $\approx 20\mu\text{A}$
Betriebsstrom: $\approx 250\text{ mA}$
Betriebstemperatur: -14°C bis $+131^{\circ}\text{C}$
Montageart: Wand/Decke
Abmessungen (offiziell): $80\times 34\text{ mm}$
Gewicht: 69,8 g

Klang

Summer-Schalldruck: $\approx 85\text{ dB}$

Netzwerk

Drahtlosprotokoll: ZigBee
Sendefrequenz: 2,4 GHz
Sendeleistung: $\approx 15\text{ dBm}$
Kommunikationsdistanz: 200 m
Empfangsempfindlichkeit: -96 dBm

Was ist in der Box?

- 1x Alarmsirene
- 1x 3M-Aufkleber
- 1x Schraube und Dübel

- 1x Netzteil
- 1x Schnellstartanleitung

