


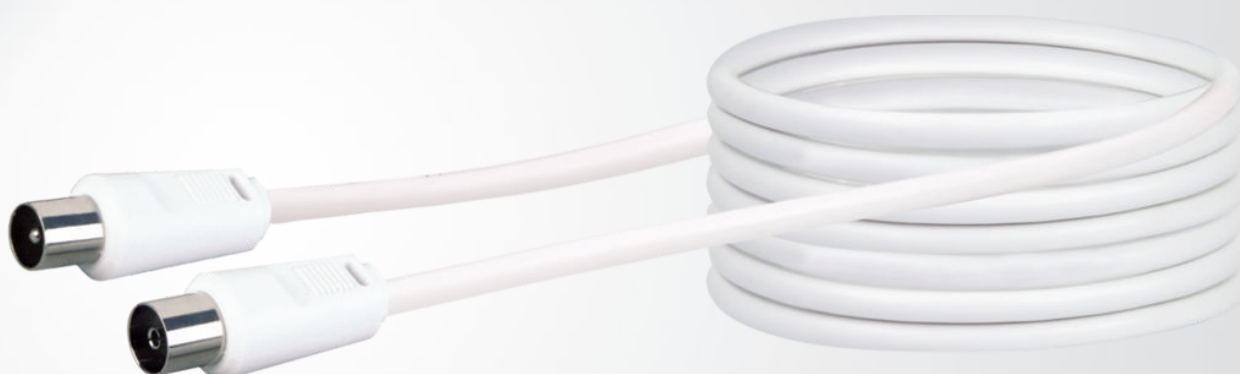

BASIC

10 m

75 dB

Antennen Anschlusskabel (75 dB)

IEC Stecker > IEC Buchse

Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehin- stallation geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfäl- ligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken können. Das

Kabel wird zwischen der Antennendose und einem Receiver eingesetzt.



ARTIKEL INFORMATION


Artikel-Nr.
EAN

KVK299 052
4004005103731



4 004005 103731

Letzte Aktualisierung: 16.03.2016

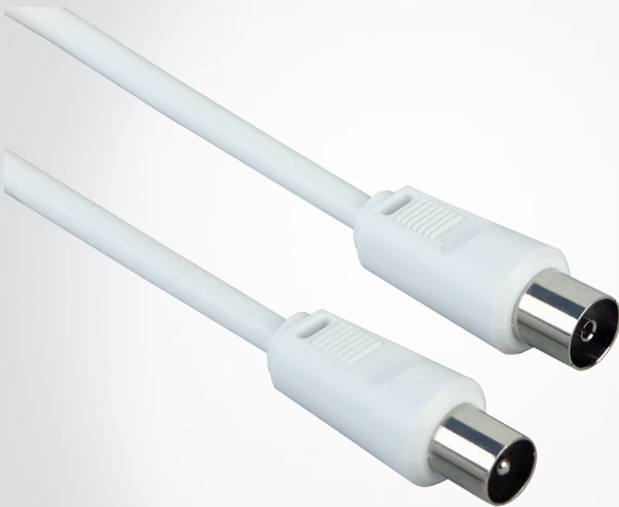


LEISTUNGSMERKMALE (KVK299 052)

- Zur Verbindung eines Geräts mit Antennenanschluss mit der Antennendose
- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Schirmung besteht aus Aluminiumfolie und einem Drahtgeflecht
- Anschlussbeispiel: Antennendose > Kabelreceiver

TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC
Anschlüsse	1x IEC Stecker 1x IEC Buchse
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Metall Kunststoff
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	75 dB
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	CCS
Kabellänge	10 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Banderole

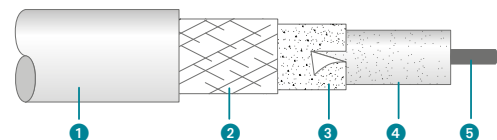

- 1 Außenisolation
- 2 Schirmgeflecht
- 3 Aluminiumfolie
- 4 Dielektrikum (Innenisolation)
- 5 Innenleiter

- 1 Exterior insulation
- 2 Braid
- 3 Aluminium foil
- 4 Dielectric (inner insulation)
- 5 Inner conductor

Letzte Aktualisierung: 16.03.2016