

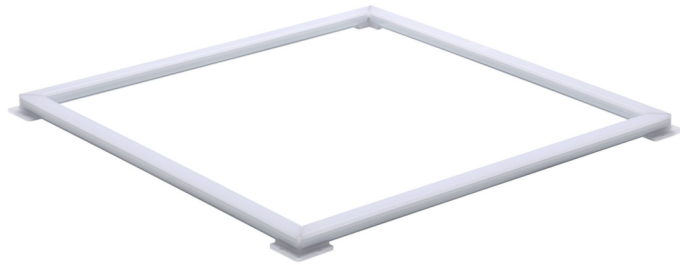
Anleitung LUXULA LED Leuchtrahmen LX-60-LR-4000

LED Leuchtrahmen 62 x 62 x 2,3 cm

LED Leuchtrahmen, ideal für den Einsatz in Rasterdecken / Odenwalddecken mit den Maßen 62x62 cm. Der LED Leuchtrahmen lässt sich kinderleicht zusammenstecken und erzeugt einen beeindruckend hohen Lichtstrom bei geringer Leistungsaufnahme und sorgt für eine moderne und angenehme Optik.

Eigenschaften:

- Maße: 620 x 620 x 23 mm
- Lichtfarbe: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 h
- Blendeigenschaft: UGR<22
- Leistung: 40 W
- Lichtstrom: 4000 lm
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- PF: 0.9
- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC



Installation und Anschluss

Die Installation und der Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Schalten Sie die Netzleitungen vor der Installation und dem Anschluss spannungsfrei und überprüfen dies mit einem zulässigen Messgerät.

Überprüfen Sie den Leuchtrahmen vor Inbetriebnahme auf Transportschäden. Bei offensichtlichen Schäden nehmen Sie das Panel nicht in Betrieb.

Das Netzgerät der Leuchte kann an einem 230 V Hausstromnetz betrieben werden.

Entfernen Sie die Deckenplatte der Rasterdecke an der Stelle, an der Sie den LED Leuchtrahmen einsetzen wollen.

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Außenleiter/Phase (L) und dem Neutralleiter (N) Ihrer Stromleitung. Sofern vorhanden, sollte der Schutzleiter angeschlossen werden.


Verwenden Sie stets zugelassene Klemmen.

ACHTUNG: Verbinden Sie den Schutzleiter (Grün-gelbes Kabel) auf keinen Fall mit dem Außen- und Neutralleiter (L/N)!


Platzieren Sie den Treiber in der Zwischendecke, sodass es stets vor Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt ist.

Legen Sie den Leuchtrahmen in die Rasterdecke ein und die Deckenplatte schließlich wieder in die Decke ein. Der Treiber darf rückseitig nicht abgedeckt sein.







Ohne Dimmfunktion



Mit Dimmfunktion



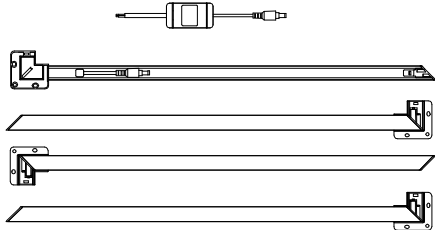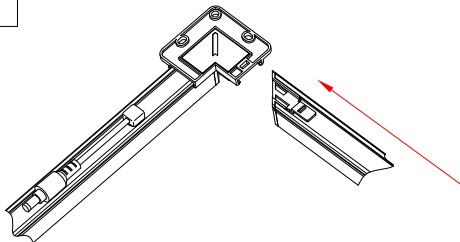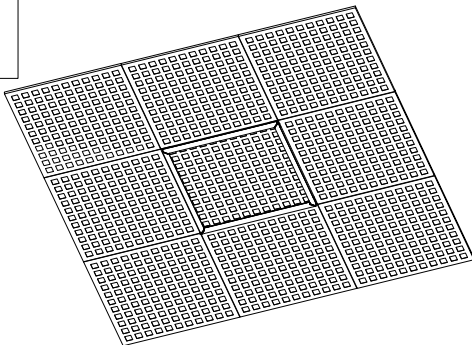Installationsanleitung für den Decken-Einbau

1		2	
3		4	
5		6	
7			



GEFAHR

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung
Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!
Das Arbeiten an spannungsführenden Komponenten darf nur von speziell geschultem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise:

Die Installation und der Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

1. Die LED-Leuchte ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert und ist vor Feuchtigkeit zu schützen
2. Trennen Sie die Lampe vor der Montage vom Netz. Sollte das Gerät oder die Zuleitung Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie sie unter keinen Umständen in Betrieb!
3. Die Leuchte ist nicht für extreme Temperaturen ausgelegt.
4. Sollte die Leuchte nicht funktionieren, oder während des Betriebs ausfallen, kontaktieren Sie eine Elektrofachkraft oder den Hersteller. Nehmen Sie jedoch keine eigenständige Überprüfung, Fehlersuche oder Reparatur vor!

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Lieferumfang

- LED Leuchtrahmen
- Netzteil

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!



Hersteller:

ENOVATEK GmbH

Am Hillernsen Hamm 2

26441 Jever

Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385

WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989

Telefon: 04461 / 7464233

Email: info@enovatek.de