

Video-Türklingel-Kamera-Kit

2K

5 Megapixel

Tapo D230S1




Ultraweiter Betrachtungswinkel

Kabellose Platzierung mit
herausnehmbarem 6700-mAh-Akku†

Person/Fahrzeug
Erkennung

Schnell
Antwort

IP64 Wasser- und
Staubabweisend




Hub erforderlich

// Highlights


Ultraweiter Betrachtungswinkel

Ausgestattet mit einem ultraweiten Betrachtungswinkel von 160 Grad diagonal sorgt die 4:3-Ansicht der Tapo-Kamera dafür, dass Benutzer vertikal

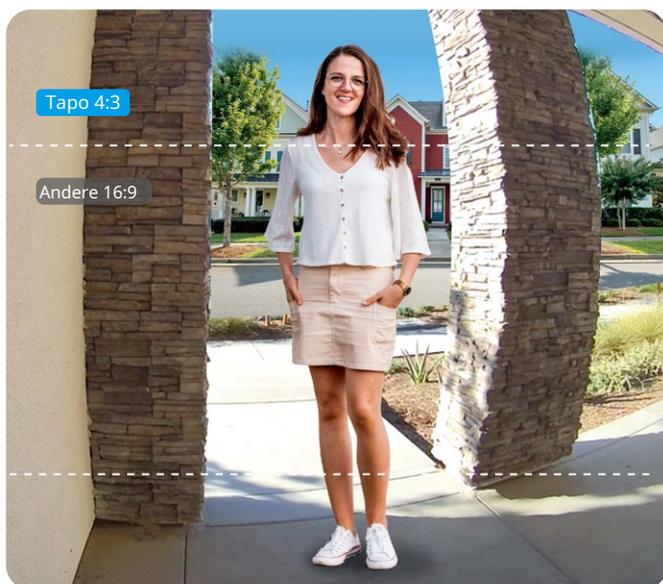

Kostenlose KI-Erkennung


Profitieren Sie von der kostenlosen KI-Erkennung zur Identifizierung von Personen und Fahrzeugen und lassen Sie sich bei Bedarf benachrichtigen.

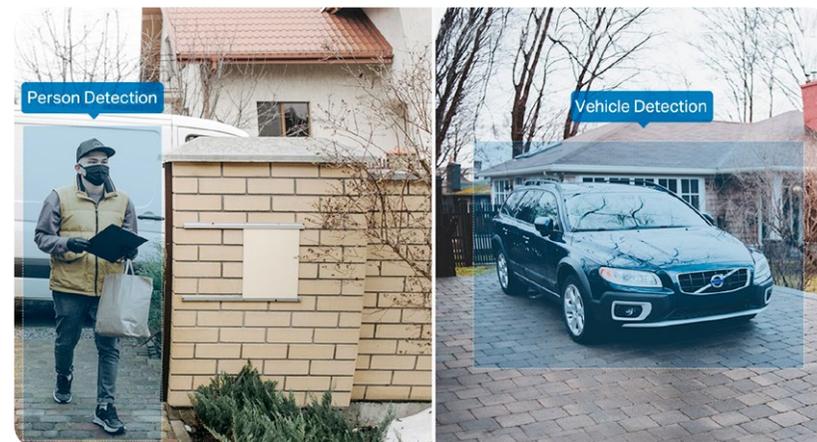

// Highlights


2K 5MP Livebild

Mit der Tapo-App wissen Sie immer, was vor Ihrer Tür passiert. Mit dem Starlight-Sensor und der 2K-5MP-Auflösung können Sie alle feinen Details auch bei schlechten Lichtverhältnissen überprüfen.

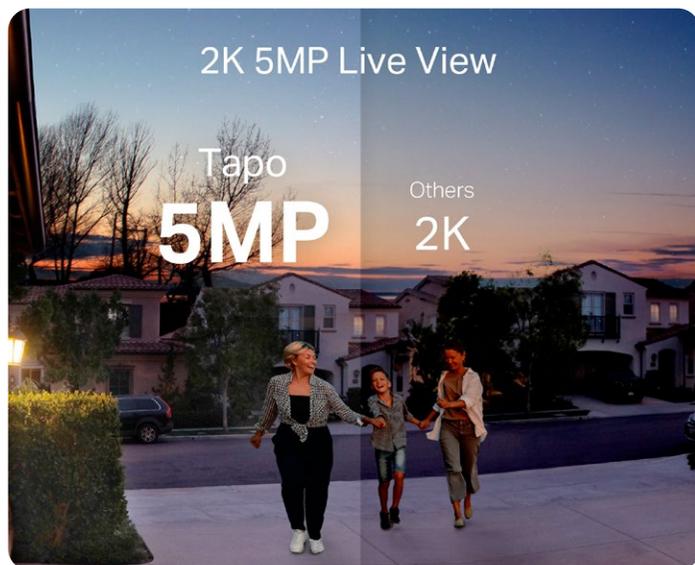

Maßgeschneidertes Seherlebnis mit Wedge

Mit der zusätzlichen Flexibilität des um 15° verstellbaren Keils haben Sie die Möglichkeit, den Blickwinkel Ihrer Kamera Ihren Wünschen entsprechend anzupassen.

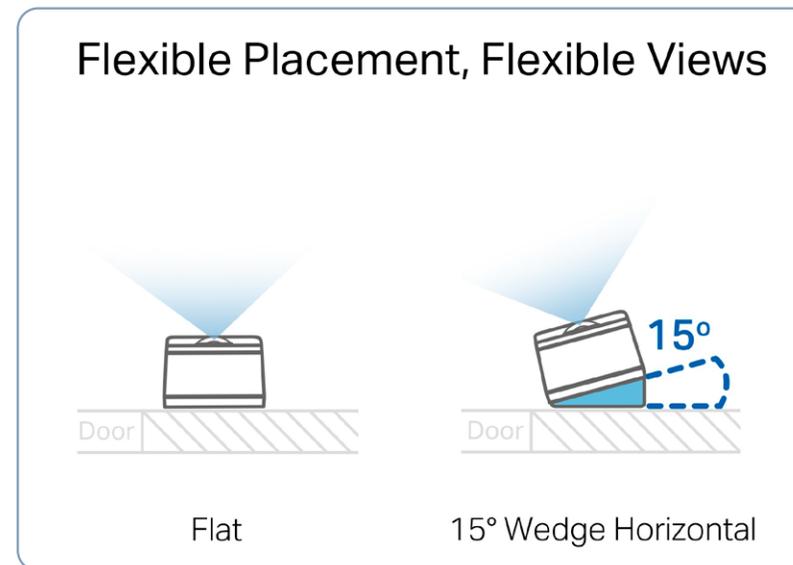

Merkmale

Kabellose Platzierung mit herausnehmbarem 6700-mAh-Akku†

Der wiederaufladbare und herausnehmbare Akku mit Low-Power-Protokoll erweitert Ihre Nutzung.

Kabellose Platzierung

Da keine Kabel vorhanden sind, können Sie die Türklingel an einer beliebigen Stelle platzieren.

Personen-/Fahrzeugerkennung

Smart AI identifiziert Personen und Fahrzeuge und benachrichtigt Benutzer bei Bedarf.

Farb-Nachtsicht

Enthüllt nachts hochauflösende Details und Farben mit dem Sternenlichtsensor und Scheinwerfer.

Zwei-Wege-Audio

Kommunizieren Sie in Echtzeit über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher.

Schnelle Antwort

Reagieren Sie auf Ihre Lieferungen, ohne ein Wort zu sagen, mit anpassbaren Antworten über die Tapo-App.

Hub als Innengong

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Klingeltönen als Ersatz für ein herkömmliches kabelgebundenes Klingelsignal.

Anpassbare Aktivitätszonen

Legen Sie anpassbare Aktivitätszonen fest, um genauere Benachrichtigungen zu erhalten.

Diebstahlalarm

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn jemand versucht, die Türklingel zu entfernen.

†Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Geräteeinstellungen, Nutzung und Umgebungsfaktoren variieren.

‡Kompatibel mit Displays, die von Alexa und Google Assistant unterstützt werden. Das Benutzererlebnis hängt von den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts ab.

§ microSD-Karte separat erhältlich.

* Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter <https://www.tapo.com/tapocare/>

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

©2024 TP-Link


// Technische Daten

Kamera	Bildsensor	1/2,7" Progressive Scan CMOS-Sensor
	Linse	Brennweite: 2,1 mm Blende: F2,1 Sichtfeld: 160° Diagonal
	Nachtsicht	850 nm IR-LED bis zu 10 m Vollfarb-Nachtsicht
	Tag-/Nachtschalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	Einbaustrahler
	Schnittstelle und Taste	1× RESET-Taste 1 × Türklingelknopf 1× Anti-Diebstahl-Taste
	Hub-Kompatibilität	Kompatibel mit H200 (im Lieferumfang enthalten)
Nabe	Schnittstelle und Taste	1× Ethernet-Anschluss 1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB) 1x SYNC-Taste

Video und Audio Video und Audio	Maximale Auflösung	2K 5MP (2560 × 1920 Pixel)
	Bildfrequenz	15 Bilder/s
	Digitaler Zoom	16x
	Videokomprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja
	Bildverbesserung	3DNR WDR
	Audio-Ein- und Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirenenlautstärke	Türklingel:96 dB (Diebstahlschutzsirene, Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung) Nabe:100 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
Lagerung	Lokaler Speicher	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB) ^s
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich)**

Erkennung & Benachrichtigung	KI-Erkennung	Bewegungserkennung Personenerkennung Fahrzeugerkennung
	Aktivitätszonen	Ja
	Ausgabebenachrichtigung	Systembenachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)
Netzwerk	Netzwerkonnektivität	Verbindung über WLAN herstellen
	Kabellose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-WLAN
	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 72,2 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Sicherheit	Sicherheit	On-Device-Maschinelles Lernen 128-Bit- AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/ WPA2-PSK

Leistung	Stromquelle	Türklingel: Herausnehmbarer, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 6700 mAh Hub: 9-V-Gleichstrom-Netzteil
	Eingangsspannung	Hub-Adapter-Eingang: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
	Ausgangsspannung	Hub-Adapter-Ausgang: 9,0 V, 0,85 A
	Länge des Netzkabels	Türklingel Batteriepack Adapterkabelänge: 0,5 m Hub Adapterkabelänge: 1,5 m
	Typischer Stromverbrauch	Typischer Stromverbrauch der Türklingel: 1,05 W
	Maximaler Stromverbrauch	Maximaler Stromverbrauch der Türklingel: 2,39 W
Allgemein	Zertifizierungen	CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA
	Intelligente Integration	Google Assistant, Amazon Alexa
	Wetterbeständigkeit	IP64
	Montageoptionen	An einer Wand kleben An einer Wand montieren

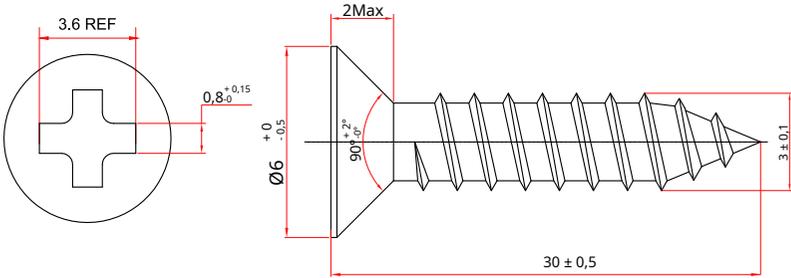Allgemein	Betriebstemperatur	Betriebstemperatur Türklingel: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Betriebstemperatur Hub: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
	Lagertemperatur	40 °C ~ 60 °C
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Schraubengröße	Größe der Befestigungsschraube: 
	Maße	Türklingel-Abmessungen: 5,7 × 0,21 × 1,3 Zoll (146 × 54,5 × 35,5 mm) Naben-Abmessungen: 2,8 × 2,8 × 1,2 Zoll (71,45 × 71,45 × 31,25 mm)

Allgemein	Packungsinhalt	<p>Tapo Video-Türklingel × 1 Tapo H200 Hub × 1 Tapo A100 Akku × 1 DC- Netzteil × 1 RJ45- Ethernet-Kabel × 1 USB- Adapterkabel × 1 Schrauben und Dübel × 3 3M-Kleber × 1 Montagehalterung × 1 Montageschablone × 1 15°- Montagekeil × 1 Türklingel- Ablösestift × 1 Tastenaufkleber × 1 Montagekeilschraube × 5 Kurzanleitung</p> <p>Hinweis: Der Paketinhalt kann je nach Region unterschiedlich sein.</p>
------------------	----------------	--