




## Datenblatt


### Unterputz-Schalterprogramm Allwetter 44®



Schalter/Taster  
Farbe: alpinweiß



SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel  
Farbe: alpinweiß



Busch-Jalousieschalter/  
-taster mit Aufdruck  
Farbe: alpinweiß

### Allwetter 44® Rahmen und Abdeckungen



alpinweiß (34)  
ähnl. RAL 9010



weiß (32)  
ähnl. RAL 1013



braun (31)  
ähnl. RAL 8017



alusilber (33)  
ähnl. RAL 9006



anthrazit (35)  
ähnl. RAL 7021

Allwetter 44® Rahmen sind in den Varianten 1-fach bis 3-fach für senkrechte oder waagerechte Montage erhältlich.

#### EIGENSCHAFTEN

- » UV-beständig
- » PVC- und halogenfrei
- » Schlag- und bruchfest
- » Abdeckung: Thermoplast (PC)
- » RoHS-konform
- » Für Kanalinstallation geeignet
- » Abrundungsradius  $\geq 2$  mm

#### MASSE

- » Wippe Abdeckung: 70 mm x 70 mm
- » Abdeckrahmen 1-fach: 91 mm x 91 mm
- » Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- » Aufbauhöhe Schalter: 14 mm
- » Aufbauhöhe Steckdose: 13 mm
- » Schutzart: IP44
- » Betriebstemperatur:  $-5$  °C ...  $40$  °C
- » Lagertemperatur:  $-25$  °C ...  $40$  °C

#### REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).





## Datenblatt


### Maßzeichnungen Allwetter 44®




Schalter

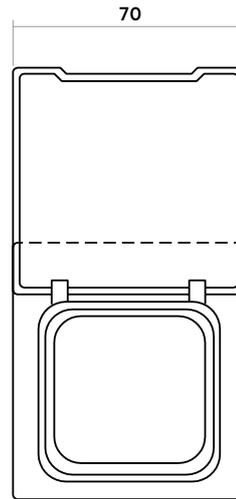



Zwischenring mit Klappdeckel

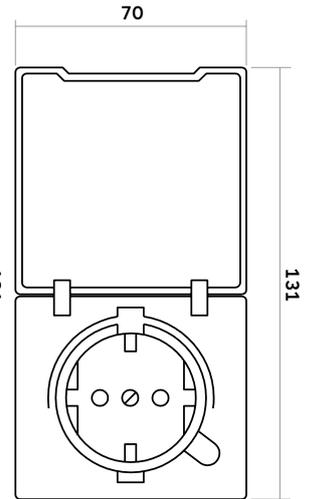


SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel




Steckdose

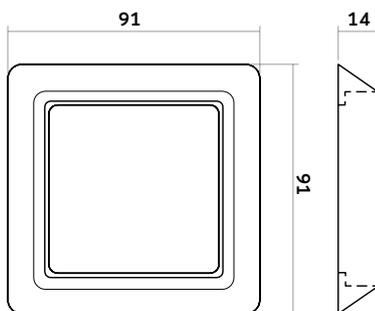

Abdeckrahmen 1-fach

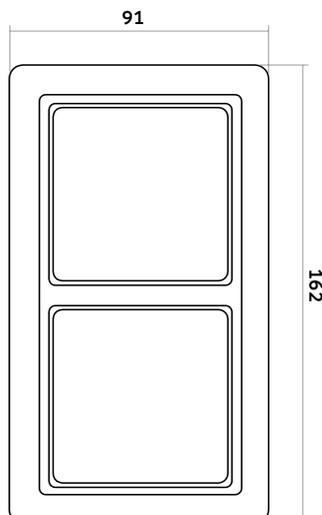

Abdeckrahmen 2-fach

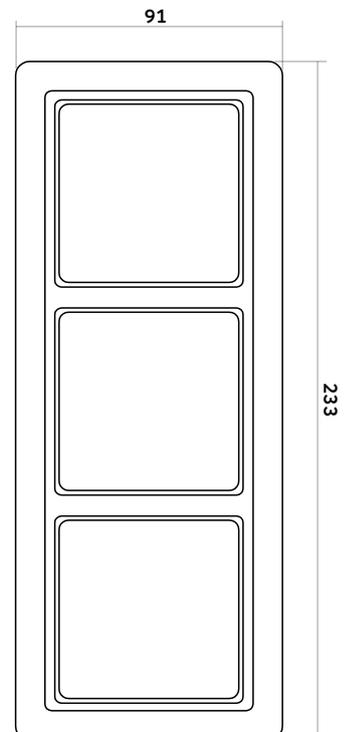

Abdeckrahmen 3-fach