
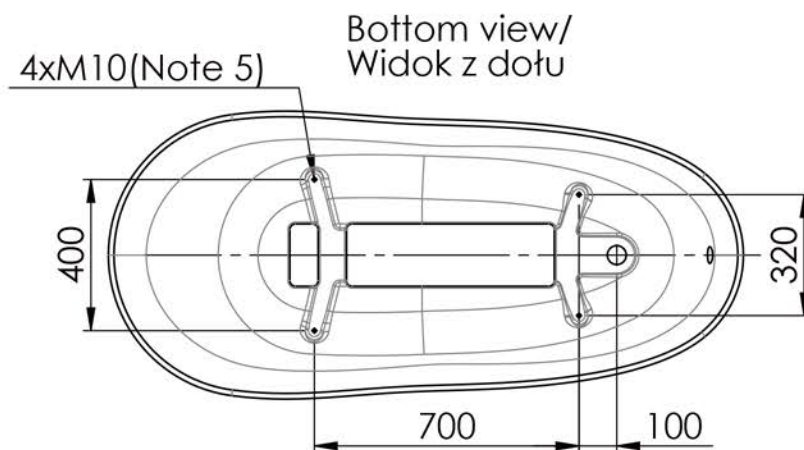
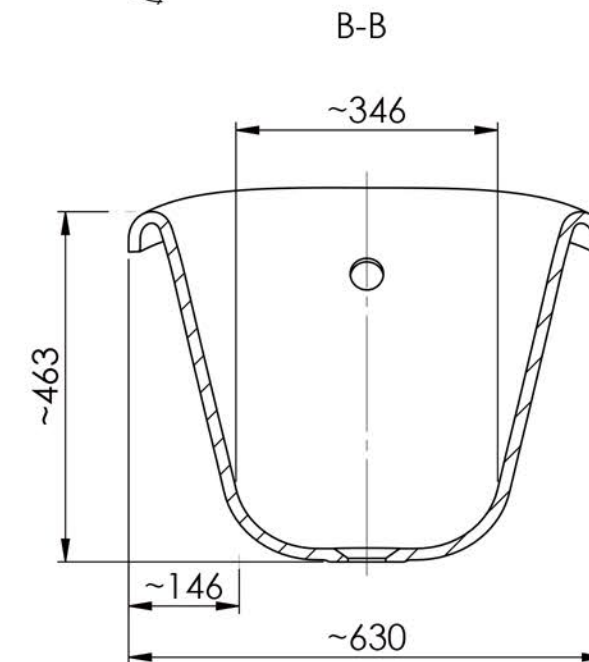
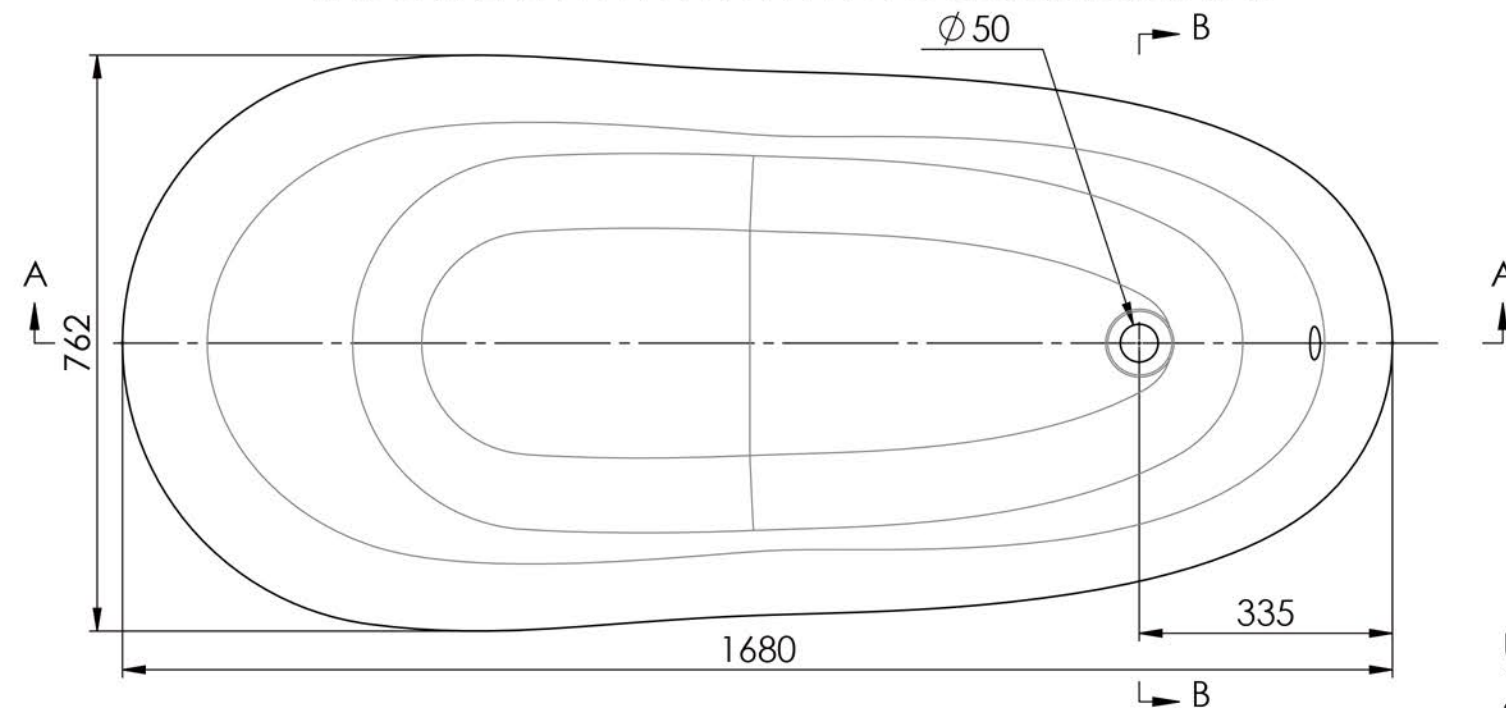
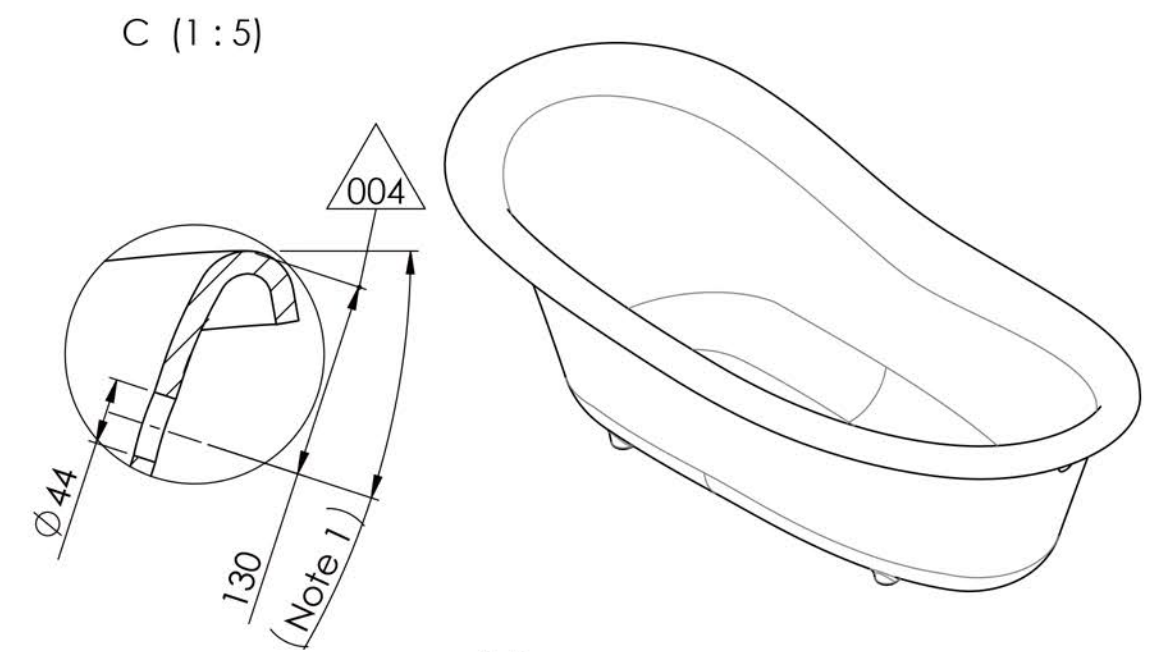


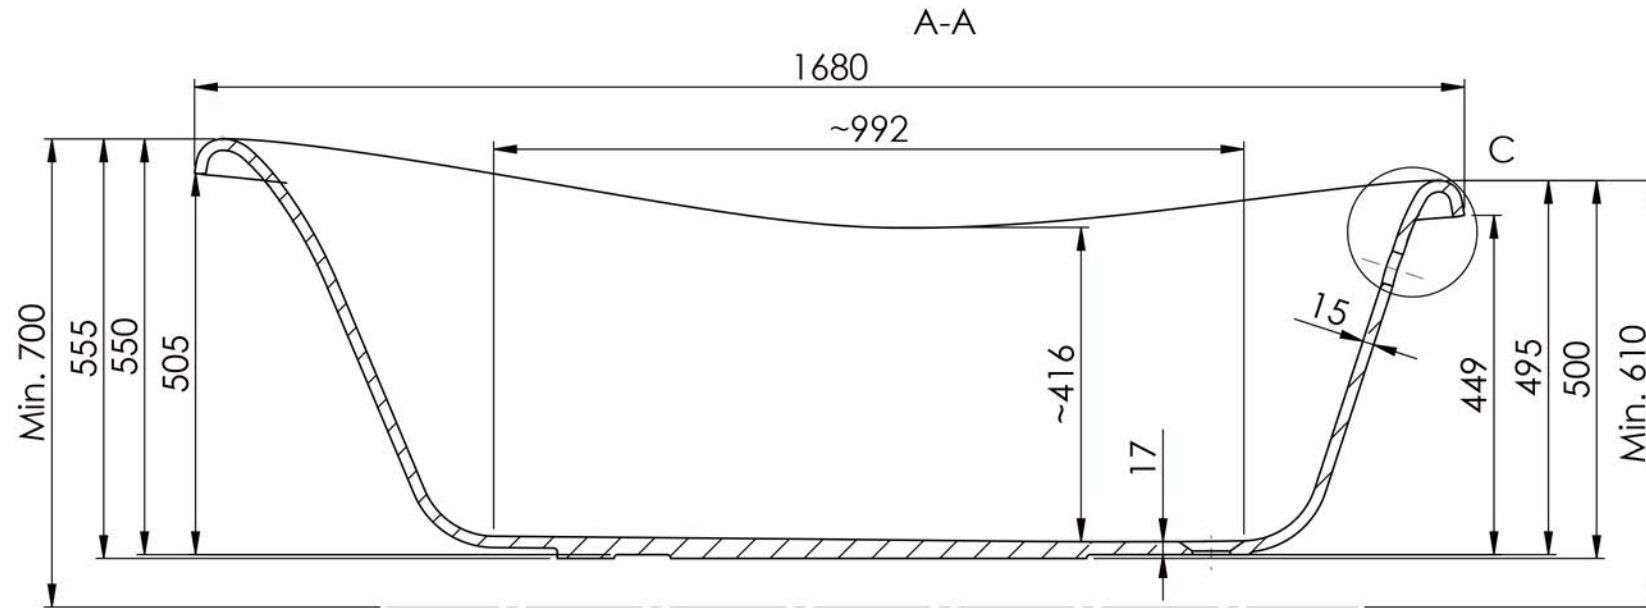

Uwagi/Note:

- 1) Prostopadłe do ścianki wanny/ normal to the wall of bath
- 2) Water volume(full bathtub) 240 l / objętość wody(pełna wanna) 240 l
- 3) Water volume (to overflow) 210 l / objętość wody (do przelewu) 210 l
- 4) Dokumentacja based on real product/
Dokumentacja stworzona na podstawie gotowego produktu
- 5) Steel bearings/Metalowe kołki
- 6) Śruba w zestawie nóżek daje możliwość regulacji w zakresie od 0 do 20 mm /
Screw in the set of legs can be adjusted in the range from 0 to 20 mm

Tolerance length/width/height	+10/-10 mm
Tol. plane bending	≤800 mm +1,5/-1,5 mm
	>800 mm +3/-3 mm
Tolerance holes location	+3/-3 mm
Tolerance holes diameter	+1/-1 mm
Tolerance wall thickness	+1/-1 mm
Tolerance feet location	+5/-5 mm