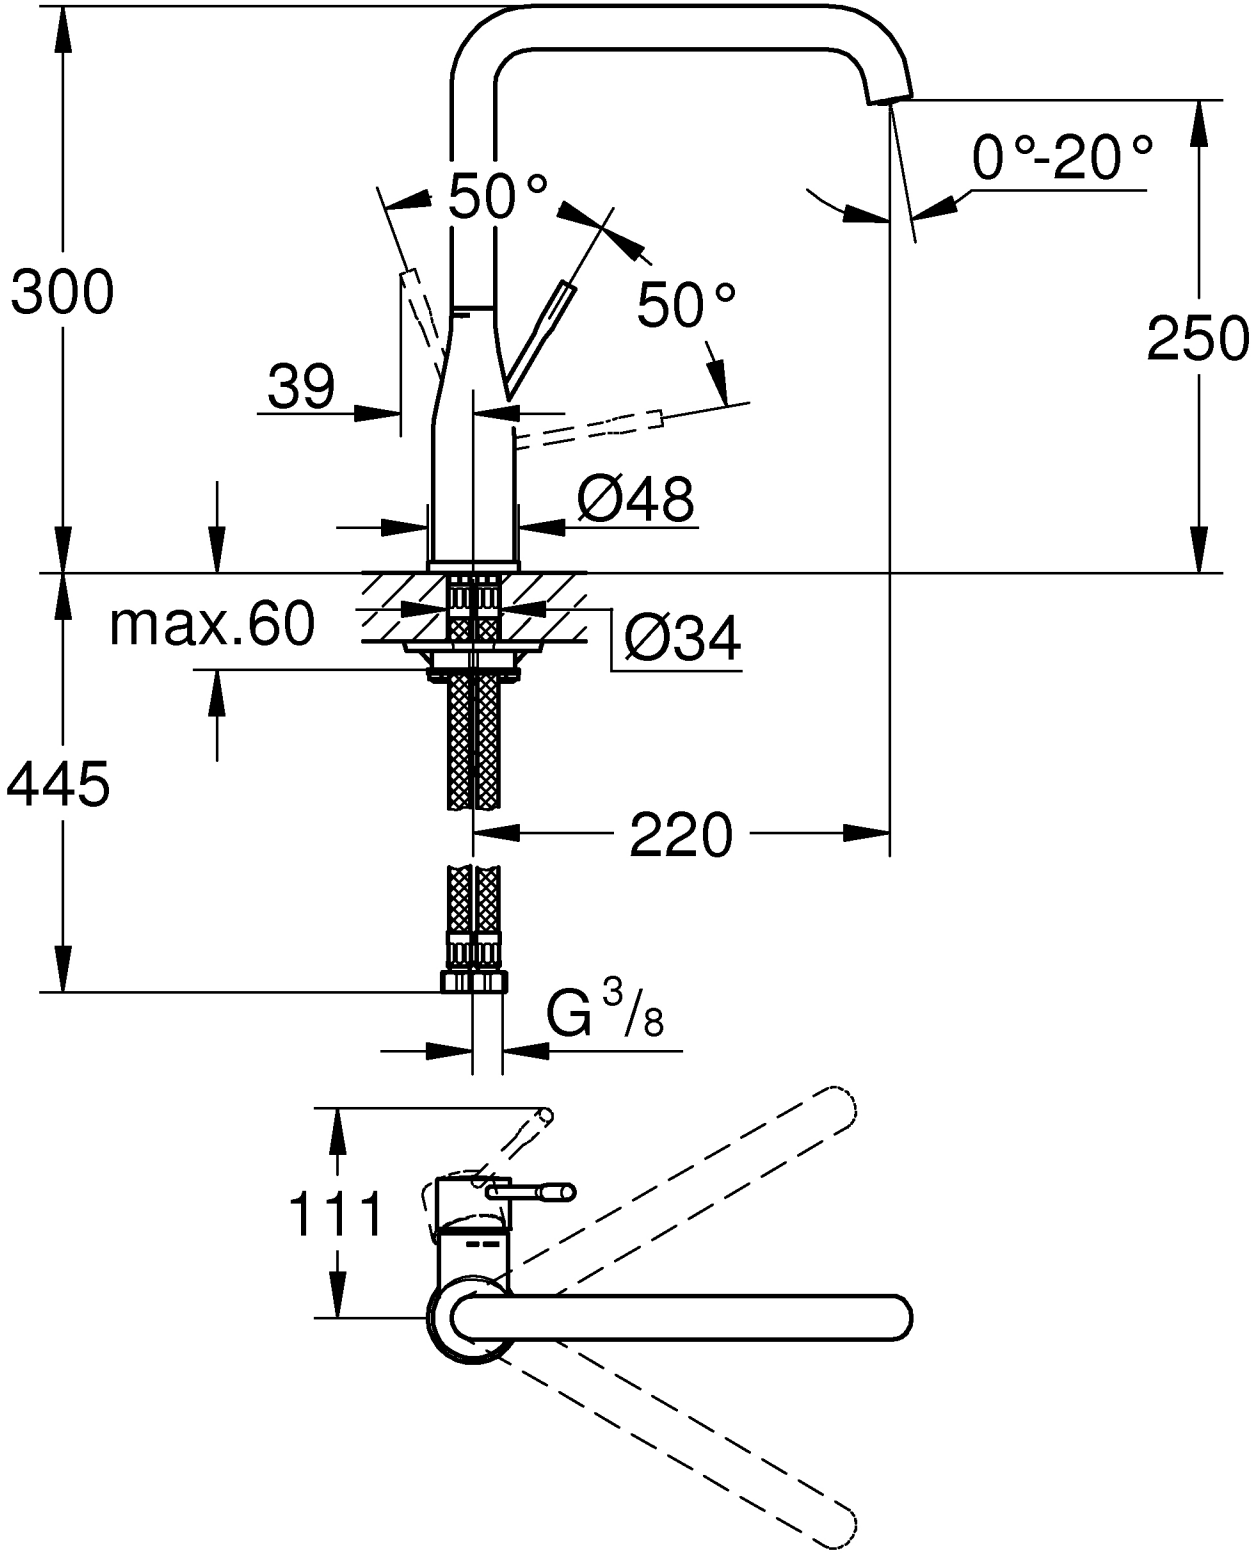
300
50°
50°
0°-20°
250
39
Ø48
max.60
Ø34
445
220
G 3/8
111