

Infrarotheizpaneele

premium S / M / L




Farbe: weiß (RAL 9003)
Oberfläche: glänzend strukturiert, pulverbeschichtet
Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP44
Oberflächen-
temperatur: ca. 95 - max. 110 °C
Garantie: 2 Jahre

inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker
und Montagespange



Artikelnr.	Artikel- bezeichnung	Leistung in Watt	Ampere	Breite in mm	Länge in mm	Höhe in mm	Nettogewicht in kg	Montage
011501	premium S 300	300	1,30	592	592	27	5,91	Wand, Decke
011502	premium M 600	600	2,61	592	1 192	27	10,88	Wand, Decke
011503	premium L 850	850	3,70	800	1 192	27	14,83	Wand, Decke

Rückseite des Paneels:

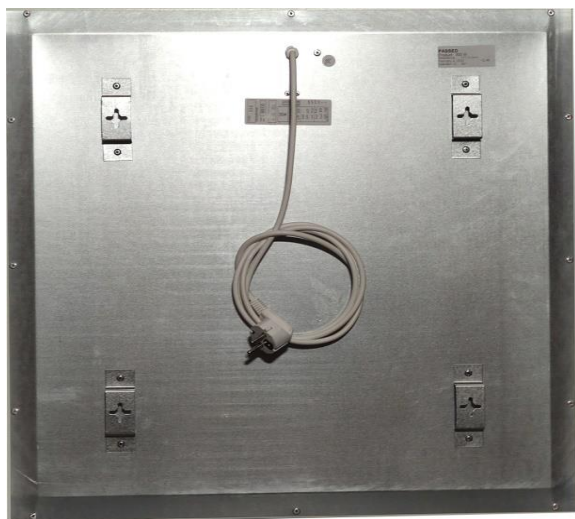

Paneeloberfläche