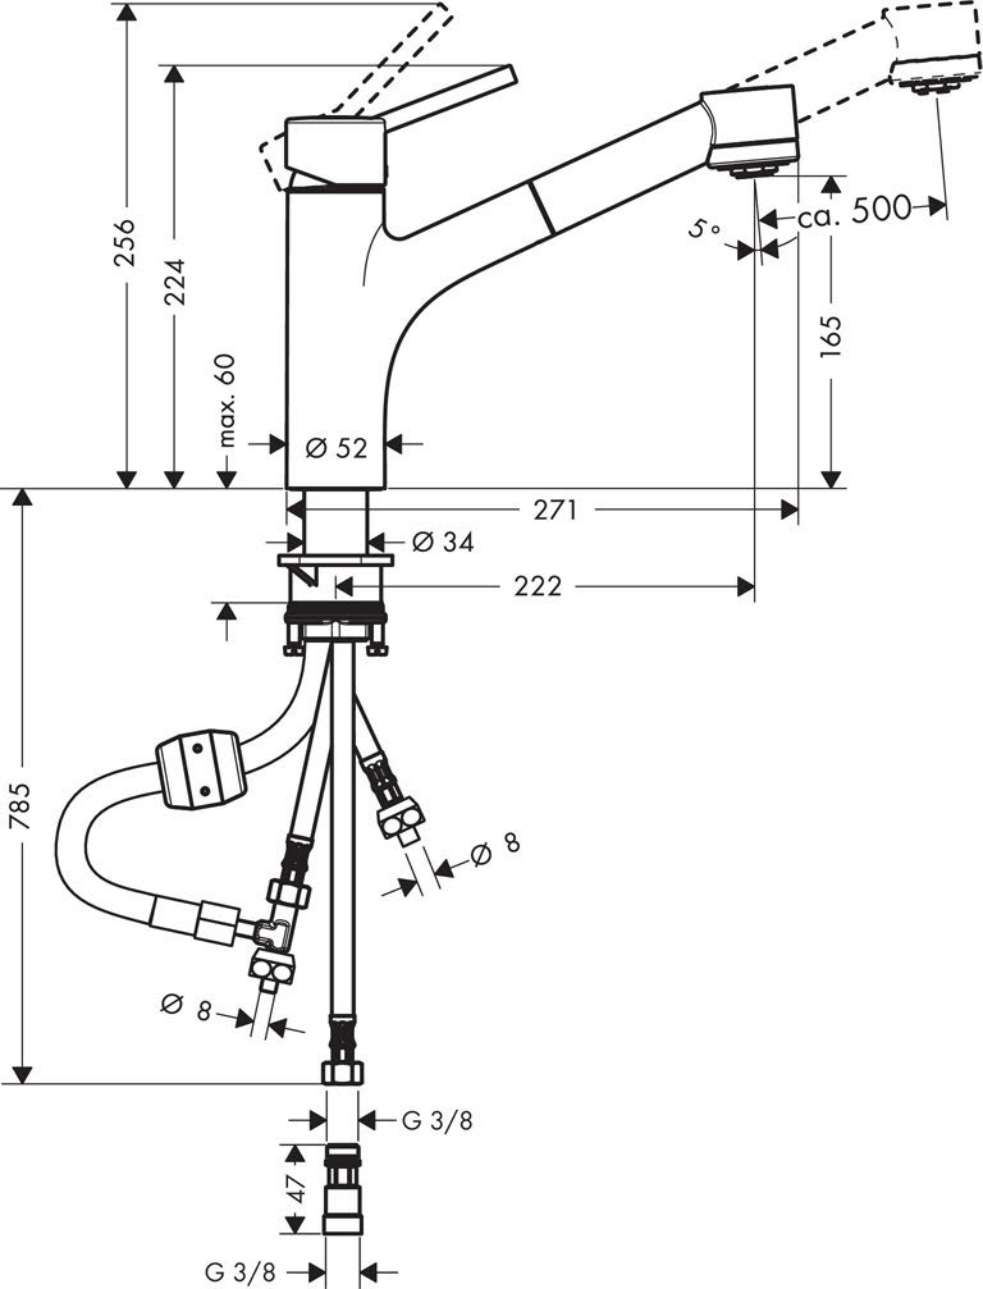
256
224
max. 60
Ø 52
5°
ca. 500
165
271
Ø 34
222
785
Ø 8
Ø 8
G 3/8
47
G 3/8