



05

- Stellen Sie sicher, dass die Pfosten gerade zu einander stehen



06

- Markieren Sie die Position des unteren Torband mit einem Keil von 2mm oder einem Abstand von 20 mm vom Boden.



07

- Bohren Sie zwei Löcher und setzen Sie (bei einer Mauer oder Wand) den Dübel ein.




08

- Das Torband anschrauben.



09

- Setzen Sie die Distanzscheibe auf das untere Torband.

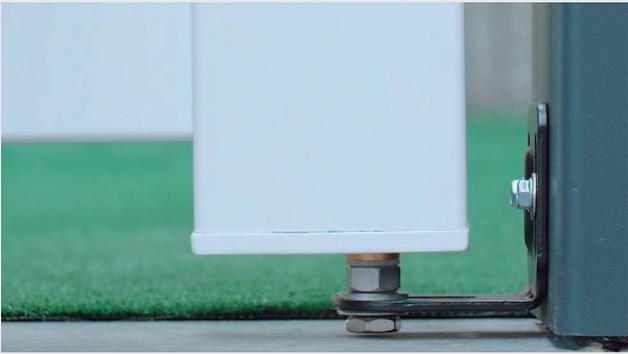

10

- Stellen Sie den Flügel auf das untere Torband.



11

- Benutzen Sie die Holzkeile zur Positionierung.



12

- Das obere Torband anbringen und die Position auf dem Pfosten markieren.




13

- Bohren Sie zwei Löcher für die Befestigung des Torbandes. Die Schrauben nur leicht festziehen, damit man das Torband noch ausrichten kann.



14

- Überprüfen Sie ob das Tor gerade ist.

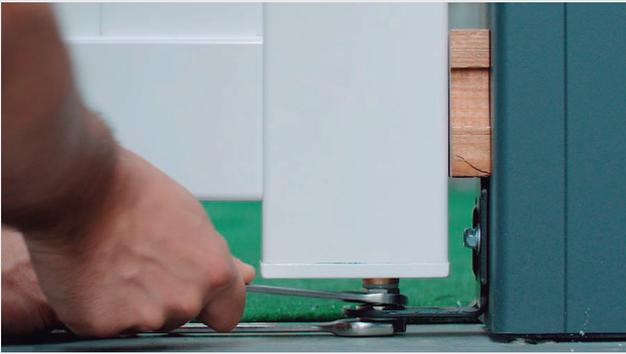

15

- Befestigen Sie das untere Torband



16

- Positionieren Sie den Flügel und befestigen Sie das obere Torband.



17

- Stecken Sie den Handgriff auf den Vierkantstift.
- Beide Türgriffe anschrauben.



18

- Drücken Sie die Schlossrossetten fest.



19 Info: Bei jeder Bestellung erhalten Sie eine durchgehende Anschlagleiste (gezeigte Anschlagleiste ist die kurze Variante).

- Befestigung der Anschlagleiste.
- Die Anschlagleiste zentriert auf den Schlosskasten setzen.



20

- Die Position der Anschlagleiste auf dem Pfosten markieren.



21

- Die Anschlagleiste mit dem Bohrer fest anschrauben



22

- Setzen Sie die Abdeckkappe auf das obere Torband.



23

- Überprüfen Sie, ob das Tor sich ordnungsgemäß öffnen und schließen lässt.



24

- Sie können das Tor mit Wasser und Seife reinigen.