


Montageanleitung

für Ihre Edelstahl Duschvorhangstange

Aufbau Duschvorhangstange:

- Schrauben Sie die Stange mit dem Gewindestift auf das Bogenstück, bis Ihre Stange komplett ist.
- Achtung: Sackbohrung muss nach unten zeigen. Dort wird später das Unterteil des Deckenhalters hineingesteckt.

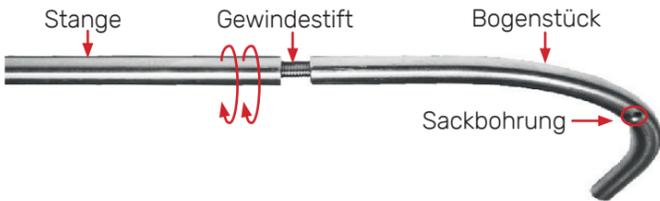

Montagehöhe bestimmen:

(Bei Bodentiefen Duschen empfiehlt es sich den Vorhang mit ca. 1 cm Luft über dem Boden enden zu lassen, damit dieser richtig trocken kann)

Variante 1.
Nehmen Sie die Höhe von Ihrem Duschvorhang und rechnen sie 3 cm dazu. z.B. 200 cm + 3 cm




Variante 2.
Messen Sie mit Hilfe eines Duschvorhanges an der Stange die Höhe aus. Damit der Vorhang nach Montage auch auf gewünschter Höhe hängt. Durch einfaches Anhalten der Stange an die Wand, lässt sich die Position bestimmen.

Montage Duschvorhangstange:

- Markieren Sie die Position für das 1. Wandlager. Mittelpunkt anzeichnen, Loch bohren und den Dübel in der Wand versenken.
- Danach das Wandlager anhalten und mit der Schraube fixieren.
- Duschvorhangstange hinein schieben, mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten und die Position für das 2. Wandlager bestimmen. Wandlager montieren.
- Nun benötigen wir die Teile vom Decken- oder Wandabhängiger.
- Montieren Sie das Deckenlager mit der Madenschraube an dem Deckenhänger. Siehe Bild



Achtung: Deckenhänger auf gewünschte Länge mit Flex oder Eisensäge kürzbar. (falls zu lang)

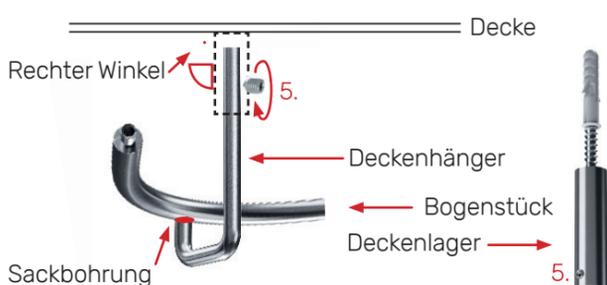

- Zweiter Monteur benötigt! Stecken Sie die Stange in die bereits montierten Wandlager und fixieren diese mit den Madenschrauben. Achtung: Stange muss trotz Fixierung festgehalten werden!
- Deckenhänger in Sackbohrung stecken und im rechten Winkel ausrichten. Punkt markieren wo der Deckenhänger die Decke berührt.
- Loch an markierter Stelle bohren, Dübel versenken, das Deckenlager vom Deckenhänger entfernen und an der Decke montieren.
- Deckenhänger an dem Deckenlager befestigen und anschließend in die Stange einhängen. Fertig

(Deckenhänger kann optional für besseren Halt mit einem tropfen Sekundenkleber in die Sackbohrung geklebt werden)

Montage Wandabhängiger:

Schritt 1 bis 6 siehe Montage Duschvorhangstange:

- Deckenhänger richtig in die Sackbohrung stecken, der Winkel sollte automatisch bei 45° liegen. Punkt markieren wo der Deckenhänger die Wand berührt. Siehe Bild



- An der markierten Stelle ein Loch bohren und den Dübel versenken.
- Aus dem zweiteiligen Wandlagentergelenk die Wandaufnahme lösen und an der Wand befestigen.
- Wandlagentergelenk auf die Aufnahme schieben und mit der Madenschraube anziehen.
- Anschließend in die Stange einhängen.

Pflegehinweis:

Damit Ihre Edelstahl Duschvorhangstange auch auf Dauer im vollen Glanze dasteht, sollten einige Punkte beachtet werden.

Wir empfehlen, die Edelstahlteile mehrmals im Jahr zu reinigen:

- / mit klarem Wasser und einem Tuch abwaschen.
- / Bereits entstandene leichte Verfärbungen oder Griffspuren lassen sich in der Regel mit einem Edelstahl Pflegespray abreiben.
- / mit Tuch ein Edelstahl Pflegespray dünnflächig auftragen.
- / bei Verfärbungen oder hartnäckigem Schmutz trocken oder nass mit feinem Schleifvlies in Schleifrichtung überarbeiten. (Nicht bei Hochglanz polierten Stangen möglich)

- direkte Behandlung mit sauren oder basischen Komponenten, (in vielen Reinigungsmitteln enthalten) können unmittelbar zu Verfärbungen führen
- Kalk ist ebenfalls schädlich für die Edelstahl Oberfläche

Hinweis zur Verwendung des Spezialklebers:

- Nehmen Sie die Wandrosette
- Füllen Sie den gesamten Hohlraum nun großzügig mit dem beigelegten Spezialkleber.



- Kleben Sie nun die Wandrosette an die zuvor ausgemessene und markierte Stelle.
- Drücken Sie die Wandrosette fest an die Wand, achten Sie darauf, dass die gesamte Fläche der Wandrosette gut anliegt und fixieren Sie es zur Stabilisierung mit einem oder zwei Klebestreifen.

- Lassen Sie es ca. 24 Stunden trocknen.
- Danach können Sie das Klebeband entfernen.
- Nehmen Sie das Wandlager und lösen die Madenschraube. Schieben Sie das Wandlager auf die geklebte Wandrosette.



- Madenschraube wieder anziehen und die Stange nach Anleitung montieren.

Zusatz Info: Montage gerade Stange

- Zweiteilige Wandlager mit Hilfe der Madenschrauben an die Stange montieren.
- Gewünschte Montagehöhe ausmessen und markieren. Löcher bohren und die Dübel darin versenken.
- Nehmen Sie die zweiteiligen Wandlager wieder von der Stange.
- Lösen Sie die oberen Madenschrauben und entnehmen Sie die Wandaufnahmen aus den Hülsen.



- Schrauben Sie beide Wandaufnahmen fest.
- Die Hülsen von den zweiteiligen Wandlagern auf die Enden der Stange schieben. Siehe Bild



- Jetzt können Sie die Hülsen über die Wandaufnahmen schieben und mit den Madenschrauben befestigen.
- Deckenhänger Montage ab 150 cm Breite: In der großen Anleitung ab Punkt 4. erklärt.
- Ihre Duschvorhangstange ist nun fertig in der Nische montiert.