



Art.Nr. A18226 beschichtet RAL 9006 (weißaluminium)

Art.Nr. A18210 beschichtet RAL 7016 (anthrazit)

Art.Nr. A18161 Cortenstahl



## Bank BRIDGE bestehend aus:

2 x Stütze


1 x Bankauflage B 69/109 cm

12 x Flanschkopfschraube M 6x12 Edelstahl, blank (Corten)

12 x Flanschnutter M 6 Edelstahl, blank (Corten)


4 x Gummipuffer

Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten), Inbus 5 mm, 10er Maulschlüssel

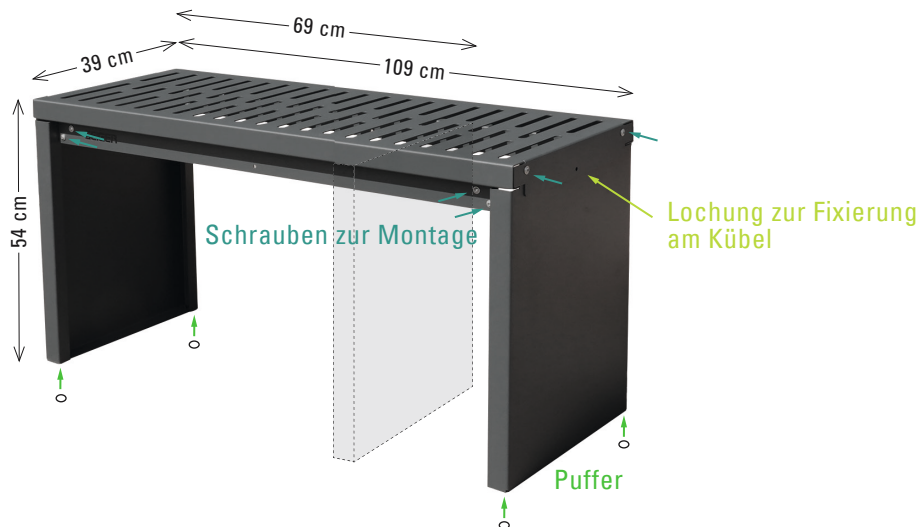

Bankauflage umgedreht auf eine weiche Unterlage auf dem Boden legen, nacheinander die Stützen in die Auflage stecken und vorne, hinten und seitlich mit jeweils zwei Schrauben verbinden. Zuerst handfest anziehen, am Ende fest ziehen. Nicht überdrehen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Gummipuffer in die Lochung der Stützen einstecken, danach Bank umdrehen.

# BANKAUFLAGE BRIDGE / RAMP SITZAUFLAGE POINT & TISCHAUFLAGE TOP

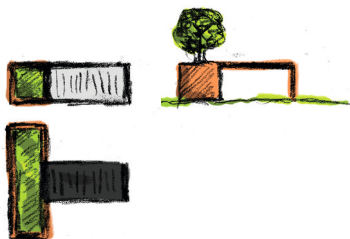


## Halbbank BRIDGE RAMP

1 Stütze unter der Auflage auf einer Seite (Montage Stütze siehe Bank BRIDGE), andere Seite gestützt durch Auflegen auf Kübel (Befestigung mit einer Schraube möglich)


### Enthält

- 1 x Stütze
- 1 x Bankauflage B 69/109 cm
- 6 x Flanschkopfschraube M 6x12 Edelstahl, blank (Corten)
- 6 x Flanschnutter M 6 Edelstahl, blank (Corten)
- 4 x Gummipuffer

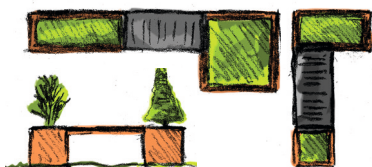


## Bankauflage BRIDGE 100 und BRIDGE 60

- Abstand zwischen Auflagekübeln 100 cm / 60 cm
- einhängbar in allen Kübeln Mindestbreite 40 cm, Randbreite 4 cm
- seitliche Lochung zur Fixierung mit einer Schraube (dazu müssen in den Kübel ein Loch gebohrt werden)
- als Auflage auf Urban Breite/Tiefe 100 cm

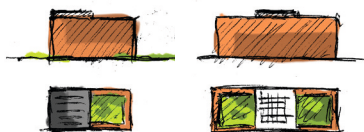

## Sitzauflage POINT 50x40 cm

- auf allen Kübeln Tiefe 40 cm (Lotte) & Urban 50 cm verwendbar



## Sitzauflage POINT 50x50 | Tischauflage TOP 50x50 (ohne Dekolochung)

- auf allen Kübeln 50x50 cm verwendbar (Nora)
- Urban Tiefe 50 cm



## Sitzauflage POINT 60x60 | Tischauflage TOP 60x60 (ohne Dekolochung)

- auf allen Kübeln 60x60 cm verwendbar (Clara, Nora)



### Lieferbare Materialien / 2 mm Blech

- Pulverbeschichtet nach RAL 9006 (weißaluminium) Feinstruktur
- Pulverbeschichtet nach RAL 7016 (anthrazit) Feinstruktur
- Cortenstahl (Auslieferung walzblank!!)
- Edelstahl geschliffen

**Wir empfehlen die Auflagen an Kontaktstellen mit Folie oder Klebepads gegen Scheuern zu versehen! (nicht im Lieferumfang)**