


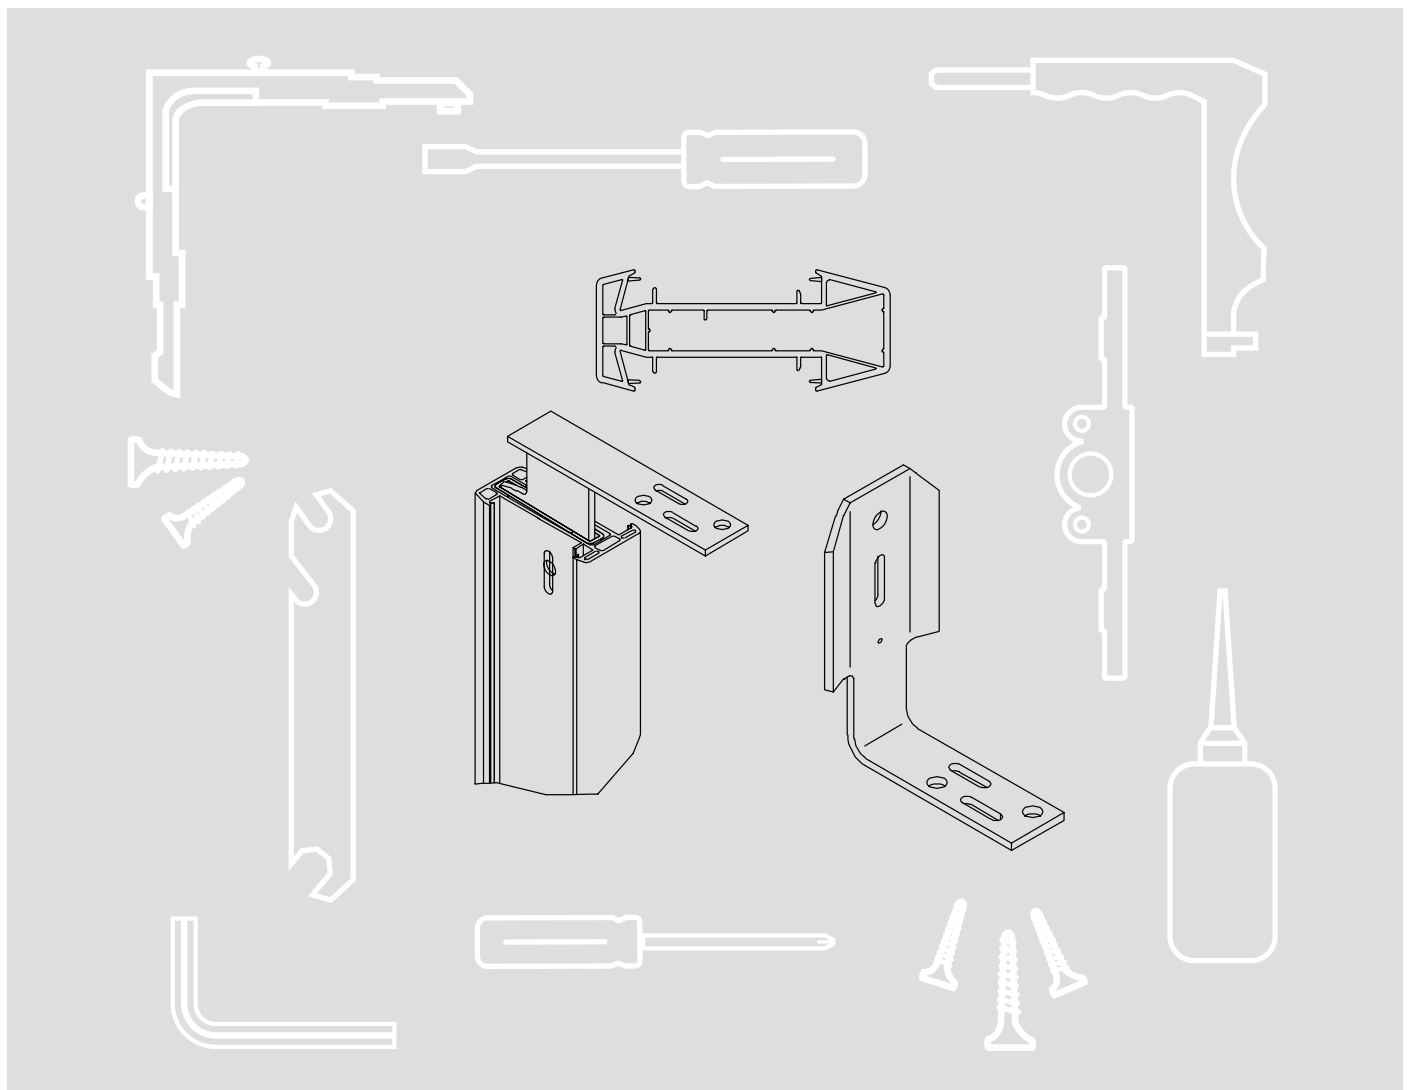


MONTAGERICHTLINIE FÜR STATIK-KOPPLUNGEN

160218 für ARON Renova+ und ARON Linea | 180218 für ARON Novum und ARON Passiv


Bautiefe Renova+ und Linea: 76 mm

Bautiefe Novum und Passiv: 85 mm

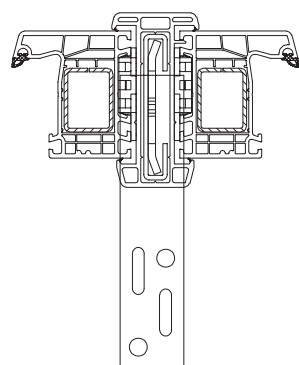


Stahlverstärkung
13 mm x 80 mm x 2 mm


Stahlverstärkung
13 mm x 90 mm x
24,5 mm x 2 mm




Kopplungsprofil Kunststoff




Kopplungsprofil Kunststoff



Dehnplatte 3 mm für Kopplung







Standard




Alternative

Montageanker (vor Element) für Kopplung

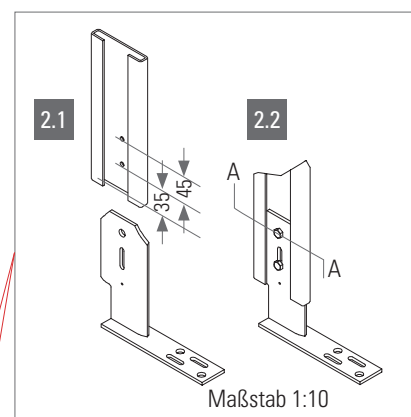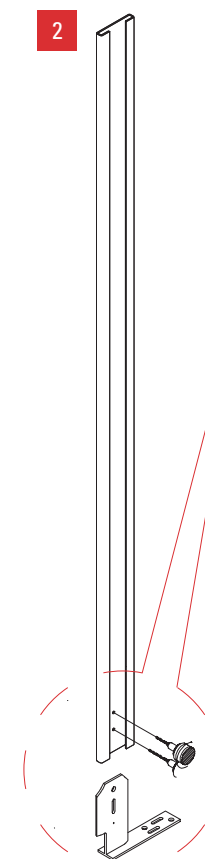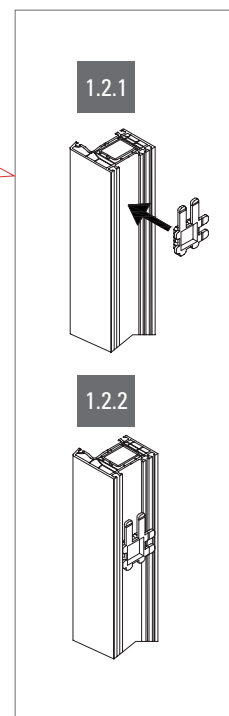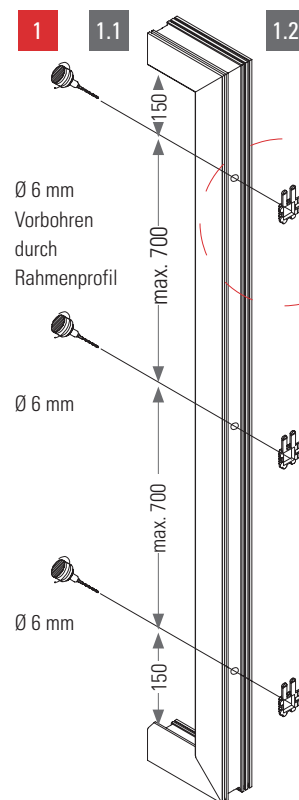

2 x M6 x 12 mm (DIN ISO 7380-2) mit Sperrzahnmutter M6 (ähnl. DIN 6923-8)

Schnittansicht A-A






Hinweis:

Die Dehnplatte ist in einem definierten Abstand zur Rahmeninnenplatte (Glasfalz) zu montieren. Dabei ist auch der Abstand zwischen mehreren Dehnplatten einzuhalten.

Die Position der Dehnplatte richtet sich nach dem Verschraubungsabstand. Der Abstand der Befestigungspunkte beeinflusst die Lage der Dehnplatte.


Die Bohrungen für die Verschraubung sind so auszuführen, dass der maximale zulässige Abstand von 700 mm zwischen den Bohrungen nicht überschritten wird.

Bei der Festlegung der Bohrpositionen ist der größte zulässige Abstand zwischen Mauerwerk und Kopplungsstahl zu berücksichtigen.

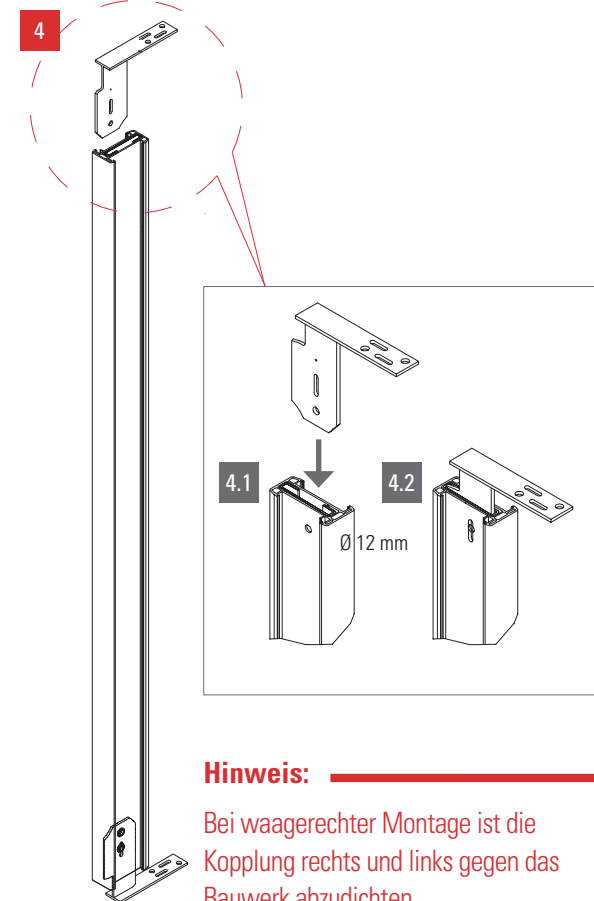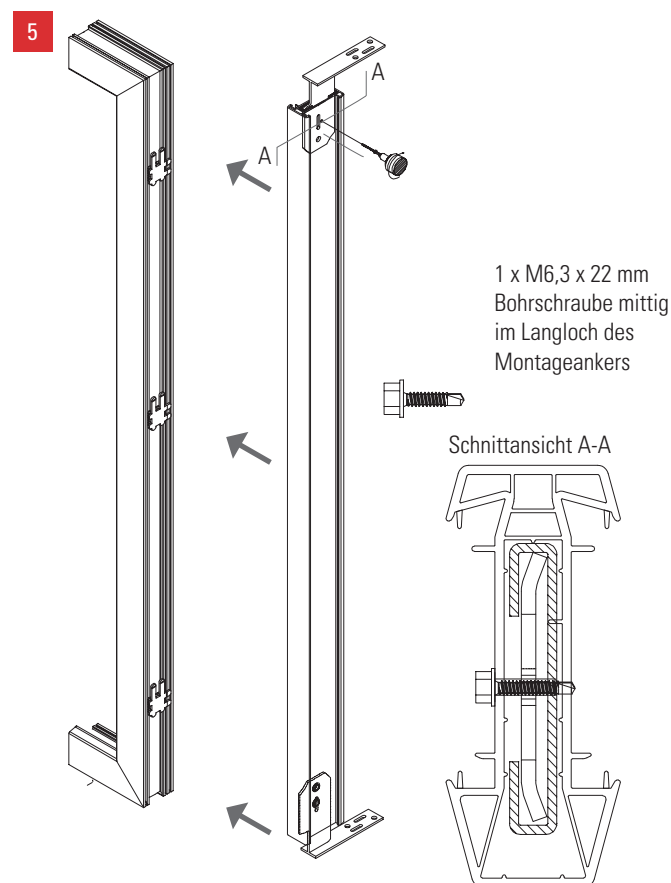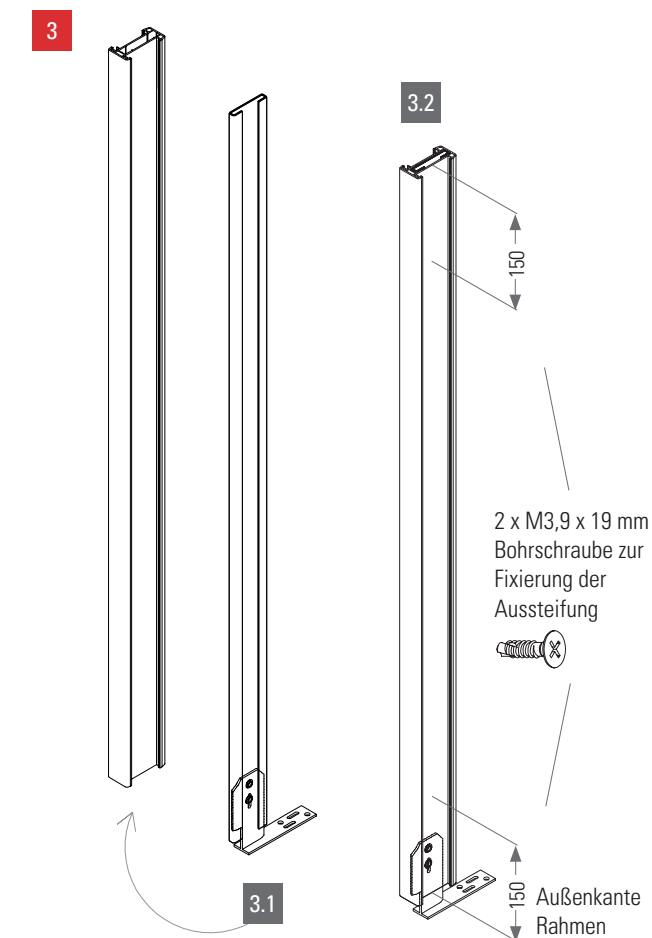


Hinweis:

Bei waagerechter Montage ist die Kopplung rechts und links gegen das Bauwerk abzudichten

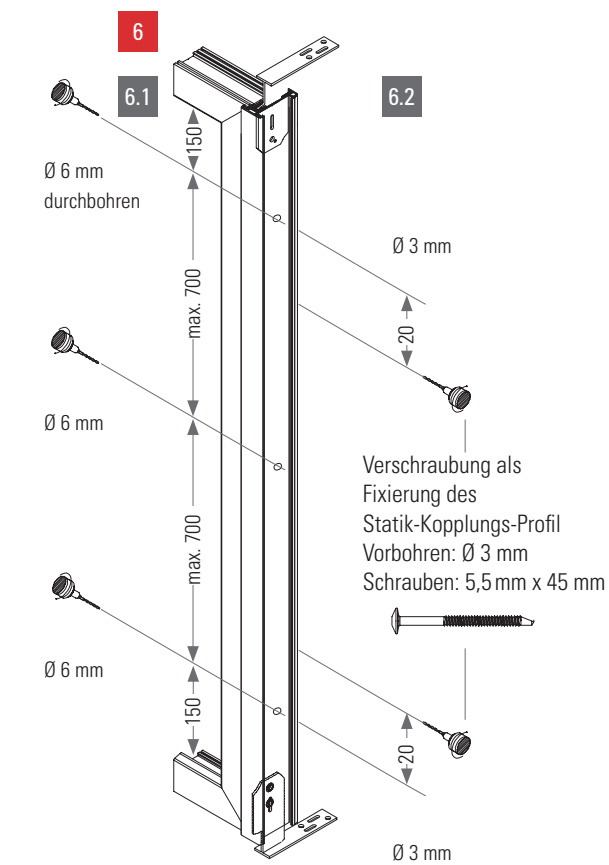

7

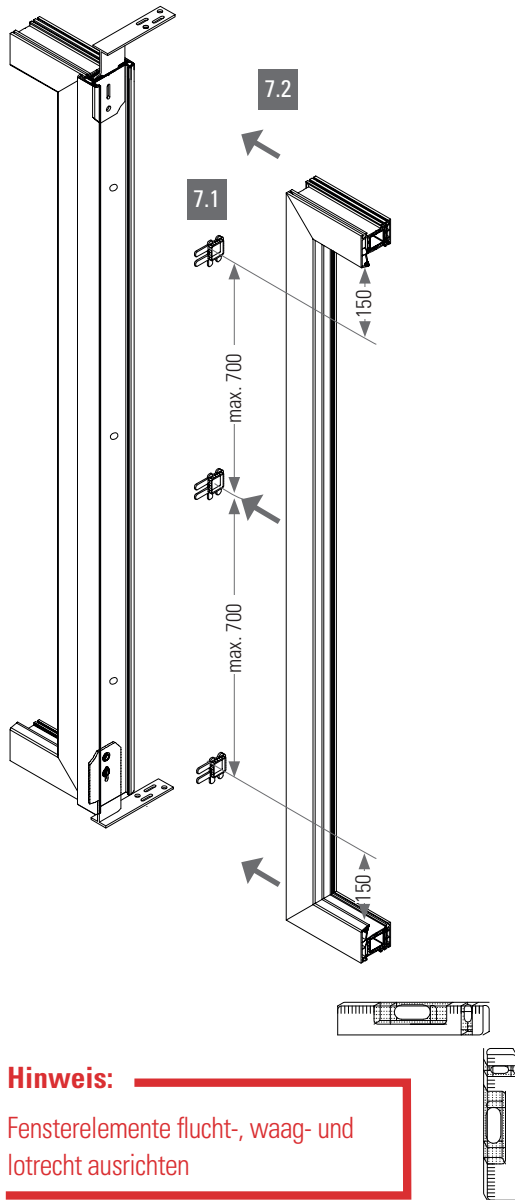


Hinweis:

Fensterelemente flucht-, waag- und lotrecht ausrichten

Blendrahmen-Höhen	Schraube mit Bohrspitze
73 mm und 80 mm	5,5 x 100 mm

8

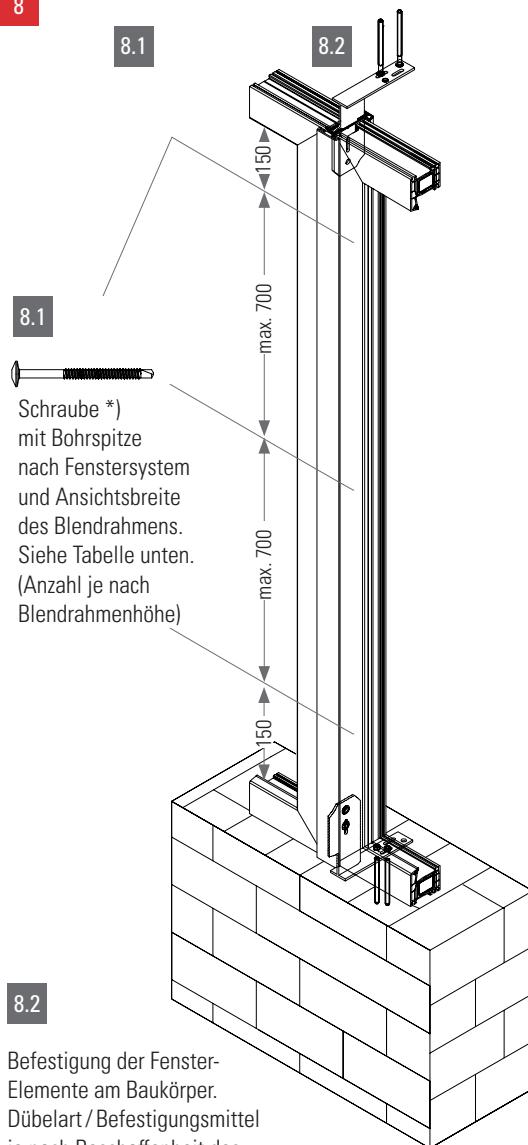

Schraube *) mit Bohrspitze nach Fenstersystem und Ansichtsbreite des Blendrahmens. Siehe Tabelle unten. (Anzahl je nach Blendrahmenhöhe)

8.2

Befestigung der Fenster-Elemente am Baukörper. Dübelart / Befestigungsmittel je nach Beschaffenheit des Mauerwerks / Baukörpers.

*) Empfehlung für die Montage der Kopplungen. Schrauben nicht im Lieferumfang oder Lieferprogramm enthalten.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com