

EINBAU- & PFLEGERICHTLINIEN



Identifikationsnummer der
notifizierten Prüfstelle: 0780



BODENPLATTE

JURA KALKSTEIN BEIGE

FORMAT

60 x 40 x 3 cm

HERKUNFT

Deutschland, Altmühltal

KANTEN


gesägt und handabgezogen

OBERFLÄCHE


sandgestrahlt

Zulässige Toleranz in Stärke +/- 3 mm
Nur für begehbare Verkehrsflächen geeignet.

Ungebundene Bauweise

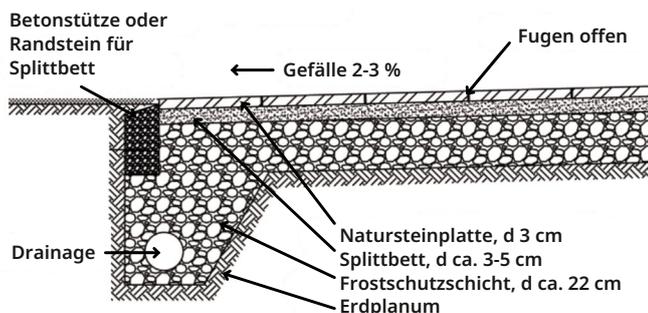

Gebundene Bauweise

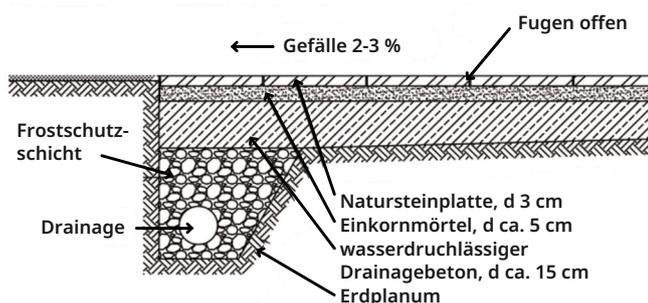

EINBAU & PFLEGE

Bodenplatten sind im Außenbereich grundsätzlich im, für Naturstein geeigneten, wasserdurchlässigen Splittbett oder Einkornmörtel (Korngröße mindestens 4-8 mm) zu verlegen. Wasser ist von der Plattenoberfläche sowie aus dem Unterbau (zweite Entwässerungsebene) mittels ausreichendem Gefälle und gezielter Wasserableitung (Drainagen, Roste, etc.) abzuleiten.

Entsprechend der Belagsgrößen sind Dehnfugen zu berücksichtigen. Eine fugenlose Verlegung (Pressfugen) ist nicht zulässig. Generell sind die Fugen mindestens mit 4 mm Breite anzulegen und dauerhaft offen zu halten. Die Verwendung von gebundenen Pflasterfugenmörtel (z. B. auf Kunstharzbasis), Versiegelungen oder Imprägnierungen erfolgen ausdrücklich auf eigene Gefahr, da diese diffusionshemmend wirken und so Abplatzungen an den Oberflächen entstehen können.

Kalksteine sind nicht tausalzbeständig. Bitte bei Bedarf Streusplitt (keine Taumittel) verwenden. Reinigung und Pflege nur mit klarem Wasser ohne jegliche Zusätze.



Naturstein ist ein Naturprodukt, dessen Aussehen und Eigenschaften bei seiner Entstehung vor vielen Millionen Jahren bestimmt wurde. Kleinere Oberflächenablösungen von fossilen Einschlüssen (Ammoniten, Korallen, Schwämmen etc.), sowie offene Poren oder Adern sind naturbedingt, materialtypisch und zeigen die Entstehungsgeschichte des Natursteins.

Struktur und Farbe sind einzigartig. Abweichungen sind unvermeidbar – jedes Stück ein Unikat.

Kalksteine sind nicht säure- und tausalzbeständig

Reinigung und Pflege nur mit klarem Wasser ohne jegliche Zusätze.

Keine Versiegelung, Imprägnierung oder Oberflächenschutz auftragen.

Bei fehlerhaftem Einbau bzw. falscher Pflege übernehmen wir keine Gewährleistung.