


**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W55**

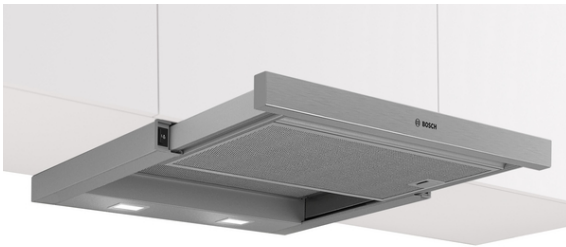

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4682 : Griffleiste Weiss
DSZ4686 : Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4 : Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S :

**Die leistungsstarke Flachschirmhaube
für eine fast unsichtbare Platzierung im
Oberschrank.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Nettogewicht : 8,8 kg
Steuerung : Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 238 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DSZ4682, DSZ4686, DWZ1IT1B4, DWZ1IT1I4, HEZG9AS00S
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen : 3 W
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Nein
Anschlusswert : 108 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Körpermaterial : verzinkt
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
Nettogewicht : 19,000 lbs
Bruttogewicht : 23,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
Nettogewicht : 8,8 kg
Bruttogewicht : 10,4 kg



Serie 2, Flachschrilmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W55

Die leistungsstarke Flachschrilmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

Design:

- Flachschrilmhaube grau-metallisch
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Wippenschalter Bedienung
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 276 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 336 m3/h; Geräuschwert 65 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 394 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m3/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m3/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m3/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW







Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Griffleiste beiliegend

Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W55

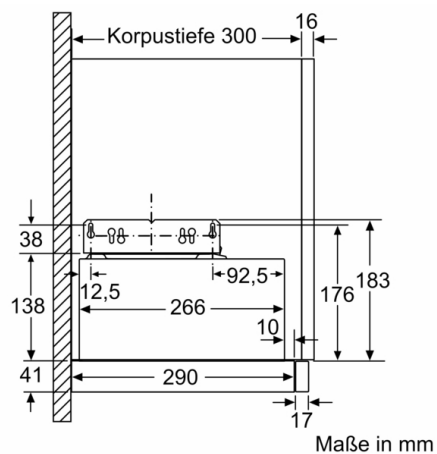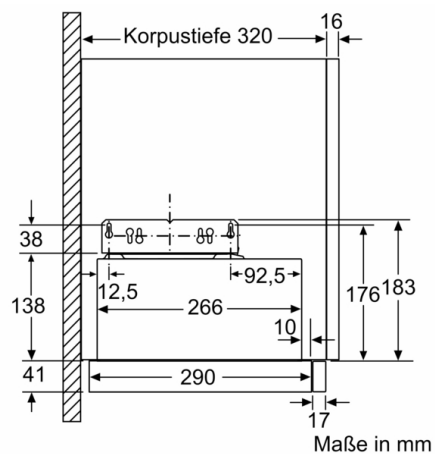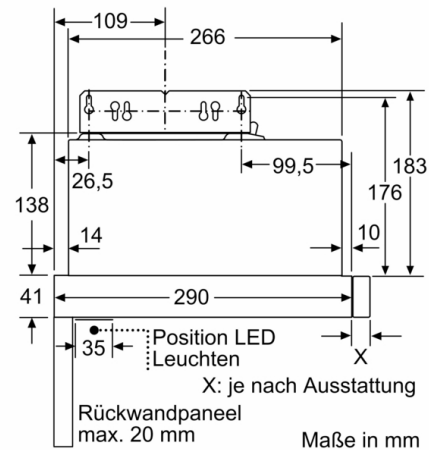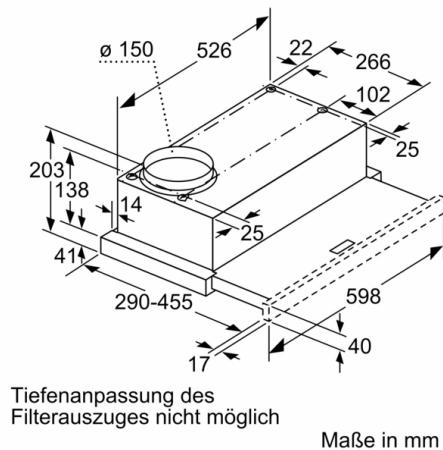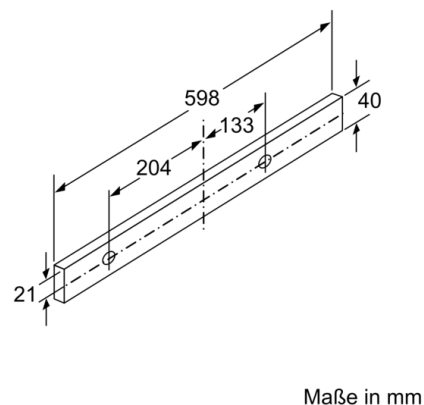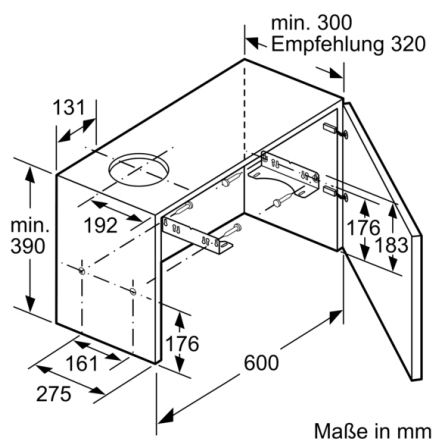

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm, Silber,
metallisch
DFM064W55**

