


Artikelnummer	Artikelname
845000186	Universaldimmer, LED 3-170W

Universaldimmer-Sockel, für alle Kopp Unterputz Schalterprogramme, passend auch für viele Programme vom Wettbewerb, Erkennung des geeigneten Dimmverfahrens (Phasenan- oder Phasenabschnitt; RLC), durch mechanischen Umschalter ist das entgegengesetzte Verfahren wählbar, LED 3-170W, auch für Wechselschaltung mit Schalter oder Taster geeignet, max. 200W/VA, mit Wellenadapter 4 auf 6mm

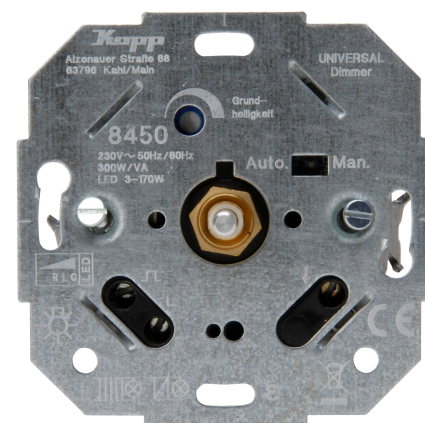

Technische Daten		845000186
Frequenz	50 - 50 Hz	
Werkstoff	Stahl	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230 - 230 V	
Steuerspannung	230 - 230 V	
Transparent	nein	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
Dimmung Phasenabschnitt	ja	
Dimmung Phasenanschnitt	ja	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Nennleistung ohmsche Last	0 - 300 W	
Nennleistung induktive Last	0 - 300 VA	
Nennleistung kapazitive Last	0 - 300 VA	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	170 W	
Montageart	Unterputz	
Zusammenstellung	Basiselement	
Farbe	aluminium	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Lichtwertspeicher	ja	
Nebenstelleneingang	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	9006	
Seriendimmer	nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein	
Verwendbar mit Funktaste	nein	
Verwendbar mit IR-Taste	nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein	
Verwendbar mit Taste	ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.01.2026

Technische Daten		845000186
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein	
Gerätebreite	71,0 mm	
Gerätehöhe	71,0 mm	
Gerätetiefe	47,0 mm	
Aderquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Werkstoffgüte	Stahlblech	
Lastart	universal	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Min. Helligkeit steuerbar	ja	