

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIR31ADD1**



Sonderzubehör

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00 Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Ablagen aus Sicherheitsglas sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Extra leise:** genieße die ruhige und entspannte Atmosphäre zu Hause.
- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Cool Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 77 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
Volumen des Kühlbereichs: 165 l
Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: A
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1021 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1025x560x550 mm
Nettogewicht: 36.1 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242005363513
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIR31ADD1
Produktkategorie: Kühlschrank
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR31ADD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Ablagen aus Sicherheitsglas sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: Nein

Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1021x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Volumen des Kühlbereichs: 165 l
- Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 36,1 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 77 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 165 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
- Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch


Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1021x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1090x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1025 mm
- Nischenhöhe maximal: 1025 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 36,1 kg
- Bruttogewicht: 39,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm



Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Extrem leise
- Super Kühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR31ADD1

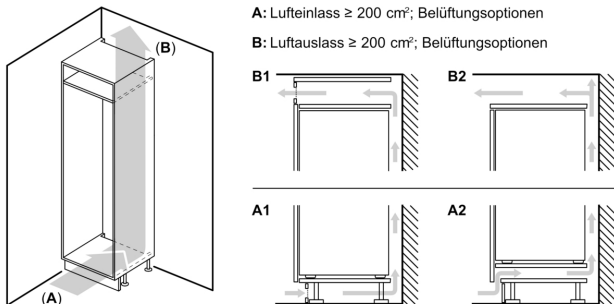

Maße in mm

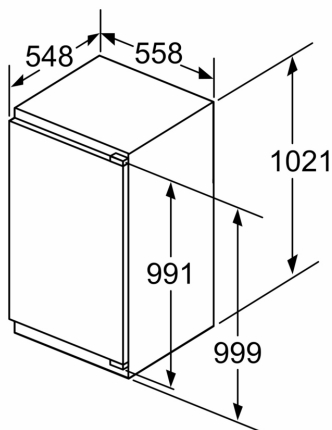

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

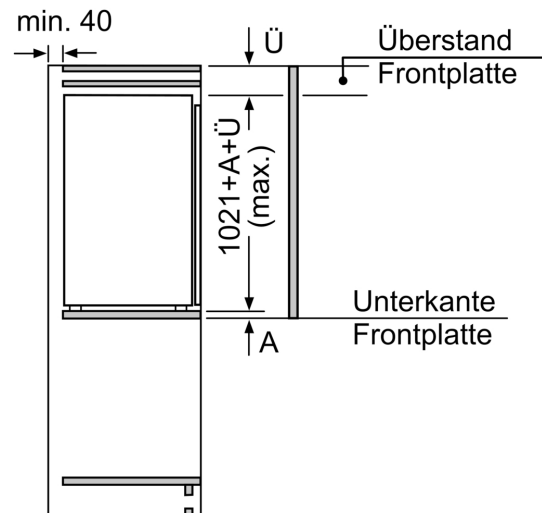

Maße in mm

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.