
Cleon

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen	Geländerstäbe/ Handlauf/ Spindelrohr
Buchenfurnier, lackiert	Weiss RAL 9016
Eichenfurnier, lackiert	Anthrazit RAL 7016



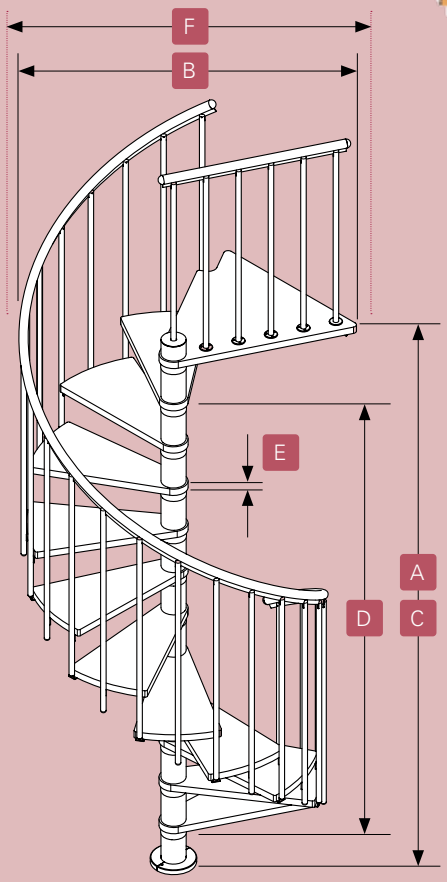

Genaue Konfiguration siehe Seite 24-25.

OPTIONALES ZUBEHÖR
- Brüstungsgeländer

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Linksgewendelt



Rechtsgewendelt

MATERIAL

- Stufen: Multiplexholz mit Deck- und Kantenfurnier
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Handlauf: Kunststoff
- Spindelrohr: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde Deckenöffnungen anpassbar)
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe mit Abstandsringen einstellbar: 21 bis 23,5 cm
- Belastung: 300 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 282 cm
- B Durchmesser: 120 / 140 cm
- C Anzahl Steigungen: 12
- D Stufenanzahl: 11 + 1 Podest
- E Stufenstärke: 3,5 cm
- F Deckenöffnung: Ø plus 10 cm

DETAILS

1. Moderne Spindeltreppe mit Stufen aus Buche, Multiplex
2. Durchgehender Kunststoffhandlauf
3. Breite Stufen aus Eiche, Multiplex, für besonderen Trittkomfort
4. Drei senkrecht verlaufende Geländerstäbe pro Stufe





