

# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


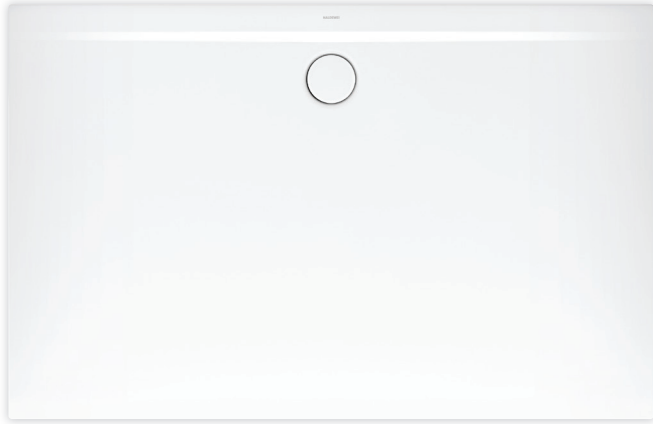


Abbildung ähnlich

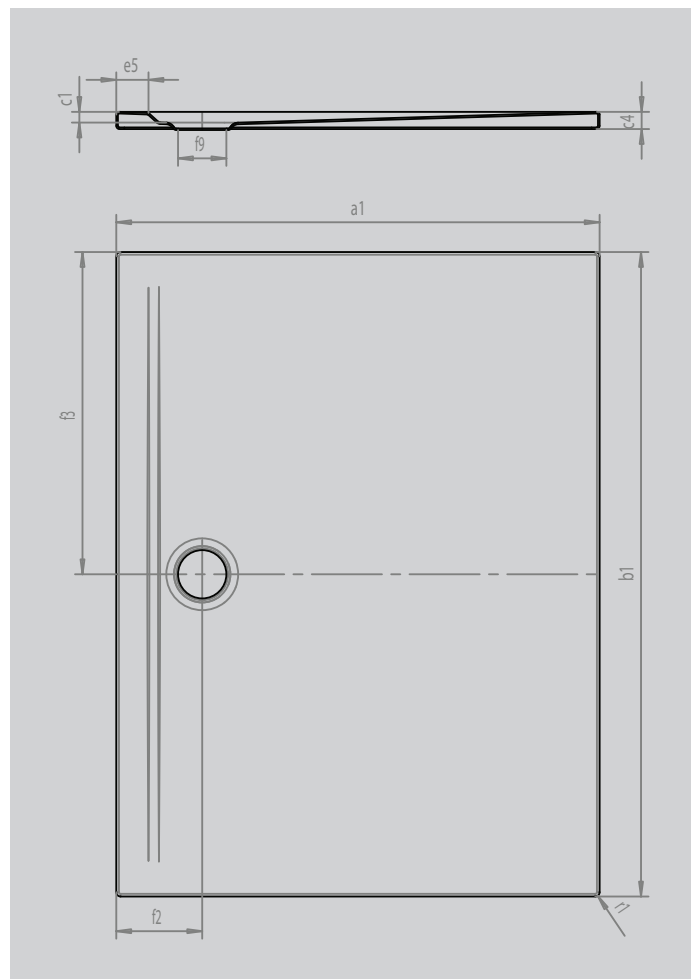

SECURE<sup>+</sup>

| Modell                 |       | 1538        |
|------------------------|-------|-------------|
| Äußere Länge           | $a_1$ | 750 mm      |
| Äußere Breite          | $b_1$ | 1100 mm     |
| Tiefe Innen            | $c_1$ | 20 mm       |
| Randhöhe               | $c_4$ | 32 mm       |
| Randbreite             | $e_5$ | 60 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch | $f_9$ | Ø 90 mm     |
| Äußerer Radius         | $r_1$ | 8 mm        |
| Nettogewicht           |       | 21 kg       |
| SECURE PLUS            |       | Vollflächig |

**KALDEWEI**