TECHNISCHES DATENBLATT 1/2

DOSIERPUMPE pH BY AQUALUX

EINFACHE BENUTZUNG
- Automatische pH^- Regulierung (pH minus Injektion)

- Einstellung des pH-Niveaus von 7 und 7.6 in 0.2 Schritten
- Füllstandanzeige der Produktion durch LED

2 Einstelltasten

PRAKTISCH
- Montage im Freien (IP65)

pH
80m³
/L/h

Befestigung um den Sandfilter



- Fixierung an einem elastischen 38mm Schlauch der Muffe mit der Sonde und der Injektionsverbindung
- Sonde wird in der Produktion kalibriert, keine Kalibrierung für die Installation notwendig

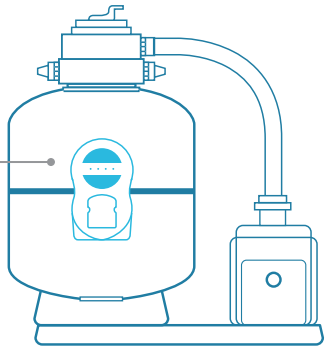

INSTALLATION

Aqualux International | 287 Avenue de la Massane | 13210 Saint-Rémy-de-Provence | France
www.aqualux.com