


## SCHUKO® Steckdose mit LED-Orientierungslicht

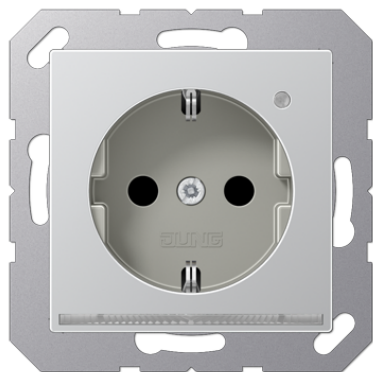

### Artikel-Nr.

A 1520-O AL LNW

### SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit LED-Orientierungslicht

mit integriertem Helligkeitssensor

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

mit weißen LEDs (Farbtemperatur 4000 K)

Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W

Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Thermoplast (bruchsicher) lackiert

Farbe:

aluminium

Material:

Thermoplast lackiert