


EMKE

Installation Instruction

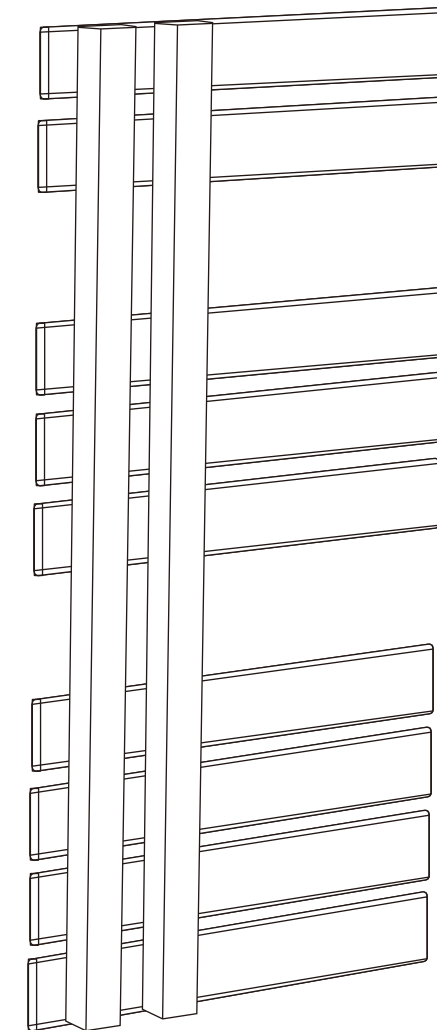


ESFTR8540X5W, ESFTR8540X5B, ESFTR1350X5W,
ESFTR1350X5B, ESFTR1050X5B, ESFTR1050X5W,
ESFTR1050X5BR, ESFTR1050X5WR

English / Deutsche / Français / Español / Italiano



V05-01-2026

Installation parts

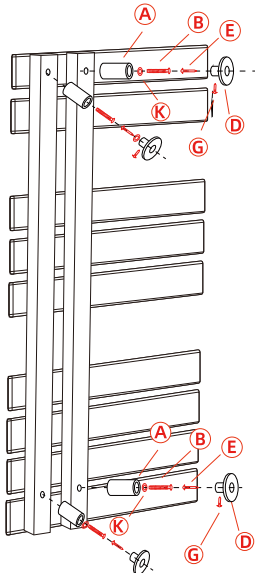

Your package contains:

A×4

B×4

C×4







D×4

E×4

G×4

K×4

Perforated installation method



Step one:
1. Use screws [B] to pass through the gasket [K] to fix the inner leg sleeve [A] to the pipe wall;

Step two:
1. Measure the drilling position (the horizontal and vertical distance between the center points of the two inner brackets) and mark the position on the wall;

Step three:
1. Use an impact drill to drill 8mm screw holes at the marked position;
2. Use a hammer to drive the expansion sleeve [C] into the wall;
3. Use M6 self-tapping screws [E] to fix the outer leg sleeve [D] on the wall.

Step four:
1. Put the main body of the towel rack on the outer leg cover [D];
2. Use M4 self-tapping screws [G] to install the main body on the wall;
3. Turn on the power and the installation is complete.

Touch digital display screen instructions

Touch Digital Display Status One

Temperature display (Celsius)

WIFI signal: for pairing with the APP
Always on: Connection successful
Slow flash: AP hotspot pairing
Fast flash: Bluetooth pairing

Timer Setting button:
1-9H (countdown mode)

Temperature setting button:
30-70°C
Press and hold for 3 seconds to switch connection mode
Choose to use Bluetooth pairing (light flashes quickly)/
AP hotspot pairing (indicator light flashes slowly)

Switch between Fahrenheit and Celsius:
a.Long press the "Power On + Temp" button for 5 seconds when the power is off.
b.Enter the settings and press the "Temperature" key to switch.
The display shows 70°C as Celsius mode, the display as 155 indicates Fahrenheit mode, and the factory default is Celsius mode.

Touch Digital Display Status Two

Temperature display (degrees Fahrenheit)



WIFI signal: for pairing with the APP
Always on: Connection successful
Slow flash: AP hotspot pairing
Fast flash: Bluetooth pairing

Timer Setting button:
1-9H (countdown mode)

Temperature setting button:
115-155°C
Press and hold for 3 seconds to switch connection mode
Choose to use Bluetooth pairing (light flashes quickly)/
AP hotspot pairing (indicator light flashes slowly)

If you want to heat for a long time, please set the timer to 0 hours. The maximum heating time is 24 hours. When 24 hours is reached, it will automatically shut down. The next time you turn it on, the default setting will be 0 hours (heating for 24 hours).

Instructions for leakage protection plug

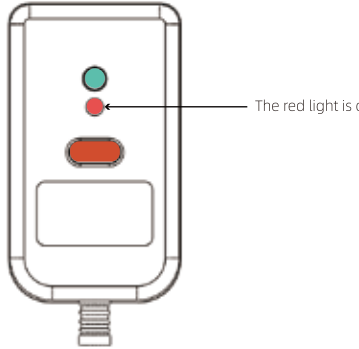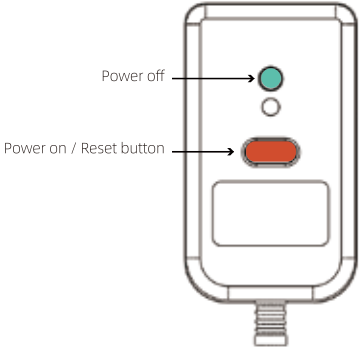

Shutdown condition display Power-on conditon display

After the electric towel rack is powered on, please first press the test button (green) to power off, and then press the reset button (red) to power on.

When the power on and off buttons of the leakage protection plug are pressed, electric sparks may appear inside the plug. This is an arc phenomenon and is normal.

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. The instructions for fixed appliances shall state how the appliance is to be fixed to its support. The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.
4. WARNING: In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.
5. The towel rail is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.

TUYA Smart Connection process

Download the APP

This topic describes how to use the latest version of the Tuya Smart App. Search for Tuya Smart in Apple Store and other major app stores.


User Accounts

Register an account

- 1. Tap Sign Up and carefully read and agree on the User Agreement and Privacy Policy to go to the Register page.
- 2. Register an account with an email address. The State/Region field value follows the mobile phone settings by default and can also be manually changed. However, after the account is registered, this field value cannot be changed. Tap Get Verification Code.
- 3. Enter the returned verification code to navigate to the password setting page. Set a password as required and tap Done.

Log in with the app account

- 1. Open the app. If an account of Tuya Smart has been registered, tap Log In to go to the login page.
 - 2. The State/Region field value is automatically specified and can also be manually changed.
 - 3. Enter the registered mobile phone number or email address and the password and tap Log In.
- Note: For an iPhone, an Apple ID can also be used for login.

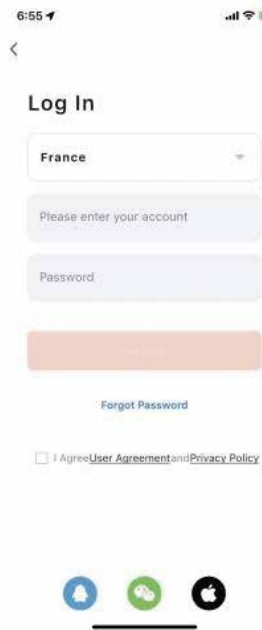

1. Open tuya smart app and enter the home page.



2. tap the plus sign at the top right and tap "Add Device".



3. tap the "Small Home Appliances" and scroll to the bottom




4. tap the "Towel Rack (BLE+Wi-Fi)".



5. Tap the upper right corner to switch to WiFi Mode.



6. Check "Confirm the indicator is blinking slowly" and tap "NEXT".

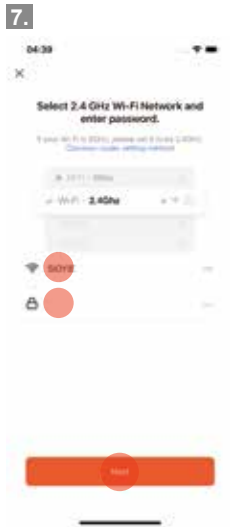

7. Make sure you are connected to 2.4g Wi-Fi at home, enter your WiFi account and password, and tap "NEXT".



8. Connectable electric towel racks will pop up. tap on "ADD".




9. Waiting for connection.



10. This page indicates that the connection has been successful. Tap "Done" to jump to the control page.



11. Timing mode setting Tap "Smart timing" in the control interface.

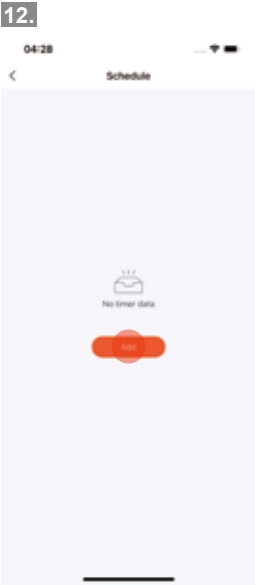

12. Tap "Add".




13. Tap "Note" to set the name of the schedule.




14. Tap "Notification" to turn off or on the reminder function so that you can monitor the working status of the electric towel rack in time.




15. Slide the top time to set the on or off time. Tap "Save" in the upper right corner to finish setting.

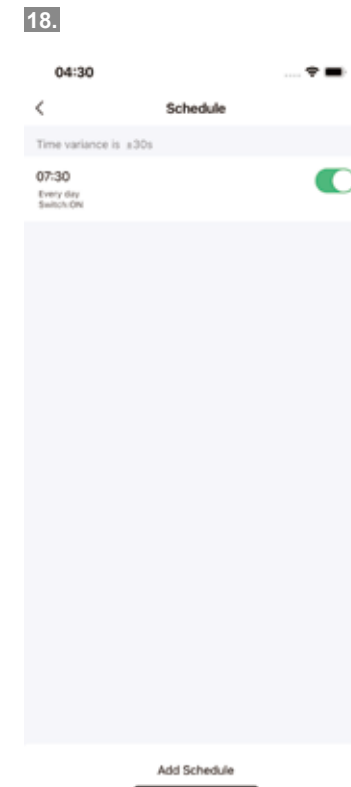

18. A schedule only supports the operation of the electric towel rack to open or close. If you need to make it automatically open and close automatically, you need to set up two schedules to realize this function.

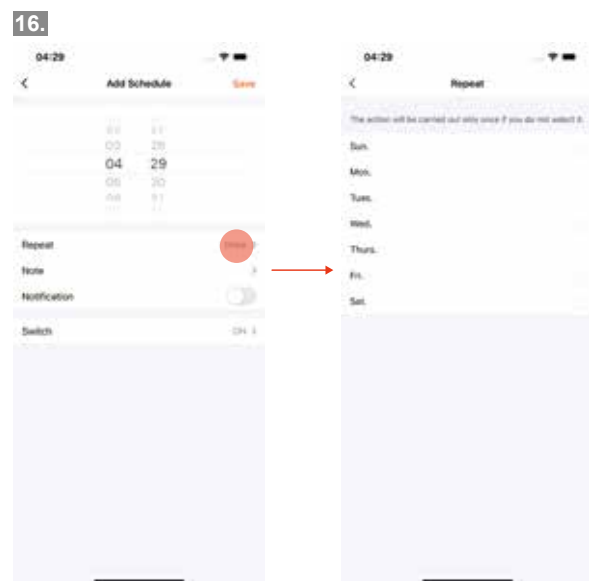


16. Tap "Repeat" to set the frequency of repetition, and set the weekly cycle.

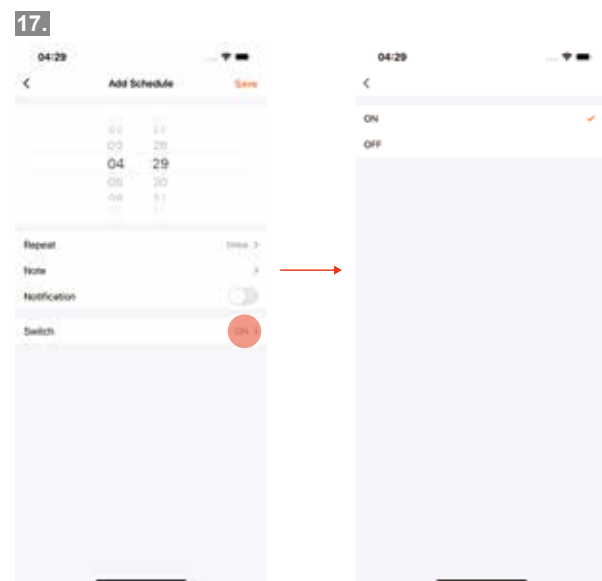

17. Tap "Switch" to set this schedule to turn the electric towel rack heating on or off.


Installationsmaterialien

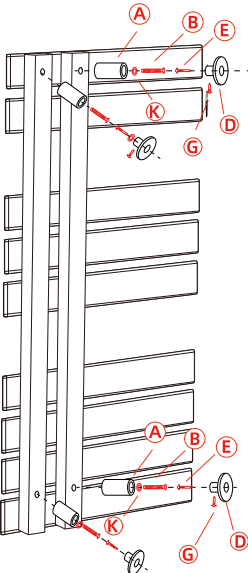

Ihr Paket enthält:


A×4	B×4
C×4	D×4
E×4	G×4
K×4	

Perforierte Installationsmethode




Schritt eins:

1. Verwenden Sie Schrauben [B], um durch die Dichtung [K] zu gehen, um die innere Beinschutzhülse [A] an der Rohrwand zu befestigen;

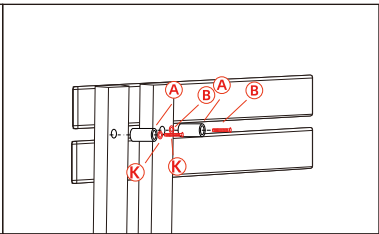


Schritt zwei:

1. Messen Sie die Bohrposition (den horizontalen und vertikalen Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden inneren Halterungen) und markieren Sie die Position an der Wand;




Schritt drei:

1. Verwenden Sie einen Schlagbohrer, um 8 mm Schraubenlöcher an der markierten Position zu bohren;
2. Verwenden Sie einen Hammer, um die Dübelhülse [C] in die Wand zu treiben;
3. Verwenden Sie M6-Selbstschneidschrauben [E], um die äußere Beinschutzhülse [D] an der Wand zu befestigen.



Schritt vier:

1. Setzen Sie den Hauptkörper des Handtuchhalters auf die äußere Beinschutzhülse [D];
2. Verwenden Sie M4-Selbstschneidschrauben [G], um den Hauptkörper an der Wand zu befestigen;
3. Schalten Sie die Stromversorgung ein und die Installation ist abgeschlossen.



Anweisungen für den Touch-Digitalbildschirm

Touch-Digitalanzeige (Typ 1)

Einheit (Celsius)
WLAN-Symbol: Kopplungsstatus mit der App
Stabil an: Verbindung erfolgreich
Langsames Blinken: AP-Hotspot-Kopplung
Schnelles Blinken: Bluetooth-Kopplung
Timer-Bereich: 1-9 Std. (Countdown-Modus)
Temperaturbereich: 30 °C -70 °C
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus zu wechseln.
Wählen Sie je nach Bedarf die Bluetooth-Kopplung (Licht blinkt schnell) oder AP-Hotspot-Kopplung (Anzeigeleuchte blinkt langsam) aus.

Touch-Digitalanzeige (Typ 2)


Einheit (Fahrenheit)
WLAN-Symbol: Kopplungsstatus mit der App
Stabil an: Verbindung erfolgreich
Langsames Blinken: AP-Hotspot-Kopplung
Schnelles Blinken: Bluetooth-Kopplung
Timer-Bereich: 1-9 Std. (Countdown-Modus)
Temperaturbereich: 115 °F -155 °F
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus zu wechseln.
Wählen Sie je nach Bedarf die Bluetooth-Kopplung (Licht blinkt schnell) oder AP-Hotspot-Kopplung (Anzeigeleuchte blinkt langsam) aus.

Zwischen Fahrenheit und Celsius wechseln:


a. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Tasten „Power“ und „Temperatur“ für 5 Sekunden gedrückt.
b. Im eingeschalteten Zustand gehen Sie in die Einstellungen und drücken die „Temperatur“-Taste, um umzuschalten.
Das Display zeigt 70°C für den Celsius-Modus und 155 °F für den Fahrenheit-Modus an.
Werkseitig ist der Celsius-Modus voreingestellt.

Das Gerät arbeitet standardmäßig 8 Stunden. Wenn eine längere Heizdauer benötigt wird, stellen Sie den Timer auf 0 Stunden ein. In diesem Fall verlängert sich die maximale Arbeitszeit auf 24 Stunden. Nach Ablauf von 24 Stunden schaltet sich das Gerät zum Selbstschutz automatisch ab. Der Timer wird beim nächsten Mal automatisch auf 0 Stunden eingestellt (Heizdauer von 24 Stunden).

Anweisungen für den Schutzkontaktstecker

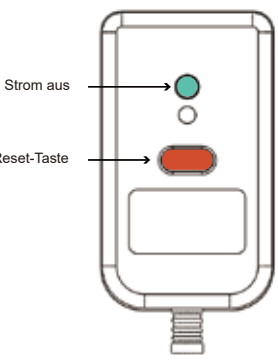

Strom aus

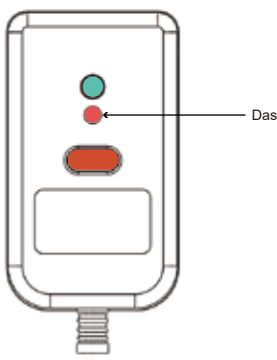

Strom an / Reset-Taste

Das rote Licht ist an

Anzeige für Ausschaltzustand Anzeige für Einschaltzustand

Nachdem das elektrische Handtuchregal mit Strom versorgt wurde, drücken Sie bitte zuerst die Testtaste (grün), um den Strom auszuschalten, und dann die Reset-Taste (rot), um den Strom wieder einzuschalten.

Wenn die Ein- und Ausschalter des Steckers gedrückt werden, können im Inneren des Steckers Funken entstehen. Dies ist ein Lichtbogenphänomen und normal.

⚠ Warnung

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder geringen Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Einweisung in die sichere Handhabung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

2. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann, vom Hersteller oder dessen Servicepersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

3. Die Anweisungen für fest installierte Geräte müssen angeben, wie das Gerät sicher an seiner Halterung befestigt werden soll. Die Befestigungsmethode sollte nicht auf Klebstoffen basieren, da diese als unzuverlässige Befestigungsmittel gelten.

4. **WARNUNG:** Um eine Gefahr für Kleinkinder zu vermeiden, sollte dieses Gerät so installiert werden, dass die unterste erwärmte Stange mindestens 600 mm über dem Boden angebracht ist.

5. Der Handtuchwärmer muss so installiert werden, dass Schalter und andere Bedienelemente nicht von Personen in der Badewanne oder Dusche erreicht werden können.

TUYA Smart-Verbindungsprozess

App herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die neueste Version der Tuya Smart App verwenden können. Suchen Sie im Apple Store und anderen großen App-Stores nach "Tuya Smart", um die App herunterzuladen.

Benutzerkonten


Erstellen Ihren neuen Account

- 1. Tippen Sie auf "Registrieren". Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsvereinbarung sowie die Datenschutzrichtlinie, um zur Registrierungsseite zu gelangen.
- 2. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse. Der Wert des Feldes "Staat/Region" wird standardmäßig basierend auf den Einstellungen Ihres Mobiltelefons gesetzt, kann aber auch manuell geändert werden. Nach der Registrierung kann dieser Wert nicht mehr verändert werden. Tippen Sie auf "Verifizierungscode abrufen".
- 3. Geben Sie den erhaltenen Verifizierungscode ein, um zur Seite zur Passwörterstellung zu gelangen. Legen Sie ein Passwort fest und tippen Sie auf "Fertig".



Mit einem bestehenden Account einloggen

- 1. Öffnen Sie die App. Wenn Sie bereits ein Tuya Smart-Konto haben, tippen Sie auf "Anmelden", um zur Anmeldeseite zu gelangen.
- 2. Der Wert des Feldes "Staat/Region" wird automatisch ausgefüllt, kann aber auch manuell angepasst werden.
- 3. Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer sowie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf "Anmelden". Hinweis: Auf einem iPhone kann alternativ auch die Apple-ID zur Anmeldung genutzt werden.

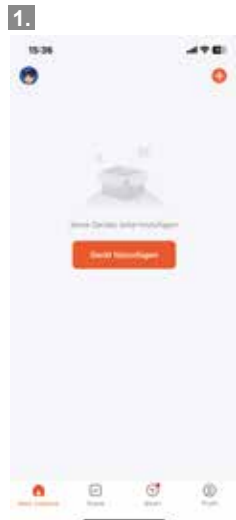

1. Öffnen Sie die Tuya Smart App und gehen Sie zur Startseite.



2. Tippen Sie auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Gerät hinzufügen".



3. Tippen Sie auf "Kleines Haushaltsgerät" und scrollen Sie nach unten.




4. Wählen Sie "Handtuchhalter (BLE+Wi-Fi)" aus.



5. Wechseln Sie in den Wi-Fi-Modus, indem Sie auf die obere rechte Ecke tippen.




6. Aktivieren Sie "Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt" und tippen Sie auf "Weiter".

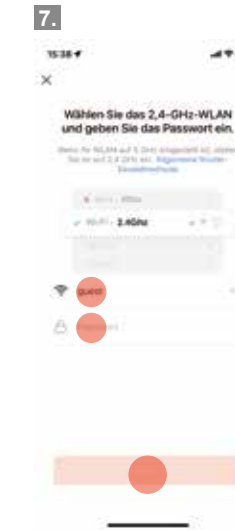


7. Verbinden Sie sich mit Ihrem 2,4 GHz WLAN-Netzwerk zu Hause, geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein und tippen Sie auf "Weiter".



8. Der verbundene elektrische Handtuchhalter wird angezeigt. Tippen Sie auf "Hinzufügen".

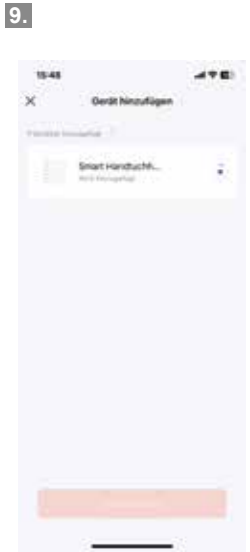

9. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

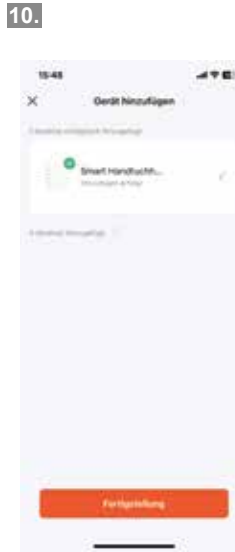

10. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, tippen Sie auf "Fertigstellung", um zur Steuerungsseite zu gelangen.



11. Um einen Zeitmodus einzurichten, tippen Sie in der Steuerungsoberfläche auf "Cloud-Zeitplan".



12. Tippen Sie auf "Hinzufügen".



13. Geben Sie einen Namen für den Zeitplan ein, indem Sie auf "Anmerkung" tippen.



14. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Erinnerungsfunktion, um über den Betriebsstatus des elektrischen Handtuchhalters zu erfahren, indem Sie auf "Ausführungsmeldung" tippen.



15. Stellen Sie die Ein- oder Ausschalzeit ein, indem Sie die obere Zeitleiste verschieben. Tippen Sie auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen zu sichern.




18. Beachten Sie, dass ein Zeitplan nur das Ein- oder Ausschalten des Handtuchhalters steuern kann. Um automatische Ein- und Ausschalvorgänge zu ermöglichen, müssen zwei separate Zeitpläne erstellt werden.



16. Legen Sie die Wiederholungsfrequenz und den Wochenzyklus fest, indem Sie auf "Wiederholen" tippen.

17. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Heizung des elektrischen Handtuchhalters über den Schalter "schalten".

Pièces d'installation

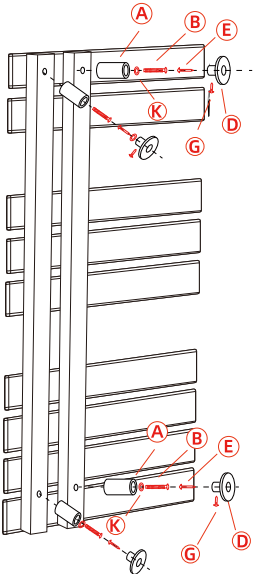

Votre paquet contient :

Ax4

Bx4

Cx4


Dx4

Ex4


Gx4

Kx4


Méthode d'installation perforée




Première étape :
1. Utiliser les vis [B] pour passer à travers le joint [K] afin de fixer le manchon intérieur [A] à la paroi du tuyau ;



Étape deux :
1.mesurer la position de perçage (la distance horizontale et verticale entre les points centraux des deux supports intérieurs) et marquer la position sur le mur ;



Troisième étape :
1. Utiliser une perceuse à percussion pour percer des trous de vis de 8 mm à la position marquée ;
2. Utiliser un marteau pour enfoncer le manchon d'expansion [C] dans le mur ;
3. Utiliser des vis autotaraudeuses M6 [E] pour fixer le manchon extérieur [D] sur le mur.



Quatrième étape:1.
Placez le corps principal du porte-serviettes sur le couvre-jambes extérieur [D] ;
2. Utiliser les vis autotaraudeuses M4 [G] pour installer le corps principal sur le mur ;
3. Mettez l'appareil sous tension et l'installation est terminée.

Instructions relatives à l'écran tactile numérique

Affichage numérique tactile (type 1)

Unité (Celsius)



— Icône WLAN : état de couplage avec l'app
Stable allumé : Connexion réussie
Clignotement lent : couplage du hotspot AP
Clignotement rapide : couplage Bluetooth

— Plage de la minuterie : 1-9 heures (mode compte à rebours)

— Plage de température : 30 °C -70 °C

— Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour changer de mode de connexion.
Selon vos besoins, sélectionnez le couplage Bluetooth (le voyant clignote rapidement) ou le couplage AP-Hotspot (le voyant clignote lentement).

Passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius :
a. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez les boutons "Power" et "Température" enfoncés pendant 5 secondes.
b. Lorsque l'appareil est allumé, accédez aux paramètres et appuyez sur le bouton "Température" pour passer de l'un à l'autre.
L'écran affiche 70°C pour le mode Celsius et 155 °F pour le mode Fahrenheit.
Le mode Celsius est pré réglé en usine.

Affichage numérique tactile (type 2)

Unité (Fahrenheit)



— Icône WLAN : état de couplage avec l'app
Stable allumé : Connexion réussie
Clignotement lent : couplage du hotspot AP
Clignotement rapide : couplage Bluetooth


— Plage de la minuterie : 1-9 h (mode compte à rebours)

— Plage de température : 115 °F -155 °F .

— Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour changer de mode de connexion.
Selon vos besoins, sélectionnez le couplage Bluetooth (le voyant clignote rapidement) ou le couplage AP-Hotspot (le voyant clignote lentement).

L'appareil fonctionne par défaut pendant 8 heures. Si une durée de chauffage plus longue est nécessaire, réglez la minuterie sur 0 heure. Dans ce cas, le temps de travail maximal est prolongé à 24 heures. Une fois les 24 heures écoulées, l'appareil s'éteint automatiquement pour se protéger. La prochaine fois, la minuterie sera automatiquement réglée sur 0 heure (durée de chauffage de 24 heures).


Instructions pour le bouchon de protection contre les fuites

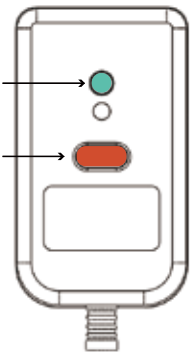

Mise hors tension

Bouton de mise sous tension/réinitialisation

Affichage de l'état d'arrêt

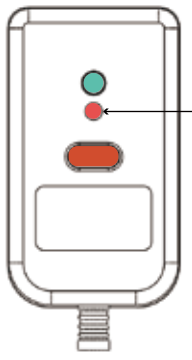

Le voyant rouge est allumé

Affichage de l'état de marche

Une fois le porte-serviettes électrique mis sous tension, appuyez d'abord sur le bouton de test (vert) pour le mettre hors tension, puis sur le bouton de réinitialisation (rouge) pour le mettre sous tension.

Lorsque vous appuyez sur les boutons marche/arrêt de la prise de protection contre les fuites, des étincelles électriques peuvent apparaître à l'intérieur de la prise.
Il s'agit d'un phénomène d'arc électrique normal.

⚠ Avertissement

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

3. Les instructions relatives aux appareils fixes doivent indiquer comment l'appareil doit être fixé à son support. La méthode de fixation indiquée ne doit pas dépendre de l'utilisation d'adhésifs, ceux-ci n'étant pas considérés comme un moyen de fixation fiable.

4. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de manière à ce que le rail chauffant le plus bas se trouve au moins à 600 mm au-dessus du sol.

5. Le sèche-serviettes doit être installé de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.

Processus de connexion TUYA Smart

Télécharger l'APP

Cette rubrique décrit comment utiliser la dernière version de l'application Tuya Smart. Cherchez Tuya Smart dans l'Apple Store et les autres principaux magasins d'applications.


Comptes d'utilisateurs

S'inscrire à un compte


- 1. Cliquez sur Enregistrer, lisez attentivement et acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité pour accéder à la page d'inscription.
- 2. Utilisez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour enregistrer un compte. La valeur du champ État/Région suit les paramètres du téléphone mobile par défaut et peut également être modifiée manuellement. Cependant, une fois le compte enregistré, cette valeur ne peut pas être modifiée. Cochez les cases pour accepter la Politique de confidentialité, puis cliquez sur Obtenir le code de vérification.
- 3. Saisissez le code de vérification reçu pour accéder à la page de création du mot de passe. Définissez le mot de passe requis et appuyez sur Terminé.

Se connecter avec le compte de l'application


- 1. Ouvrez l'application. Si un compte Tuya Smart a été enregistré, appuyez sur Log In pour accéder à la page de connexion.
 - 2. La valeur du champ État/Région est automatiquement spécifiée et peut également être modifiée manuellement.
 - 3. Saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail enregistrés et le mot de passe, puis touchez Connexion.
- Remarque : pour un iPhone, un identifiant Apple peut également être utilisé pour la connexion.

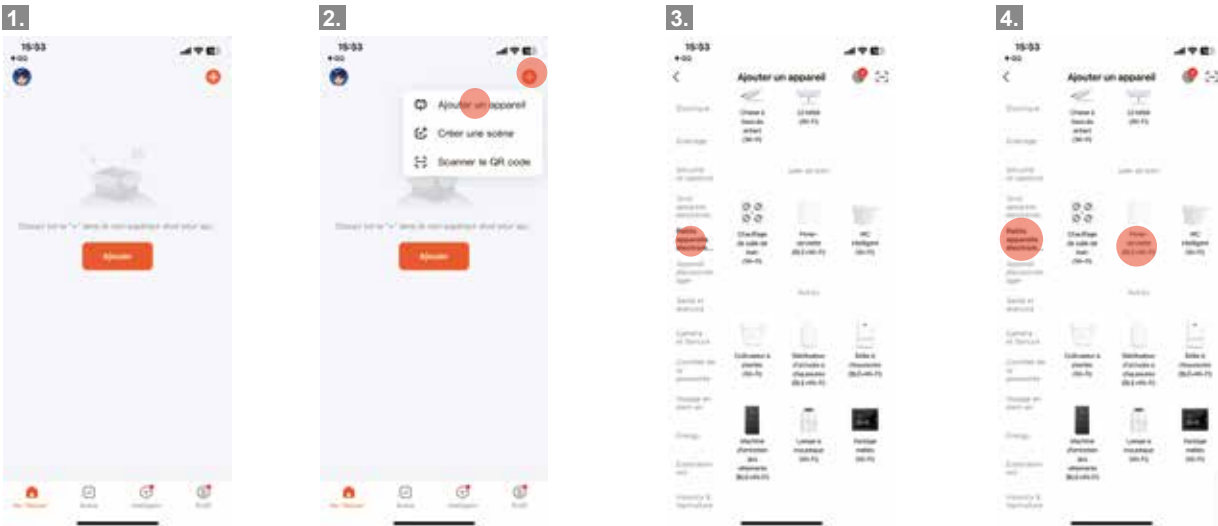


1. ouvrez l'application tuya smart et accédez à la page d'accueil. 2. appuyez sur le signe plus en haut à droite et appuyez sur « Ajouter un appareil ». 3. Tapez sur « Petits appareils électroménagers » et faites défiler jusqu'en bas. 4. Tapez sur « Porte-serviettes (BLE+Wi-Fi) ».

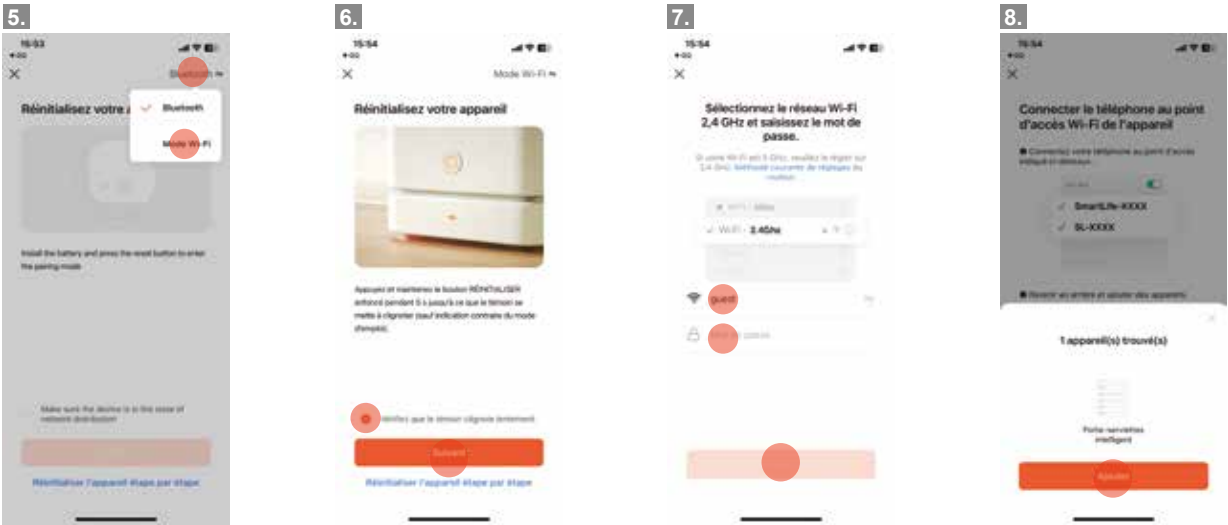


5. appuyez sur le coin supérieur droit pour passer en mode Wi-Fi. 6. Suivez les instructions à l'écran pour initialiser la connexion du porte-serviettes. Cochez « Vérifier que le témoin clignote lentement » et appuyez sur « SUIVANT ». 7. Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi 2.4GHz à la maison, saisissez votre compte Wi-Fi et votre mot de passe, puis appuyez sur « SUIVANT ». 8. Le porte-serviettes électrique connectable s'affiche, puis appuyez sur « Ajouter ».

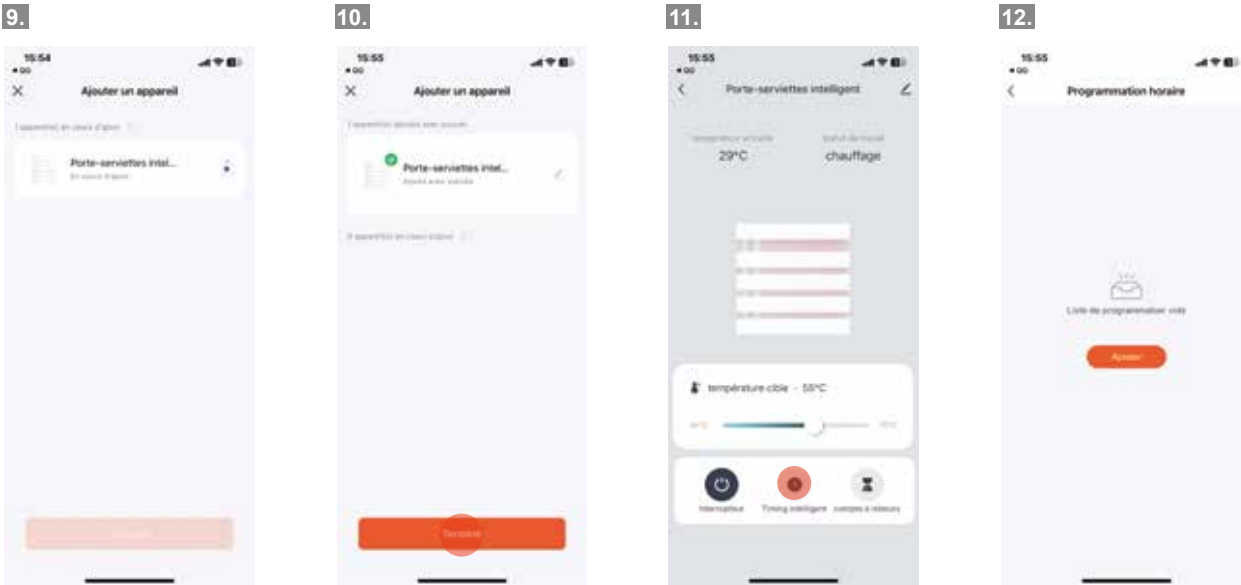

9. En attente de connexion. 10. Cette page indique que la connexion a réussi. Appuyez sur « Terminé » pour passer à la page de contrôle. 11. Réglage du mode de chronométrage. Tapez sur « Timing intelligent » dans l'interface de contrôle. 12. Appuyez sur « Ajouter ».

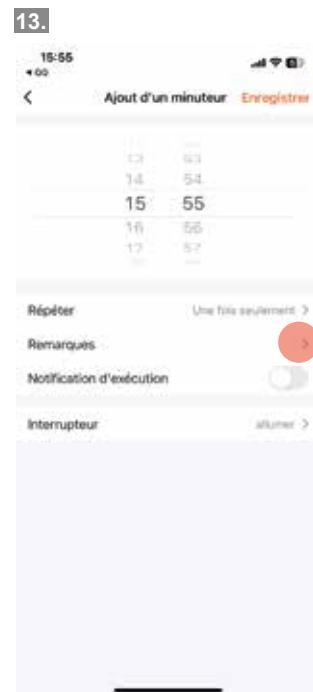

13. Appuyez sur « Remarques » pour définir le nom de l'horaire.

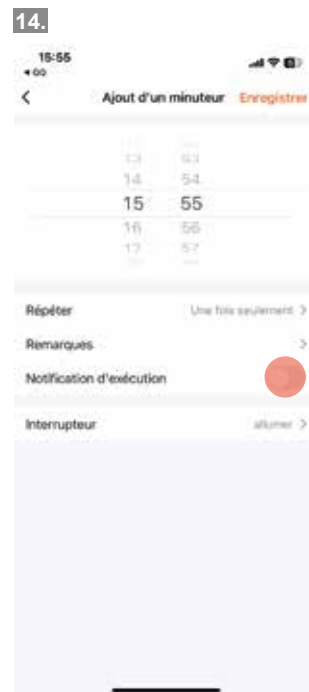

14. Touchez « Notification d'exécution » pour activer ou désactiver la fonction de rappel afin de pouvoir contrôler à temps l'état de fonctionnement du porte-serviettes électrique.




15. Faites glisser l'heure supérieure pour régler l'heure de mise en marche ou d'arrêt. Touchez « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour terminer le réglage.



18. Si vous souhaitez que le porte-serviettes électrique s'allume et s'éteint automatiquement, vous devez configurer deux programmes pour réaliser cette fonction.




16. appuyez sur « Répéter » pour régler la fréquence de répétition et le cycle hebdomadaire.

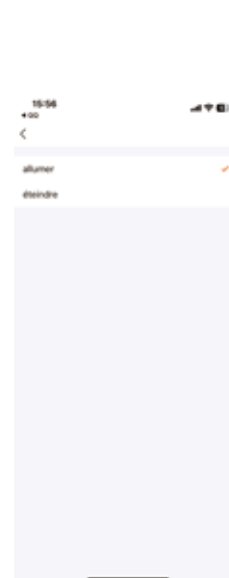

17. appuyez sur « Interrupteur » pour programmer la mise en marche ou l'arrêt du chauffage du porte-serviettes électrique.

Piezas de instalación

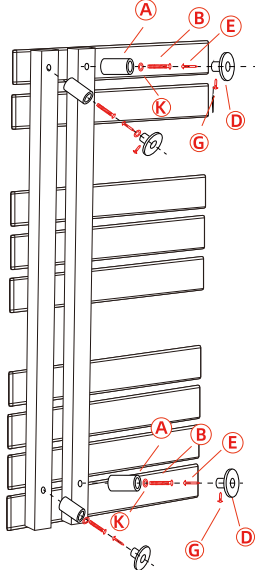

Su paquete contiene:

A×4

B×4

C×4


D×4

E×4


G×4

K×4


Método de instalación perforado




Primer paso:
1. Utilice tornillos [B] que atraviesen la junta [K] para fijar el manguito de la pata interior [A] a la pared de la tubería;



Paso dos: 1. Mida la posición de perforación (la distancia horizontal y vertical entre los puntos centrales de los dos soportes interiores) y marque la posición en la pared;



Paso 3
1. Utilice un taladro de impacto para perforar agujeros para tornillos de 8 mm en la posición marcada;
2. Utilice un martillo para clavar el manguito de expansión [C] en la pared;
3. Utilice tornillos autorroscantes M6 [E] para fijar el manguito de la pata exterior [D] en la pared.



Cuarto paso
Coloque el cuerpo principal del toallero sobre el cubrepíe exterior [D];
2. Utilice tornillos autorroscantes M4 [G] para instalar el cuerpo principal en la pared;
3. Conecte la alimentación y la instalación estará completa.

Pantalla digital táctil instrucciones

Pantalla digital táctil (tipo 1)



- Unidad (Celsius)
- Símbolo WLAN: estado del emparejamiento con la app
- Estable encendido: Conexión correcta
- Parpadeo lento: emparejamiento AP hotspot
- Parpadeo rápido: emparejamiento Bluetooth
- Temporizador: 1-9 horas (modo cuenta atrás)
- Rango de temperatura: 30 °C - 70 °C
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para cambiar el modo de conexión. Seleccione emparejamiento Bluetooth (la luz parpadea rápidamente) o emparejamiento AP hotspot (la luz indicadora parpadea lentamente) según sea necesario.

Cambia entre Fahrenheit y Celsius:
a. Con el aparato apagado, mantenga pulsados los botones "Encendido" y "Temperatura" durante 5 segundos.
b. Cuando esté encendido, vaya a los ajustes y pulse el botón "Temperatura" para cambiar.
La pantalla muestra 70 °C para el modo Celsius y 155 °F para el modo Fahrenheit.
El modo Celsius viene preajustado de fábrica.



Pantalla digital táctil (tipo 2)



- Unidad (Fahrenheit)
- Símbolo WLAN: estado del emparejamiento con la app
- Estable encendido: Conexión correcta
- Parpadeo lento: emparejamiento AP hotspot
- Parpadeo rápido: emparejamiento Bluetooth
- Rango del temporizador: 1-9 horas (modo cuenta atrás)
- Rango de temperatura: 115 °F - 155 °F
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para cambiar el modo de conexión. Seleccione emparejamiento Bluetooth (la luz parpadea rápidamente) o emparejamiento AP hotspot (la luz indicadora parpadea lentamente) según sea necesario.

El aparato funciona de serie durante 8 horas. Si necesita un tiempo de calentamiento más largo, ajuste el temporizador a 0 horas. En este caso, el tiempo máximo de funcionamiento se amplía a 24 horas. Transcurridas 24 horas, el aparato se apaga automáticamente para protegerse. El temporizador se ajusta automáticamente a 0 horas la próxima vez (tiempo de calentamiento de 24 horas).

Instrucciones para el tapón de protección contra fugas

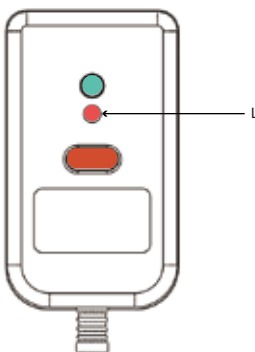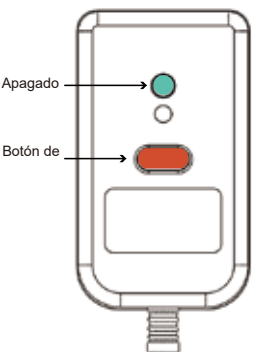

Indicación del estado de apagado Pantalla de condiciones de encendido

Después de encender el toallero eléctrico, pulse primero el botón de prueba (verde) para apagarlo y, a continuación, pulse el botón de reinicio (rojo) para encenderlo.

Al presionar los botones de encendido y apagado del enchufe, pueden aparecer chispas eléctricas en el interior del enchufe. Se trata de un fenómeno de arco eléctrico y es normal.

⚠ Advertencia

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- En las instrucciones de los aparatos fijos se indicará cómo debe fijarse el aparato a su soporte. El método de fijación indicado no debe depender del uso de adhesivos, ya que no se consideran un medio de fijación fiable.
- ADVERTENCIA: A fin de evitar riesgos para los niños de corta edad, este aparato debe instalarse de modo que el riel calefactor más bajo se encuentre a una altura mínima de 600 mm del suelo.
- El toallero debe instalarse de modo que los interruptores y demás mandos no puedan ser tocados por una persona que se encuentre en la bañera o en la ducha.

Proceso TUYA Smart Connection

Descargar la APP

Este tema describe cómo utilizar la última versión de la aplicación Tuya Smart. Busque Tuya Smart en Apple Store y en otras tiendas de aplicaciones importantes.

Cuentas de usuario

Registrar una cuenta

- 1. Pulse Registrarse y lea atentamente y acepte el Acuerdo de usuario y la Política de privacidad para ir a la página de registro.
- 2. Registre una cuenta con una dirección de correo electrónico. El valor del campo Estado/Región sigue la configuración del teléfono móvil por defecto y también puede cambiarse manualmente. Sin embargo, una vez registrada la cuenta, este valor de campo no puede cambiarse. - Pulse Obtener código de verificación.
- 3. Introduzca el código de verificación devuelto para acceder a la página de configuración de la contraseña.

Iniciar sesión con la cuenta de la aplicación

- 1. Abra la aplicación. Si se ha registrado una cuenta de Tuya Smart, pulse Iniciar sesión para ir a la página de inicio de sesión.
 - 2. El valor del campo Estado/Región se especifica automáticamente y también puede cambiarse manualmente.
 - 3. Introduzca el número de teléfono móvil registrado o la dirección de correo electrónico y la contraseña y pulse Iniciar sesión.
- Nota: En el caso de un iPhone, también se puede utilizar un ID de Apple para iniciar sesión.



1. Abra la aplicación tuya smart y entre en la página de inicio.



2. Pulse el signo más en la parte superior derecha y pulse «Añadir dispositivo».



3. pulse en «Pequeños electrodomésticos» y desplácese hasta el final.




4. Toque «Toallero (BLE+Wi-Fi)».



5. Pulse en la esquina superior derecha para cambiar al modo WiFi.



6. Compruebe «Confirme que el indicador parpadea lentamente» y pulse «SIGUIENTE».

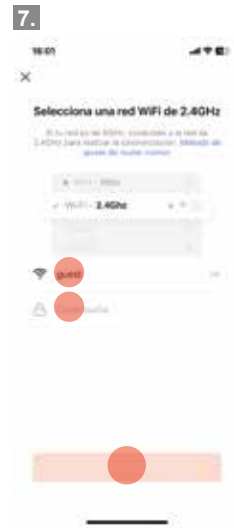

7. Asegúrese de que está conectado a 2.4g Wi-Fi en casa, introduzca su cuenta Wi-Fi y la contraseña, y pulse «NEXT».



8. Los toalleros eléctricos conectables aparecerán. - pulse en «AÑADIR».



9. Esperando conexión.



10. Esta página indica que la conexión se ha realizado correctamente. Pulse «Listo» para pasar a la página de control.



11. Ajuste del modo de temporización Toque «Smart timing» en la interfaz de control.



12. Pulse «Añadir».



13. Pulse «Nota »para establecer el nombre de la programación.



14. Pulse «Notificación» para activar o desactivar la función de recordatorio y poder controlar a tiempo el estado de funcionamiento de la rejilla eléctrica.



15. Deslice la parte superior de la pantalla para ajustar la hora de encendido o apagado y pulse «Guardar» en la esquina superior derecha para finalizar el ajuste.




18. Un horario sólo soporta la operación del toallero eléctrico para abrir o cerrar, si necesita que se abra y cierre automáticamente, necesita configurar dos horarios para realizar esta función.




16. Pulse «Repetir» para ajustar la frecuencia de repetición y el ciclo semanal.



17. Pulse «Interruptor» para activar o desactivar la calefacción del toallero eléctrico.

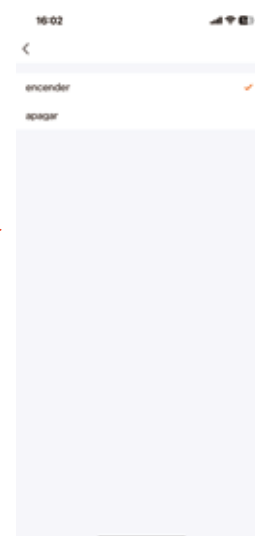

Parti per l'installazione

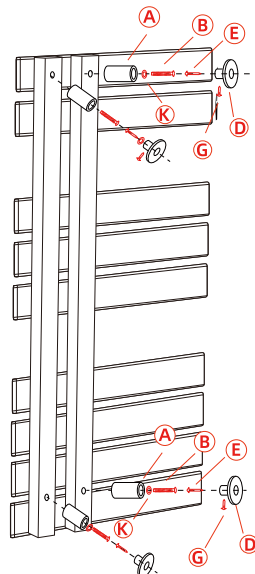

Il pacchetto contiene:

Ax4

Bx4

Cx4


Dx4

Ex4


Gx4

Kx4


Metodo di installazione perforato




Primo passo:
1. Utilizzare le viti [B] che passano attraverso la guarnizione [K] per fissare il manicotto interno della gamba [A] alla parete del tubo;



Fase due: 1. Misurare la posizione di foratura (la distanza orizzontale e verticale tra i punti centrali delle due staffe interne) e segnare la posizione sulla parete;



Fase 3:
1. Utilizzare un trapano a percussione per praticare fori per viti da 8 mm nella posizione contrassegnata;
2. Utilizzare un martello per inserire il manicotto di espansione [C] nella parete;
3. Utilizzare viti autofilettanti M6 [E] per fissare il manicotto esterno [D] alla parete.



Fase 4: 1. Collocare il corpo principale del portasciugamani sul coprigambe esterno [D];
2. Utilizzare le viti autofilettanti M4 [G] per installare il corpo principale sulla parete;
3. Accendere l'alimentazione e l'installazione è completa.

Istruzioni per il touch screen digitale

"Display digitale touch" (tipo 1)



- Unità (Celsius)
- Simbolo WLAN: stato di accoppiamento con l'app
 - Stabile su: Connessione riuscita
 - Lampeggiamento lento: accoppiamento hotspot AP
 - Lampeggiamento veloce: accoppiamento Bluetooth
- Intervallo del timer: 1-9 ore (modalità conto alla rovescia)
- Intervallo di temperatura: 30 °C -70 °C
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per cambiare la modalità di connessione. Selezionare l'accoppiamento Bluetooth (la luce lampeggia rapidamente) o l'accoppiamento hotspot AP (la spia lampeggia lentamente) a seconda delle necessità."


Passare da Fahrenheit a Celsius:
a. Quando l'apparecchio è spento, tenere premuti i pulsanti "Power" e "Temperature" per 5 secondi.
b. Quando l'apparecchio è acceso, accedere alle impostazioni e premere il pulsante "Temperatura" per cambiare. Il display visualizza 70°C per la modalità Celsius e 155 °F per la modalità Fahrenheit. La modalità Celsius è preimpostata in fabbrica.

Display digitale a sfioramento (tipo 2)



- Unità (Fahrenheit)
- Simbolo WLAN: stato di accoppiamento con l'app
 - Stabile su: Connessione riuscita
 - Lampeggiamento lento: accoppiamento hotspot AP
 - Lampeggiamento veloce: accoppiamento Bluetooth
- Intervallo del timer: 1-9 ore (modalità conto alla rovescia)
- Intervallo di temperatura: 115 °F -155 °F
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per cambiare la modalità di connessione. Selezionare l'accoppiamento Bluetooth (la spia lampeggia rapidamente) o l'accoppiamento hotspot AP (la spia lampeggia lentamente) a seconda delle esigenze.


Istruzioni per il tappo di protezione dalle perdite



Spegnimento

Pulsante di accensione/ripristino

Visualizzazione delle condizioni di spegnimento



La luce rossa è accesa

Visualizzazione delle condizioni di accensione

Dopo l'accensione del portasciugamani elettrico, premere prima il pulsante di prova (verde) per spegnerlo e poi il pulsante di reset (rosso) per accenderlo.

Quando si premono i pulsanti di accensione e spegnimento della spina di protezione dalle perdite, potrebbero formarsi scintille elettriche all'interno della spina. Si tratta di un fenomeno di arco elettrico ed è normale.

Avvertenze

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- Le istruzioni per gli apparecchi fissi devono indicare come l'apparecchio deve essere fissato al suo supporto. Il metodo di fissaggio indicato non deve dipendere dall'uso di adesivi, poiché non sono considerati un mezzo di fissaggio affidabile.
- AVVERTENZA: Per evitare rischi per i bambini molto piccoli, questo apparecchio deve essere installato in modo che la barra riscaldata più bassa si trovi ad almeno 600 mm dal pavimento.
- Lo scaldasalviette deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri comandi non possano essere toccati da una persona nella vasca o nella doccia.

Processo di connessione intelligente TUYA

Scaricare l'APP

Questo argomento descrive come utilizzare l'ultima versione dell'applicazione Tuya Smart. Cercare Tuya Smart nell'Apple Store e negli altri principali app store.

Account utente


Registrazione di un account

- 1. Toccare Iscriviti e leggere attentamente e accettare l'Accordo per gli utenti e l'Informativa sulla privacy per accedere alla pagina di registrazione.
- 2. Registrare un account con un indirizzo e-mail. Il valore del campo Stato/Regione segue le impostazioni del telefono cellulare per impostazione predefinita e può anche essere modificato manualmente. Tuttavia, dopo la registrazione dell'account, questo valore del campo non può essere modificato. Toccare Ottieni codice di verifica.
- 3. Inserire il codice di verifica restituito per passare alla pagina di impostazione della password. Impostare una password come richiesto e toccare Fatto.




Accedere con l'account dell'app


- 1. Aprire l'app. Se è stato registrato un account di Tuya Smart, toccare Accedi per accedere alla pagina di login.
 - 2. Il valore del campo Stato/Regione viene specificato automaticamente e può essere modificato manualmente.
 - 3. Inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail registrato e la password, quindi toccare Accedi.
- Nota: per l'iPhone, è possibile utilizzare anche l'ID Apple per l'accesso.

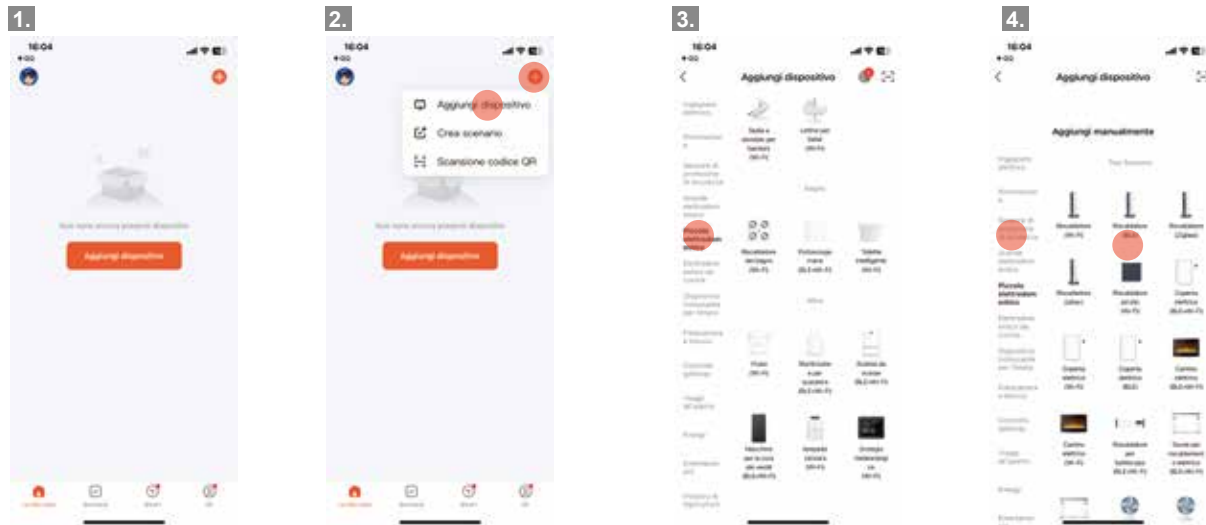

1. Aprire l'app tuyu smart e accedere alla pagina iniziale.
2. toccare il segno più in alto a destra e toccare "Aggiungi dispositivo".
3. toccare "Piccoli elettrodomestici" e scorrere fino in fondo.
4. toccare "Portasciugamani (BLE+Wi-Fi)".

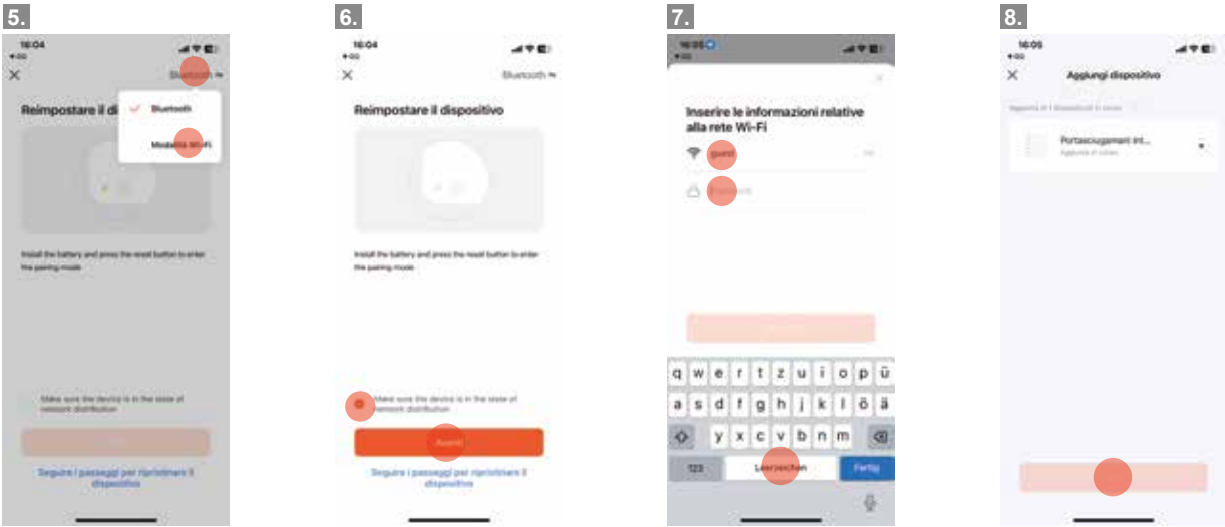

5. Toccare l'angolo superiore destro per passare alla modalità WiFi.
6. Controllare "Conferma che l'indicatore lampeggia lentamente" e toccare "NEXT".
7. Assicurarsi di essere connessi al Wi-Fi 2.4g di casa, inserire l'account WiFi e la password e toccare "NEXT".
8. Verranno visualizzati i portasciugamani elettrici collegabili.

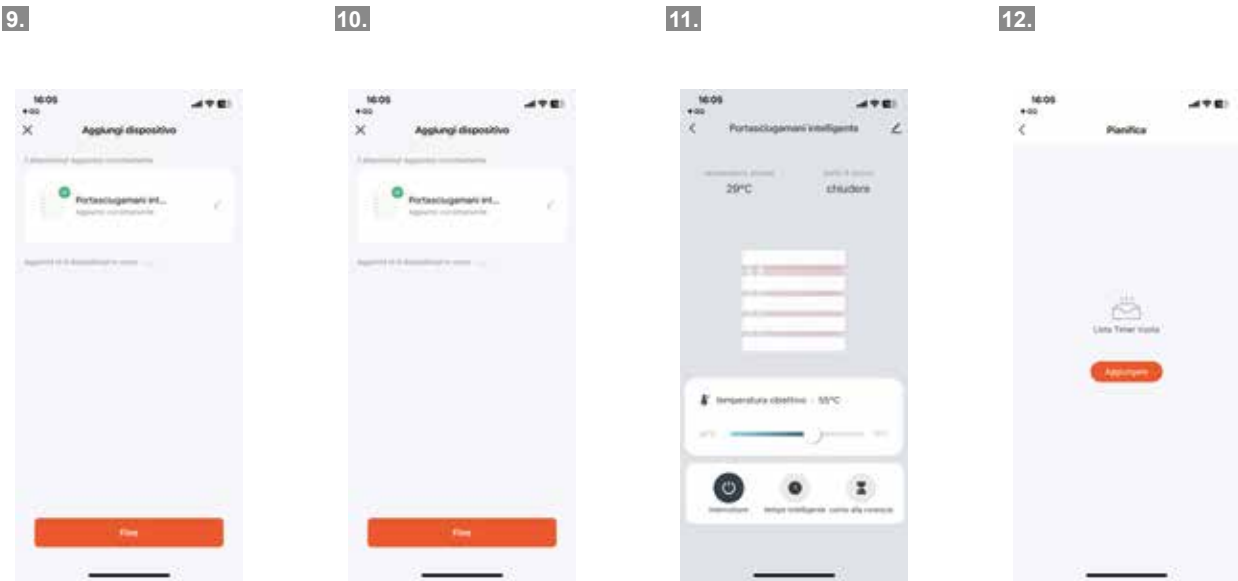

9. In attesa di connessione.
10. Questa pagina indica che la connessione è riuscita. Toccare "Fatto" per passare alla pagina di controllo.
11. Impostazione della modalità di temporizzazione. Toccare "Temporizzazione intelligente" nell'interfaccia di controllo.
12. Toccare "Aggiungi".




13. Toccare "Nota" per impostare il nome del programma.






14. Toccare "Notifica" per attivare o disattivare la funzione di promemoria, in modo da poter monitorare in tempo lo stato di funzionamento del rack di asciugamani elettrici.



15. Far scorrere l'ora superiore per impostare l'ora di accensione o spegnimento. Toccare "Salva" nell'angolo in alto a destra per terminare l'impostazione.

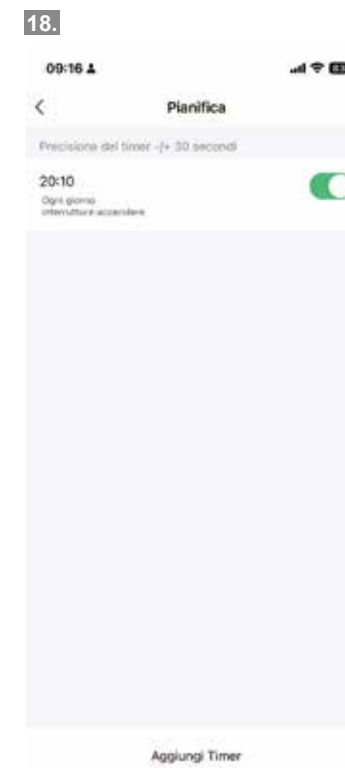

18. Una programmazione supporta solo l'apertura o la chiusura del portasciugamani elettrico; se si desidera che si apra e si chiuda automaticamente, è necessario impostare due programmazioni per realizzare questa funzione.

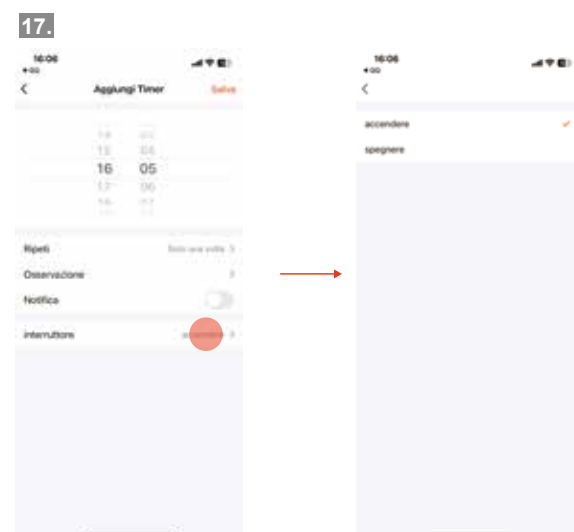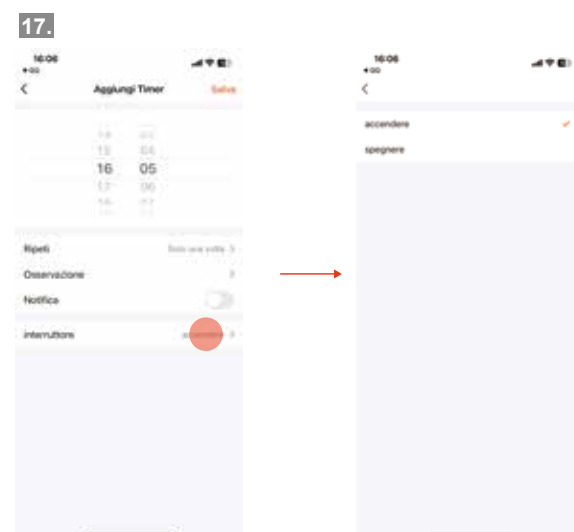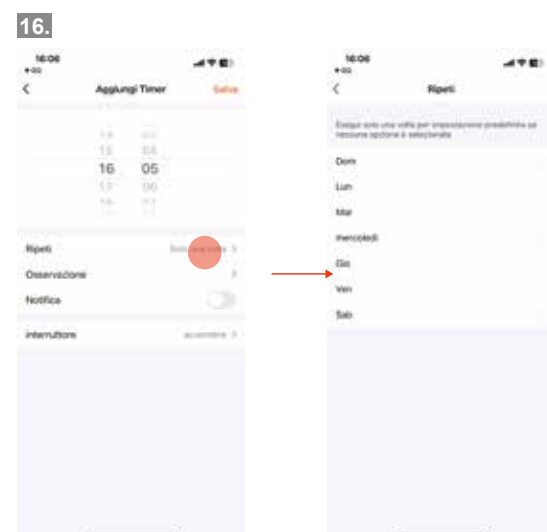

16. Toccare "Ripetizione" per impostare la frequenza di ripetizione e il ciclo settimanale.

17. Toccare "Interruttore" per impostare questo programma per accendere o spegnere il riscaldamento del portasciugamani elettrico.