

ANLEITUNG LUXULA LX200140, LX200141, LX200142

Die LUXULA Feuchtraumleuchte überzeugt mit ihrem Slim Design und ist die ideale Lösung für feuchte und anspruchsvolle Umgebungen. Dank der durchschleifbaren Verkabelung und dem praktischen Schnellverbinder ist die Installation schnell und unkompliziert. Perfekt geeignet für Keller, Garagen, Werkstätten und industrielle Anwendungen. Setzen Sie auf LUXULA für eine langlebige und zuverlässige Beleuchtung!







Eigenschaften:







- Farbe: Weiß
- Lumen pro Watt: 120 lm/W
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lebensdauer: 25.000 h
- Farbwiedergabe: Ra 80
- Material: Polycarbonat
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Schutzklasse: II
- Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C



MODEL	LEISTUNG	LUMEN	SCHUTZ	MASSE
LX200140	18 W	2160 lm	IP65	600 x 59 x 47 mm
LX200141	36 W	4320 lm	IP65	1200 x 59 x 47 mm
LX200142	48 W	5760 lm	IP65	1500 x 59 x 47 mm

Installation und Anschluss:

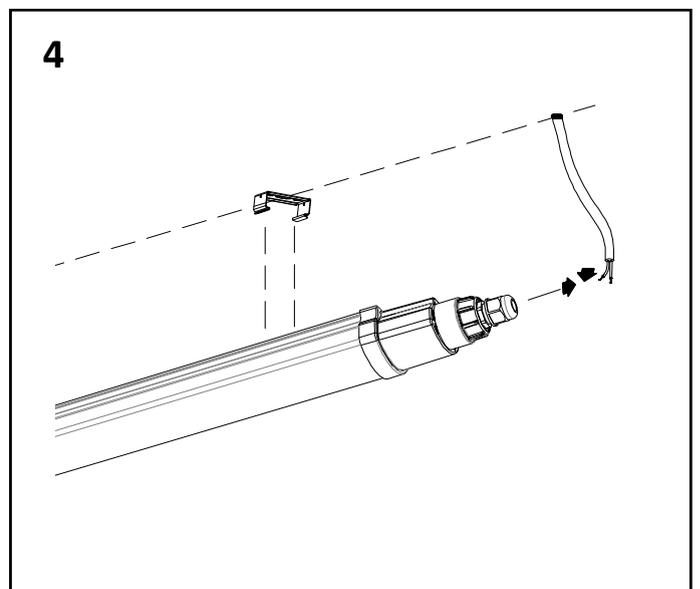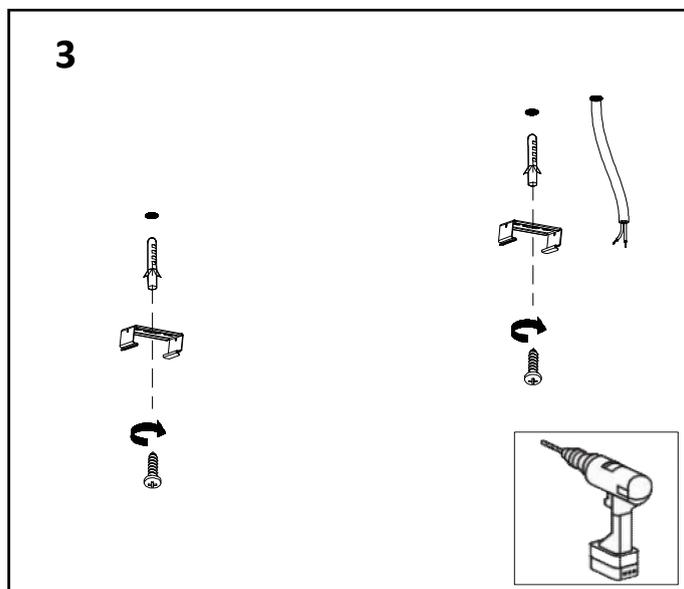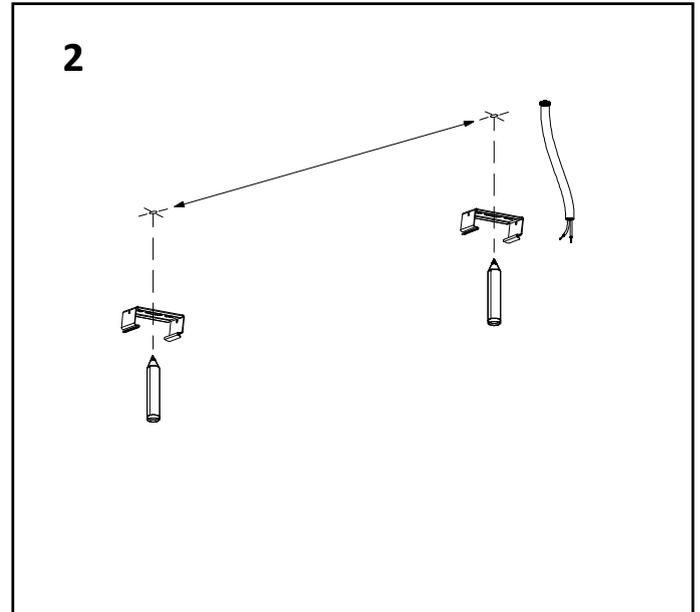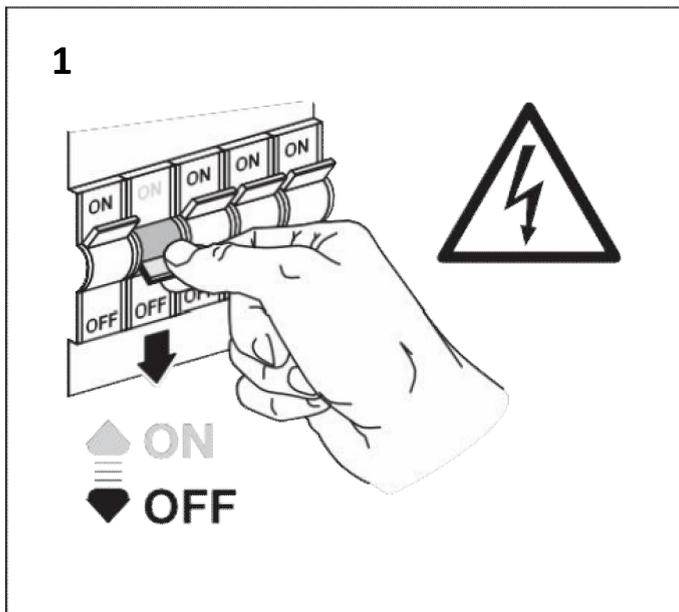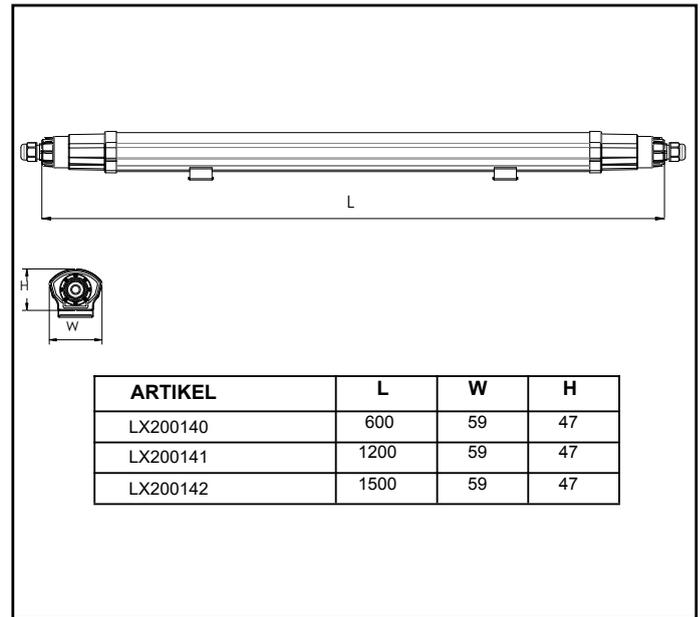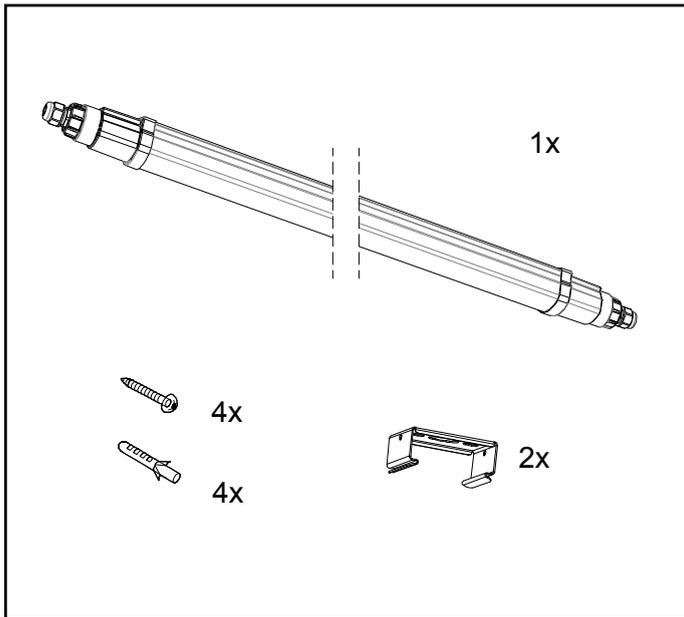

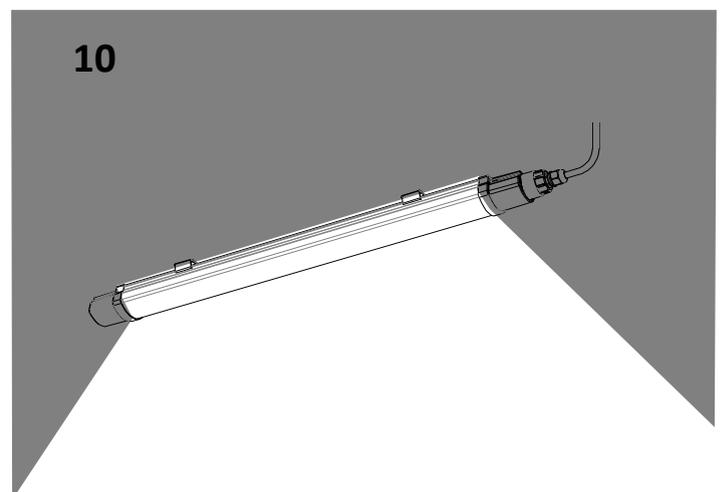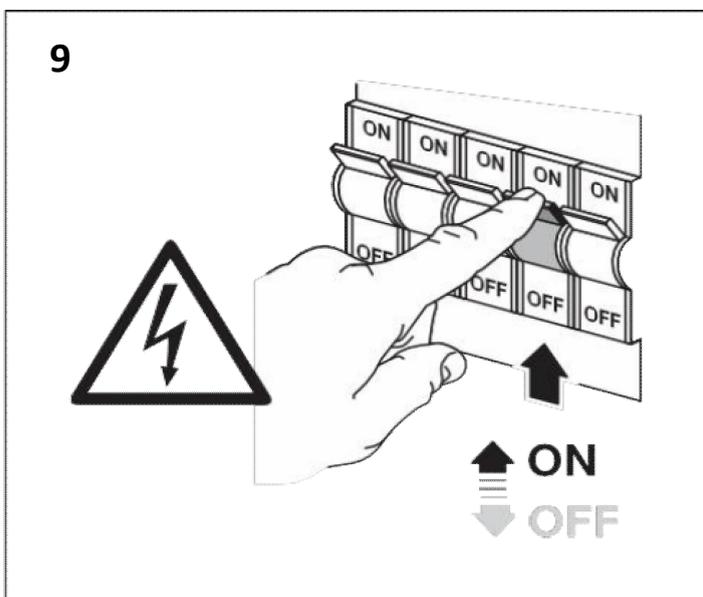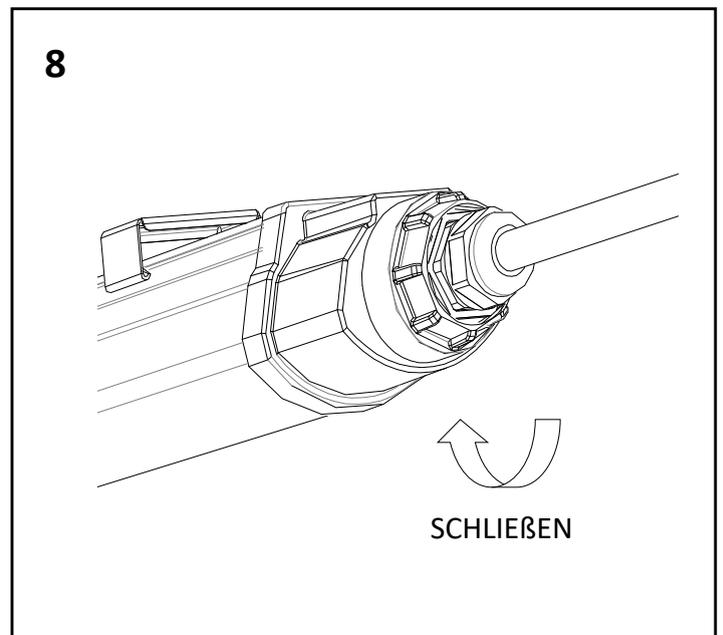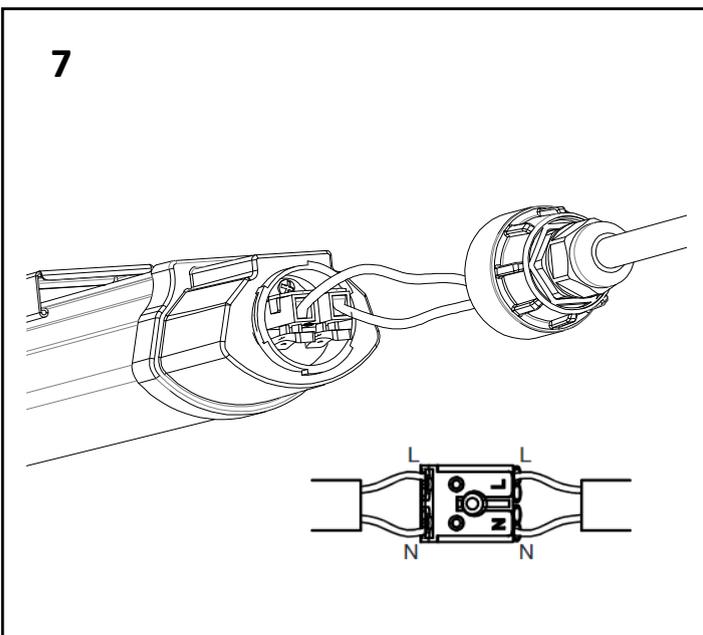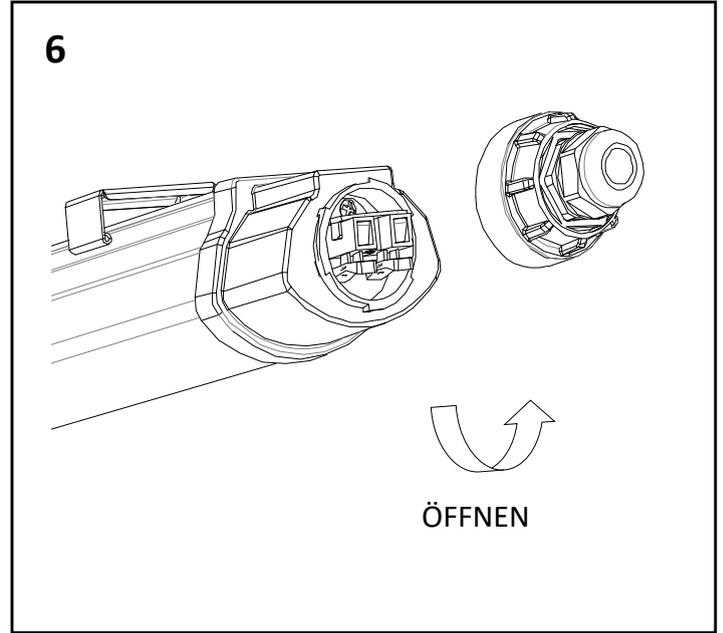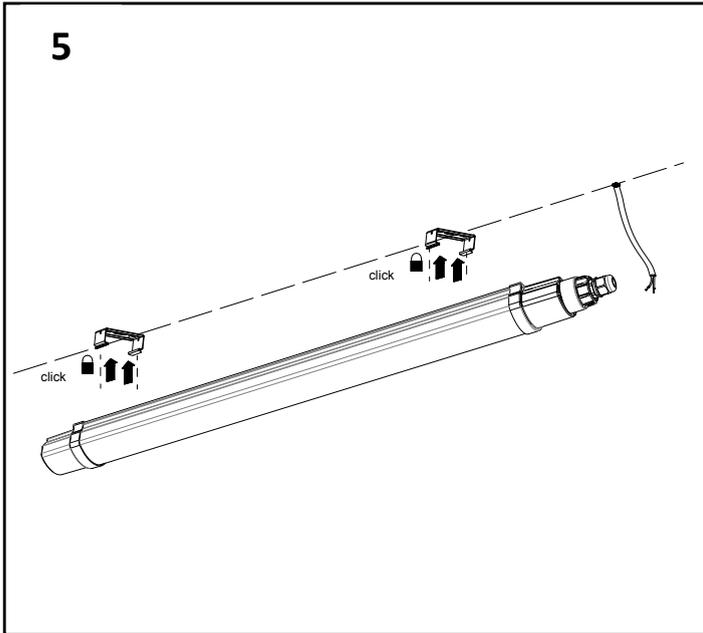

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

- Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:
 - Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation Unsachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung
 - Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
 - Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
 - Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen; Nicht rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
 - Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum Download.
- Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
- Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärten Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
- Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
- Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
- Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
- Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

